贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号：24401 有效期至：2025年09月01日

地面基础：a、C30素砼热层200厚，b、C30钢筋砼面层，配C12-200*200

配电房引入三楼主电缆：WDZ-YJY-4x120+1x70-CT 105米 其中挖沟DN110穿管35米
配电房引入二楼主电缆：WDZ-YJY-4x120+1x70-CT 100米 其中挖沟DN110穿管35米
配电房引入一楼主电缆：WDZ-YJY-4x120+1x70-CT 95米 其中挖沟DN110穿管35米

配电房引入一楼消防控制室配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
发电机房引入一楼消防控制室配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
配电房引入一楼电井走道照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
发电机房引入一楼电井走道照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
配电房引入一楼电井应急照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
发电机房引入一楼电井应急照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 95米 其中挖沟DN40穿管35米
配电房引屋顶增压水泵配电箱电缆：WDZN-YJY-5x6-CT 110米 其中挖沟DN40穿管35米
发电机房引屋顶增压水泵配电箱电缆：WDZN-YJY-5x6-CT 110米 其中挖沟DN40穿管35米
配电房引入水泵房电缆：WDZ-YJY-4x35+1x16-CT 30米 其中挖沟DN50穿管30米
发电机房引入水泵房电缆：WDZ-YJY-4x35+1x16-CT 30米 其中挖沟DN50穿管30米

新建发电机房与配电房3360*8540*2800，地面200*300地梁。新建水泥标砖180墙体2800高度。
顶面现浇混泥土板面100后，8*8单层150*150间距，内外窗水泥砂浆抹灰后刮腻子上乳胶漆。
预留窗洞1500*1500，安装铝合金推拉窗，门洞1500*2100，安装双开甲级防火门

配电房引入二楼主电缆：WDZ-YJY-4x35+1x16-CT 55米 其中挖沟DN110穿管20米
配电房引入一楼主电缆：WDZ-YJY-4x35+1x16-CT 50米 其中挖沟DN110穿管20米

配电房引入一楼电井走道照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 25米 其中挖沟DN40穿管20米
发电机房引入一楼电井走道照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 25米 其中挖沟DN40穿管20米
配电房引入一楼电井应急照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 25米 其中挖沟DN40穿管20米
发电机房引入一楼电井应急照明配电箱电缆：WDZN-YJY-5x10-CT 25米 其中挖沟DN40穿管20米

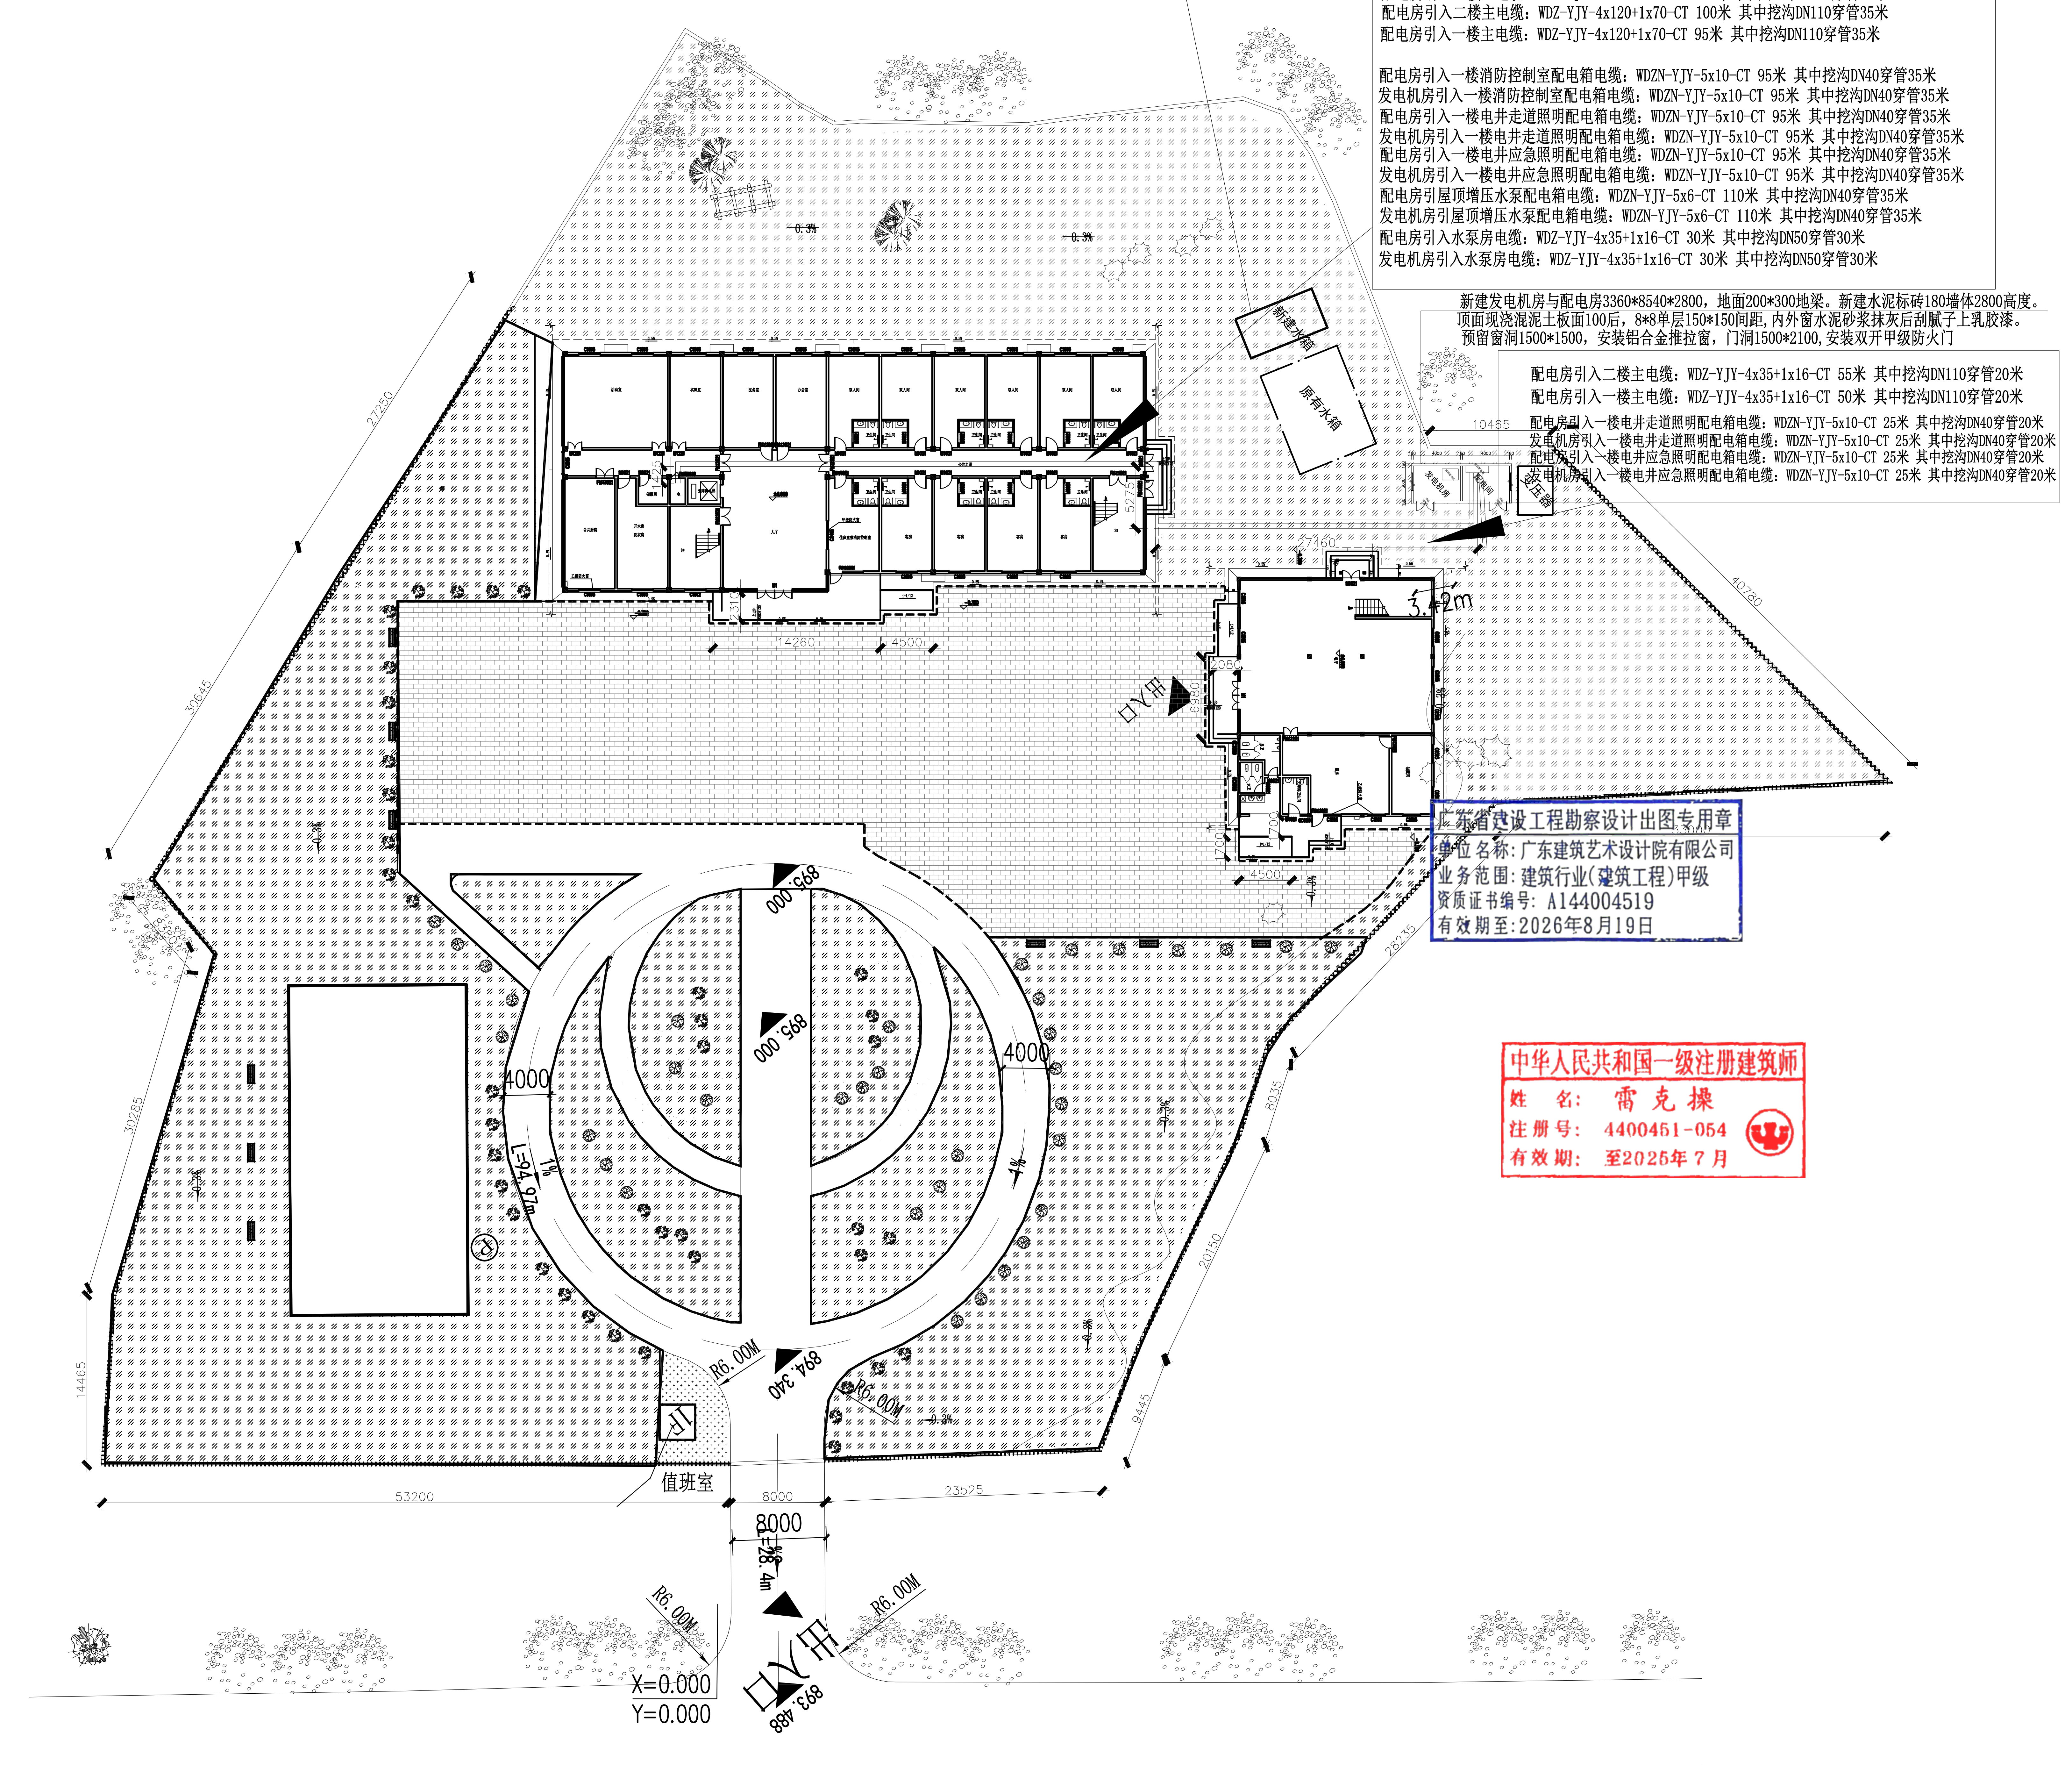

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144004519
有效期至：2026年8月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：雷克操
注册号：4400461-054
有效期：至2025年7月

IXTURE & URNISHING PLAN
变压器与电缆
SCALE 1:220

2019年版

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业(建筑工程)甲级 A144004519
■城乡规划编制乙级
■市政行业(道路工程、排水工程)专业乙级
■风景园林工程设计专项乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603 传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
都匀市民政局

项目名称 PROJECT
黔南州都匀市平浪中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE
变压器与电缆

制 图 DRAWING BY	吴邦豪	吴邦豪
设 计 DESIGNED BY	吴邦豪	吴邦豪
校 对 CHECKED BY	王述光	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	雷克操	
项目负责 PROJECT CHIEF	雷克操	
审 核 EXAMINED BY	雷克操	
审 定 APPROVED BY	李 坚	

图号 DRAWING NO. ZS-05
业务号 JOB NO. GDJY20250408
出图日期 DATE 2025.04

专 业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE	1：见图	规 格 SIZE	A1

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE