贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号：24401　　有效期至：2025年09月01日

防烟分区：1F-01
建筑面积：178.7㎡
长边长度：51.6m
排烟口距最远点水平距离：25.8m
空间净高：2.7m
最小清晰高度：1.35m
设计清晰高度：1.35m
储烟仓厚度：1.35m
所需有效排烟面积：走道两端(侧)各2.0㎡
实际有效排烟面积左端(侧)、右端(侧)均>2.0㎡
不便于直接开启的外窗：距地面高度1.4m处设置手动开启装置
综上所述：满足自然排烟要求，外窗具体设置详见建施图

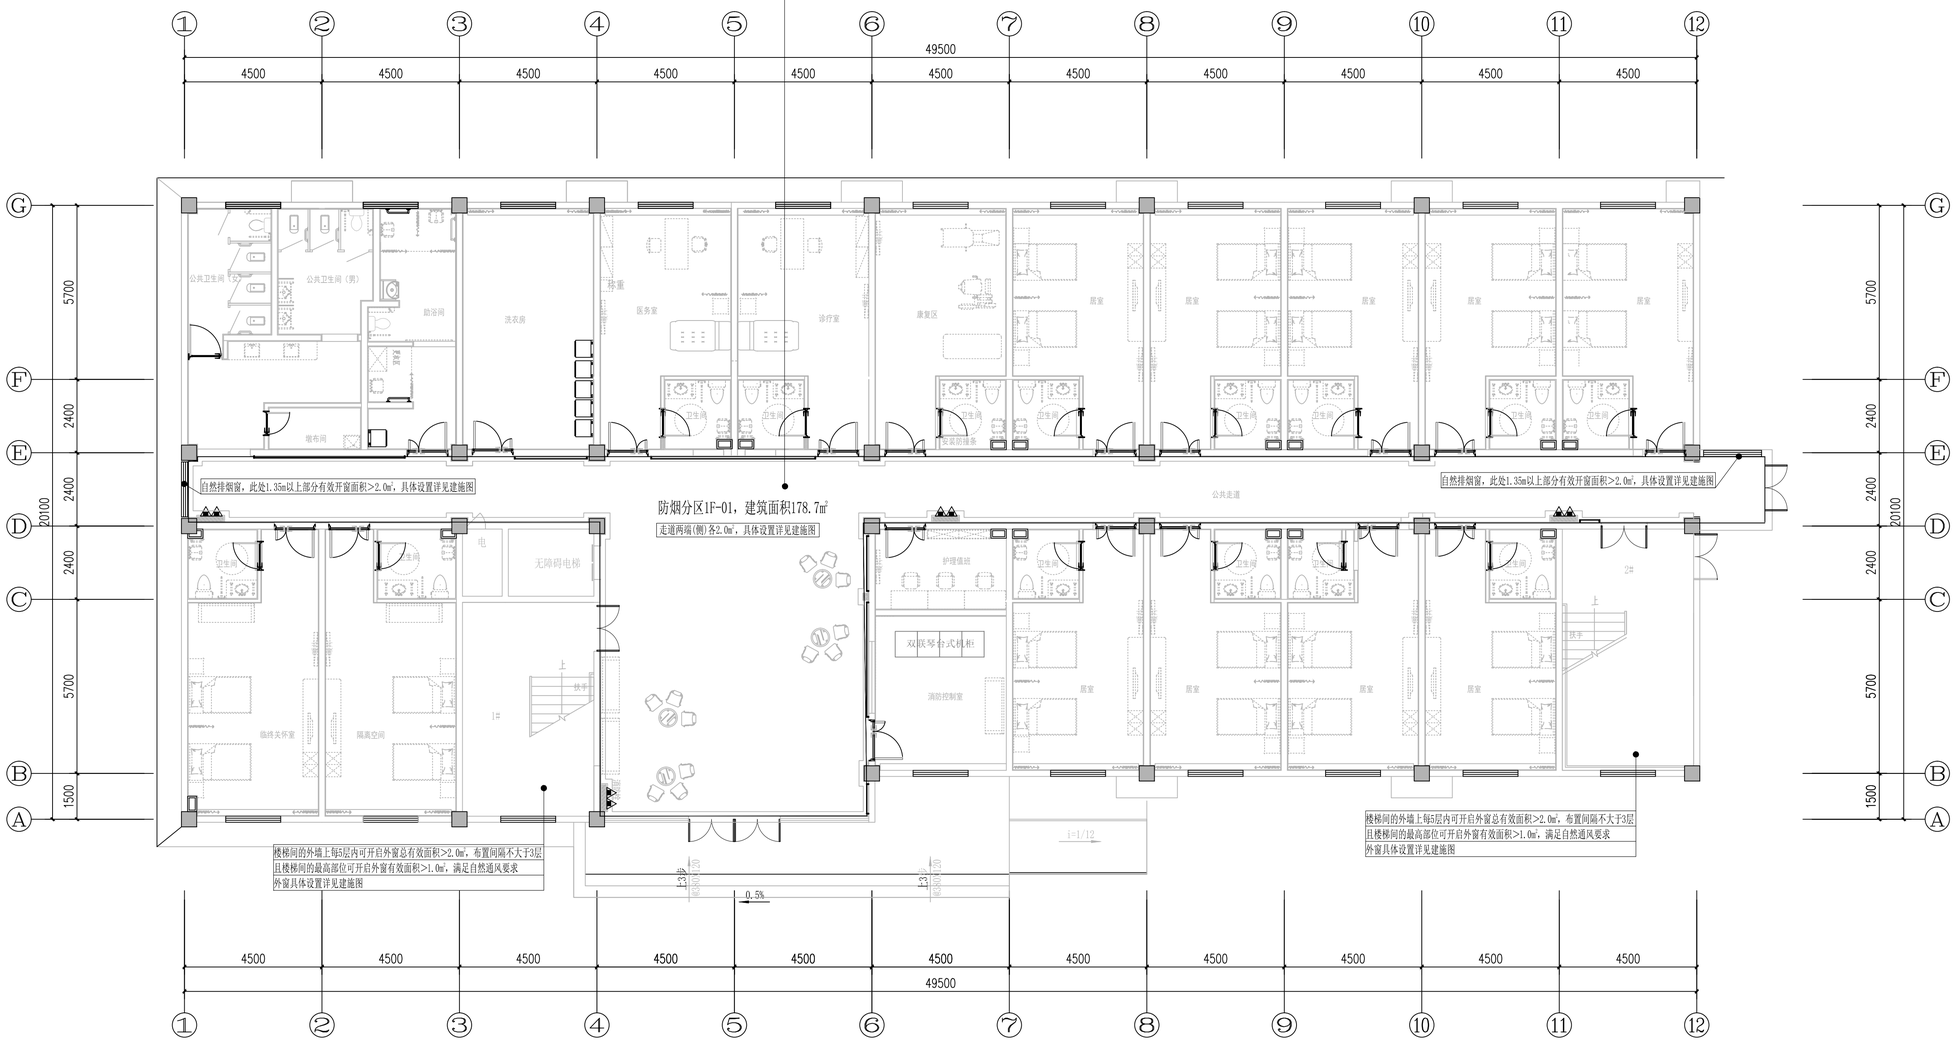

一层防排烟平面图

版权所有，不得复制、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD
■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A244004516
■ 城乡规划编制甲级　■ 风景园林工程设计专项甲级
■ 市政行业(道路工程)乙级　■ 市政行业(排水工程)乙级
■ 环境工程专项(水污染防治工程)乙级　■ 公路行业(公路)乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603　　传真：(020)38031690

会签栏　COUNTER SIGNATURE

建　筑 ARCHI.		电　气 ELEC.	
结　构 STRUCT.		暖　通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区　STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144004519
有效期至：2026年8月19日

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位　CLIENT
都匀市民政局

项目名称　PROJECT
黔南州都匀市平浪中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称　SUB-PROJECT

图纸名称　TITLE
一层防排烟平面图

制　图 DRAWING BY	赵淑菲	
设　计 DESIGNED BY	赵淑菲	
校　对 CHECKED BY	张昭汉	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	高海涛	
项目负责 PROJECT CHIEF	雷克操	
审　核 EXAMINED BY	高海涛	
审　定 APPROVED BY	李　坚	

图号　DRAWING NO.　NS-03

业务号　JOB NO.　GDJT20250408

出图日期　DATE　2025.04

专　业 DISCIPLINE	暖通	设计阶段 STAGE	施工图
比　例 SCALE	1:100	规　格 SIZE	A1

条形码,二维码　BARCODE,QR CODE