

广东建筑艺术设计院有限公司  
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

■建筑行业（建筑工程）甲级 A24001616

■城乡规划编制甲级 ■风景园林工程设计专项甲级

■市政公用设计乙级 ■市政给排水工程乙级

■环境工程专项与污染防治工程乙级 ■公路（公路）乙级

地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A

电话：(020)38031603 传真：(020)38031690

余鉴程 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCH.


电 气 ELEC.

结 构 STRUCT.


暖通 HVAC.

给排水 PLUMBING

签章区 STAMP AREA




卫生间大样图





注：

- “H”表示当前建筑完成面标高；
- 其他厨卫参照施工；
- 卫生器具安装高度一览表同标准层
- 大便器采用自带水封，水封高度不小于50mm
- 卫生器具应选用低噪音卫生器具。




卫生间大样图

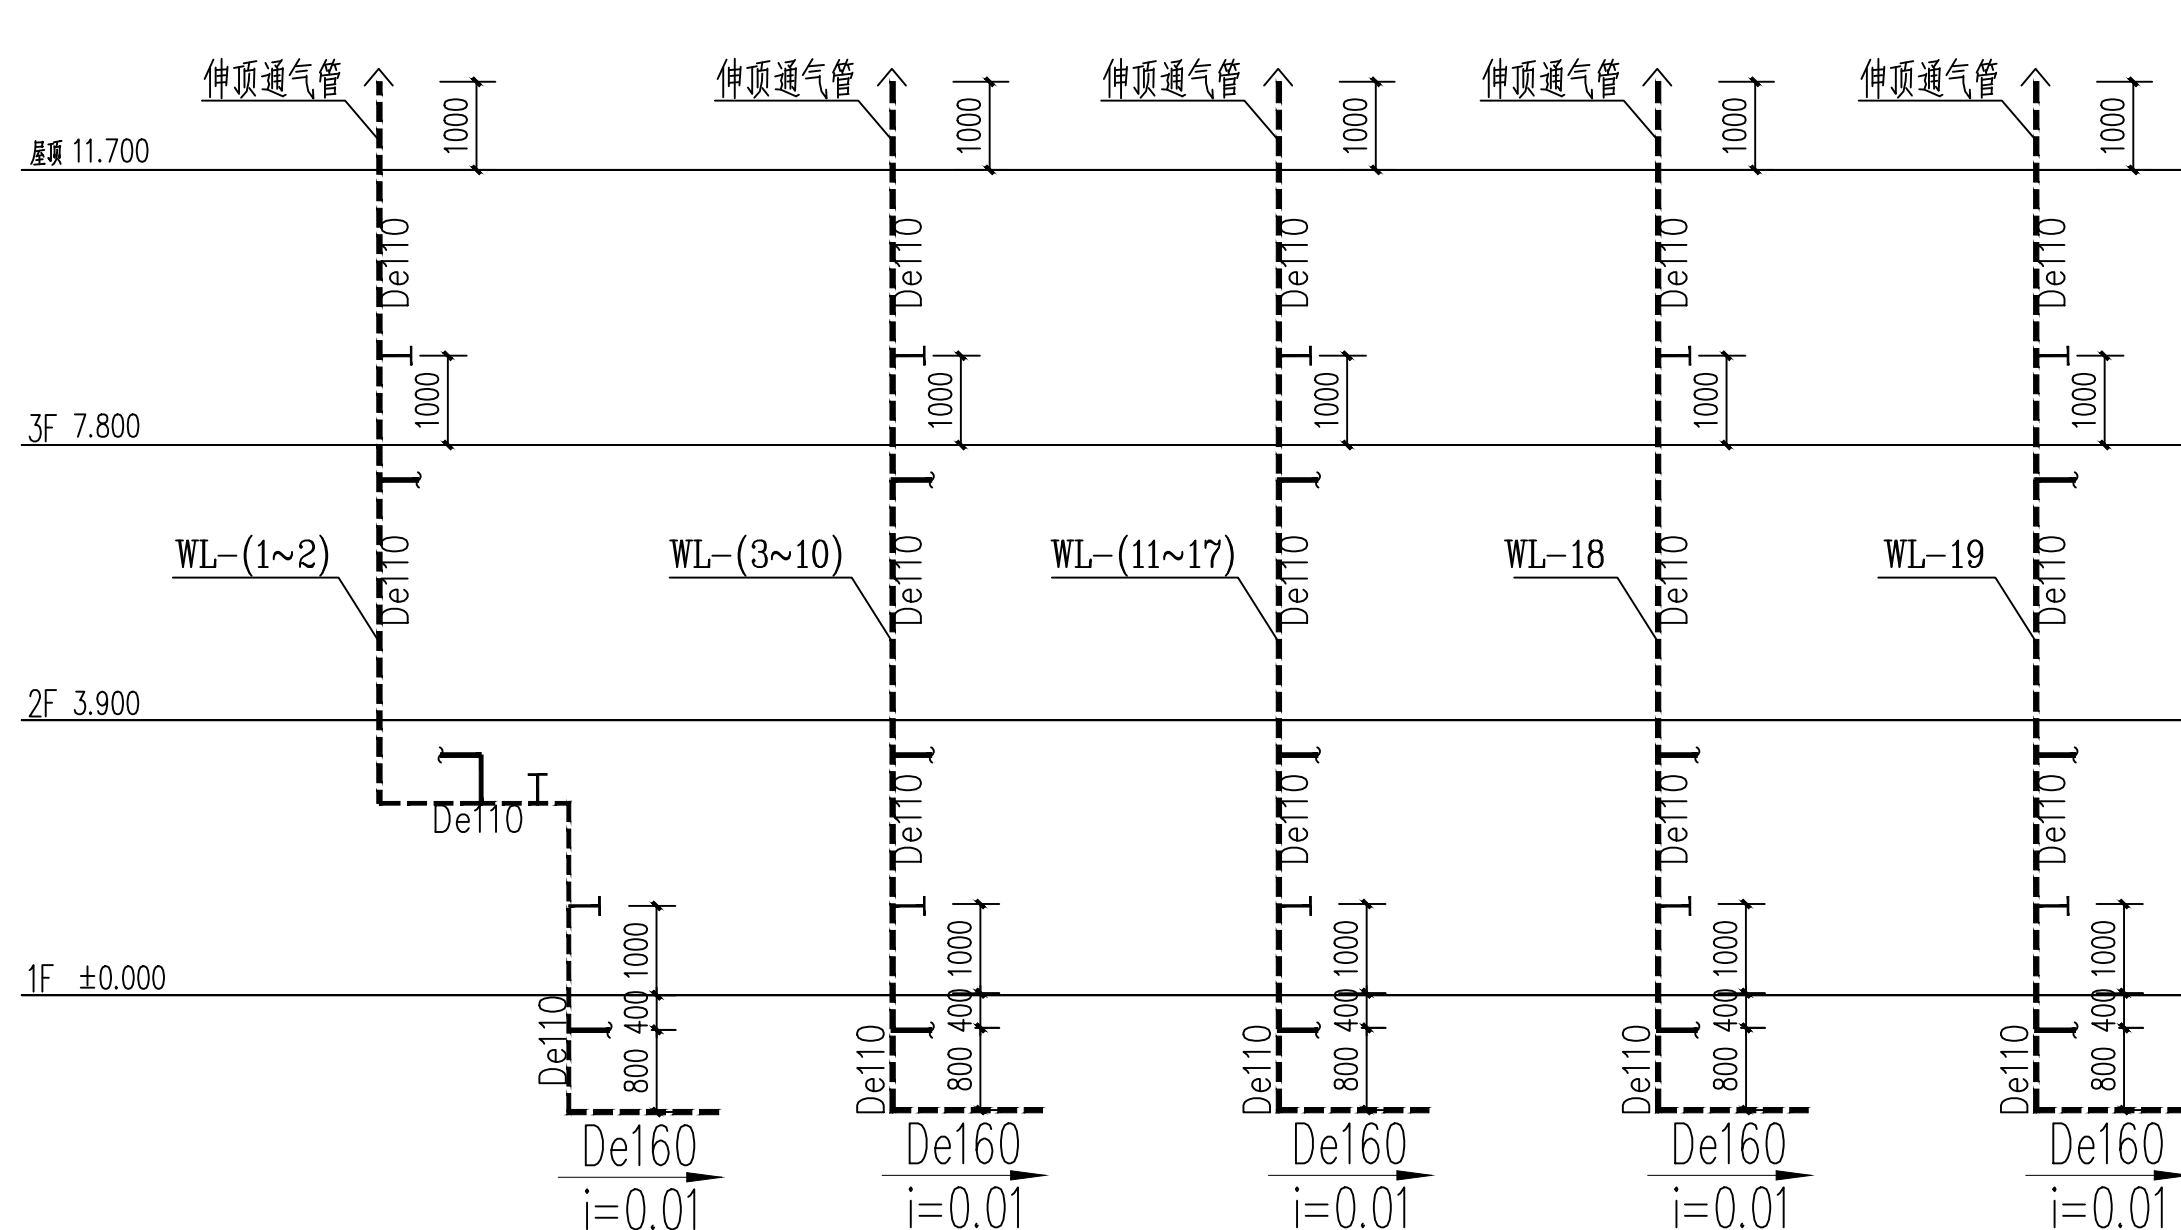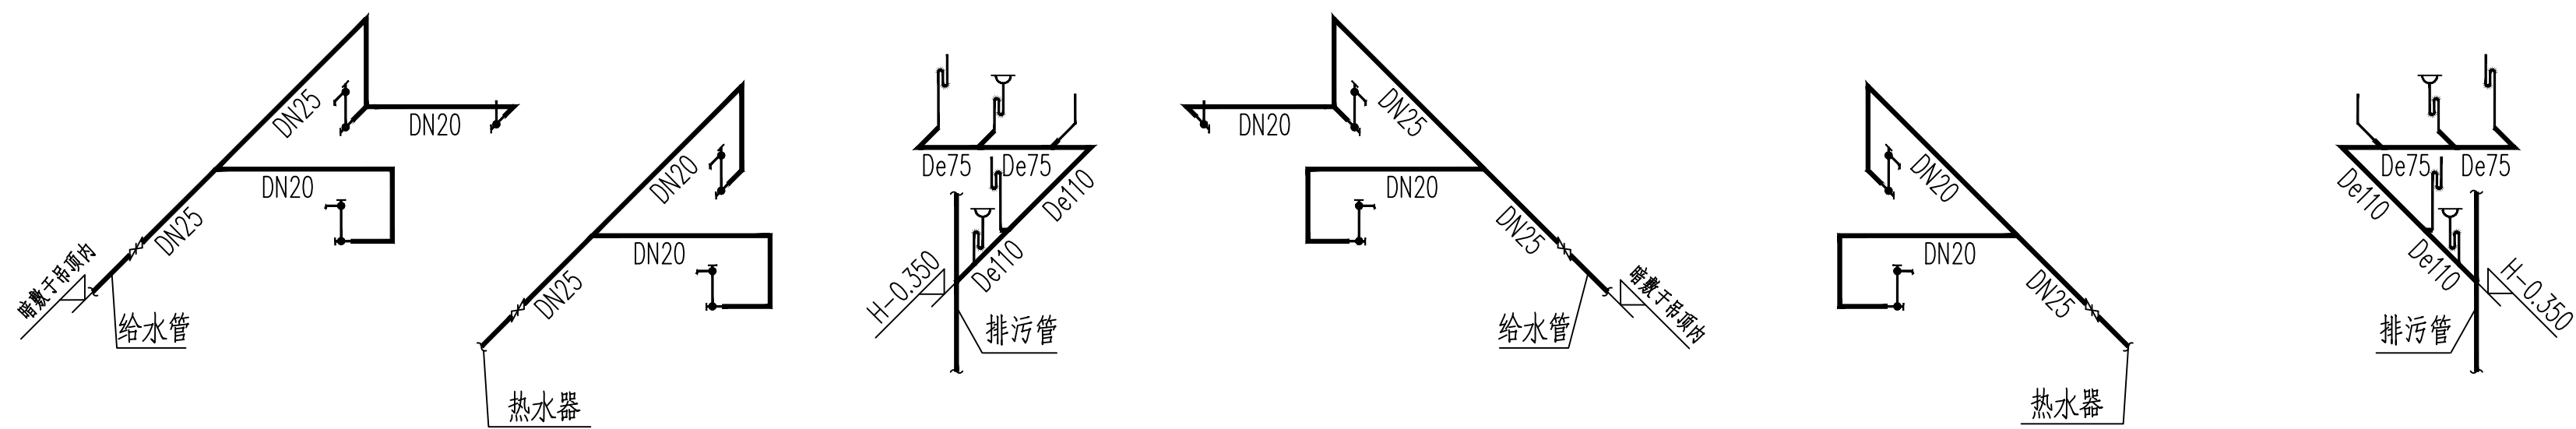

排水系统图

注：

- 给排水平面图及厨卫给排水大样图需结合原理图施工。其余相同参照施工。
- 图中所有立管检查口除特别注明外，均为距所在楼层地面1000mm。
- 单排的排水支管连接在排出管或排水横干管上时，连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。
- 横支管接入横干管竖转向管段时，连接点应距转向处以下不得小于0.6m。
- 所有管道标高详相应平面图。污水伸顶通气管高出屋面及其附近门窗顶600mm，高出上人屋面2000mm。

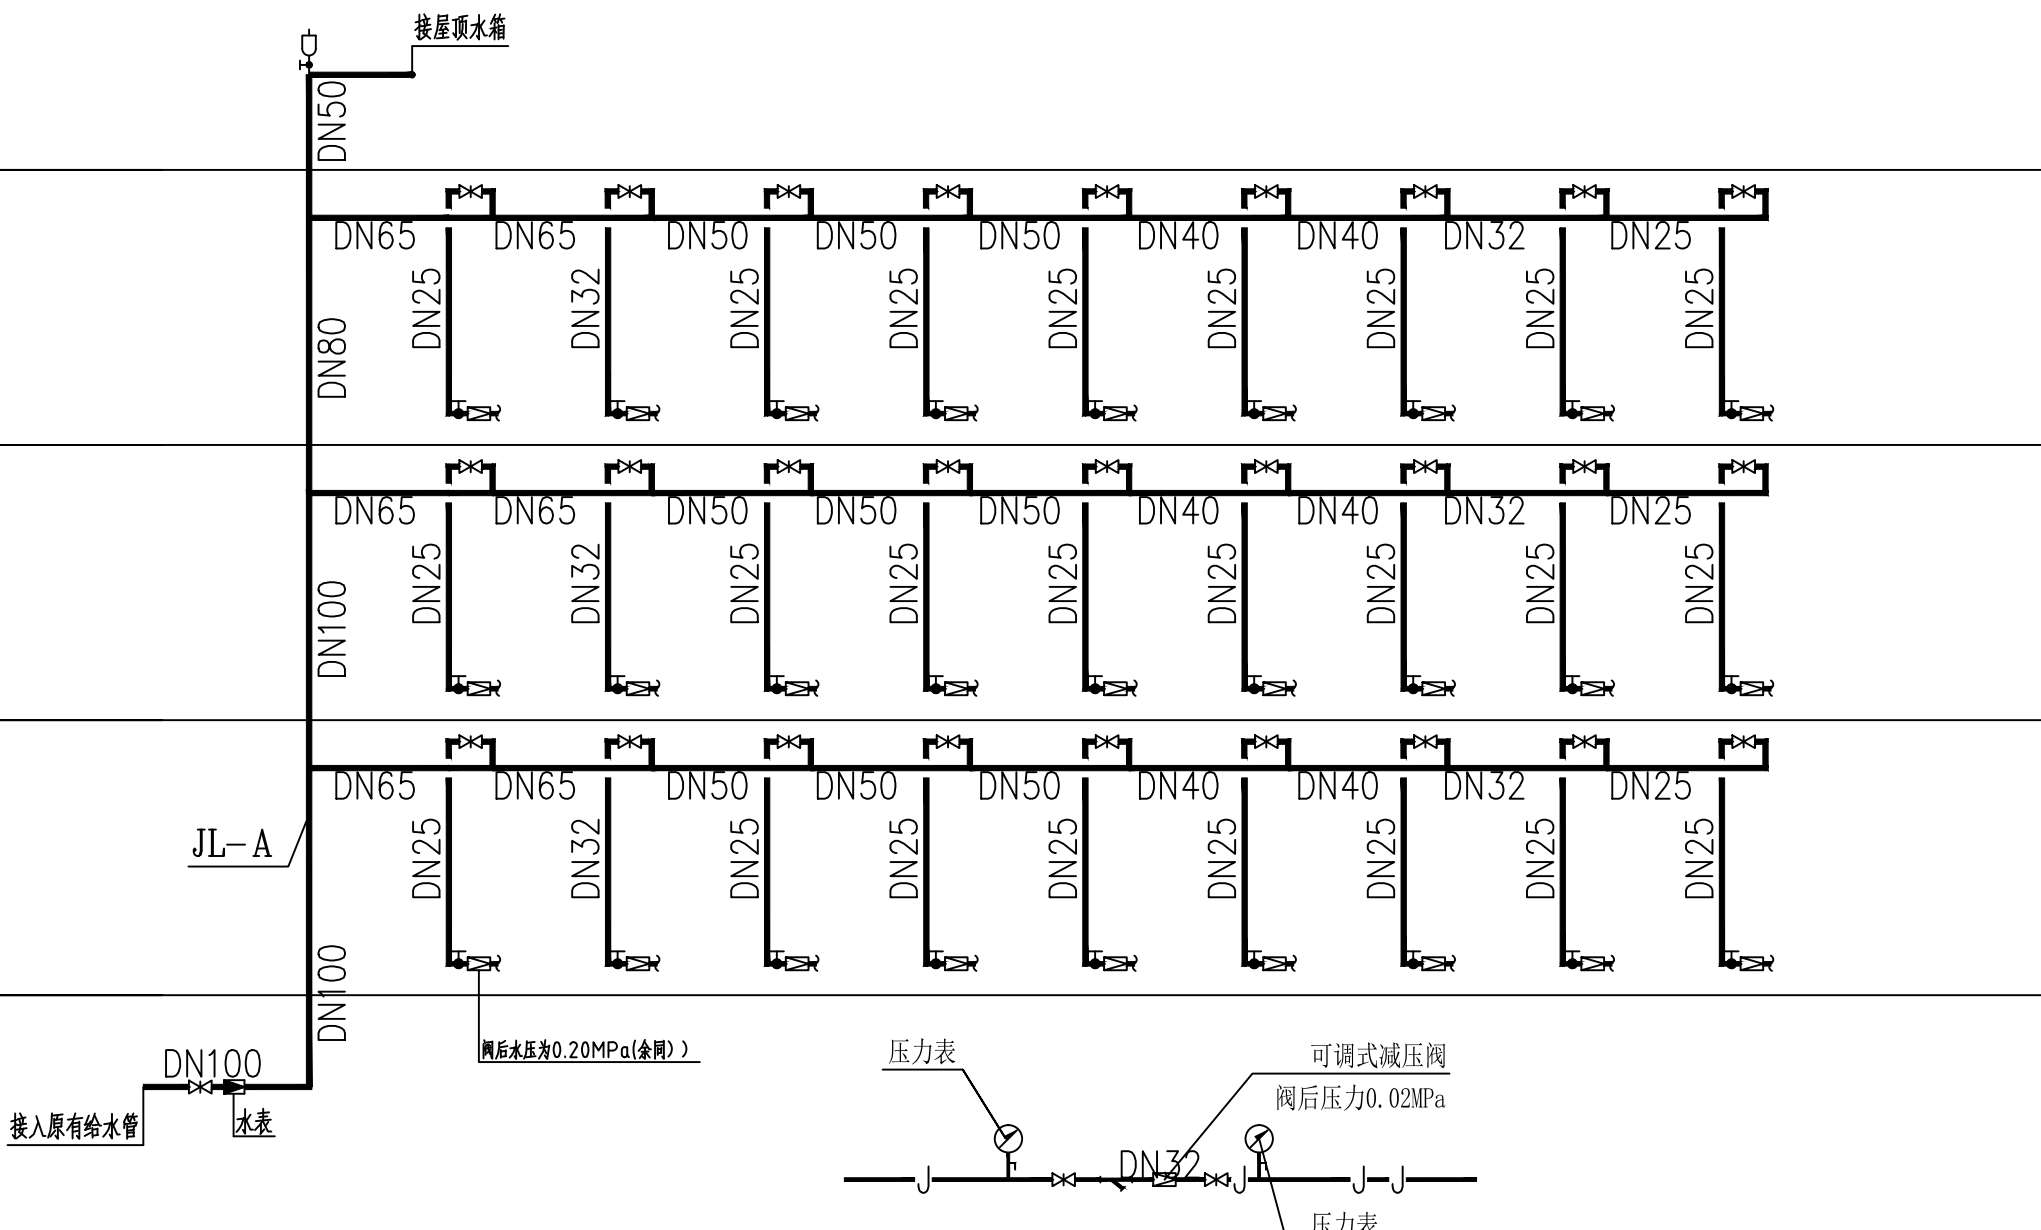

给水系统图

注：1、公共卫生间卫生器具采用节能型卫生器具，洗手盆采用感应式水嘴，

小便器采用感应式冲洗阀，蹲便器采用脚踏式开关。

2、所有便器均使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不小于50mm。

3、每个卫生器具仅采用一个水封装置，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

4、所有卫生器具根据图集09S304安装。

版次 NO.

修改内容 DESCRIPTION

日期 DATE

建设单位 CLIENT

都匀市民政局

项目名称 PROJECT

黔南州都匀市平坝中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE

卫生间大样图 给排水系统图

制 图 DRAWING BY

设计 DESIGNED BY

校 对 CHECKED BY

专业负责 SPECIALTY CHIEF

项目负责 PROJECT CHIEF

审 核 EXAMINED BY

审 定 APPROVED BY

图号 DRAWING NO. SS-04

业务号 JOB NO. 0JY20250408

出图日期 DATE 2025. 04

专 业 DISCIPLINE 给排水

设计阶段 STAGE 施工图

比 例 SCALE 1: 100

版 次 SIZE A1

条形码、二维码 BARCODE,QR CODE