贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号:24401　有效期至:2025年09月01日

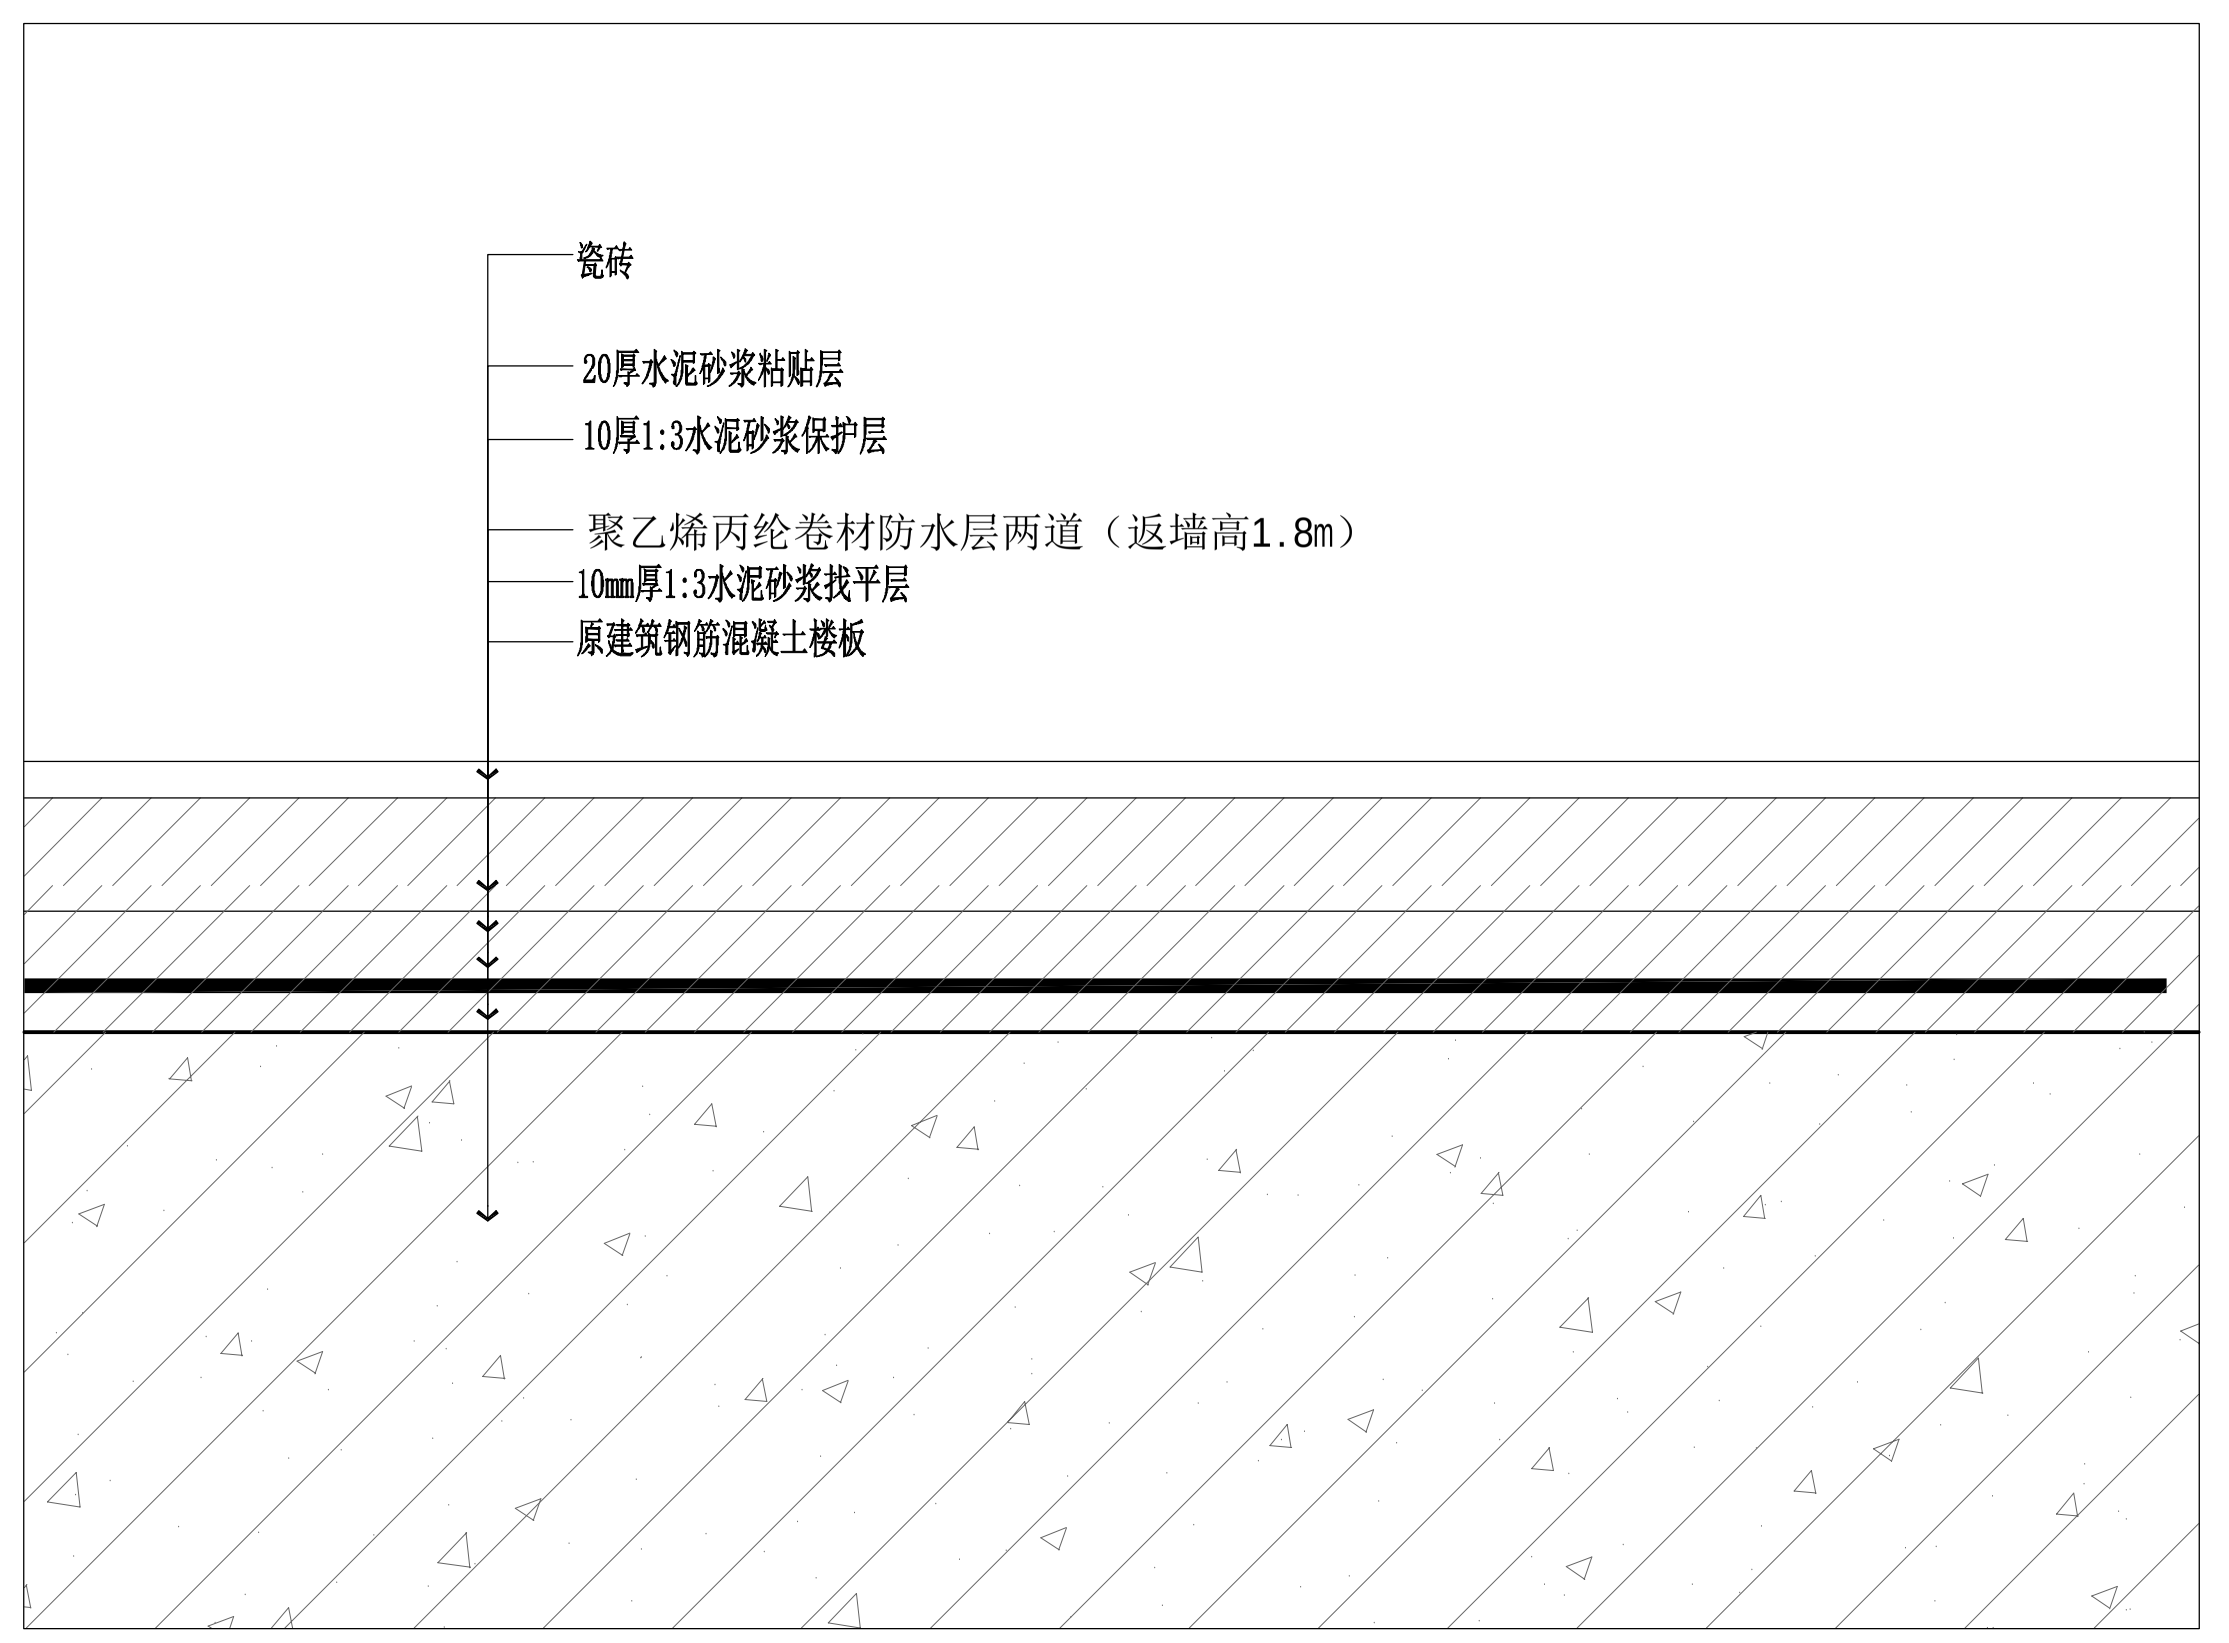

瓷砖
20厚水泥砂浆粘贴层
10厚1:3水泥砂浆保护层
聚乙烯丙纶卷材防水层两道（返墙高1.8m）
10mm厚1:3水泥砂浆找平层
原建筑钢筋混凝土楼板

01 DD-01 DETAIL
瓷砖节点大样图 SCALE 1:4

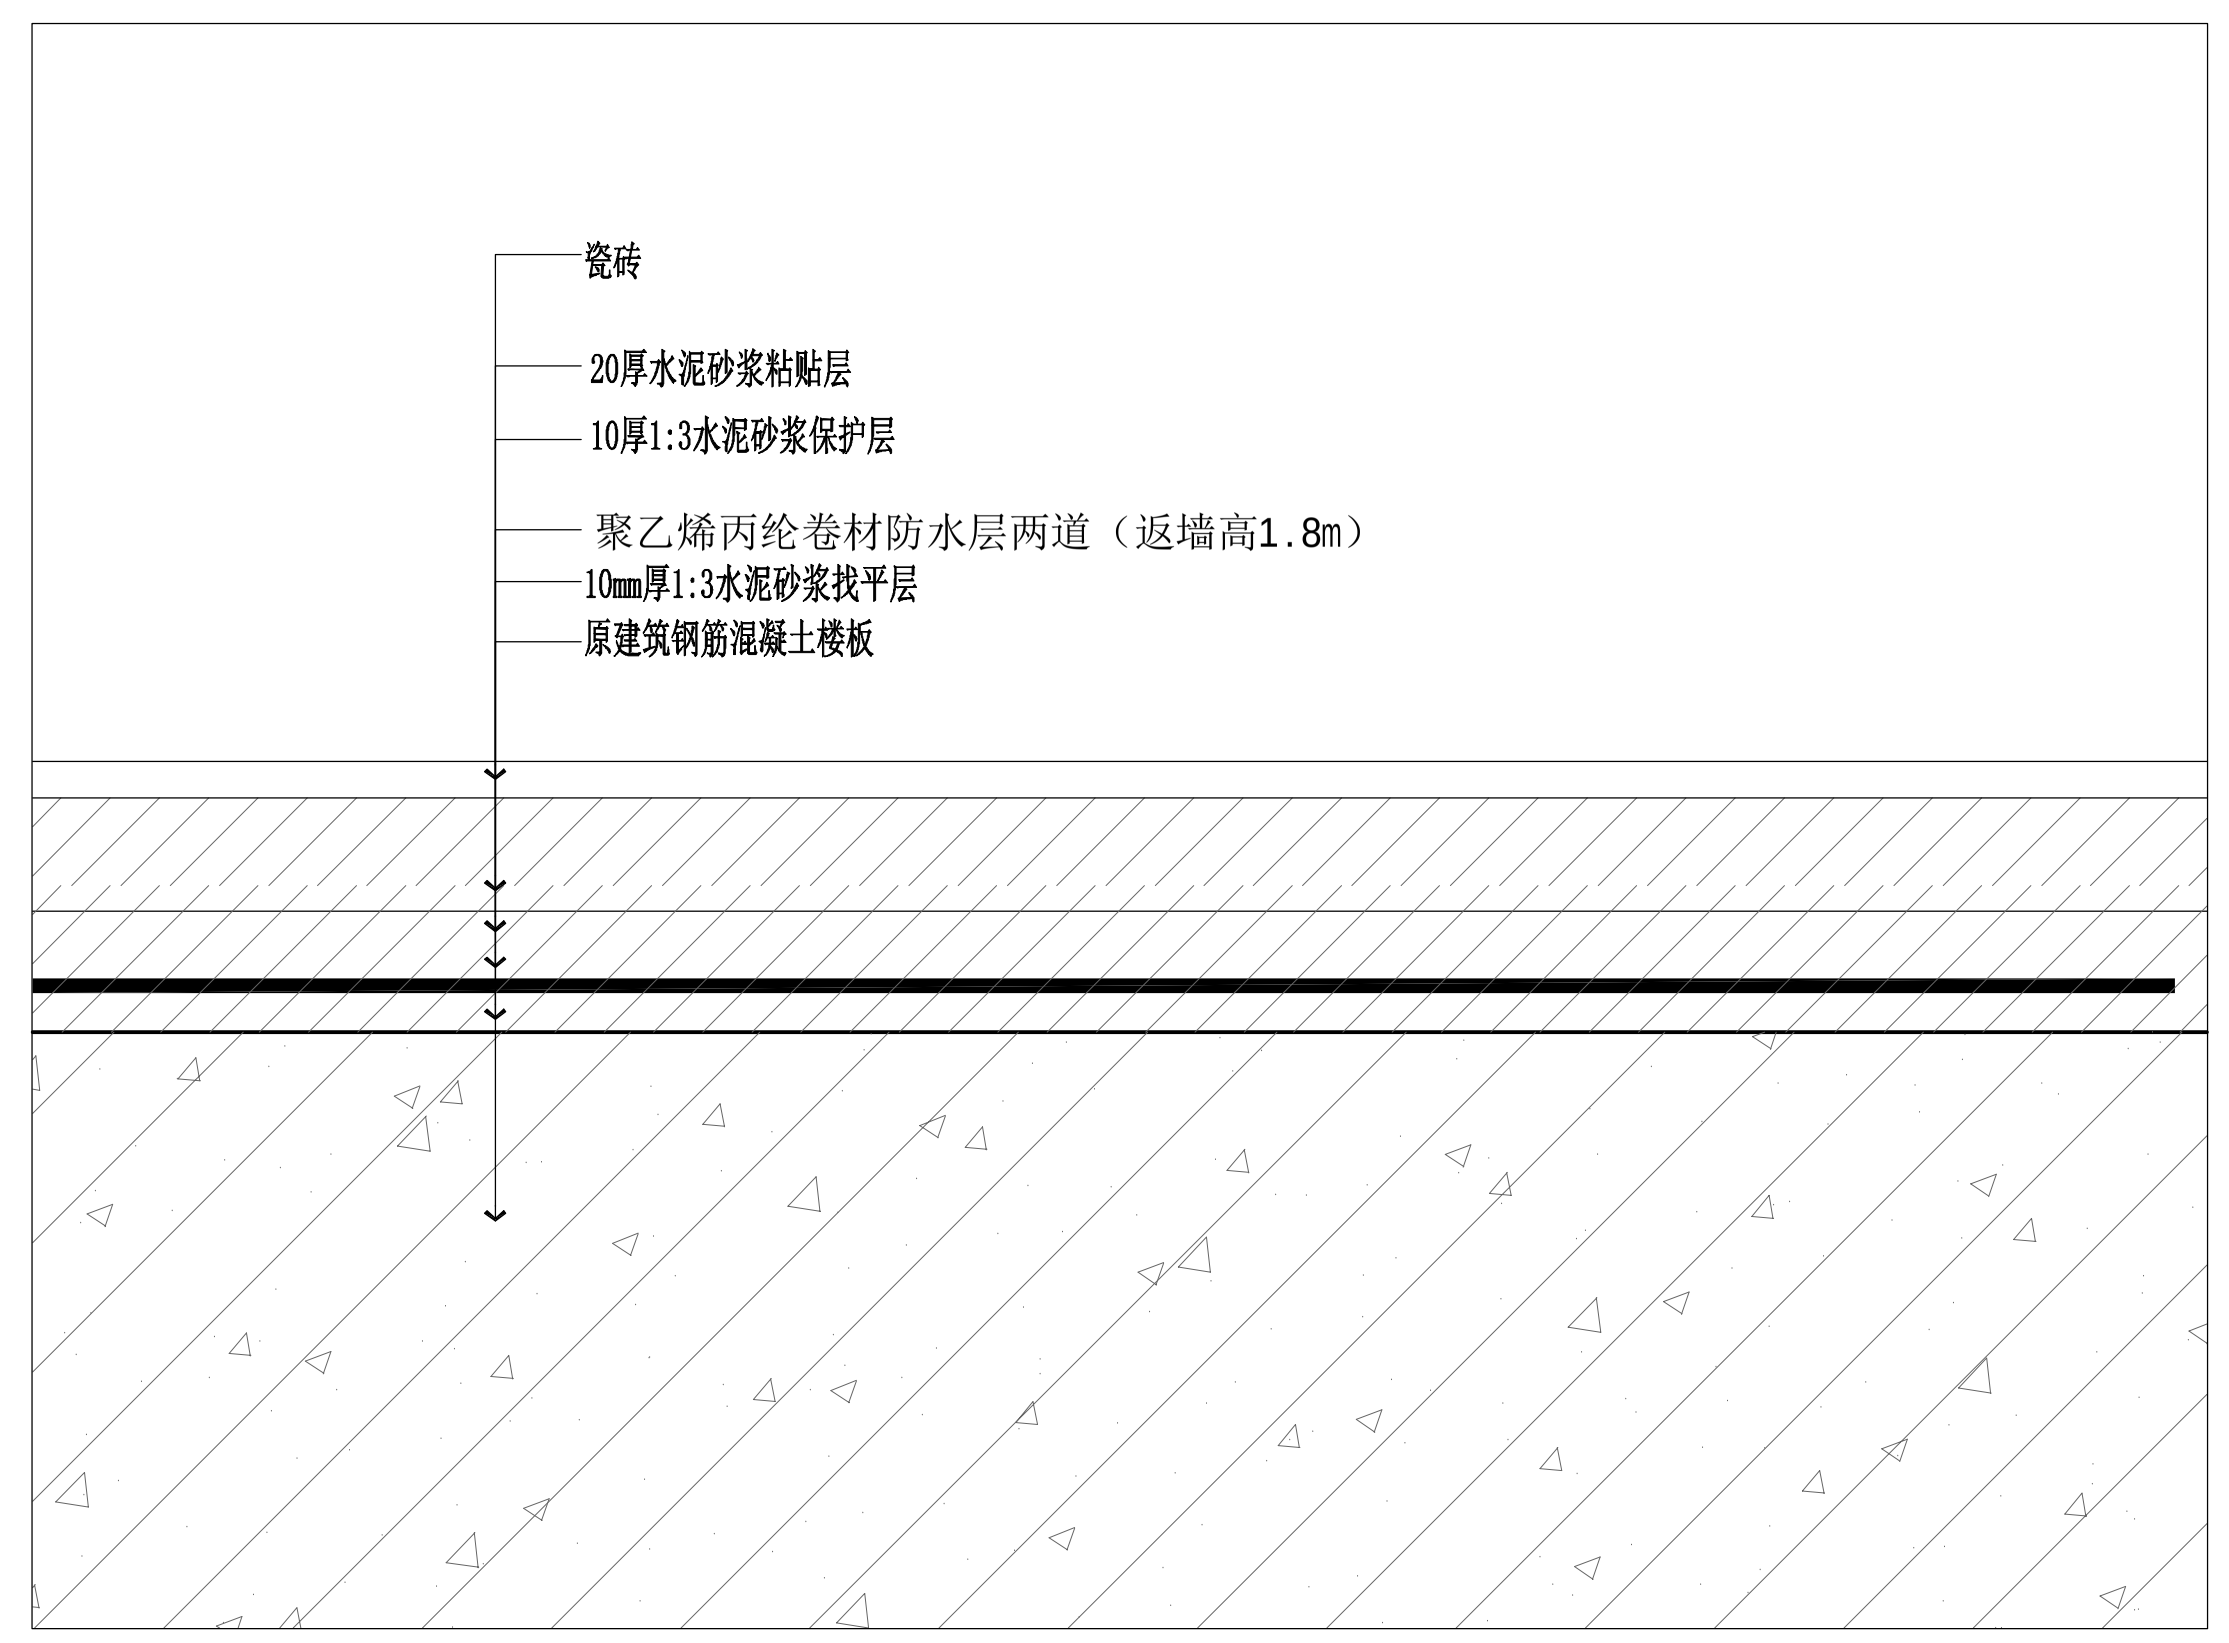

瓷砖
20厚水泥砂浆粘贴层
10厚1:3水泥砂浆保护层
聚乙烯丙纶卷材防水层两道（返墙高1.8m）
10mm厚1:3水泥砂浆找平层
原建筑钢筋混凝土楼板

02 DD-01 DETAIL
助浴间地面大样图 SCALE 1:8

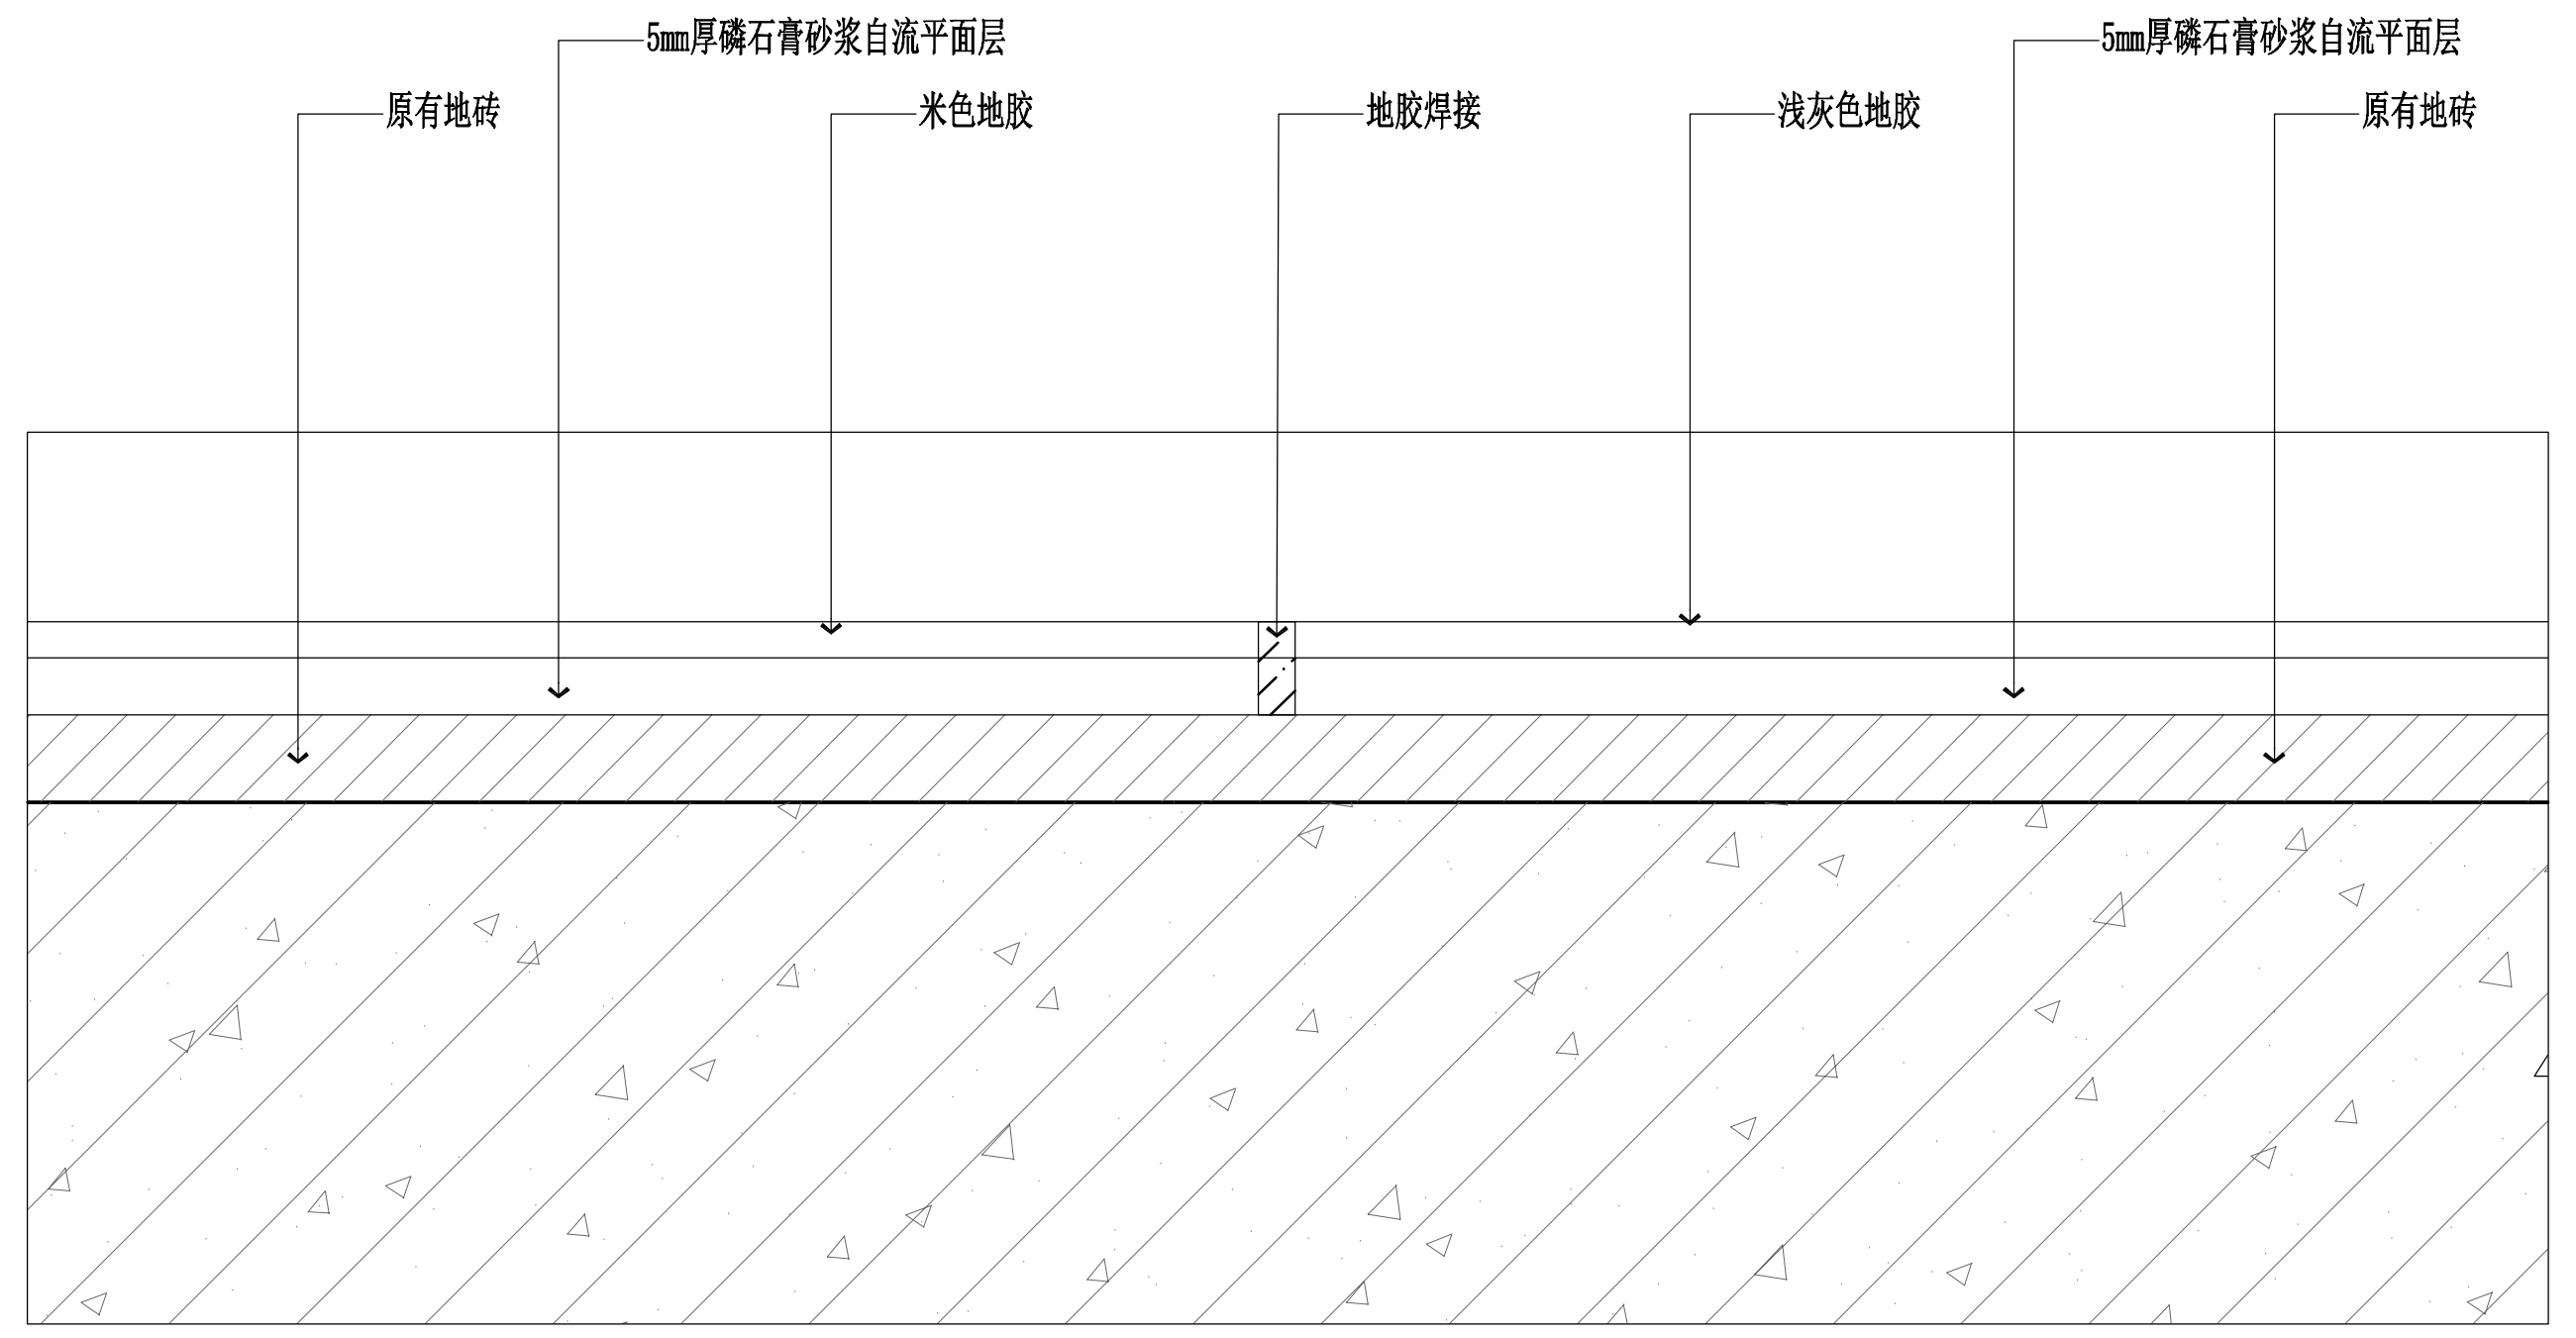

原有地砖
5mm厚磷石膏砂浆自流平面层
米色地胶
地胶焊接
浅灰色地胶
5mm厚磷石膏砂浆自流平面层
原有地砖

备注：内隔墙、内墙抹灰、屋面抹灰（吊顶房间除外）及石膏吊顶应采用以磷石膏建筑石膏粉为主要原料的磷石膏建材.
(建筑防水，防潮功能部位除外使用磷石膏砌块的软化系数是0.85)
内墙：磷石膏抹灰砂浆 10mm　磷石膏腻子 6mm　　顶棚：磷石膏板吊顶 9.5mm　磷石膏腻子 6mm 地面：磷石膏砂浆自流平　5mm　　隔墙：磷石膏空心砌块120mm

03 DD-01 DETAIL
过道地面大样图 SCALE 1:8

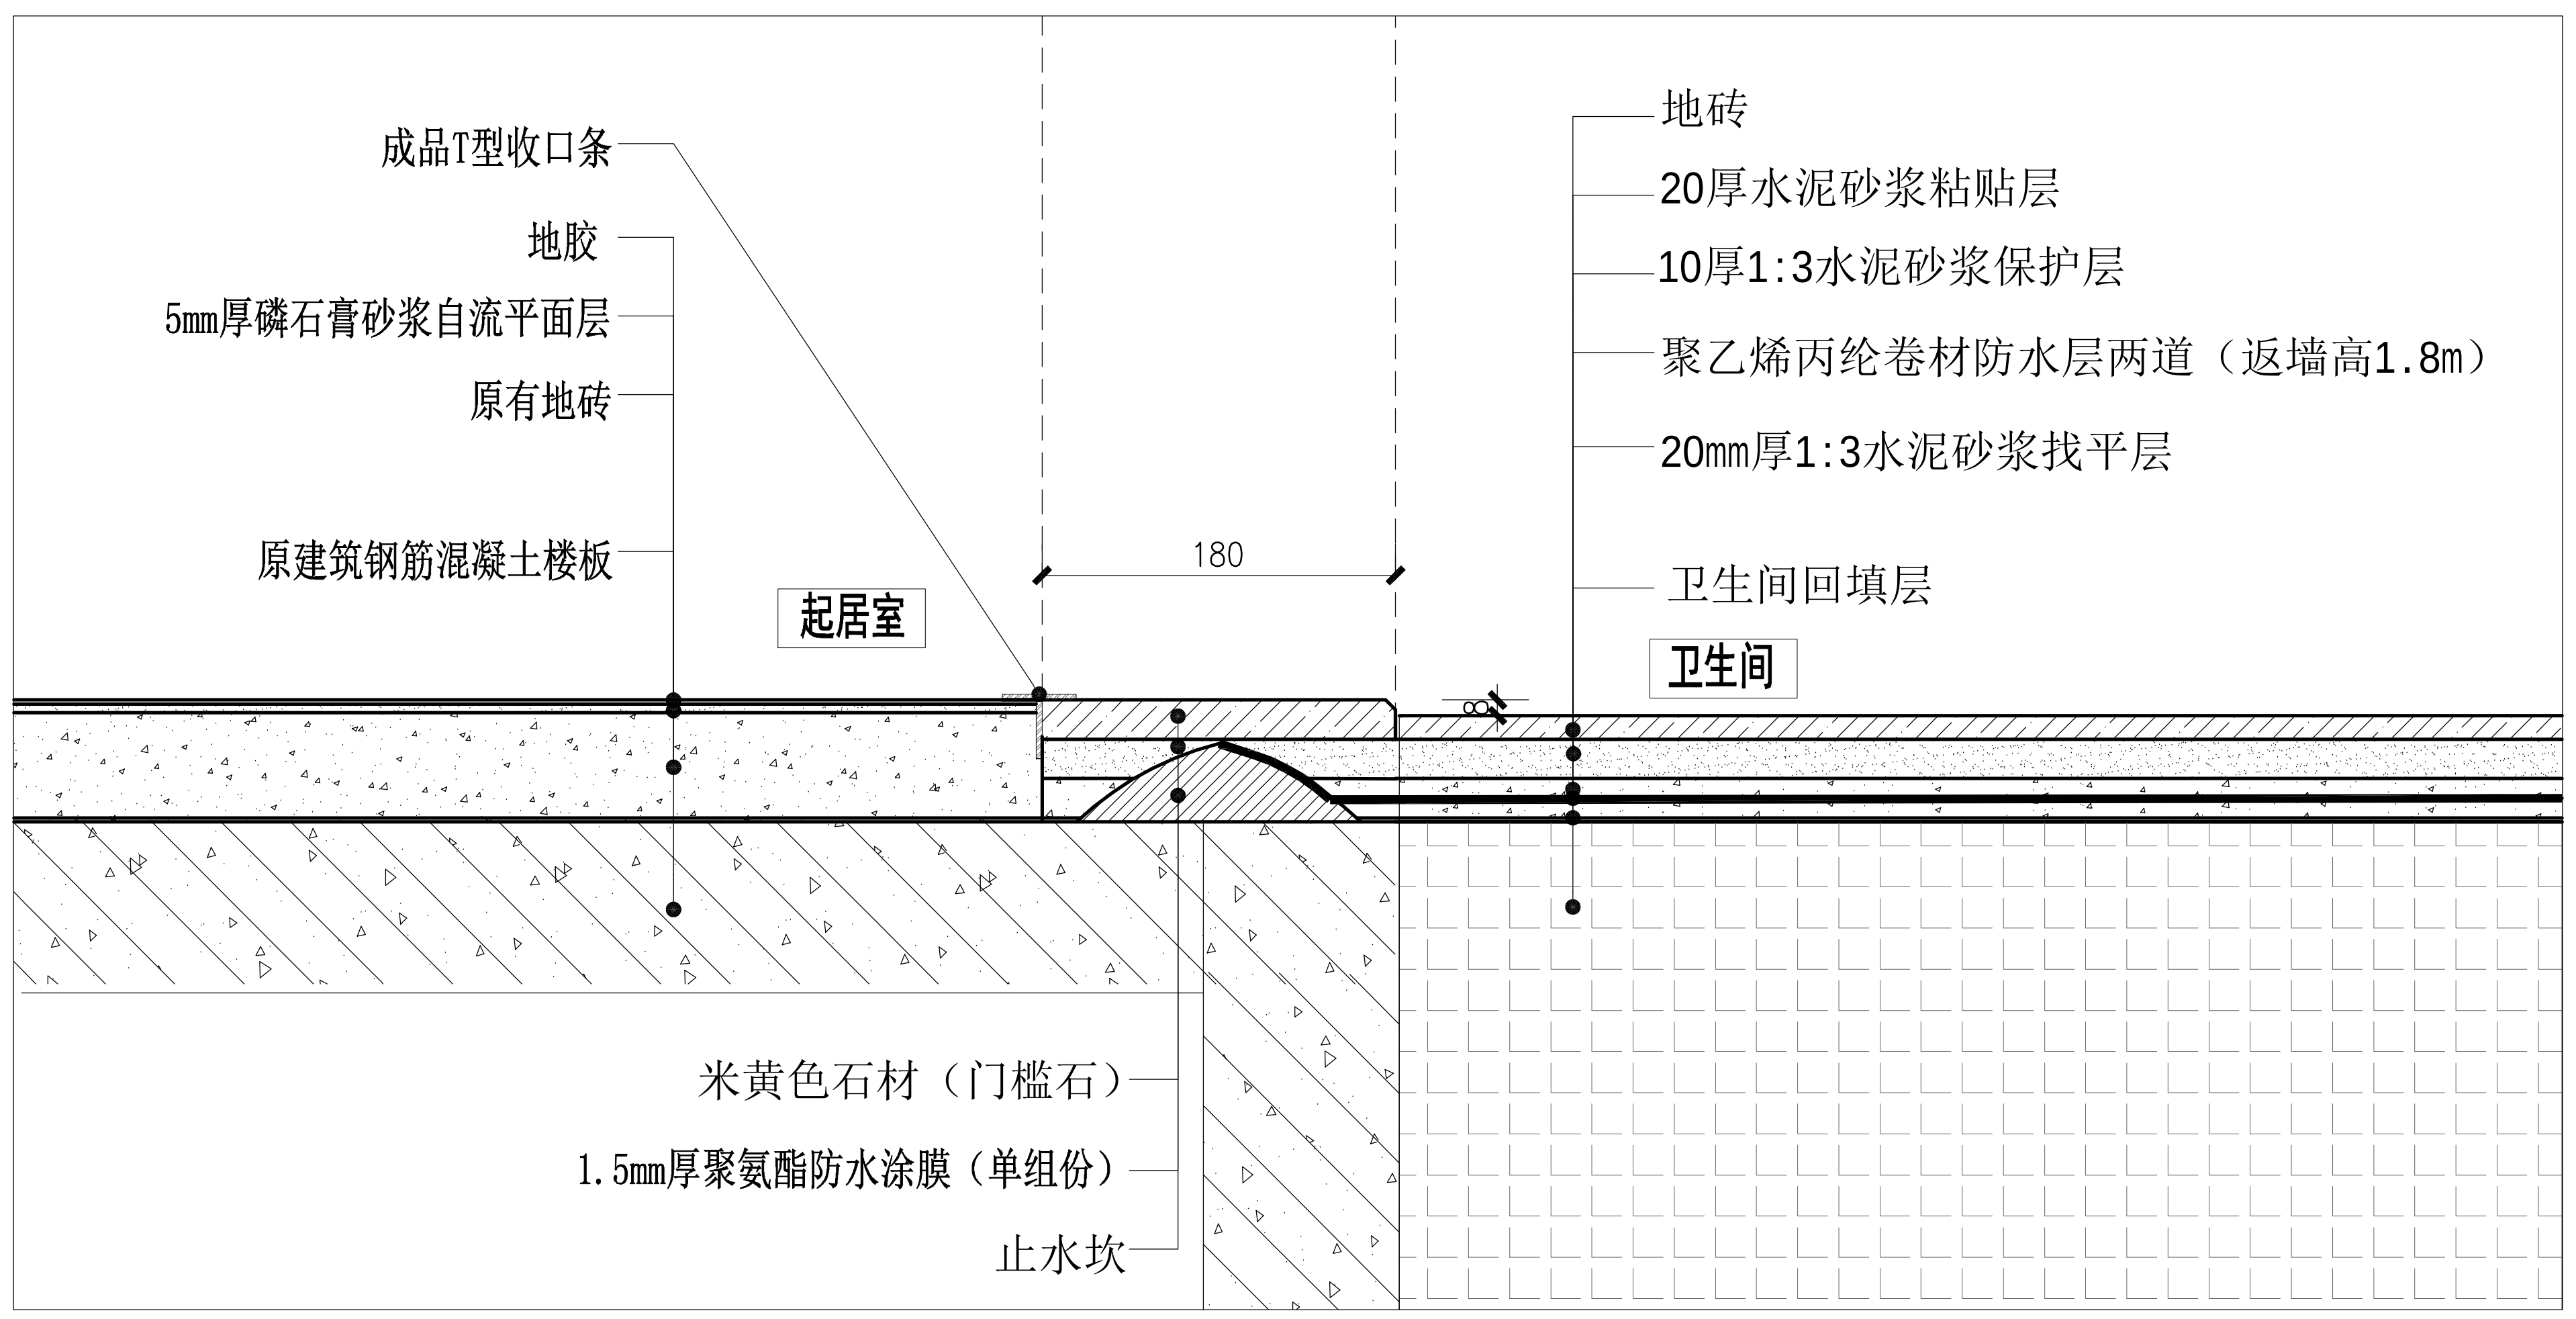

成品T型收口条
地胶
5mm厚磷石膏砂浆自流平面层
原有地砖
原建筑钢筋混凝土楼板
起居室
180
地砖
20厚水泥砂浆粘贴层
10厚1:3水泥砂浆保护层
聚乙烯丙纶卷材防水层两道（返墙高1.8m）
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
卫生间回填层
卫生间
米黄色石材（门槛石）
1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（单组份）
止水坎

04 DD-01 DETAIL
居室卫生地面大样图 SCALE 1:8

2019年版

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业(建筑工程)甲级　A144004519
■城乡规划编制乙级
■市政行业(道路工程、排水工程)专业乙级
■风景园林工程设计专项乙级
地址:广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603　传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建筑 ARCHI.		电气 ELEC.	
结构 STRUCT.		暖通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144004519
有效期至：2026年8月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：雷克操
注册号：4400451-054
有效期：至2025年7月

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
都匀市民政局

项目名称 PROJECT
黔南州都匀市平浪中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE
大样图

制图 DRAWING BY	吴邦豪	吴邦豪
设计 DESIGNED BY	吴邦豪	吴邦豪
校对 CHECKED BY	王述光	王述光
专业负责 SPECIALTY CHIEF	雷克操	雷克操
项目负责 PROJECT CHIEF	雷克操	雷克操
审核 EXAMINED BY	雷克操	雷克操
审定 APPROVED BY	李　坚	

图号 DRAWING NO. DD-01
业务号 JOB NO. GDJY20250408
出图日期 DATE 2025.04

专业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 STAGE	施工图
比例 SCALE	1：见图	规格 SIZE	A2

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE