版权所有，不得复制、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

备注：内隔墙、内墙抹灰、屋面抹灰（吊顶房间除外）及石膏吊顶应采用以磷石膏建筑石膏粉为主要原料的磷石膏建材.
（建筑防水，防潮功能部位除外使用磷石膏砌块的软化系数是0.85 ）

内墙：磷石膏抹灰砂浆 10mm 磷石膏腻子 6mm　　顶棚：磷石膏板吊顶 9.5mm 磷石膏腻子 6mm 地面：磷石膏砂浆自流平 5mm　　隔墙：磷石膏空心砌块120mm

贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号：24401　有效期至：2025年09月01日

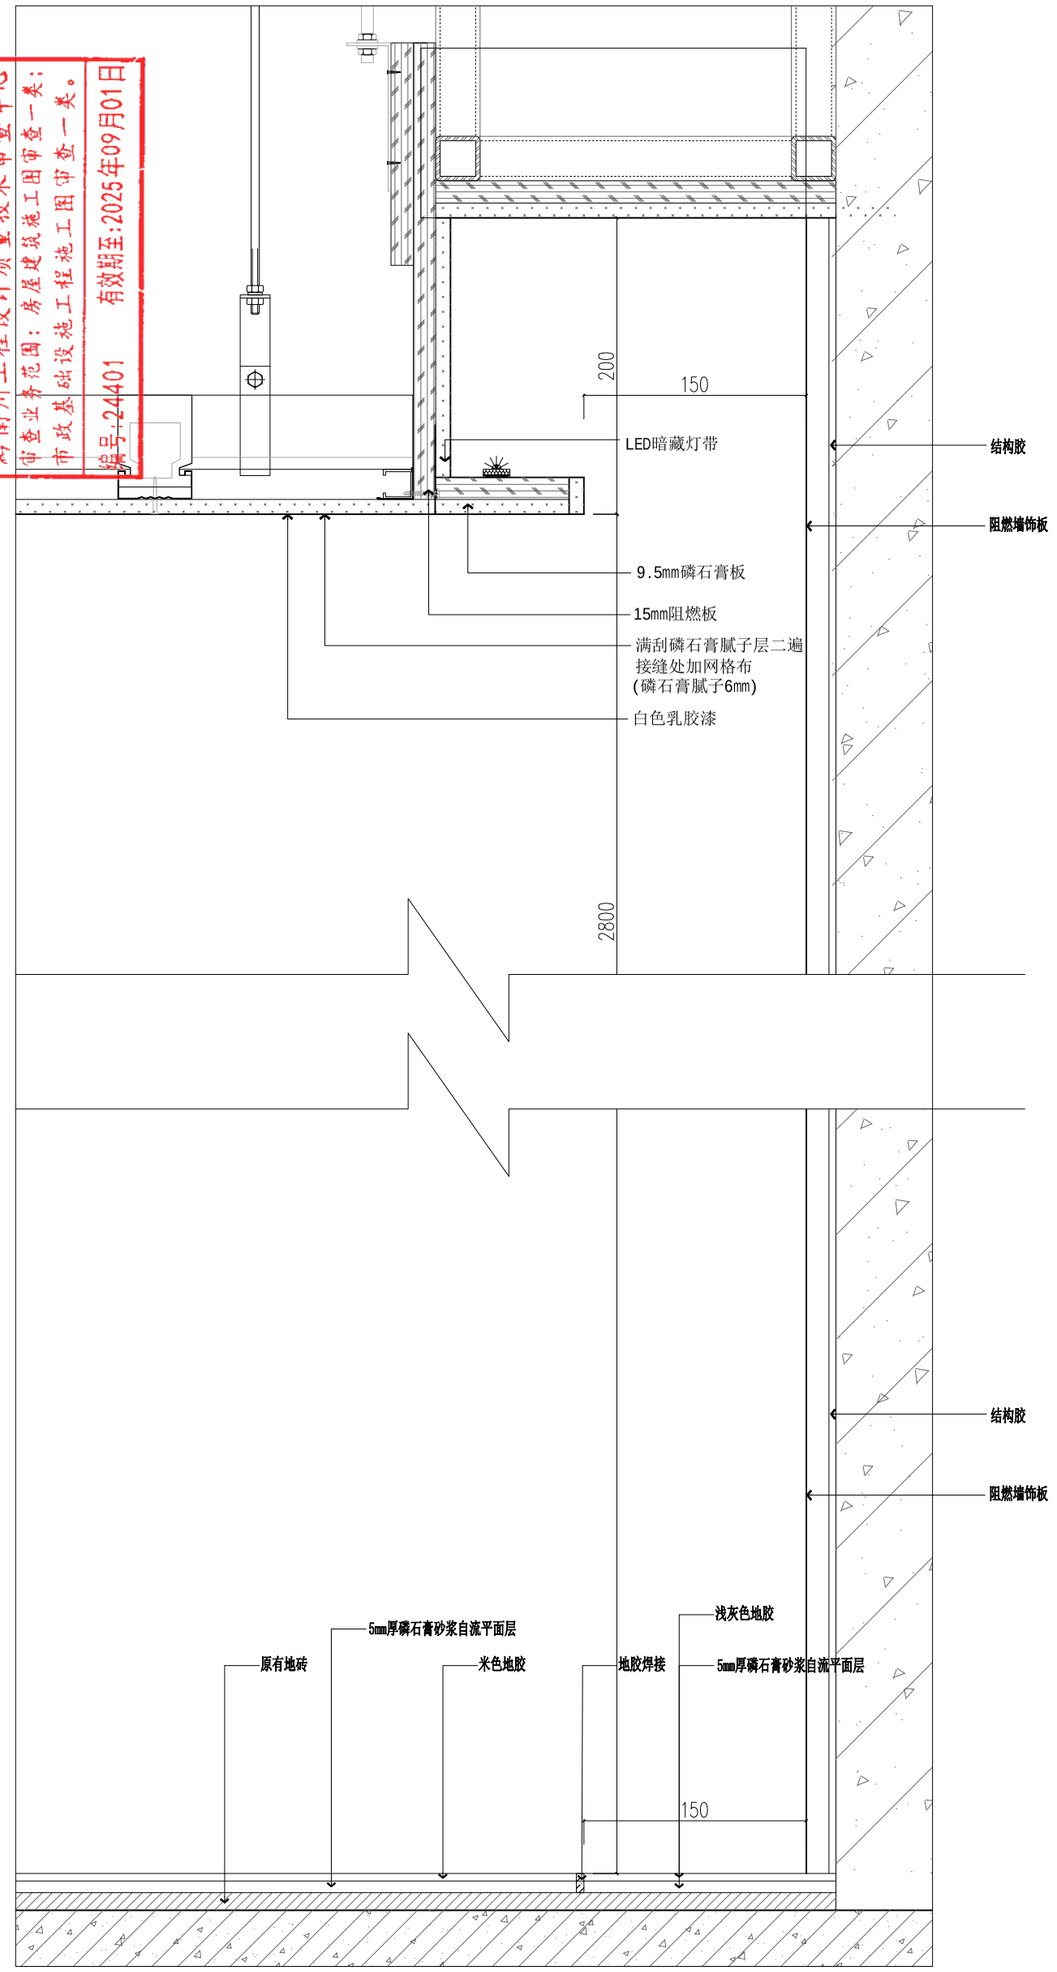

01 D-03 DETAIL
洗手台大样图　SCALE 1:5

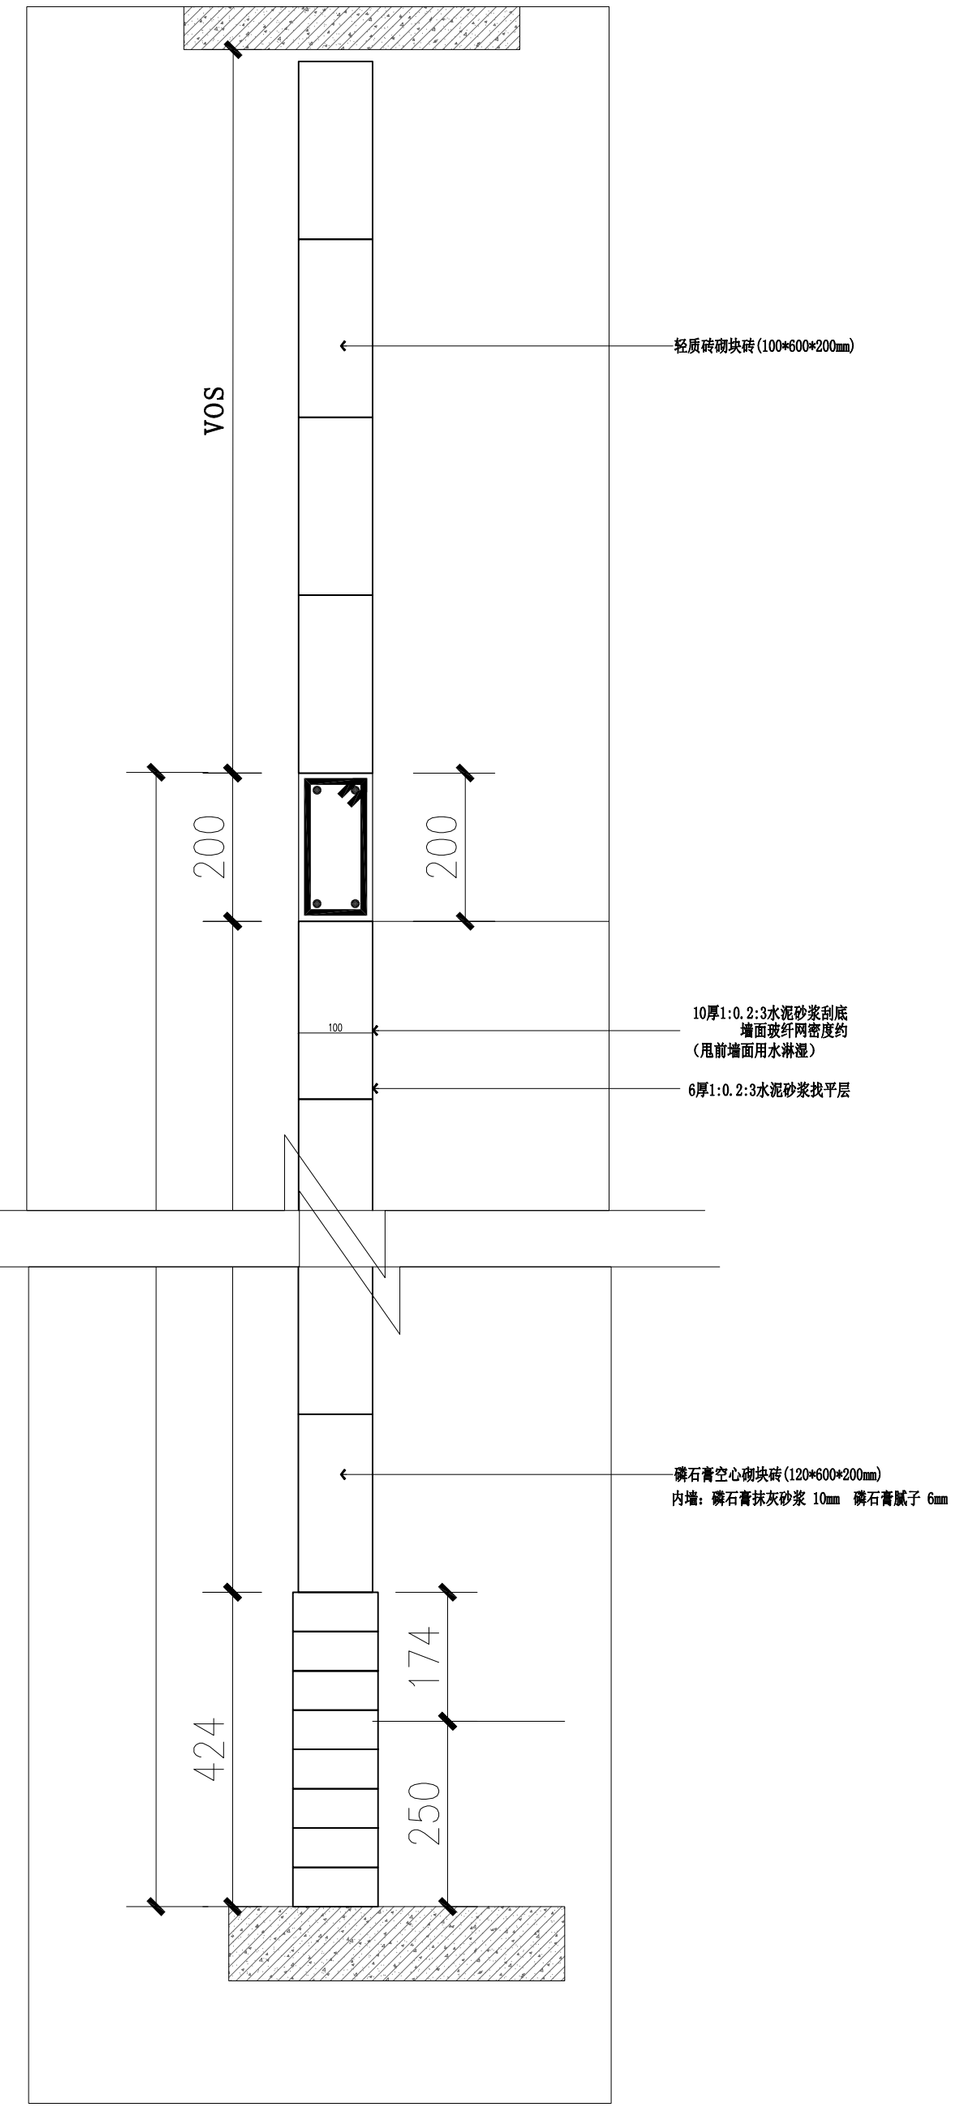

1、圈梁钢筋为⌀12mm，箍筋采用⌀6mm，箍筋非加密区间距200mm，加密区间距100mm.

1、转角处、丁字交接处,墙长度超过5米时必须设置构造柱;
2、构造柱宽度200mm，厚度与砌筑墙体同厚，钢筋为⌀12mm，拉结筋为2×⌀6mm，500mm高设置一道;
3、圈梁钢筋为⌀12mm，箍筋采用⌀6mm，箍筋非加密区间距200mm，加密区间距100mm;
4、圈梁无法贯通时需在墙端设钢筋构造柱与楼板连接固定。

02 D-03 DETAIL
新建墙体大样图　SCALE 1:8

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业(建筑工程)甲级　A144004519
■城乡规划编制乙级
■市政行业(道路工程、给水工程)专业乙级
■风景园林工程设计专项乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-08A
电话：(020)38031609　传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144004519
有效期至：2026年8月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：雷克操
注册号：4400451-054
有效期：至2025年7月

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
都匀市民政局

项目名称 PROJECT
黔南州都匀市平浪中心敬老院提质改造建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE
大样图

制 图 DRAWING BY	吴邦豪	
设 计 DESIGNED BY	吴邦豪	
校 对 CHECKED BY	王述光	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	雷克操	
项目负责 PROJECT CHIEF	雷克操	
审 核 EXAMINED BY	雷克操	
审 定 APPROVED BY	李　坚	

图号 DRAWING NO. D-03
业务号 JOB NO. GDJY20250408
出图日期 DATE 2025.04

专 业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE	1：见图	规 格 SIZE	A2

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE