

附件：

贵安校区图书馆家具采购需求公示

（一）供应商资格条件（资质要求）：

序号	资格性审查内容
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。
(2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 独立法人的提供合法审计机构出具的 2020 年度的财务审计报告，其他组织、自然人或成立时间未满一年的提供银行的资信证明。
(3)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。
(4)	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供 2021 年任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。 ②提供 2021 年任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。
(5)	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前三年内未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明（自行声明）。
(6)	法律、行政法规规定的其他条件： ①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果

	（承诺自拟）。 ②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。
(7)	投标人自行承诺不存在下述情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购；或预留__ / %面向中小企业采购。
3	本项目的特定资格要求：/。
4	投标保证金证明材料。
5	提供法定代表人身份证明书。
6	提供法定代表人授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。

（二）项目预算金额:400 万元 ，最高限价：400 万元。

（三）实质性响应要求条款：

服务期、服务地点及带“★”其他要求

（四）无效投标情形：

4.1 提供虚假材料谋取中标的。

4.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

4.3 与采购人、其他投标人恶意串通的。

4.4 向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

4.5 在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

4.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(五) 技术部分:

第五章 采购需求 第一部分 技术部分

一、家具清单及参数

(一) 图书馆一楼


一、报告厅:						
序号	品名/ 型号	参考图片	尺寸	数量	单位	产品技术参数
1	演讲台		827*610*930-12 30MM	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。

					2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。
--	--	--	--	--	---

					7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、演讲台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、搞冲击）不低于 3 级，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 2384-2010《木制写字桌》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：2 节桌腿电动升降，升降速度 36MM/S，噪音量分贝小于 36dB。
--	--	--	--	--	---

2	会议条桌		2100*400*750MM	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
3			1400*400*750MM	7	张	

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、会议条桌：（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面水平耐久性、
--	--	--	--	--	--

					桌面垂直冲击、桌腿跌落、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、搞冲击）不低于 3 级，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 2384-2010《木制写字桌》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。台面 25mm 厚，其余板厚 18mm。台面开 3 个 35mm 直径的过线孔，配亮色金属线盖。桌面下有置物空格，空格居中有立板，每个空格内预留 2 个 86 面板孔，空格高度为 120mm，空格下横板开直径 60mm 进线孔。外观尺寸误差为±5mm。
4	礼堂椅		750*580*460/97 0MM	204	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸

					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 成品： 座椅规格：座椅高度 970mm，座椅中心距 580mm，座包打开 750mm，座包基准点离地 460mm。 （1）站脚及扶手框架：内置“F”型五金站脚，站脚及扶手框采用 2.0 冷轧钢板冲压成型。使用的所有钢材均为国标产品，金属件全部采用静电均匀喷粉，喷粉前进行完整的除油、除锈，酸洗磷化处理，表面采用漆粉工艺，并经高温固化处理。 （2）扶手框架侧板：采用夹板及实木木方，外覆海绵和麻绒布面。 （3）面料：采用麻绒布，耐磨、防褪色，长时使用无褶皱，无断裂、不起球。 （4）写字板：采用铝合金压铸一次成型，面板规格尺寸：长 264mm×宽 275mm×厚 13mm，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型，与扶手连接转轴旋转头为铝合金成型，边部导圆处理，无锋利点。写字板表面带有水杯巢和笔巢，且可承重 35kg 以上。写字板外部金属框架为矩形长方体压铸一次成型，保证使用者在抽拉
--	--	--	--	--	---

					写字板时使用通畅。 (5) 扶手盖：采用礼堂椅专用面料，全扞布方式。 (6) 背外壳板：背外三胺板，采用礼堂椅专用面料，座包全扞面料。 (7) 回复机构：特定弹簧自动回复装置，顺畅且无噪音。 (8) 安装固定：采用不锈钢内六角膨胀螺丝固定；椅架与地面固定结构，螺丝内藏式。 各项检测结果符合 QB/T2602-2013 《影剧院公共座椅》
二、贵宾室					
1	沙发 (贵宾沙发)		800*750*760mm	5	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型

					聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用橡木实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）椅座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》等国家标准的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	---

2	茶几 (贵宾 茶几)		500*500*550mm	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	------------------	---	---------------	---	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质，茶几面 25mm 厚，外观
--	--	--	--	--	---

						尺寸误差±5mm。
三、多功能活动室						
1	培训桌 (拼接会议桌/后排写字桌)		1300*450*750mm	20	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量(气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺; 大斜边造型, 经 250 摄氏度高温杀菌, 有效清除板材内残留甲醛, 达到 E1 级环保标准; 全喷粉收边工艺, 无封边条, 无胶合剂; 高强度保护层, 表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》国家标准。 3、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 4、脚架: 铝合金脚, 表面静电喷涂; 钢制脚柱及横梁, 采用 T1.5mm

					异型管，喷涂支架，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理，金属翻转机构，折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、培训桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、漆膜理化性能，各项检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》等国家标准的的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	---

						2、结构特点：外料及内料均统一喷粉材质，桌面 25mm 厚，外观尺寸误差±5mm。
2	会议椅 (无手 写板)		L580*W660*H770	40	张	原材料： 1、椅背：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、椅架：T1.5mm 异型管，喷涂支架，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理，铝合金翻转机构，折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、会议椅：检测项：着地平稳性，产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷，各项

						检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》。 2、结构特点：折叠收纳。
3	会议椅 (带手 写板)		L580*W660*H770	100	张	原材料： 1、椅背：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架：T1.5mm 异型管，喷涂支架，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理，铝合金翻转机构，折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)

					法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、会议椅：检测项（1）靠背倾仰机构设计，（2）着地平稳性。产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》 2、结构特点：折叠收纳，带手写板，锌合金旋转收纳机构。
4	会议椅 （带手写板）		L580*W660*H770	8	张 原材料： 1、椅背：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。

					3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架：T1.5mm 异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理，铝合金翻转机构，折叠收纳。采用塑粉喷涂处理，塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量。需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准。 5、脚轮：$\Phi 60\text{MM}$，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、会议椅：检测项（1）靠背倾仰机构设计，（2）着地平稳性。产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静
--	--	--	--	--	--

						载荷、扶手水平静载荷，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》。 2、结构特点：折叠收纳，锌合金旋转收纳机构。
5	演讲台		600*607*1100MM	1	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺；大斜边造型，经 250 摄氏度高温杀菌，有效清除板材内残留甲醛，达到 E1 级环保标准；全喷粉收边工艺，无封边条，无胶合剂；高强度保护层，表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。检测结果需符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。喷粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》国家标准。

					3、脚架：铝合金脚，表面静电喷涂；钢制脚柱及横梁，采用 T1.5mm 异型管，喷涂支架，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、演讲台：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一喷粉材质，外观尺寸误差±5mm，正
--	--	--	--	--	--

						前方电脑雕刻客户 LOGO，内置多功能插座。
四、自修室						
1	办公台 (六人 自修阅 览桌)		2400*1200*1050 MM	10	套	原材料: 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 2h 吸水厚度膨胀率, (3) 握螺钉力板面、板 边, (4) 其余检测项: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合 强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面 耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀, 需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质 量检验评定标准。 2、PVC 封边条: 采用 PVC 同色封边条封四边, 检测项: 甲醛释放量, 耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯 单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素, 各 项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国 家标准的质量检验评定标准。
2	办公台 (四人 自修阅 览桌)		1600*1200*1050 MM	18	套	
3	办公台 (自修 阅览 桌)		1950*1000*1050 MM	4	张	

					3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差$\pm 5\text{mm}$。
4	办公台 （长条 自修阅 览桌）		2400*500*750mm	5	张 原材料： 1、三聚氰氨饰面板：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，检测项（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）

					其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀。各项需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂
--	--	--	--	--	---

					料》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差±5mm。
5	课椅 （自修 阅览 椅）		L505*W540*H860 MM	165	张 原材料： 1、椅座：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、

					伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、 椅架：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、课椅：检测项（1）软垫设计；（2）着地平稳性 。各项检测结果需符合 QB/T 4071-2010 《课桌椅》等国家标准的检验评定标准。
--	--	--	--	--	---

6	包柱木饰面		W350*D350*H300 0MM	1	个	原材料: 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T
---	-------	---	-----------------------	---	---	---

						28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
五、中庭休闲区						
1	沙发 (中庭阅读)		2100*720*1400M M	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。

					4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价 家具》等国家标准的检验评定标准。
--	--	--	--	--	---

2	沙发 (中庭 阅读)		3300*1500*430/ 1500MM	1	套	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架: 采用实木框架, 主体榫卯结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 无腐朽和虫蛀, 含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚: 管材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法
---	------------------	---	--------------------------	---	---	---

					中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》等国家标准的质量检验评定标准。
3	沙发 （中庭阅读）		2000*810*1300M M	4	张 原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸


					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价
--	--	--	--	--	--

						家具》等国家标准的检验评定标准。
4	茶几 (中庭 阅读)		1100*600*480MM	6	张	原材料: 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, (1) 甲醛释放量, (2) 2h 吸水厚度膨胀率, (3) 握螺钉力板面、板边, (4) 其余检测项: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀, 需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条: 采用 PVC 同色封边条封四边, 检测项: 甲醛释放量, 耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素, 各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、钢管: 碳素钢材质。需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀

					试验方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。等国家标准。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。
5	沙发 (电话亭沙发)		1400*750*1750M M	3 个	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。

					3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动
--	--	--	--	--	--

						量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
6	沙发 （中庭 阅读）		2100*720*1400M M	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。

						4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价 家具》等国家标准的的质量检验评定标准。
六、科长办公室						
1	办公台 （科长）		2000*1800*760M M	1	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛

					释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺；大斜边造型，经 250 摄氏度高温杀菌，有效清除板材内残留甲醛，达到 E1 级环保标准；全喷粉收边工艺，无封边条，无胶合剂；高强度保护层，表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》国家标准。 3、脚架：金属脚架表面覆膜工艺，采用 T1.5mm 异型管，经标准防锈处理程序，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 4、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T
--	--	--	--	--	--

					28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 5、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 6、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 7、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理
--	--	--	--	--	--

					化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面、顶板及底板喷粉材质，台面厚度 25MM，其它采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，外观尺寸误差±5mm。
2	文件柜 (科长)		1200*400*1230M M	1	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺；大斜边造型，经 250 摄氏度高温杀菌，有效清除板材内残留甲醛，达到 E1 级环保标准；全喷粉收边工艺，无封边条，无胶合剂；高强度保护层，表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》国家标准。

					3、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 4、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 5、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 6、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 7、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工
--	--	--	--	--	---

					产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 成品： 1、文件柜：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：顶板及底板喷粉材质，其它采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，外观尺寸误差±5mm。
3	办公椅 （班 椅）		635*675*1115-1 215	1	张 原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。

4	办公椅 (客椅)		635*675*975-1075	2	张	2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，各项检测
---	-------------	---	------------------	---	---	--

					结果符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准。 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：卡阻现象、启动力、伸展速度、密封性能、高低温储存性能、循环寿命、抗拉强度，各项检测结果需符合 JB/T8064.2-1996《可锁定气弹簧技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，固定头枕（选项），活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
--	--	--	--	--	--

七、采编办公室					
1	屏风工位 (采编室)		1400*1400*1200	5	屏风: 1、屏风框架: 采用铝合金柱框结构, 屏风厚度不小于 40mm, 高 1200mm。 2、屏风结构: 屏风表面材料为刨花板。 3、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 4、铝材: 型材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、 尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 6、走线功能: 台面以下吊网篮, 用于收纳插座面板。 台面、三抽柜:

					1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

					4、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556-2008 《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 5、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 6、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 成品（包含一个桌下三抽钢制活动柜，活动柜的钢板材料厚度 0.8mm）： 1、屏风工位：检测项（1）甲醛释放量，（2）台面板平整度，（3）着地（底脚），（4）其余检测项：桌面垂直静载荷、坐姿桌面垂直冲击、桌面水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面垂直耐久性、理化性能、
--	--	--	--	--	---

						结构安全、木制件外观要求、金属件外观要求，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4935-2016《办公家具 屏风桌》等国家标准。
2	办公椅		635*675*975-1075	5	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，；检测项：（1）压陷性能（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板（胶合板）：检测项 （1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品

					评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：
--	--	--	--	--	---

						稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
八、图书加工间						
1	会议桌 (书籍加工桌)		4800*1800*760mm	1	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯

					单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、会议桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、理化性能、外观要求，各项检测结果需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面厚 25mm，门字型钢脚连接四根横梁加固支撑。外观
--	--	--	--	--	--

						尺寸误差±5mm。
2	办公椅		635*675*975-1075	8	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板(胶合板): 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 含水率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量, (5) 挥发性有机化合物, 各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲


					苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅（布艺办公椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，
--	--	--	--	--	---

						各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
九、中庭						
1	会议桌 (书籍加工桌)		4800*1800*760mm	1	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家

					标准的质量检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、会议桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、理化性能、外观要求，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面厚 25mm，门字型钢脚连接四根横梁加固支撑。外观尺寸误差$\pm 5\text{mm}$。
--	--	--	--	--	---

二、图书馆二楼

一、存包等候区						
序号	品名/ 型号	参考图片	尺寸	数量	单位	产品技术参数
1	智能存包柜		900*450*1850mm	6	组	原材料： 1、材质：采用冷轧钢板经剪切，钢板厚度不低于 0.8MM，冲压，折弯，焊接，装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。 2、涂装：钢板表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。

						成品： 1. 钢柜：检测项 强度和耐久性、稳定性、表面涂层理化性能、焊接件外观、冲压件外观、喷涂层外观，各项检测结果需符合 GB/T13668-2015 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》或 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。
2	伞架		1340*305*1520mm	1	组	原材料： 1、材质：采用冷轧钢板经剪切，钢板厚度不低于 0.8MM，冲压，折弯，焊接，装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。 2、涂装：钢板表面采用静电喷塑工艺涂装，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。

						成品： 1、钢柜：检测项强度和耐久性、稳定性、表面涂层理化性能、焊接件外观、冲压件外观、喷涂层外观，各项检测结果需符合 GB/T13668-2015 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》或 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。
二、电梯等候区						
1	沙发 （条凳沙发）		1730*490*380MM	4	条	原材料： 1、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干

					处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项：（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》等国家标准的检验评定标准。
3、服务等候区					

1	接待台		7200*2400*1150 mm	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	-----	---	----------------------	---	---	--

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 9、石材：纯白色人造石材，光洁度高、颜色均匀一致，抗压耐磨、韧性好、结构致密、坚固耐用；放射性检测结果需符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等国家标准的的质量检验评定标准。。
--	--	--	--	--	---

					10、铰链：检测项：耐腐蚀，过载（垂直静载荷、水平静载荷试验），功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量试验），各项检测结果需符合 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》等国家标准的质量检验评定标准。 11、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556 -2008 《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 12、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 13、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)
--	--	--	--	--	--

					法》等国家标准。 成品： 1、结构特点：主台长 7200mm，深 800mm；副台长 1800mm，深 600mm。服务台部分为人造石材，高 1150mm，架台板厚 200mm，两端腿部回形部分为整体结构，腿厚 80mm，保证整个服务台的稳固性。中间办公桌部分，外料及内料均统一贴木皮材质，台面高 750mm，前挡板通体落地，前挡板厚 25mm，台底配 420mm 宽落地支撑柜四个，支撑柜上为抽屉面下为单开门柜，内含一块活动层板，抽面及门板均含锁，支撑柜板厚均不小于 18mm。台面配置四个多功能铝制掀盖式线盒，内设 3 个 5 孔插座口及两个 USB 充电口。外观尺寸误差为±5mm。
2	书架 (服务台)		W9500*D400*H34 50MM	1 组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用环保中密度纤维板，（1）甲醛释放量，（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）其余检测项：弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量，需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的

					质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装
--	--	--	--	--	---

					修材料胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚，其它板材为 25mm 厚。
--	--	--	--	--	---

3	办公椅		615*590*920-10 20MM	3	张	原材料: 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘
---	-----	---	------------------------	---	---	--

					剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用配单手柄三挡锁定底（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 100#沉口 50MM 气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅（布艺办公椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

						2、结构特点：白色 PP 料加玻纤背架，滑动托腰功能，白色 PP 固定扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
4	沙发 (休闲 等候沙 发)		W830*D900*H950 MM	10	张	原材料： 1、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚

					醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动
--	--	--	--	--	--

						量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质，用料不小于 40*40mm。外观尺寸误差为±10mm。
5	茶几 （休息 等候茶 几）		600*600*450mm	5	张	原材料： 1、台面：采用厚度为 12mm 的岩板材质。 2、脚架：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。外框架采用榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 3、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含

					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。3、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准。 外观尺寸误差±5mm。
四、新书展示区					
1	书架 (包柱造型)		直径 3000*3450mm	1	套 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）

2	书架 (固装文化书架)		11160*350*3450MM	1	套	弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(VOC)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。
3	书架 (双面新书展示书架)		2600*500*750MM	3	组	3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。
5	书架 (方形书籍展示书架)		1200*1200*750MM	1	张	4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量

					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚，其它
--	--	--	--	--	---

						板材为 25mm 厚。柜体共 1 隔横板，将下柜体分为 2 隔，背板与横板固定部分打连接件进行固定，确保稳固和承重性能。柜体两侧设计为临时阅读座，座高 450mm。外观尺寸偏差在 ±5mm。
5	沙发 (单人 阅览沙 发)		650*720*820MM	12	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。

					4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆
--	--	--	--	--	--

					外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
6	茶几		Φ850*430	3 张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，

					走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

						8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。
五、外文区/期刊阅读区						
1	书架 (双面 期刊书 架)		900*500*1200mm	28	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水

2	书架 (高期刊架)		900*500*1700mm	30	组	率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	--------------	---	----------------	----	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚，其它板材为 25mm 厚。
--	--	--	--	--	--

3	沙发 (单人 阅览沙 发)		W830*D900*H950 MM	8	张	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木: 外框架采用橡木纯实木, 榫卯结构, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。
---	------------------------	---	----------------------	---	---	---

					5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。
--	--	--	--	--	---

						3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。 外观尺寸误差±10mm。
4	茶几		Φ800*430	2	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，

					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品:
--	--	--	--	--	---

						1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。
5	沙发 (单人)		760*760*780mm	10	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘

					剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）
--	--	--	--	--	---

						背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
6	茶几		600*600*500MM	5	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国

					家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连
--	--	--	--	--	---

					接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面外料及内料均统一贴木皮材质，茶几面 36mm 厚，设置一层置物层，层板厚 18mm，外观尺寸误差±5mm。
7	书架 (壁炉造型双面书架)		7540*700*3450M M	1	组 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017

					《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

					6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。顶板厚 120mm，立板 50mm 厚，后背板门板厚 18mm，其余板材 36mm 厚。柜体均分九层，每层内空高约 335mm，上部为无门空格柜，竖向立板可根据采购方要求效果进行
--	--	--	--	--	--

						不规则排列。下部 1000mm 高度为开门柜，内含两块活动层板。每层层板及顶板均内置隐藏 LED 灯带，灯带需配置有亚克力灯罩保护，灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
8	办公桌 (阅览桌)		2000*1200*750MM	8	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8mm, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 台面使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双面、封四边, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。

					4、实木脚：脚架采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
--	--	--	--	--	---

						成品： 1、办公桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。台面预留翻线盖。外观尺寸误差为±5mm。
9	实木椅 （阅览椅）		550*550*750MM	32	张	原材料： 1、橡木：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。整体为原木材质榫卯结构，不得采用指接板粘贴，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 2、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 3、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、木制框架四脚椅（实木椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、漆膜涂层理化性能、漆膜外观要求、木制件外观，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：整椅为原木纯实木材质，椅座椅背为实木铣型而成。座椅前后脚用料为 40*60mm，座横衬用料为 30*50mm。 3、外观尺寸：外观尺寸误差±5mm。
--	--	--	--	--	--

六、古籍区					
1	书架 (双面 博古 架)		5600*700*3450M M	2 组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含

					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）
--	--	--	--	--	---

					其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质，板厚均不小于 50mm 厚。柜体均分 10 列，横向隔板根据采购方要求效果进行不规则排列。外观尺寸误差为±5mm。
2	书架 (双面 分区书 架)		18340*700*3040 MM	1 组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修

					材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 3、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 4、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，
--	--	--	--	--	--

					（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 9、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚。层板为多层板（胶合板）双面贴木皮材质，外观尺寸误差为 ±5mm。
--	--	--	--	--	---

3	会议台 (古籍 阅览 桌)		2400*1200*750M M	8	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	------------------------	---	---------------------	---	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、会议台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检
--	--	--	--	--	---


						测结果需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。外观尺寸误差为±5mm。
4	条凳 (古籍 阅览 椅)		550*550*750MM	48	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于

					内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--


					无变形损坏测试。 成品： 1、条凳：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。所有板材厚不小于 36mm，台面下方横拉木方 60m*30mm 加固，两端腿部回形部分为整体结构，板厚 36mm。外观尺寸误差为±5mm。
5	条凳 （古籍 阅览长 凳）		2400*500*450MM	4	张 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评

					价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装
--	--	--	--	--	--

					修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、条凳：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。所有板材厚不小于 36mm，台面下方横拉木方 60m*30mm 加固，两端腿部回形部分为整体结构，板厚 36mm。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	---

七、展示厅前区					
1	会议台 (长条 阅览 桌)		2400*1200*550m m	2 张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含

					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、会议台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳
--	--	--	--	--	--

						性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。台面板材厚不小于 36mm，台面下方横拉木方 60mm*30mm 加固。外观尺寸误差为±5mm。
2	沙发 （长条 阅览沙 发）		2400*750*750mm	4	张	原材料： 中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。

					3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T
--	--	--	--	--	--

					28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 9、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 10、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量均，（3）其余检测项：阻燃面料（纺织阻燃面料）外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检
--	--	--	--	--	---

						验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±10mm。
3	条凳 (长条 阅览 凳)		1200*280*420mm	2	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，

					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品:
--	--	--	--	--	---

						1、条凳：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性合格。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。外观尺寸误差为±5mm。
八、展示厅						
1	展示柜		3200*800*900mm	2	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于
2	展示柜		1000*1000*900mm	6	组	

					内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--

						无变形损坏测试。 成品： 1、结构特点：台面厚 50mm，台面下方横拉木方 60m*30mm 加固，两端腿部回形部分为整体结构，板厚 50mm，保证整个展柜的稳固。顶部为 12mm 厚钢化玻璃。台面四边均内置隐藏 LED 灯带，灯带需配置有亚克力灯罩保护，灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
3	书架 (展柜 书架)		11700*350*3450 MM	1	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。


					3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T
--	--	--	--	--	--

					28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。台面板材厚不小于 36mm，台面下方横拉木方 60mm*30mm 加固。外观尺寸误差为±5mm。
4	包柱木饰面		W350*D350*H300 0MM	1	个 原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸

					渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
九、廉洁教育阅读区					

1	书架 (固装 三角形 文化书 架)		直角边 1130*800*3450M M	4	组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、多层板 (胶合板): 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 含水率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量, (5) 挥发性有机化合物, 各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 3、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 4、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面,
---	-------------------------------	--	----------------------------	---	---	--

					走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

					9、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚。层板为多层板（胶合板）双面贴木皮材质，外观尺寸误差为 ±5mm。
2	固装文化墙		6500*300*3450mm	1 套	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评

					价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装
--	--	--	--	--	--

					修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。木饰面厚不小于 18mm。外观尺寸误差为±5mm。
3	书架 （固装文化书架）		8647*400*3450m m	1	套 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、

					GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，
--	--	--	--	--	--

					(4) 甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--

4	沙发 (阅览 沙发)		750*800*850MM	20	张	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木: 外框架采用橡木纯实木, 榫卯结构, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。
---	------------------	---	---------------	----	---	---

					5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。
--	--	--	--	--	---

						3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。 外观尺寸误差±10mm。
5	茶几		600*600*450MM	4	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，
6	茶几		1200*600*450MM	3	张	

					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、茶几: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 着地平稳性, (3) 其余检测项: 平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能, 符合各项检测结果需 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评
--	--	--	--	--	--

						定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±5mm。
7	办公桌 (四人 阅览 桌)		1600*1200*750M M	6	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、实木脚：脚架采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T

					1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品：
--	--	--	--	--	---

					1、办公桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。台面预留翻线盖。外观尺寸误差为±5mm。
8	课椅 （阅览桌椅）		580*450*400/78 0MM	24 张	原材料： 1、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。

					3、多层板（胶合板）：检测项 （1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，
--	--	--	--	--	---

						(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、课椅: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 底脚平稳性, (3) 其余检测项: 椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性合格。 2、结构特点: 椅架纯实木, 椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构 (不使用五金连接件或圆榫结构)。 3、外观尺寸: 椅子总宽 580mm, 总深 450mm, 总高 750mm, 座高 440mm。外观尺寸误差为±10mm。
十、开架阅读区						
1	办公桌 (四人 阅览 桌)		1600*1200*750M M	24	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水


					率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、实木脚：脚架采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009 《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
--	--	--	--	--	--

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。台面预留翻线盖。外
--	--	--	--	--	--

						观尺寸误差为±5mm。
2	实木椅		580*450*400/78 0MM	96	张	原材料: 1、橡木: 采用橡木纯实木, (1) 木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, (2) 木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。整体为原木材质榫卯结构, 不得采用指接板粘贴, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。 2、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 3、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。

					成品： 1、木制框架四脚椅（实木椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、漆膜涂层理化性能、漆膜外观要求、木制件外观，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：整椅为原木纯实木材质，椅座椅背为实木铣型而成。座椅前后脚用料为 40*60mm，座横衬用料为 30*50mm。 3、外观尺寸：外观尺寸误差±5mm。
3	沙发 （阅读沙发）		780*810*750mm	48	张 原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、

					干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率 8%~18%，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
--	--	--	--	--	---

4	茶几		1200*600*450MM	12	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	----	---	----------------	----	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化
--	--	--	--	--	--

					性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面外料及内料均统一贴木皮材质，茶几面 36mm 厚，设置一层置物层，层板厚 18mm，外观尺寸误差±5mm。
5	书架 (固装 双面书 架)		7800*700*3450	4	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，

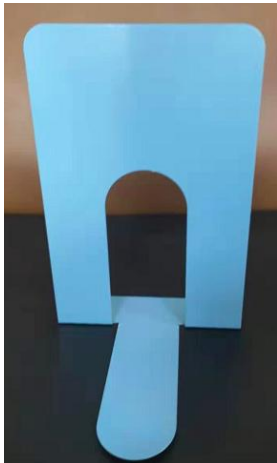
					走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--

					8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，柜框板材 50mm 厚，其余板材 25mm 厚。柜体均分九层，竖向立板根据采购方要求效果进行不规则排列。中间为卡座沙发，内侧软包 20mm 海绵，坐面软包 50mm 海绵。顶板内置隐藏 LED 灯带，灯带需配置有亚克力灯罩保护，灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--

6	书架 (双面 书架)		900*500*2150mm	126	节	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	------------------	--	----------------	-----	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 架体： 1、架体材质：采用冷轧钢板经剪切，钢板厚度不低于 0.8MM，冲压，折弯，焊接，装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。立柱
--	--	--	--	--	--

					采用 1.5mm 及以上钢管，层板、书档板、顶板、底板、副架均采用 0.8mm 及以上冷轧钢板。全钢结构，层板可调节。 2、架体涂装：钢板表面采用静电喷塑工艺涂装，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（4）其他检测项：力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点： （1）采用钢木结合结构。书架内框体为双柱双面钢制书架，外包木护
--	--	--	--	--	---

						板，组装后须贴紧钢制书架，与立柱结合时螺丝钉要拧在护板框架上。 (2) 两侧护板均需考虑设置架标牌框（长 250mm，宽 170mm），材料与两侧护板同质，标牌框设置亚克力保护。外观尺寸误差为±5mm。
7	书立		230*150*125MM	3500	个	原材料： 1、材质：采用冷轧钢板经剪切，钢板厚度不低于 1.0MM，冲压，折弯。 2、涂装：钢板表面采用静电喷塑工艺涂装，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1. 书立：一体冲压成型，边缘无毛刺。

8	沙发 (小方 凳)		500*500*430MM	18	张	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架: 采用实木框架, 主体榫卯结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 无腐朽和虫蛀, 含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚: 管材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法
---	-----------------	---	---------------	----	---	---

					中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）其余检测项：包阻燃面料（纺织阻燃面料）外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±10mm。	
9	洽谈桌		直径 800*800*450MM	2	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。

					2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、2.0mm 管材，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻
--	--	--	--	--	--

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、洽谈桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。台面 25mm 厚，斜边处理。立柱为上小下大圆柱，上直径 300mm，下直径 500mm。外观尺寸偏差在±5mm。
10	沙发		710*800*790MM	8	原材料： 1、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其

					它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）
--	--	--	--	--	---

						背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
11	沙发		900*700*960	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、内框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率$8\%\sim 18\%$，符合

					GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 6、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（3）其余检测项：包阻燃面料（纺织阻燃面料）外观
--	--	--	--	--	--


						性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952. 1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±10mm。
十一、自修室						
1	办公台 (四人 阅览 桌)		2400*1200*750M	10	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各
2			1600*1200*750M	10	张	

					项检测结果需符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 桌面配置翻线盖；外观尺寸误差$\pm 5\text{mm}$。
--	--	--	--	--	---

3	办公台 (长条 自修阅 览桌)		2400*500*750MM	5	张	原材料: 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, (1) 甲醛释放量, (2) 2h 吸水厚度膨胀率, (3) 握螺钉力板面、板边, (4) 其余检测项: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀, 需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条: 采用 PVC 同色封边条封四边, 检测项: 甲醛释放量, 耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素, 各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、钢管: 脚架采用钢管成型, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技
---	--------------------------	---	----------------	---	---	--

					术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公台：检测项：（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 桌面配置翻线盖；外观尺寸误差±5mm。
--	--	--	--	--	---

4	课椅 (自修 阅览 椅)		540*490*840	115	张	原材料: 1、椅座: 背架 PA+玻纤, 一体注塑成型, 环保防火。 2、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架: 脚架采用钢管成型, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂
---	-----------------------	---	-------------	-----	---	---


						料》等国家标准。 成品： 1、课椅：（1）软垫设计，（2）着地平稳性。
5	书架 （花槽 书架）		1200*400*1200	5	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。

					4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
--	--	--	--	--	---

					成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。下为空格柜，层板厚 25mm，框体板厚 18mm，柜体整体深度 400mm，总高 1200mm，花架高挡高 150mm。外观尺寸误差±5mm。
十二、行知长廊					
1	长廊造型木饰面		9320*3580*3450	1组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。

					2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。
--	--	--	--	--	---

					7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试 9、长廊的层板下方和顶部需要配备 LED 灯条。含亚克力灯罩方便检修。 成品： 1、木饰面：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，柜框板材 50mm 厚，其余板材 25mm 厚。外观尺寸误差为±5mm。内置 LED 灯带，靠窗一侧书柜上部不封板采光。
十三、党建书吧					

1	书架 (固装 书架)		9100 (3600+5230) *400*3450mm	1	组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581
---	------------------	---	------------------------------------	---	---	---

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检
--	--	--	--	--	---

						测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚，柜体均分九层。外观尺寸误差为±5mm。
2	沙发		750*800*850MM	8	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚

					醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动
--	--	--	--	--	--

						量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
3	茶几		600*600*450MM	2	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。

					3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品：
--	--	--	--	--	--

					1、茶几：检测项：（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±5mm。
4	沙发 （单人 阅览沙 发）		W830*D900*H950	4	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲

					苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品：
--	--	--	--	--	---

						1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
5	茶几		Φ800*430	1	张	原材料： 1、台面：采用厚度为 12mm 的岩板材质。 2、脚架：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。外框架采用榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 3、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581

					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 6、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项：（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准。 外观尺寸误差±5mm。
十四、研讨室					

1	会议椅		600*625*800mm M	18	张	原材料: 1、椅座：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂
---	-----	---	--------------------	----	---	---

						料》等国家标准。 成品： 1、会议椅：（1）软垫设计，（2）着地平稳性 。
--	--	--	--	--	--	---

(六)、商务部分

第二部分 商务部分

1. **交货期：**合同签订之日起 30 个日历日交货、安装及验收。
2. **交货地点：**采购人指定地点；
3. **付款方式：**
 - 3.1、签订合同后支付合同金额的 10%；
 - 3.2、货物到达、经安装调试、验收质量合格后，收到符合要求的发票后向中标商支付合同金额的 85%；
 - 3.3、剩余 5%作为质保金，质保期后无任何质量问题一次性无息退还。
4. **安装：**供应商须到采购方安装现场免费安装与调试，达到投标文件承诺的技术指标。
5. **质保期：**2 年。国家规定或生产厂家有更长质保期的，按更长规定执行。
6. **售后服务：**在接到用户通知后，在 24 小时内予以响应，48 小时内到达现场。
7. **验收标准**
 - 7.1 以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准；
 - 7.2 采购人将按照招标文件、投标文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标人自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）
8. **其他未尽事宜，待中标签约时双方再议**

（七）、评分标准

一、评标原则

1. 认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。
2. 维护各方当事人的合法权益。
3. 对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。
4. 按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

二、评标方法

本次评标采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评审得分 = $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ ； F_1 、 F_2 、..... F_n 分别为各项评分因素的汇总得分。

三、评分标准

评审得分：105 分，评分分值（权重）分配如下：

评分因素	投标报价分	技术分	商务分	政策性加分
分值	30	30	40	5

1. 投标报价【满分 30 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
----	------	----	------

1.1	投标报价 分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 备注： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予<u>6%</u>（联合体<u> </u>/%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 说明： （1）监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予<u>6%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予<u>2%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （4）投标人必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品进行标注说明，且不得出现畸形报价，否则评标委员会有权不予认可。
-----	-----------	----	--

			(5) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 (6)《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 (7) 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
--	--	--	---

2. 技术分【满分 30 分】:

序号	评分因素	分值	评分标准
2.1	技术参数响应评价	5 分	评委会根据投标人提供的所投产品技术性能与招标文件“第五章 采购需求 第一部分 技术部分 产品技术参数”是否偏离进行评价： (1) 完全满足或优于技术参数的得 5 分； (2) 出现 1 项负偏离或漏项的，每项扣 1 分，扣完为止。 注：证明材料为 2021 年 1 月至今的省级或省级以上检测机构出具的检测报告中检测项及检测值为评标依据对每个产品进行评价。
2.2	原材料检测报告	5 分	评标委员会根据投标人提供的 2021 年 1 月至今省级或省级以上检测机构出具的检测报告，检验报告进行评价： 检测报告及检验报告包括：中密度纤维板、刨花板、喷粉中密度纤维板、三聚氰胺饰面板、多层板、橡

			木实木块、水性底漆、木皮、真皮、仿皮、阻燃布、海绵、水性面漆、白乳胶、EVA 热熔胶、喷胶、PVC 封边条、三合一连接件、铰链、阻尼导轨、锁、拉手、气压棒、底盘、椅轮、弓形脚、冷轧钢板、钢管、塑粉、喷粉共 30 项，全部提供得 5 分，每缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：投标人需提供检测报告复印件加盖投标单位公章。
2.3	产品检测报告	5 分	评标委员会根据投标人提供的 2021 年 1 月至今省级或省级以上检测机构出具的检测报告，检验报告进行评价： 检测报告及检验报告包括：洽谈桌、课桌、会议桌（木质三聚氰胺）、会议条桌（木质油漆）、课椅、实木椅、办公椅、沙发（布艺）、礼堂椅、演讲台、书架、办公桌（实木）、展示柜、茶几（木质油漆）、班台（木质油漆）、屏风工作位、文件柜（木质油漆）、钢制柜，共 18 项，全部提供且得 5 分，每缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：投标人需提供检测报告复印件加盖投标单位公章。
2.4	产品环保性评价	10 分	1、根据以下板材检验报告的甲醛释放量分段进行评定：需包含中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面板、喷粉中密度纤维板，以上板材均符合一下要求： （1）甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，得 5 分； （2）$0.025\text{mg}/\text{m}^3 < \text{甲醛释放量} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$（E0 级），得 3 分； （3）$0.05\text{mg}/\text{m}^3$（E0 级）$< \text{甲醛释放量} \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E1 级），得 1 分； （4）甲醛释放量$> 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E1 级），得 0 分。

			2、根据以下产品检验报告的甲醛释放量分段进行评定：需包含书架、办公桌（实木）、会议桌（木质三聚氰胺）、课椅、实木椅，以上产品均符合以下要求： （1）甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，得 5 分； （2）$0.2\text{mg/L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.5\text{mg/L}$，得 3 分； （3）$0.5\text{mg/L} < \text{甲醛释放量} \leq 1.5\text{mg/L}$，得 1 分； （4）甲醛释放量$> 1.5\text{mg/L}$，得 0 分。
2.5	投标人样品评价	5 分	本次项目需提供样品为：书架（双面期刊书架）、办公桌（四人阅览桌）、会议桌（书籍加工桌）、实木椅。 （1）根据投标产品的样品的制造工艺先进、木制件表面涂层无鼓泡、裂纹、厚度、密度均匀，金属件表面涂层无剥落、裂纹或皱纹、无锈蚀，连接件牢固、顺畅、无卡顿、平整、柔软、丰满有弹性、无裂面且样品结构扎实、牢固、质量好、安全性好的，得 5 分； （2）制造工艺一般、木制件表面涂层有鼓泡、裂纹、金属件表面涂层有剥落、裂纹或皱纹，连接件牢固性一般、有弹性且样品牢固性一般、质量一般、安全性较好的，得 3 分； （3）制造工艺较差、木制件表面有裂纹、明显失光、金属件表面有锈迹、连接件不牢固、有卡顿、不平整、没有弹性、结构不扎实、不牢固、质量差、安全性差的，得 1 分； （4）样品提供不全或不提供的不得分。

3. 商务分【满分 40 分】:

序号	评分因素	分值	评分标准
3.1	企业环保管理水平评价	16 分	评标委员会根据投标人提供的有效认证证书进行评价： （1）提供“ISO9001 质量管理体系认证证书”、“ISO14001 环境管理体系认证证书”、“ISO45001 职

			业健康安全管理体系认证证书” 三项证书同时提供得 4 分，每提供 1 个得 1 分； （2）提供“绿色之星认证证书”得 3 分； （3）提供“产品碳足迹认证”，并且认证覆盖范围应含家具类得 2 分； （4）提供“绿色供应链评价证书（五星级）得 2 分”； （5）获得实验室认可证书的得 5 分。 注：①以上证书全部都在有效期限内且属于投标人自己的证书；②投标人需提供证书复印件加盖投标单位公章。
3.2	投标人业绩评价	10 分	评标委员会根据投标人提供的 2019 年 1 月 1 日至今完成的类似项目业绩（学校或图书馆家具）进行评价： 每提供一个得 2 分，最高得 10 分。 注：（1）有效时间以合同签订生效时间为准； （2）合同至少需附首页、金额页、签署盖章页及采购清单；
3.3	质保期评价	5 分	本项目规定质保期为至少 2 年，投标人承诺在规定基础上增加 1 年质保（即 3 年）得 3 分，增加 2 年质保（即 4 年）得 5 分。
3.4	售后服务方案评价	5 分	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案范围（包括设备包装及运输方案、交货时间安排，验收方案，产品配件储存、售后人员名单及联系方式、故障响应修复时间方式及保障措施等）的完善程度进行综合评审： （1）投标人提供的售后服务方案内容完善，完全满足采购需求的得 5 分； （2）投标人提供的售后服务方案涵盖以上内容，内容较完整，基本能满足需求的得 3 分； （3）售后服务方案较差，不能完全满足需求的得 1

			分； (4) 售后服务方案未提供或完全不能满足采购需求的不得分。
3.4	售后能力评价	4 分	售后服务人员：投标人拟派至本项目的售后服务人员获得“高级售后服务管理师证书”的，每提供一个得 2 分，最高 4 分。（以上人员需为本单位在职人员，提供 2021 年 12 月至今任意三个月的缴纳社保证明材料并加盖投标单位公章，未提供不得分）

4. 政策性加分（在总得分基础上加分）【满分 5 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
4.1	政策性加分（1） （客观分）	2 分	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。 注：投标人须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章）。
4.2	政策性加分（2） （客观分）	3 分	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 68 号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第 658 号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6 号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加 3 分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目；投标人应提供原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。②少数民

			族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。
--	--	--	---