



招标文件

项目名称：贵安校区图书馆家具采购项目

项目编号：GZWH-2022-1714

项目序列号：S5200100000003423001

采购类别：货物类

招标人：贵州理工学院

代理机构：贵州卫虹招标有限公司

日期：2022年5月19日



目 录

第一部分 通用部分	2
第一章 投标邀请	2
一、招标内容	2
二、投标人资格要求	2
三、获取招标文件的时间、方式、价格	2
四、提交投标文件截止时间及地点、开标时间及地点	2
五、本次招标联系事项	3
六、投标保证金账户	3
第二章 投标须知表	4
第三章 投标人须知	9
一、说明	9
二、招标文件	10
三、投标文件的编制	12
四、投标文件的递交	15
五、开标与评标	16
六、授予合同	19
七、其他	21
第二部分 专用部分	23
第四章 资格性审查	23
第五章 采购需求	25
第六章 评标办法和定标原则	184
一、评标原则	185
二、评标方法	185
三、评分标准	185
四、评标流程	190
五、定标原则	191
六、废标条款	192
第七章 合同格式	193
第八章 通用合同条款	196
第三部分 投标文件编制	205
第九章 投标文件格式	205
一、通用要求部分	208
二、资格审查部分	211
三、价格部分	217
四、技术部分	221
五、商务部分	222
六、其他部分	223
七、政府采购政策	227



第一部分 通用部分

第一章 投标邀请

贵州卫虹招标有限公司受采购人委托，对以下项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人提交密封的投标文件参加投标。

一、招标内容

- 1.项目名称：贵安校区图书馆家具采购项目
- 2.项目编号：GZWH-2022-1714
- 3.项目序列号：S5200100000003423001
- 4.项目需求：详见“第五章 采购需求”，本项目共1个产品包，但不得将产品包拆分进行投标，否则按无效投标处理
- 5.本项目采购预算为：4000000.00 元
- 6.本项目最高限价为：4000000.00 元

二、投标人资格要求

具体内容以“第四章 资格性审查”中“资格性审查内容”为准。

三、获取招标文件的时间、方式、价格

- 1.获取招标文件的时间：详见贵州省政府采购网采购公告。
- 2.获取招标文件的方式：登录贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）下载本项目的招标文件（交易中心电话：0851-85971822）。
- 3.获取招标文件的价格：0 元（免费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间及地点

- 1.提交投标文件截止时间：详见贵州省政府采购网采购公告。
- 2.开标时间：详见贵州省政府采购网采购公告。
- 3.开标地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号，当日在贵州省公共资源交易公共服务平台或贵州省公共资源交易中心开标区获取）。通过贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）现场参加线上开标会议，对加密的电子投标文件（.GPT



格式) 进行解密。

五、本次招标联系事项

联 系 人：项目一部

电 话：0851-85801822

传 真：0851-85801799

地 址：贵阳市中华中路 8 号时代广场名仕楼 18 楼 D 座

六、投标保证金账户

开户名称：贵州省公共资源交易中心

开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002



第二章 投标须知表

本表关于所要采购货物的具体资料是对“投标人须知”的补充或修改，两者如有矛盾，以本表为准。

项目名称	贵安校区图书馆家具采购项目
项目编号	GZWH-2022-1714
项目序列号	S5200100000003423001
内容	说明与要求
采购人信息	采购人：贵州理工学院 地 址：贵州省贵阳市云岩区蔡关路 1 号
采购代理机构信息	采购代理机构：贵州卫虹招标有限公司 本次项目联系事项： 地 址：贵阳市中华中路 8 号时代广场名仕楼 18 楼 D 座 电 话：0851-85801822 传 真：0851-85801799 联 系 人：项目一部
联合体投标	本项目 不允许 联合体投标
核心产品	本项目 无 核心产品，核心产品：___/___
进口产品	本项目 不接受 进口产品参与投标报价。
现场考察或答疑会	(1) 是否组织现场考察或答疑会： 否。 (2) 时间：/。 (3) 地点：/。
采购预算	本项目采购预算为： <u>4000000.00</u> 元
最高限价	本项目最高限价为： <u>4000000.00</u> 元
投标报价	投标报价（含税）包括：货物、运输（到达采购人指定地点）、保险、安装调试费、培训费、各种税费等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。



政府采购政策扶持	(1) 本项目<u>非专门</u>面向中小企业采购。具体内容为：____/____。 (2) 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
标的所属行业	(1) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为__<u>工业</u>__。 (2) 属于小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品的，须提交《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。



投标保证金	(1) 政府采购项目投标保证金交纳要求: ①保证金交纳金额: <u>40000.00</u> 元; ②保证金收取(到账)截止时间: 详见贵州省政府采购网采购公告; (温馨提示: 为确保保证金交纳成功, 建议您在投标保证金交纳截止时间前 1 个工作日的 16:00 前完成保证金绑定)。 ③按贵州省公共资源交易中心相关规定办理交纳和退还投标保证金。 ④贵州省公共资源交易公共服务平台(2020 版)采用保证金与项目绑定的模式, 请交纳保证金后及时绑定要投标的项目, 绑定后保证金生效。 (2) 银行转账形式提交投标保证金 ①贵州省公共资源交易公共服务平台(2020 版)以银行转账方式交纳的投标保证金, 须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与投标项目进行绑定。 ②在交纳保证金前, 请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后, 通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。 开户名称: 贵州省公共资源交易中心 开 户 行: 贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 账 号: 0109001400000182-0002 ③保证金转账成功后登陆交易系统, 点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】, 查看该笔保证金是否鉴收成功。 ④保证金鉴收成功后, 点击【项目绑定】菜单中绑定投标项目, 点击【绑定】按钮, 绑定成功后保证金方可生效。 ⑤项目绑定成功后, 点击【交纳凭证】按钮, 可打印保证金交纳凭证。未绑定或未绑定成功的, 视为未交纳投标保证金, 不能参加项目投标。 ⑥未绑定成功的保证金在 60 日内将自动进行退款。
-------	--



投标有效期	开标时间之日起 90 日。
投标文件	(1) 投标文件编制：通过贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）下载“投标文件制作工具”编制投标文件，生成 .GPT 格式的投标文件，使用数字（CA）证书进行加密、签章。 (2) 投标文件提交方式：加密的投标文件上传至贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）。 (3) 提交投标文件截止时间：详见贵州省政府采购网采购公告，逾期上传或未加密的投标文件或不符合规定格式的投标文件，贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）将予以拒收。 (4) 纸质投标文件（备用）：正本 <u>壹</u>份，副本 <u>肆</u>份，投标文件电子版 1 份（光盘或 U 盘拷贝，使用投标文件正本加盖公章 PDF 版本，不加密）。
样品/样机	(1) 是否需要提交：<u>否</u>。 (2) 递交时间：/ (3) 递交地址：/。
开标时间、地点	(1) 开标时间：详见贵州省政府采购网采购公告。 (2) 开标地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号，当日在贵州省公共资源交易公共服务平台或贵州省公共资源交易中心开标区获取）。通过贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）现场参加线上开标会议，对加密的电子投标文件（.GPT 格式）进行解密。
评标方法	(1) 评定单位：按<u>产品包</u>为单位进行。 (2) 评标办法：综合评分法（详见第六章）。



履约保证金	(1) 是否需要提交：是。 (2) 提交方式： ①中标供应商领取中标通知书后 5 个工作日内将中标金额 5% 的履约保证金递交至采购人指定账号。 ②中标供应商如不能按招标文件要求按时足额缴纳履约保证金或在规定限期内签订合同（中标通知书发出后三十日内），无论何种原因采购人有权取消其中标资格、撤销其中标通知书，且中标供应商所缴纳的投标保证金、履约保证金将不予退还，并另选择中标供应商或重新招标。 ③若中标供应商未按双方签订合同规定履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，须按实际损失金额赔偿。 ④履约保证金在项目验收合格后转作质保金，质保金在质保期开始之日起壹年后，所有产品在正常运行、且无任何质量问题，投标人无违约情况下质保金无息退还。
付款方式	货物安装调试完工后，采购人按有关规定组织验收，验收合格后，按程序支付中标供应商合同金额 100%货款。
招标代理服务费	(1) 以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。 (2) 招标代理服务费收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980 号文件收费标准。 (3) 中标人在领取中标通知书时交纳招标代理服务费。 (4) 招标代理服务费交纳账户： 开户名称：贵州卫虹招标有限公司 开 户 行：工商银行贵阳市云岩支行 账 号：2402000329200068912



第三章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2. 定义

2.1“采购人”系指获得资金或贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。中标后，即为“中标人”。

2.3“采购代理机构”系指依法从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标项目的采购代理机构特指“投标须知表”中所述的采购代理机构。

2.4“制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”）系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

2.5“货物或产品”系指“采购需求”中所列的所有物品、备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6“货物配套服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装调试、技术服务（包括设计、开发、集成等）、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

2.7“核心产品”（也称“主产品”）系指非单一产品采购项目（如系统集成、一个产品包/产品包中包含多个产品）中，采购人可根据采购需求的技术构成、产品价格比重等因素合理确定的产品。

2.8“授权代表”（或称“被授权代表”）系指提交投标文件的投标人针对本次项目所授权的、能全权代表该投标人处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人。

2.9 公告媒体：省级以上人民政府财政部门指定政府采购信息发布媒体，即贵州省政府采购网（贵州省政府购买服务信息平台）。

2.10“书面”表示有收到证明的书面通讯（如传真、信函等）。

2.11“天”、“日”系指日历天数。

3. 合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求。

3.2 不得与本招标项目的采购代理机构存在产权关系。

3.3 满足招标文件对投标人的资质要求和实质性要求。



3.4 采购人可根据项目实际需要确定是否接受联合体投标。允许联合体投标的项目，投标人须提供联合体协议，并只能组建一个联合体，组成联合体各投标人均满足招标文件规定的有关资质要求。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6 为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

4. 合格的货物

4.1 投标人按照投标文件承诺的货物的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

4.2 投标人提供的所有货物，来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。经过有关监督部门审批的，可接受进口产品参与投标。

4.3 强制采购：本招标项目采购的货物若属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”的，实施强制采购。投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

4.4 信息安全产品应符合相应的信息安全规范和标准要求，获得国家信息安全产品认证，投标人应当提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效认证证书。

5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6. 项目属性、采购方式、开标方式

6.1 项目属性：货物采购(含伴随、配套服务)。

6.2 采购方式：公开招标。

6.3 开标方式：贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）线上电子开标。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件由下列内容构成：

7.1.1 投标邀请

7.1.2 投标须知表

7.1.3 投标人须知



7.1.4 资格性审查

7.1.5 采购需求

7.1.6 评标办法和定标原则

7.1.7 合同格式

7.1.8 通用合同条款

7.1.9 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作出明确响应可能导致投标无效。

8. 采购公告、招标文件的公告期限、质疑

8.1 招标文件的发售期限为 5 个工作日，以财政部门指定的政府采购信息公告媒体发布公告之日起算。

8.2 任何对招标文件提出质疑的潜在投标人，均应在下述规定时效内以书面形式一次性向采购代理机构提出，在规定时效内未提交书面质疑的，视为充分理解并认可招标文件所有内容。

8.2.1 采购公告期限内获取招标文件的，在获取招标文件之日起七个工作日内。

8.2.2 采购公告期限后获取招标文件的，在采购公告期限届满之日起七个工作日内。

8.3 不接受口头方式或电话方式或未经采购代理机构认可的方式进行的质疑，书面质疑函参照财政部的《政府采购供应商质疑函范本》，附法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，加盖公章，否则将不予接受。

8.4 潜在投标人提出质疑应当提供必要的证明材料。

9. 招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会

9.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改在原公告媒体发布澄清公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。招标文件针对同一问题多次澄清或修改时，以最后发出的公告为准。

9.2 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构视具体情况顺延提交投标文件的截止时间。

9.3 采购人或采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开开标前答疑会。潜在投标人应当在招标文件载明的时间、规定地点参加现场考察或答疑会，未参加的潜在投标人视同认可或理解已获取的招标资料，



并承担因未参加现场考察或答疑会带来的影响。采购人不接受潜在投标人单独申请现场考察的请求。

三、投标文件的编制

10. 投标的语言和计量单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11. 投标文件构成

11.1 按招标文件“第九章 投标文件格式”（包括“通用要求部分”、“资格审查部分”、“价格部分”、“技术部分”、“商务部分”、“其他部分”）编制投标文件，投标人递交的投标文件应按上述要求分别进行顺序编制并提供相应证明材料。

12. 选择性投标和同一品牌产品投标的处理

12.1 不接受任何选择性投标方案（投标报价）。投标人只能选择满足或优于采购需求的一个方案参与投标，不接受选择多个方案参与投标，否则投标无效；同一投标方案不允许填报两种以上（含两种）的价格，否则投标无效。

12.2 采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一产品包投标的，按一个投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的并列，依序按技术、商务的得分情况，得分最高的获得中标人推荐资格；同品牌的其他投标人不作为中标候选人。

12.3 采用最低评标价法的项目，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人，未规定的采取随机抽取方式确定，同品牌的其他投标人视为投标无效。

12.4 非单一产品招标项目（如系统集成项目、一个产品包中包含多个产品）中，采购人可根据采购项目的技术构成、产品价格比重等因素合理确定核心产品。多个投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述 2 项规定处理。



13. 投标报价

★13.1 投标人应在“投标书”中标明货物的投标报价。投标报价为包括货物价格以及其他相关费用在内的一次性包干报价，即在投标有效期和合同履行期内，该报价固定不变。

13.2 分项报价表的价格应包括货物价格以及“投标须知表”、“采购需求”中列出的其他服务费用（分项报价表可根据实际情况由投标人自行设计提供）。

13.3 投标人根据第 13.2 条款的规定将投标报价分成几部分，为了方便评标委员会对价格构成的合理性进行比较评审。

13.4 除招标文件允许的“因数量分配产生的合同总价调整情况”外，投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被拒绝并按无效投标处理。投标人存在赠送配件或赠送消耗材料等优惠情况，报价不作调整。

13.5 采购预算以有关部门批准或备案的金额为准，采购人根据招标需要可确定最高限价。

14. 投标货币

14.1 采用人民币报价。

15. 投标保证金

15.1 投标人应按“投标须知表”规定金额、规定方式交纳投标保证金，作为投标文件的组成部分。

15.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构可根据第 15.6 条款的规定，享有向贵州省公共资源交易中心提出申请不予退还投标保证金的权利。

15.3 未按第 15.1 条款的规定随附投标保证金的投标，按第 24.4 条款的规定视为未实质性响应作无效投标处理。

15.4 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内，按照贵州省公共资源交易中心流程办理投标保证金退还手续。

15.5 中标人的投标保证金，在中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费、领取中标通知书、按第 31 条款规定签订合同后的五个工作日内，按照贵州省公共资源交易中心流程办理投标保证金退还手续。若公告期间发生质疑或投诉，与质疑或投诉事项相关的投标人的投标保证金的退还时间将相应延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：



15.6.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销投标文件的。

15.6.2 中标人在规定期限内未按第 31 条款规定签订合同的。

15.6.3 中标人将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的。

15.6.4 中标人拒绝履行合同义务的。

15.6.5 法律法规规定的其他不符合退还保证金的情形。

16. 投标有效期

16.1 投标文件自“投标须知表”规定的开标时间之日起,在规定期限内保持有效。

16.2 特殊情况下,在投标有效期结束之前,采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝采购代理机构提出延长投标有效期的要求,但不影响投标保证金的退还。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正投标内容。在这种情况下,第 15 条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在同意延长的有效期内继续有效。要求与答复均以书面形式进行。

17. 投标文件的式样和签署

★17.1 电子投标文件

17.1.1 通过贵州省公共资源交易公共服务平台(2020 版)下载“投标文件制作工具”编制投标文件,生成.GPT 格式的投标文件,使用数字(CA)证书进行加密、签章。

17.1.2 电子投标文件的每一页都应加盖电子签章,明确要求签字的地方必须根据要求由投标人法定代表人(印章或签字)或授权代表(签字)。

17.2 纸质投标文件(备用)

17.2.1 投标人应准备纸质投标文件,清楚地标明“正本”或“副本”,若正本与副本不相符,以正本为准。

17.2.2 纸质投标文件统一使用 A4 纸打印,并胶装成册。

★17.2.3 投标文件的每一页应加盖公章,明确要求签字的地方必须根据要求由投标人法定代表人(印章或签字)或授权代表(签字)。投标文件的副本可采用正本的复印件。投标人不得使用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权(投标)专用章”等代替公章,不能用盖“骑缝章”代替“每一页应加盖公章”的要求。

17.2.4 任何行间插字、涂改和增删,必须加盖投标人公章或法定代表人印章。

17.3 投标人应准备投标文件电子版 1 份(光盘或 U 盘拷贝),使用纸质投标文件正本加盖公章后的 PDF 版本,不加密,单独密封提交。



四、投标文件的提交

18. 电子投标文件的提交

18.1 投标人应在“投标须知表”规定的提交投标文件时间前将加密的.GPT 格式投标文件上传至贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）。

18.2 逾期上传或未加密的投标文件或不符合规定格式的投标文件，贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）将予以拒收，视为未提交电子投标文件，投标无效。

18.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，因投标人自身原因造成的投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19. 纸质投标文件的密封（形式）、标记及提交

19.1 在密封袋及投标文件外封面标明“正本”、“副本”、“投标文件电子版”的字样。

19.2 在密封袋的密封处和骑缝处加盖投标人公章或法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）。如投标文件未标明“正本”、“副本”、“投标文件电子版”字样的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

19.3 投标人应将投标文件“正本”、“副本”、“投标文件电子版”分别密封完整，并按要求盖章、签字及密封。

19.4 封套按以下格式进行标记：

正本/副本/投标文件电子版

于 年 月 日 时 分前不得启封（即开标时间）

项目名称：

收件人名称：贵州卫虹招标有限公司

项目编号：

投标人名称：

产品包号：

投标人地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

19.5 投标人应在“投标须知表”规定的提交投标文件时间前将密封的纸质投标文件提交给采购代理机构。纸质投标文件仅作备用使用，贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）出现异常，或其他不可抗力因素无法进行线上开评标时，将启用纸质投标文件开评标作为应急措施保障。投标人应注意，电子标项目提交纸质投标文件并不能代替提交电子投标文件。

20. 投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对已递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，



补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。以最后一次上传的投标文件为准。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对投标文件做任何修改。

20.3“投标须知表”规定的投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

五、开标与评标

21. 开标及资格审查

21.1 开标

21.1.1 采购代理机构按“投标须知表”规定的时间组织开标会议。参加开标的投标人代表应签名报到以证明出席，未参加开标会议的，视同认可开标结果。

21.1.2 采购代理机构通过贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）发出投标文件解密指令，投标人应在解密指令发出后使用数字（CA）证书进行解密。投标人未进行解密或因自身原因解密不成功的，视为撤销投标文件，投标无效。

21.1.3 投标人均解密完成后，由贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）对投标报价进行线上唱标。投标人须注意，唱标行为本身不作为证明投标文件有效的依据。

21.1.4 投标人须对开标情况记录表进行确认。

21.2 开标注意事项

21.2.1 投标人应妥善保管数字（CA）证书，确认数字（CA）证书在有效期内，由于数字（CA）证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法成功解密的，投标人自行承担 responsibility。

21.3 贵州省公共资源交易公共服务平台（2020 版）出现下列情形的，将暂停线上开标程序。

21.3.1 开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障，导致无法访问网站或无法使用系统。

21.3.2 开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的。

21.3.3 系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。

21.3.4 交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。

21.3.5 电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。

21.3.6 其他非投标人原因，导致开标无法正常运行。



上述情形导致系统故障在短时间内无法解决排除的，暂停线上开标程序；将启用备用纸质投标文件进行线下开标作为应急措施。

21.4 资格性审查

开标会议结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格性进行审查，以“第四章 资格性审查”内容为准。没有通过资格性审查的投标人，不得进入评标程序；合格的投标人不满足 3 家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

22. 评标委员会

22.1 采购人或采购代理机构将根据项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为 5 人以上单数。

22.2 评标委员会成员名单在公布中标结果前应当保密。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容等进行澄清、说明或补正，但不得寻求或允许提供超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，有关澄清、说明或补正应以书面形式进行。

23.2 投标文件算术错误将按以下顺序及方法修正：投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；若用文字表示的数值（大写金额）与用数字表示的数值（小写金额）不一致的，以文字表示的数值（大写金额）为准；若单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，修改单价；若总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定的顺序进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的修正，将作无效投标处理。

24. 投标文件的审查

★24.1 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过符合性审查的投标人，不得进入评标程序。合格的投标人不满足 3 家的，项目/产品包/品目评标工作结束。

24.2 评标委员会有权对投标文件是否构成实质性偏差作出合理判断，决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，不得寻求外部的证据。

24.3 根据第 24.4 和 25 条款的规定，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求，实质性响应的投标应与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏



离。对关键条文的偏离、保留、反对将视为实质性的偏离。

24.4 投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，使其投标成为实质性响应的投标。投标人或投标文件存在下列情形之一的，投标无效。

24.4.1 未按招标文件规定交纳投标保证金的。

24.4.2 报价超过采购预算或最高限价（若有）的。

24.4.3 未按照招标文件规定进行签署、盖章的。

24.4.4 投标有效期不满足要求的。

24.4.5 不具备招标文件规定资格（质）要求的或没有提供证明材料以证明具备招标文件中规定资格（质）要求的。

24.4.6 投标文件未按招标文件规定的格式填写，或填写的内容不全，或辨认不清产生歧义，或涂改处未加盖投标人公章或法定代表人印章的。

24.4.7 投标人提交两份以上内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一产品包报两个以上报价的。

24.4.8 投标人与通过资格审查的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的。

24.4.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、或提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

24.4.10 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的。

24.4.11 投标文件附有采购人不能接受的附加条件的。

24.4.12 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

24.4.13 投标产品数量、供货范围（或交货地点）、交货期不满足招标文件要求的，评标委员会一致认定投标人所投标产品的规格、技术或服务明显不能满足采购需求的。

24.4.14 存在下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- （5）不同投标人的投标文件相互混装。



(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.4.15 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25. 投标文件的评价

25.1 评标委员会将按照第 24 条款规定，对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2 计算投标报价时，以货物到达采购人指定地点安装、调试且达到采购人使用要求为依据，包括增值税和其他税费（如运费、保险费等），对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评审。

25.3 评标委员会按“投标须知表”规定的评标办法进行评审。

25.4 评标委员会按“投标须知表”规定的评定单位进行评审。

26. 保密规定

26.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

26.2 投标人所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

六、授予合同

27. 中标（成交）公告

27.1 采购代理机构在原公告媒体发布中标（成交）公告，公告期限为 1 个工作日。

27.2 投标人认为中标（成交）结果使自己的权益受到损害，可以在法律法规规定的时效内，列举具体理由及有效证据以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。

27.3 投标人行使质疑权利时，须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人或采购代理机构将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方交纳相关的调查论证费用后，再退还投标保证金。

27.4 无论是质疑方还是被质疑方，均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及投标样机（若有）的退还时间。对于采购代理机构要求补充的证据材料，投标人不能无故推脱或者不予配合，否则，采购代理机构有权不支持退还其投标保证金。

27.5 不接受口头方式或电话方式或未经采购代理机构认可的方式进行的质疑，书面质疑函参照财政部的《政府采购供应商质疑函范本》，附法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，加盖公章，否则将不予接受。



28. 合同授予标准

28.1 采购人将把合同授予被确定为实质性响应招标文件要求的投标人。

28.2 采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，若出现中标候选人并列的情形，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

28.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

28.3.1 排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

28.3.2 经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立，中标资格无效的。

28.3.3 在履行采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标要求的情况，并得到评标委员会确认的。

29. 追加采购的权力

29.1 采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物时，在不改变合同其它条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的组成部分。

30.3 在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标人的经济损失，采购代理机构和采购人均无需承担赔偿责任。

30.4 采购代理机构无义务向投标人解释未中标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人领取中标通知书后三十天内与采购人签订采购合同。

31.2 按“投标须知表”规定提交履约保证金。

31.3“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

31.4 中标人未在规定限期内提交履约保证金或签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金或履约保证金将不予退还。在此情况下，采购人可将合同授予排名次高的中标候选人，或重新组织采购。

31.5 在签订合同过程中，若发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗



取中标的，或未实质性响应招标文件要求的，采购人有权取消其中标资格，并追究相应的法律责任。

七、其他

32. 招标代理服务费

32.1 以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。

32.2 招标代理服务费收费标准：按“投标须知表”规定标准进行计算。

32.3 中标人在领取中标通知书时交纳招标代理服务费。

33. 投标人的严重违法行为

33.1 投标人存在下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由相关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人一切采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

33.1.1 提供虚假材料谋取中标的。

33.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

33.1.3 与采购人、其他投标人恶意串通的。

33.1.4 向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

33.1.5 在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

33.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（33.1.1）至（33.1.6）项情形之一的，投标或中标无效。

34. 本项目如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、评标委员会和采购代理机构均不承担任何责任。评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

35. 解释权

35.1 招标文件标注★条款或内容为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标。

35.2 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、贵州省政府采购相关法律法规规定，若有违反，将依法处理。

35.3 采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，



不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响投标人（供应商）投标（响应）。

35.4 本招标文件的解释权归采购代理机构。



第二部分 专用部分

第四章 资格性审查

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）的规定，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标人的资格进行审查。

2. 在资格审查过程中，除了对投标人的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或采购代理机构有权通过官方网站等对投标人提供的证明文件的真实性进行核实。

3. 未通过资格审查的投标人，不得进入评标程序。合格的投标人不满足 3 家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

4. 资格性审查：

序号	资格性审查内容
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。
(2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 独立法人的提供合法审计机构出具的 2020 年度（或 2021 年度）的财务审计报告，其他组织、自然人或成立时间未满一年的提供基本开户银行出具的 2022 年的资信证明。
(3)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。
(4)	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供 2021 年 6 月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。 ②提供 2021 年 6 月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。
(5)	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次政府采购活动前三年内未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明



	(自行声明)。
(6)	法律、行政法规规定的其他条件： ①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）”。 ②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。
(7)	投标人自行承诺不存在下述情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。
2	投标保证金证明材料。
3	提供法定代表人身份证明书。
4	提供法定代表人授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。



第五章 采购需求

说 明

1. “产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2. 投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，**将视为未实质性响应作无效投标处理。**

3. 投标人须按“第九章 投标文件格式”的要求制作文件，并提供相应的技术证明材料。



第一部分 技术部分

一、家具清单及参数

(一) 图书馆一楼

一、报告厅：

序号	品名/ 型号	参考图片	尺寸	数量	单位	产品技术参数
1	演讲台		827*610*930-12 30MM	1	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。



					3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--



						无变形损坏测试。 成品： 1、演讲台：检测项(1) 甲醛释放量，(2) 平整度，(3) 底脚平稳性，(4) 其余检测项：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、搞冲击）不低于 3 级，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 2384-2010《木制写字桌》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：2 节桌腿电动升降，升降速度 36MM/S，噪音量分贝小于 36dB。
2	会议条桌		2100*400*750MM	1	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：(1) 甲醛释放量（气候箱法），(2) 吸水厚度膨胀率，(3) 静曲强度，(4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评
3			1400*400*750MM	7	张	




					价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉
--	--	--	--	--	---



					强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、会议条桌：（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性，漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、搞冲击）不低于 3 级，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 2384-2010《木制写字桌》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。台面 25mm 厚，其余板厚 18mm。台面开 3 个 35mm 直径的过线孔，配亮色金属线盖。桌面下有置物空格，空格居中有立板，每个空格内预留 2 个 86 面板孔，空格高度为 120mm，空格下横板开直径 60mm 进线孔。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--



4	礼堂椅		750*580*460/970MM	204	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 成品: 座椅规格: 座椅高度 970mm, 座椅中心距 580mm, 座包打开 750mm, 座包基准点离地 460mm。 (1) 站脚及扶手框架: 内置“F”型五金站脚, 站脚及扶手框采用 2.0 冷轧钢板冲压成型。使用的所有钢材均为国标产品, 金属件全部采用静电均匀喷粉, 喷粉前进行完整的除油、除锈, 酸洗磷化处理, 表面采用漆粉工艺, 并经高温固化处理。 (2) 扶手框架侧板: 采用夹板及实木木方, 外覆海绵和麻绒布面。 (3) 面料: 采用麻绒布, 耐磨、防褪色, 长时使用无褶皱, 无断裂、
---	-----	---	-------------------	-----	---	---



						不起球。 (4) 写字板：采用铝合金压铸一次成型，面板规格尺寸：长 264mm×宽 275mm×厚 13mm，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型，与扶手连接转轴旋转头为铝合金成型，边部导圆处理，无锋利点。写字板表面带有水杯巢和笔巢，且可承重 35kg 以上。写字板外部金属框架为矩形长方体压铸一次成型，保证使用者在抽拉写字板时使用通畅。 (5) 扶手盖：采用礼堂椅专用面料，全扞布方式。 (6) 背外壳板：背外三胺板，采用礼堂椅专用面料，座包全扞面料。 (7) 回复机构：特定弹簧自动回复装置，顺畅且无噪音。 (8) 安装固定：采用不锈钢内六角膨胀螺丝固定；椅架与地面固定结构，螺丝内藏式。 各项检测结果符合 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》
二、贵宾室						
1	沙发 (贵宾沙发)	单位:mm 	800*750*760mm	5	张	原材料: 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其



					它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用橡木实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）椅座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果各项检测
--	--	--	--	--	--



						结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
2	茶几 (贵宾 茶几)		500*500*550mm	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581



					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质，茶几面 25mm 厚，外观尺寸误差±5mm。
三、多功能活动室					



1	培训桌 (拼接 会议桌 /后排 写字 桌)		1300*450*750mm	20	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺; 大斜边造型, 经 250 摄氏度高温杀菌, 有效清除板材内残留甲醛, 达到 E1 级环保标准; 全喷粉收边工艺, 无封边条, 无胶合剂; 高强度保护层, 表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》国家标准。 3、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 4、脚架: 铝合金脚, 表面静电喷涂; 钢制脚柱及横梁, 采用 T1.5mm 异型管, 喷涂支架, 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理, 金属翻转机构, 折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉
---	--------------------------------------	---	----------------	----	---	--



					可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、培训桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、漆膜理化性能，各项检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一喷粉材质，桌面 25mm 厚，外观尺寸误差±5mm。
--	--	--	--	--	---



2	会议椅 (无手 写板)		L580*W660*H770	40	张	原材料: 1、椅背: 背架 PA+玻纤, 一体注塑成型, 环保防火。 2、椅架: T1.5mm 异型管, 喷涂支架, 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理, 铝合金翻转机构, 折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、脚轮: Φ 60MM, 尼龙加玻纤, 灰/白色配色, 静音万向脚轮, 检测项: (1) 抗冲击性能, (2) 动载荷, (3) 滚动阻力, (4) 静载荷性能, 各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品: 1、会议椅: 检测项: 着地平稳性, 产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷, 各项检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》。 2、结构特点: 折叠收纳。
---	-------------------	---	----------------	----	---	--



3	会议椅 (带手 写板)		L580*W660*H770	100	张	原材料: 1、椅背: 背架 PA+玻纤, 一体注塑成型, 环保防火。 2、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架: T1.5mm 异型管, 喷涂支架, 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理, 铝合金翻转机构, 折叠收纳。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、脚轮: $\phi 60\text{MM}$, 尼龙加玻纤, 灰/白色配色, 静音万向脚轮, 检测项: (1) 抗冲击性能, (2) 动载荷, (3) 滚动阻力, (4) 静载荷
---	-------------------	---	----------------	-----	---	--



						性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、会议椅：检测项（1）靠背倾仰机构设计，（2）着地平稳性 。产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具办公椅》 2、结构特点：折叠收纳，带手写板，锌合金旋转收纳机构。
4	会议椅 （带手 写板）		L580*W660*H770	8	张	原材料： 1、椅背：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。



					4、椅架：T1.5mm 异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理，铝合金翻转机构，折叠收纳。采用塑粉喷涂处理，塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量。需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。 5、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、会议椅：检测项（1）靠背倾仰机构设计，（2）着地平稳性。产品理化性能、稳定性、座面冲击、座面/椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》。 2、结构特点：折叠收纳，锌合金旋转收纳机构。
--	--	--	--	--	--



5	演讲台		600*607*1100MM	1	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺; 大斜边造型, 经 250 摄氏度高温杀菌, 有效清除板材内残留甲醛, 达到 E1 级环保标准; 全喷粉收边工艺, 无封边条, 无胶合剂; 高强度保护层, 表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。检测结果需符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。喷粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》国家标准。 3、脚架: 铝合金脚, 表面静电喷涂; 钢制脚柱及横梁, 采用 T1.5mm 异型管, 喷涂支架, 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含
---	-----	---	----------------	---	---	---



						量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、演讲台：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一喷粉材质，外观尺寸误差±5mm，正前方电脑雕刻客户 LOGO，内置多功能插座。
四、自修室						
1	办公台 （六人 自修阅 览桌）		2400*1200*1050 MM	10	套	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，检测项（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合
2	办公台 （四人		1600*1200*1050 MM	18	套	



	自修阅 览桌)					强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合
3	办公台 (自修 阅览 桌)		1950*1000*1050 MM	4	张	GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC封边条：采用PVC同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品：



						1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差±5mm。
4	办公台 （长条 自修阅 览桌）		2400*500*750mm	5	张	原材料： 1、三聚氰氨饰面板：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，检测项（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀。各项需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家



					标准的质量检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差$\pm 5\text{mm}$。
--	--	--	--	--	--



5	课椅 (自修 阅览 椅)		L505*W540*H860 MM	165	张	原材料: 1、椅座: 背架 PA+玻纤, 一体注塑成型, 环保防火。 2、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架: 脚架采用钢管成型, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品:
---	-----------------------	---	----------------------	-----	---	---



						1、课椅：检测项（1）软垫设计；（2）着地平稳性。各项检测结果需符合 QB/T 4071-2010《课桌椅》等国家标准的的质量检验评定标准。
6	包柱木饰面		W350*D350*H300 0MM	1	个	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的的质量检验评定标准。 3、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T



						28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
五、中庭休闲区						
1	沙发 (中庭 阅读)		2100*720*1400M M	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处



						理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价 家具》等国家标准的检验评定标准。
2	沙发 （中庭 阅读）		3300*1500*430/ 1500MM	1	套	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、



					干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价 家具》等国家标准的的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	---



3	沙发 (中庭 阅读)		2000*810*1300M M	4	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架: 采用实木框架, 主体榫卯结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 无腐朽和虫蛀, 含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚: 管材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标
---	------------------	---	---------------------	---	---	---



						准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
4	茶几 （中庭 阅读）		1100*600*480MM	6	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各



					项检测结果需符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、钢管：碳素钢材质。需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013 《茶几》等国家标准的质量检验评定标准。
5	沙发 (电话亭沙发)		1400*750*1750M	3	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸



					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动
--	--	--	--	--	--



						量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
六、科长办公室						
1	办公台 (科长)		2000*1800*760M M	1	张	原材料: 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺；大斜边造型，经 250 摄氏度高温杀菌，有效清除板材内残留甲醛，达到 E1 级环保标准；全喷粉收边工艺，无封边条，无胶合剂；高强度保护层，表面防潮/耐刮/阻燃性能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》国家标准。 3、脚架：金属脚架表面覆膜工艺，采用 T1.5mm 异型管，经标准防锈处理程序，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术



					条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 4、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 5、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556 -2008 《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 6、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 7、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。
--	--	--	--	--	---



					成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面、顶板及底板喷粉材质，台面厚度 25MM，其它采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，外观尺寸误差±5mm。
2	文件柜 （科长）		1200*400*1230M M	1	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、表面采用中纤喷粉技术或烤漆工艺；大斜边造型，经 250 摄氏度高温杀菌，有效清除板材内残留甲醛，达到 E1 级环保标准；全喷粉收边工艺，无封边条，无胶合剂；高强度保护层，表面防潮/耐刮/阻燃性



					能较强。喷粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》国家标准。 3、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 4、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 5、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556 -2008 《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 6、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 7、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)
--	--	--	--	--	---



						法》等国家标准。 成品： 1、文件柜：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：顶板及底板喷粉材质，其它采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，外观尺寸误差±5mm。
3	办公椅 （班 椅）		635*675*1115-1 215	1	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。
4	办公椅 （客 椅）		635*675*975-10 75	2	张	



					3、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，各项检测结果符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的的质量检验评定标准。 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：卡阻现象、启动力、伸展速度、密封性能、高低温储存性能、循环寿命、抗拉强度，各项检测结果需符合 JB/T8064.2-1996《可锁定气弹簧技术条件》等国家标准的的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷
--	--	--	--	--	--



						性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，固定头枕（选项），活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
七、采编办公室						
1	屏风工位 (采编室)		1400*1400*1200	5	套	屏风： 1、屏风框架：采用铝合金柱框结构，屏风厚度不小于 40mm，高 1200mm。 2、屏风结构：屏风表面材料为刨花板。 3、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 4、铝材：型材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。 各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T



					3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、 尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 6、走线功能：台面以下吊网篮，用于收纳插座面板。 台面、三抽柜： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家
--	--	--	--	--	---



					标准的质量检验评定标准。 3、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 4、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 5、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》等国家标准的质量检验评定标准。 6、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。 成品（包含一个桌下三抽钢制活动柜，活动柜的钢板材料厚度 0.8mm）：
--	--	--	--	--	---



						1、屏风工位：检测项（1）甲醛释放量，（2）台面板平整度，（3）着地（底脚），（4）其余检测项：桌面垂直静载荷、坐姿桌面垂直冲击、桌面水平静载荷、桌面水平耐久性、桌面垂直耐久性、理化性能、结构安全、木制件外观要求、金属件外观要求，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4935-2016《办公家具 屏风桌》等国家标准。
2	办公椅		635*675*975-1075	5	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，；检测项：（1）压陷性能（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修



					材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底
--	--	--	--	--	--



						座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
八、图书加工间						
1	会议桌 (书籍加工桌)		4800*1800*760m m	1	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。



					3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、会议桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、理化性能、外观要求，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面厚 25mm，门字型钢脚连接四根横梁加固支撑。外观尺寸误差$\pm 5\text{mm}$。
--	--	--	--	--	--



2	办公椅		635*675*975-1075	8	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板(胶合板): 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 含水率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量, (5) 挥发性有机化合物, 各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。
---	-----	---	------------------	---	---	--



					5、转椅底盘（底盘）：采用前置式倾仰转椅底盘（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 85#沉口 4 公分气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅（布艺办公椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：座背侧翼包裹性人体设计，活动腰靠，PU 面 2D 升降扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
九、中庭					



1	展示板		758*280*1700mm	10	张	原材料: 1、屏风框架: 采用铝合金柱框结构, 屏风厚度不小于 40mm, 高 1200mm。 2、屏风结构: 屏风表面材料为刨花板。 3、钢板表面采用先进的静电喷塑工艺涂装, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、铝材: 型材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、活动轮 (脚轮): 脚轮: $\phi 60\text{MM}$, 尼龙加玻纤, 灰/白色配色, 静音万向脚轮, 检测项: (1) 抗冲击性能, (2) 动载荷, (3) 滚动阻力, (4) 静载荷性能, 各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018 《办公椅
---	-----	---	----------------	----	---	--



						用脚轮》等国家标准。 成品： 1、结构特点：展板棱面可磁吸；脚轮自带脚刹功能。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--	--



二、图书馆二楼

一、存包等候区

序号	品名/ 型号	参考图片	尺寸	数量	单位	产品技术参数
1	智能存包柜		900*450*1850mm	6	组	原材料: 1、材质: 采用冷轧钢板经剪切, 钢板厚度不低于 0.8MM, 冲压, 折弯, 焊接, 装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。 2、涂装: 钢板表面采用先进的静电喷塑工艺涂装, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接: 采用二氧化碳保护焊焊接; 确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。 成品: 1. 钢柜: 检测项 强度和耐久性、稳定性、表面涂层理化性能、焊接件外观、冲压件外观、喷涂层外观, 各项检测结果需符合 GB/T13668-2015



						《钢制书柜、资料柜通用技术条件》或 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。
2	伞架		1340*305*1520m m	1	组	原材料: 1、材质：采用冷轧钢板经剪切，钢板厚度不低于 0.8MM，冲压，折弯，焊接，装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。 2、涂装：钢板表面采用静电喷塑工艺涂装，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。 成品: 1、钢柜：检测项强度和耐久性、稳定性、表面涂层理化性能、焊接件外观、冲压件外观、喷涂层外观，各项检测结果需符合 GB/T13668-2015 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》或 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。



二、电梯等候区

1	沙发 (条凳 沙发)		1730*490*380MM	4	条	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架: 采用实木框架, 主体榫卯结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 无腐朽和虫蛀, 含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚: 管材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、
---	------------------	---	----------------	---	---	---



					汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项：（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
3、服务等候区					
1	接待台		7200*2400*1150 mm	1 张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国



					家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--



					8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 9、石材：纯白色人造石材，光洁度高、颜色均匀一致，抗压耐磨、韧性好、结构致密、坚固耐用；放射性检测结果需符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等国家标准的的质量检验评定标准。。 10、铰链：检测项：耐腐蚀，过载（垂直静载荷、水平静载荷试验），功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量试验），各项检测结果需符合 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》等国家标准的的质量检验评定标准。 11、锁具：使用寿命、锁头结构防拨安全装置、锁舌伸出长度、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力，各项检测结果需符合 GB 21556 -2008 《锁具安全通用技术条件》等国家标准的的质量检验评定标准。 12、导轨：采用三节导轨，检测项：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），耐腐蚀，各项检测结果需符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》等国家标准的的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	--



					13、拉手：采用金属拉手，耐腐蚀性要求无锈点，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。 成品： 1、结构特点：主台长 7200mm，深 800mm；副台长 1800mm，深 600mm。服务台部分为人造石材，高 1150mm，架台板厚 200mm，两端腿部回形部分为整体结构，腿厚 80mm，保证整个服务台的稳固性。中间办公桌部分，外料及内料均统一贴木皮材质，台面高 750mm，前挡板通体落地，前挡板厚 25mm，台底配 420mm 宽落地支撑柜四个，支撑柜上为抽屉面下为单开门柜，内含一块活动层板，抽面及门板均含锁，支撑柜板厚均不小于 18mm。台面配置四个多功能铝制掀盖式线盒，内设 3 个 5 孔插座口及两个 USB 充电口。外观尺寸误差为±5mm。
2	书架 (服务台)		W9500*D400*H34 50MM	1	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用环保中密度纤维板，（1）甲醛释放量，（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）其余检测项：弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量，需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、



					GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的 质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差， （2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家 标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面， 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于 内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量， （2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含 量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量， （2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含 量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯， （4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装 修材料胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。
--	--	--	--	--	---



					7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚，其它板材为 25mm 厚。	
3	办公椅		615*590*920-10 20MM	3	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度≥40kg/m³；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、



					伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板（胶合板）：检测项 （1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、转椅底盘（底盘）：采用配单手柄三挡锁定底（底盘），具备升降、倾仰、三档锁定功能，通过金属件涂层耐盐雾试验无锈点，符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》等国家标准的质量检验评定标准 6、气压棒：采用 100#沉口 50MM 气压棒，检测项：密封性能、高低温储存性能、循环寿命，各项检测结果需符合 GB/T29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	--



					7、脚轮：Φ60MM，尼龙加玻纤，灰/白色配色，静音万向脚轮，检测项：（1）抗冲击性能，（2）动载荷，（3）滚动阻力，（4）静载荷性能，各项检测结果需符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》等国家标准。 成品： 1、办公椅（布艺办公椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）TVOC，（3）其他检测项：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、底座静载荷、跌落、阻燃性、软硬包件外观、金属件外观，各项检测结果需符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》等国家标准。 2、结构特点：白色 PP 料加玻纤背架，滑动托腰功能，白色 PP 固定扶手。外观尺寸偏差在±10mm。
4	沙发 （休闲 等候沙 发）		W830*D900*H950 MM	10 张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度≥40kg/m³，其它部位海绵密度≥30kg/m³；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸



					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017 《 木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
--	--	--	--	--	---



						成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质，用料不小于 40*40mm。外观尺寸误差为±10mm。
5	茶几 （休息 等候茶 几）		600*600*450mm	5	张	原材料： 1、台面：采用厚度为 12mm 的岩板材质。 2、脚架：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。外框架采用榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 3、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，



						(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 6、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、茶几: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 着地平稳性, (3) 其余检测项: 平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能, 各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准。 2、外观尺寸误差±5mm。
四、新书展示区						
1	书架 (包柱造型)		直径 3000*3450mm	1	套	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4)



2	书架 (固装文化书架)		11160*350*3450MM	1	套	弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。
3	书架 (双面新书展示书架)		2600*500*750MM	3	组	3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。
4	书架 (方形书籍展示书架)		1200*1200*750MM	1	张	4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。



					6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚，其它板材为 25mm 厚。柜体共 1 隔横板，将下柜体分为 2 隔，背板与横板固定部分打连接件进行固定，确保稳固和承重性能。柜体两侧设计为临时阅读座，座高 450mm。外观尺寸偏差在±5mm。
--	--	--	--	--	--



5	沙发 (单人 阅览沙 发)		650*720*820MM	12	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木: 外框架采用橡木纯实木, 榫卯结构, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含
---	------------------------	---	---------------	----	---	--



					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
--	--	--	--	--	--



6	茶几		Φ850*430	3	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	----	---	----------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、茶几: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 着地平稳性, (3) 其余检测项: 平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能, 各项检测结果符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。
五、外文区/期刊阅读区					



1	书架 (双面 期刊书 架)		900*500*1200mm	28	组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
2	书架 (高期 刊书 架)		900*500*1700mm	30	组	



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、书架: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 底脚(着地)平稳性, (3) 其他检测项: 平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能, 各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点: 外料及内料均统一贴木皮材质。背板为 18mm 厚, 其它板材为 25mm 厚。
--	--	--	--	--	---



3	沙发 (单人 阅览沙 发)		W830*D900*H950 MM	8	张	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木: 外框架采用橡木纯实木, 榫卯结构, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含
---	------------------------	---	----------------------	---	---	---



					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
--	--	--	--	--	--



4	茶几		Φ800*430	2	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	----	---	----------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、茶几: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 着地平稳性, (3) 其余检测项: 平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。
--	--	--	--	--	---



5	沙发 (单人)		760*760*780mm	10	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木: 外框架采用橡木纯实木, 榫卯结构, 木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含
---	------------	---	---------------	----	---	--



					量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
--	--	--	--	--	--



6	茶几		600*600*500MM	5	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	----	---	---------------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、茶几: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 着地平稳性, (3) 其余检测项: 平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点: 台面外料及内料均统一贴木皮材质, 茶几面 36mm 厚,
--	--	--	--	--	---



						设置一层置物层，层板厚 18mm，外观尺寸误差±5mm。
7	书架 (壁炉 造型双 面书 架)		7540*700*3450M M	1	组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。



					5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。顶板厚 120mm，立板 50mm
--	--	--	--	--	--



						厚，后背板门板厚 18mm，其余板材 36mm 厚。柜体均分九层，每层内空高约 335mm，上部为无门空格柜，竖向立板可根据采购方要求效果进行不规则排列。下部 1000mm 高度为开门柜，内含两块活动层板。每层层板及顶板均内置隐藏 LED 灯带，灯带需配置有亚克力灯罩保护，灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
8	办公桌 (阅览桌)		2000*1200*750MM	8	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 台面使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面、封四边, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。



					4、实木脚：脚架采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳
--	--	--	--	--	--



						性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。台面预留翻线盖。外观尺寸误差为±5mm。
9	实木椅 (阅览椅)		550*550*750MM	32	张	原材料： 1、橡木：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。整体为原木材质榫卯结构，不得采用指接板粘贴，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 2、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 3、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581



						- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、木制框架四脚椅（实木椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、漆膜涂层理化性能、漆膜外观要求、木制件外观，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：整椅为原木纯实木材质，椅座椅背为实木铣型而成。座椅前后脚用料为 40*60mm，座横衬用料为 30*50mm。 3、外观尺寸：外观尺寸误差±5mm。
六、展示区						
1	书架 （双面 博古 架）		5600*700*3450M M	2	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017



					《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装
--	--	--	--	--	---



					修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质，板厚均不小于 50mm 厚。柜体均分 10 列，横向隔板根据采购方要求效果进行不规则排列。外观尺寸误差为±5mm。
2	书架 （双面 分区书 架）		18340*700*3040 MM	1	组 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水



					率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、多层板（胶合板）：检测项 （1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 3、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 4、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。
--	--	--	--	--	---



					6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 9、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材
--	--	--	--	--	--



						25mm 厚。层板为多层板（胶合板）双面贴木皮材质，外观尺寸误差为 $\pm 5\text{mm}$ 。
3	会议台		2400*1200*750M M	8	张	原材料: 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581



					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、会议台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验
--	--	--	--	--	---



						评定标准。 2、结构特点：台面厚度不小于 60mm，台面平整。外观尺寸误差为±5mm。
4	条凳 (阅览椅)		550*550*750MM	48	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581



					- 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、条凳：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的的质量检验评定标
--	--	--	--	--	--




						准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。所有板材厚不小于 36mm，台面下方横拉木方 60m*30mm 加固，两端腿部回形部分为整体结构，板厚 36mm。外观尺寸误差为±5mm。
5	条凳 (阅览 长凳)		2400*500*450MM	4	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、条凳: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 平整度, (3) 底脚平稳性, (4) 其余检测项: 力学性能、表面理化性能、外观性能, 各项检测结
--	--	--	--	--	--




						果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。所有板材厚$\geq 36\text{mm}$，台面下方横拉木方 60m*30mm 加固，两端腿部回形部分为整体结构，板厚$\geq 36\text{mm}$。外观尺寸误差为$\pm 5\text{mm}$。
七、展示厅前区						
1	会议台 (长条 阅览 桌)		2400*1200*550m m	2	张	原材料: 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，



					走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
--	--	--	--	--	--



					成品: 1、会议台: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 平整度, (3) 底脚平稳性, (4) 其余检测项: 力学性能、表面理化性能、外观性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点: 外料及内料均统一贴木皮材质。台面板材厚不小于 36mm, 台面下方横拉木方 60mm*30mm 加固。外观尺寸误差为±5mm。
2	沙发 (长条 阅览沙 发)		2400*750*750mm	4	张 原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。



					3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--



					无变形损坏测试。 9、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 10、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量均，（3）其余检测项：阻燃面料（纺织阻燃面料）外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差$\pm 10\text{mm}$。
--	--	--	--	--	---



3	条凳 (长条 阅览 凳)		1200*280*420mm	2	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	-----------------------	---	----------------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、条凳: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 底脚平稳性, (3) 其余检测项: 椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性合格。 2、结构特点: 外料及内料均统一贴木皮材质。外观尺寸误差为±5mm。
八、展示厅					




1	展示柜		3200*800*900mm	2	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
2	展示柜		1000*1000*900mm	6	组	



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、结构特点: 台面厚 50mm, 台面下方横拉木方 60m*30mm 加固, 两端腿部回形部分为整体结构, 板厚 50mm, 保证整个展柜的稳固。顶部为 12mm 厚钢化玻璃。台面四边均内置隐藏 LED 灯带, 灯带需配置有亚克力灯罩保护, 灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--




3	书架 (展柜 书架)		11700*350*3450 MM	1	组	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	------------------	---	----------------------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、书架: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 平整度, (3) 底脚平稳性, (4) 其余检测项: 力学性能、表面理化性能、外观性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点: 外料及内料均统一贴木皮材质。台面板材厚$\geq 36\text{mm}$, 台
--	--	--	--	--	---



						面下方横拉木方 60m*30mm 加固。外观尺寸误差为±5mm。
4	包柱木饰面		W350*D350*H300 0MM	1	个	原材料: 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板: 采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, (1) 甲醛释放量, (2) 2h 吸水厚度膨胀率, (3) 握螺钉力板面、板边, (4) 其余检测项: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀, 需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条: 采用 PVC 同色封边条封四边, 检测项: 甲醛释放量, 耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素, 各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。



4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。

九、廉洁教育阅读区

1	书架 (固装 三角形 文化书 架)		直角边 1130*800*3450M M	4	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、多层板（胶合板）：检测项（1）甲醛释放量，（2）含水率，（3）静曲强度，（4）弹性模量，（5）挥发性有机化合物，各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 3、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准的检验评定标准。
---	-------------------------------	--	----------------------------	---	---	--



					4、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 9、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--



					无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚。层板为多层板（胶合板）双面贴木皮材质，外观尺寸误差为 ±5mm。
2	固装文化墙		6500*300*3450m m	1	套 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国



					家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。
--	--	--	--	--	--



					8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。木饰面厚不小于 18mm。外观尺寸误差为±5mm。
3	书架 (固装文化书架)		8647*400*3450m m	1 套	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。



					4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）
--	--	--	--	--	--



						其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚。外观尺寸误差为±5mm。
4	沙发 (阅览 沙发)		750*800*850MM	20	张	原材料： 1、 面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。



					4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	---



						2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。 外观尺寸误差±10mm。
5	茶几		600*600*450MM	4	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）



6	茶几		1200*600*450MM	3	张	弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双面饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。
---	----	---	----------------	---	---	---



					6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，符合各项检测结果需 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±5mm。
--	--	--	--	--	---



7	办公桌 (四人 阅览 桌)		1600*1200*750M M	6	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (72H) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 台面使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面、封四边, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、实木脚: 脚架采用橡木纯实木, (1) 木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》, (2) 木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009 《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理, 四面刨光, 经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	------------------------	---	---------------------	---	---	---



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品: 1、办公桌: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 平整度, (3) 底脚平稳性, (4) 其余检测项: 力学性能、表面理化性能、外观性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点: 台面厚度$\geq 60\text{mm}$, 台面平整。台面预留翻线盖。外观尺
--	--	--	--	--	---



						寸误差为±5mm。
8	课椅 (阅览桌椅)		580*450*400/78 0MM	24	张	原材料: 1、 面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、多层板(胶合板): 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 含水率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量, (5) 挥发性有机化合物, 各项检测结果需符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准。 4、胶水: 总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、 苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚



					醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 5、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准。 6、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、课椅：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性合格。 2、结构特点：椅架纯实木，椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构（不使用五金连接件或圆榫结构）。
--	--	--	--	--	--



3、外观尺寸：椅子总宽 580mm，总深 450mm，总高 750mm，座高 440mm。
外观尺寸误差为±10mm。

十、开架阅读区

1	办公桌 (四人 阅览 桌)		1600*1200*750M M	24	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、实木脚：脚架采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标
---	------------------------	---	---------------------	----	---	--



					准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公桌：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限
--	--	--	--	--	--



						量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：台面厚度$\geq 60\text{mm}$，台面平整。台面预留翻线盖。外观尺寸误差为$\pm 5\text{mm}$。
2	实木椅		580*450*400/78 0MM	96	张	原材料： 1、橡木：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。整体为原木材质榫卯结构，不得采用指接板粘贴，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 2、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 3、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验



					无变形损坏测试。 成品： 1、木制框架四脚椅（实木椅）：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚平稳性，（3）其余检测项：椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、漆膜涂层理化性能、漆膜外观要求、木制件外观，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：整椅为原木纯实木材质，椅座椅背为实木铣型而成。座椅前后脚用料为 40*60mm，座横衬用料为 30*50mm。 3、外观尺寸：外观尺寸误差±5mm。
3	沙发 (阅读 沙发)		780*810*750mm	48	张 原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度≥40kg/m³，其它部位海绵密度≥30kg/m³；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸




					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率 8%~18%，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。	
4	茶几		1200*600*450MM	12	张	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水



					率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，
--	--	--	--	--	---



					(4) 甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的的质量检验评定标准。 2、结构特点：台面外料及内料均统一贴木皮材质，茶几面 36mm 厚，设置一层置物层，层板厚 18mm，外观尺寸误差±5mm。
5	书架 (固装 双面书		7800*700*3450	4	组 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）



	架)				弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。
--	----	--	--	--	--



					6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，柜框板材 50mm 厚，其余板材 25mm 厚。柜体均分九层，竖向立板根据采购方要求效果进行不规则排列。中间为卡座沙发，内侧软包 20mm 海绵，坐面软包 50mm 海绵。顶板内置隐藏 LED 灯带，灯带需配置有亚克力灯罩保护，灯罩可拆卸方便灯带检修更换。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--



6	书架 (双面 书架)		900*500*2150mm	126	节	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	------------------	---	----------------	-----	---	--




					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶: 检测项 (1) 游离甲醛, (2) 总挥发性有机物, (3) 苯, (4) 甲苯+二甲苯, 各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件: 检测项 (1) 偏心体抗压强度, (2) 预埋螺母抗拉强度, (3) 连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度, (3) 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩, 各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫: 底部配尼龙脚垫, 通过跌落高度 200mm, 10 次跌落试验无变形损坏测试。 架体: 1、架体材质: 采用冷轧钢板经剪切, 钢板厚度不低于 0.8mm, 冲压, 折弯, 焊接, 装配成立柱、搁板、挂板、顶板、底盘、分割板。主柱采用 1.5mm 及以上钢管, 层板、书档板、顶板、底板、副架均采用 0.8mm 及以上冷轧钢板。全钢结构, 层板可调节。 2、架体涂装: 钢板表面采用静电喷塑工艺涂装, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序。各项检测结
--	--	--	--	--	--



					果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验 (NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 3、架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥等工艺处理。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（4）其他检测项：力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点： （1）采用钢木结合结构。书架内框体为双柱双面钢制书架，外包木护板，组装后须贴紧钢制书架，与立柱结合时螺丝钉要拧在护板框架上。 （2）两侧护板均需考虑设置架标牌框（长 250mm，宽 170mm），材料与两侧护板同质，标牌框设置亚克力保护。外观尺寸误差为±5mm。
--	--	--	--	--	--

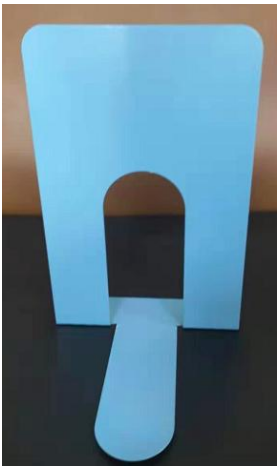

7	书立		230*150*125MM	3500	个	原材料: 1、材质:采用冷轧钢板经剪切,钢板厚度不低于 1.0MM,冲压,折弯。 2、涂装:钢板表面采用静电喷塑工艺涂装,涂层光滑均匀,涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象;经标准防锈处理程序,表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品: 1.书立:一体冲压成型,边缘无毛刺。
8	沙发 (小方凳)		500*500*430MM	18	张	原材料: 1、面料:采用阻燃布料,检测项:(1)甲醛含量,(2)可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵:采用环保型高密度回弹海绵,椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$;检测项:(1)压陷性能,(2)回弹性能,(3)感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结



					果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率检测结果符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚：管材厚度不低于 1.2MM，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）其余检测项：包阻燃面料（纺织阻燃面料）外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±10mm。
--	--	--	--	--	---



9	洽谈桌		直径 800*800*450MM	2	张	原材料: 1、中密度纤维板: 基材采用 E1 级中密度纤维板, 检测项: (1) 甲醛释放量 (气候箱法), (2) 吸水厚度膨胀率, (3) 静曲强度, (4) 弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物 (VOC) 含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009 《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮: 双面贴天然实木木皮, 厚度 0.8MM, 检测项: (1) 厚度偏差, (2) 吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006 《刨切单板》等国家标准。 3、封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 所有人造板件全部双饰面, 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆: 采用水性面漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆: 采用水性底漆, 双面涂饰, 检测项: (1) 甲醛含量,
---	-----	---	---------------------	---	---	--



					(2) VOC 含量, (3) 乙二醇醚及醚酯总和含量, (4) 苯系物总和含量, (5) 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581 - 2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、2.0mm 管材, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品: 1、洽谈桌: 检测项 (1) 甲醛释放量, (2) 平整度, (3) 底脚平稳性, (4) 其余检测项: 力学性能、表面理化性能、外观性能, 各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点: 外料及内料均统一贴木皮材质。台面 25mm 厚, 斜边处理。立柱为上小下大圆柱, 上直径 300mm, 下直径 500mm。外观尺寸偏差在 $\pm 5\text{mm}$。
--	--	--	--	--	--



10	沙发		710*800*790MM	8	张	原材料: 1、面料: 采用阻燃布料, 检测项: (1) 甲醛含量, (2) 可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵: 采用环保型高密度回弹海绵, 椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$; 检测项: (1) 压陷性能, (2) 回弹性能, (3) 感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、实木框架: 采用实木框架, 主体榫卯结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 无腐朽和虫蛀, 含水率检测结果符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、沙发脚: 管材厚度不低于 1.2MM, 涂层光滑均匀, 涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象; 经标准防锈处理程序, 表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标
----	----	---	---------------	---	---	--



						准。 成品： 1、沙发：检测项（1）座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料、外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》等国家标准的检验评定标准。
11	沙发		900*700*960	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、内框架：采用实木框架，主体榫卯结构，木制构件全部经过烘干处



					理，木构件四面刨光，无腐朽和虫蛀，含水率 8%~18%，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 4、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 5、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 6、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（3）其余检测项：包阻燃面料（纺织阻燃面料）外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检
--	--	--	--	--	---



						测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±10mm。
十一、自修室						
1	办公台 (四人 阅览 桌)		2400*1200*750M	10	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的质量检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚≥1.5mm，涂层光滑均匀，涂层无
2			1600*1200*750M	10	张	



						漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、办公台：检测项（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差±5mm。
3	办公台 （长条 自修阅 览桌）		2400*500*750MM	5	张	原材料： 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，（1）甲醛释放量，（2）2h 吸水厚度膨胀率，（3）握螺钉力板面、板边，（4）其余检测项：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀，需符合 GB/T15102-2017《浸



					渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、PVC 封边条：采用 PVC 同色封边条封四边，检测项：甲醛释放量，耐干热性、耐开裂性、耐磨性、耐冷热循环性、耐光色牢度、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素，各项检测结果需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准的检验评定标准。 3、钢管：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 4、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、办公台：检测项：（1）甲醛释放量，（2）平整度，（3）底脚平
--	--	--	--	--	--



						稳性，（4）其余检测项：力学性能、表面理化性能、外观性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准的质量检验评定标准。 2、桌面配置翻线盖；外观尺寸误差±5mm。
4	课椅 (自修 阅览 椅)		540*490*840	115	张	原材料： 1、椅座：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技



						术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、课椅：（1）软垫设计，（2）着地平稳性。
5	书架 （花槽 书架）		1200*400*1200	5	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于



					内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品：
--	--	--	--	--	--




					1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。下为空格柜，层板厚 25mm，框体板厚 18mm，柜体整体深度 400mm，总高 1200mm，花架高挡高 150mm。外观尺寸误差±5mm。
十二、行知长廊					
1	长廊造型木饰面		9320*3580*3450	1组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物（72H）含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。



					3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验
--	--	--	--	--	--



						无变形损坏测试 9、长廊的层板下方和顶部需要配备 LED 灯条。含亚克力灯罩方便检修。 成品： 1、木饰面：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，柜框板材 50mm 厚，其余板材 25mm 厚。外观尺寸误差为±5mm。内置 LED 灯带，靠窗一侧书柜上部不封板采光。
十三、党建书吧						
1	书架 (固装 书架)		9100 (3600+5230) *400*3450mm	1	组	原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。



					2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国家标准。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、三合一连接件：检测项（1）偏心体抗压强度，（2）预埋螺母抗拉强度，（3）连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度，（3）三合一偏心连
--	--	--	--	--	--



					接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，各项检测结果需符合符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》等国家标准。 8、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、书架：检测项（1）甲醛释放量，（2）底脚（着地）平稳性，（3）其他检测项：平整度、力学性能、外观要求、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准。 2、结构特点：外料及内料均统一贴木皮材质。背板厚 18mm，其余板材 25mm 厚，柜体均分九层。外观尺寸误差为±5mm。
2	沙发		750*800*850MM	8 张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸



					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。 4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。
--	--	--	--	--	---



					成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。 2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。外观尺寸误差±10mm。
3	茶几		600*600*450MM	2	张 原材料： 1、中密度纤维板：基材采用 E1 级中密度纤维板，检测项：（1）甲醛释放量（气候箱法），（2）吸水厚度膨胀率，（3）静曲强度，（4）弹性模量、内胶合强度、表面结合强度、密度、板内密度偏差、含水率、挥发性有机化合物(72H)含量。各项检测结果需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》等国家标准的质量检验评定标准。 2、木皮：双面贴天然实木木皮，厚度 0.8MM，检测项：（1）厚度偏差，（2）吸水率。各项检测结果需符合 GB/T13010-2006《刨切单板》等国



					家标准。 3、封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，所有人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边或封闭处理。实木封边采用含实木于内的整体贴面工艺。 4、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项：（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余
--	--	--	--	--	--



						检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T4467-2013《茶几》等国家标准的检验评定标准。 2、结构特点：外观尺寸误差±5mm。
4	沙发 (单人 阅览沙 发)		W830*D900*H950	4	张	原材料： 1、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 2、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 3、胶水：总挥发性有机物含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯+二甲苯含量各项检测结果需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14732-2017《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》等国家标准。



					4、橡木：外框架采用橡木纯实木，榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。木材含水率符合国家标准 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准。 5、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 6、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 7、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、沙发：检测项（1）沙发座、背及扶手耐久性，（2）背松动量，（3）背剩余松动量，（4）扶手松动量（单人沙发），（5）扶手剩余松动量（单人沙发），（6）其余检测项：阻燃面料外观性能、缝纫和包覆外观性能、覆面材料理化性能、安全性能，各项检测结果需符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》等国家标准的质量检验评定标准。
--	--	--	--	--	---



						2、结构特点：外框架为原木纯实木材质。 3、外观尺寸：沙发整宽 750mm，深 800mm，高 850mm，椅座高 410mm。 外观尺寸误差±10mm。
5	茶几		Φ800*430	1	张	原材料： 1、台面：采用厚度为 12mm 的岩板材质。 2、脚架：采用橡木纯实木，（1）木材含水率符合国家标准 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，（2）木材气干密度符合国家标准 GB/T 1933-2009《木材 密度测定方法》。外框架采用榫卯结构，木材全部经过烘干处理，四面刨光，经防潮、防腐、防虫等化学处理。 3、水性面漆：采用水性面漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 4、水性底漆：采用水性底漆，双面涂饰，检测项：（1）甲醛含量，（2）VOC 含量，（3）乙二醇醚及醚酯总和含量，（4）苯系物总和含量，（5）烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。各项检测结果需符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》等国家标准。 5、白乳胶：检测项（1）游离甲醛，（2）总挥发性有机物，（3）苯，（4）甲苯+二甲苯，各项检测结果需符合 GB18583-2008《室内装饰装



					修材料 胶粘剂中有害物质限量》等国家标准。 6、尼龙脚垫：底部配尼龙脚垫，通过跌落高度 200mm，10 次跌落试验无变形损坏测试。 成品： 1、茶几：检测项：（1）甲醛释放量，（2）着地平稳性，（3）其余检测项：平整度、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性、表面理化性能，各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》等国家标准。 2、外观尺寸误差±5mm。
十四、研讨室					
1	会议椅		600*625*800mmM	18 张	原材料： 1、椅座：背架 PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火。 2、面料：采用阻燃布料，检测项：（1）甲醛含量，（2）可分解致癌芳香胺染料。各项检测结果需符合符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准。 3、海绵：采用环保型高密度回弹海绵，椅座海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，其它部位海绵密度$\geq 30\text{kg/m}^3$；检测项：（1）压陷性能，（2）回弹性能，（3）感官要求、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸



					强度变化率。各项检测结果需符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》等国家标准。 4、椅架：脚架采用钢管成型，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，涂层光滑均匀，涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；经标准防锈处理程序，表面为粉体喷涂工艺处理。各项检测结果需符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法中性盐雾试验(NSS)法》等国家标准。塑粉可溶性重金属镉、铬、铅、汞含量检测结果需符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》等国家标准。 成品： 1、会议椅：（1）软垫设计，（2）着地平稳性 。
--	--	--	--	--	--



第二部分 商务部分

1. **交货期：** 2022 年 8 月 25 日前完成安装调试通过验收。

2. **交货地点：** 采购人指定地点；

3. **付款方式：** 货物安装调试完工后，采购人按有关规定组织验收，验收合格后，按程序支付中标供应商合同金额 100%货款。

4. **履约保证金：**

4.1. 中标供应商领取中标通知书后 5 个工作日内将中标金额 5%的履约保证金递交至采购人指定账号；

4.2. 中标供应商如不能按招标文件要求按时足额缴纳履约保证金或在规定限期内签订合同（中标通知书发出后三十日内），无论何种原因采购人有权取消其中标资格、撤销其中标通知书，且中标供应商所缴纳的投标保证金、履约保证金将不予退还，并另选择中标供应商或重新招标；

4.3. 若中标供应商未按双方签订合同规定履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，须按实际损失金额赔偿；

4.4. 履约保证金在项目验收合格后转作质保金，质保金在质保期开始之日起壹年后，所有产品在正常运行、且无任何质量问题，投标人无违约情况下无息退还。

5. **安装：** 供应商须到采购方安装现场免费安装与调试，达到投标文件承诺的技术指标，并结合图纸（图纸详见附件，附件在交易中心系统采购公告中下载）进行安装。

6. **质保期：** 安装调试验收合格后，质保期为五年。国家规定或生产厂家有更长质保期的，按更长规定执行。

7. **中标供应商须承诺：** 采购单位可随机抽取 2 套送至具有合格资质的第三方质检机构进行检测，所产生的相关费用由中标供应商承担。如检测不合格采购单位可拒绝收货物并追究中标供应商的相关责任，中标供应商承担所造成的一切损失。

8. **售后服务：** 在接到用户通知后，在 1 小时内予以响应，48 小时内到达现场。

9. **验收标准**

9.1 以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准；

9.2 采购人将按照招标文件、投标文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标人自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）

10. **其他未尽事宜，待中标签约时双方再议**



第六章 评标办法和定标原则

一、评标原则

1. 认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。
2. 维护各方当事人的合法权益。
3. 对所有投标人的评审，均采用相同的程序 and 标准。
4. 按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

二、评标方法

本次评标采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评审得分 = $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ ； F_1 、 F_2 、..... F_n 分别为各项评分因素的汇总得分。

三、评分标准

评审得分：105 分，评分分值（权重）分配如下：

评分因素	投标报价分	技术分	商务分	政策性加分
分值	30	35	35	5

1. 投标报价【满分 30 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
1.1	投标报价分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 备注： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知



		(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)及相关规定,在技术、商务等均满足采购需求的前提下,本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予<u>6%</u>(联合体___/%)的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 说明: (1)监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。 (2)对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对符合本办法规定的小微企业报价给予<u>6%</u>的扣除,用扣除后的价格参加评审。 (3)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予<u>2%</u>的扣除,用扣除后的价格参加评审。 (4)投标人必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品进行标注说明,且不得出现畸形报价,否则评标委员会有权不予认可。 (5)组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。 (6)《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实,如有虚假,将依法承担相应责任,包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。
--	--	--



			(7) 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
--	--	--	---

2. 技术分【满分 35 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
2.1	技术参数 响应评价	5 分	评委会根据投标人提供的所投产品技术性能与招标文件“第五章 采购需求 第一部分 技术部分 产品技术参数”是否偏离进行评价： (1) 完全满足或优于技术参数的得 5 分； (2) 出现 1 项负偏离或漏项的，每项扣 1 分，扣完为止。
2.2	原材料检测报告	10 分	评标委员会根据投标人提供的具有合格资质的第三方质检机构出具的 2021 年 1 月至今的检测报告或检验报告进行评价： 检测报告或检验报告包括：中密度纤维板、刨花板、喷粉中密度纤维板、三聚氰胺饰面板、多层板、橡木实木块、水性底漆、木皮、真皮、仿皮、阻燃布、海绵、水性面漆、白乳胶、EVA 热熔胶、喷胶、PVC 封边条、三合一连接件、铰链、阻尼导轨、锁、拉手、气压棒、底盘、椅轮、弓形脚、冷轧钢板、钢管、塑粉、喷粉共 30 项，全部提供得 10 分，每缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：投标人需提供检测报告或检验报告复印件加盖投标单位公章。
2.3	产品检测报告	10 分	评标委员会根据投标人提供的具有合格资质的第三方质检机构出具的 2021 年 1 月至今的检测报告或检验报告进行评价： 检测报告或检验报告包括：洽谈桌、课桌、会议桌（木质三聚氰胺）、会议条桌（木质油漆）、课椅、实木椅、办公椅、沙发（布艺）、礼堂椅、演讲台、书架、办公桌（实木）、展示柜、茶几（木质油漆）、班台（木质油漆）、屏风工位、文件柜（木质油漆）、钢制柜，共 18 项，全部



			提供且得 10 分，每缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：投标人需提供检测报告或检验报告复印件加盖投标单位公章。
2.4	产品环保 性评价	10 分	1、根据以下板材检验报告的甲醛释放量分段进行评定：需包含中密度纤维板、刨花板、三聚氰胺饰面板、喷粉中密度纤维板，以上板材均符合一下要求： (1) 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，得 5 分； (2) $0.025\text{mg}/\text{m}^3 < \text{甲醛释放量} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$（E0 级），得 3 分； (3) $0.05\text{mg}/\text{m}^3$（E0 级）$< \text{甲醛释放量} \leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E1 级），得 1 分； (4) 甲醛释放量$> 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（E1 级），得 0 分。 2、根据以下产品检验报告的甲醛释放量分段进行评定：需包含书架、办公桌（实木）、会议桌（木质三聚氰胺）、课椅、实木椅，以上产品均符合以下要求： (1) 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$，得 5 分； (2) $0.2\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，得 3 分； (3) $0.5\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，得 1 分； (4) 甲醛释放量$> 1.5\text{mg}/\text{L}$，得 0 分。

3. 商务分【满分 35 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
3.1	企业环保 管理水平 评价	10 分	评标委员会根据投标人提供的有效认证证书进行评价： (1) 提供“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”三项证书（认证范围至少包括家具类）同时提供得 5 分，若不齐每提供 1 个得 1 分； (2) 家具中有害物质限量认证证书，提供木质家具、金属家具、软体家具类（并同时提供附表，如 XX 家具）3 类同时具有的得 5 分，若不齐每具有 1 类得 1



			分。 注：①以上证书全部都在有效期限内且属于投标人自己的证书；②投标人需提供证书复印件加盖投标单位公章。
3.2	投标人业绩评价	10 分	评标委员会根据投标人提供的 2019 年 1 月 1 日至今完成的类似（家具类）项目业绩进行评价： 每提供一个得 2 分，最高得 10 分。 注：提供合同复印件及中标通知书复印件加盖投标人公章。
3.3	质保期评价	5 分	本项目规定质保期为至少 5 年，投标人承诺在规定基础上增加 1 年质保（即 6 年）得 3 分，增加 2 年质保（即 7 年）得 5 分。
3.4	售后服务方案评价	7 分	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案范围（包括设备包装及运输方案、交货时间安排，验收方案，产品配件储存、售后人员名单及联系方式、故障响应修复时间方式及保障措施等）的完善程度进行综合评审： (1) 投标人提供的售后服务方案内容完善，完全满足采购需求的得 7 分； (2) 投标人提供的售后服务方案涵盖以上内容，内容较完整，基本能满足需求的得 4 分； (3) 售后服务方案较差，不能完全满足需求的得 1 分； (4) 售后服务方案未提供或完全不能满足采购需求的不得分。
3.5	易损备品件（五金）	3 分	承诺中标后提供易损备品件（五金）达到 5%得 1 分；8%及以上得 3 分。（供应商自行承诺，格式自拟）

4. 政策性加分（在总得分基础上加分）【满分 5 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
4.1	政策性加	2 分	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财



	分(1) (客观分)		政部等相关部门公示)范围内的产品,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,在采购评审工作过程中给予加分,在总得分基础上,每一项加0.3分;如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的,每一项加0.5分,最高不得超过2分。 注:投标人须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监督管理总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书(复印件加盖投标人公章)。
4.2	政策性加分(2) (客观分)	3分	根据《中华人民共和国政府采购法》(中华人民共和国主席令第68号)、《中华人民共和国政府采购实施条例》(国务院第658号令)、贵州省财政厅文件(黔财采【2017】6号)的规定,对产品原产地在少数民族地区的投标主产品(不含附带产品)在总得分基础上加3分。 注:①本项加分仅适用于货物采购项目;投标人应提供原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。②少数民族自治区:内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区;③享受少数民族自治待遇的省份:青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。

说明:①投标人须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供评标委员会评审,并清晰标注页码;②评标委员会认定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容,不得寻求外部的证据;③投标人应按上述评分标准自行提供有关方案或证明资料。

四、评标流程

1. 符合性检查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。



2. 符合性审查:

序号	符合性审查内容
1	技术要求实质性响应审查: 满足招标文件要求 (评分细则对技术要求中标注特殊符号或未标注条款设置扣分的除外)
2	商务要求实质性响应审查: 满足招标文件要求
3	无效投标审查: 招标文件“第三章 投标人须知”第 24.4 条款中认定为无效投标的情形

3. 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正以书面形式回复, 且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容, 并由授权代表签字。

4. 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准, 对合格的投标人进行商务和技术评审, 综合比较与评分。

5. 推荐中标候选人名单。评标委员会根据投标人评审得分高低排定名次。按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按照技术、商务的得分由高到低顺序推荐。汇总后评审得分由高到低的前 3 名为中标候选人。

6. 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告, 其主要内容包括:

- (1) 公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单。
- (3) 评标方法和标准。
- (4) 开标记录和评标情况及说明, 包括无效投标人名单及原因。
- (5) 评标结果, 确定的中标候选人名单或者采购人是否委托评标委员会确定中标人。
- (6) 其他需要说明的情况, 包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正, 评标委员会成员的更换等。

五、定标原则

1. 采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求, 评审得分排名最靠前的投标人。投标报价最低的并不作为推荐排名靠前的依据。

2. 采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单, 顺序确定中标人。



3. 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1 排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

3.2 经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行，或其他原因使质疑成立的，中标资格无效。

3.3 在签订采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标文件要求的情形，并得到评标委员会确认的。

六、废标条款

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不满足三家的。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3. 投标人的报价超过采购预算或最高限价（若有），采购人不能支付的。
4. 因重大变故，采购任务取消的。



第七章 合同格式

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本着平等、互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，承诺共同信守。

一、合同订立

甲方通过公开招标方式（项目编号：_____）获得以下货物和伴随服务（见合同条款二），并接受了乙方以总金额 **圆整（大写）**提供上述货物和服务的报价（以下简称“合同价”）。

二、产品内容

序号	产品名称	规格型号	制造商名称	中标数量	中标单价（元）	合计总价（元）
1						
...						

三、服务交付

1.交货地点：_____。

2.交货期：_____。

3.交货费用：与交货有关的费用（包括但不限于运输费、包装费、保险费、装卸费）以及安装调试等标准伴随服务费用均包含在中标价格内，由乙方承担。乙方无条件执行甲方关于本项目有关设备交付地点先后顺序确定及后期或有调整的相关安排，并承诺不因此要求增加任何差旅费等采购费用。

四、采购验收

1.验收地点：_____。

2.甲方授权的验收代表为：_____。

3.验收注意事项：乙方必须当场拆封合同项下的所有货物的包装，在安装调试成功后请甲方验收，并将发票原件、质保卡、使用说明书（简体中文）、随机配件、进口设备应提供海关进口报关单等交甲方签收。验收合格后甲乙双方在《验收报告》上签字盖章。



4.其他有关验收的要求及详细内容参考本项目招标文件规定以及投标人作出的响应承诺，部分内容根据需要参考有关国家或行业标准，或用第三方检测方式以确定合格结论。

5.验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解或按照争议解决约定方式处理。

五、付款方式

按招标文件规定：_____。

六、履约保证

1.中标通知书发出之日起5日内，乙方向甲方指定账户交纳中标政府采购成交金额的履约保证金，产品最终验收合格且达到正常使用要求后（即按剩余货款支付时点）甲方无息返还乙方。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

2.履约保证金交纳信息：

收款单位名称			
开户银行全称			
账 号			
联 系 人		联系电话	

七、违约责任

乙方不能按照招标文件、合同的约定履行项目，导致项目不能顺利实施，将被扣除履约保证金。

八、争议解决

在合同履行过程中甲、乙双方发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼裁决。

九、其他约定

1.除另有约定外，本合同中的词语和术语的含义与通用合同条款中的定义相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）通用合同条款；（2）合同条款附件；（3）招标文件（含更改文件）、投标文



件；（4）其他约定文件。

3.乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷；甲方将按照相关合同约定向乙方支付合同价款。

4.验收之后对产品质量等产生争议、买卖双方认为有必要提请有关部门处理的，请在发生争议之日起2个工作日内采用书面形式将有关情况报有关部门。

5.背离本项目采购过程中有关文件（包括合同条款附件）所签定的合同不具有法律效力。

6.本合同一式伍份，甲方执两份、乙方、采购监督管理部门、采购代理机构各执壹份，具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。

7.本合同自双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

地 址：

地 址：

甲方法定代表人：

乙方法定代表人

或授权委托人（签章）：

或授权委托人（签章）：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

注：本合同为参考范本，具体以采购人与中标人协商签订的为准。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



第八章 通用合同条款

1. 定义

1.1“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款，包括与交货有关的费用（包括但不限于运输费、包装费、保险费）与安装、调试等标准伴随服务的费用。

1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5“合同条款”是指本合同条款。

1.6“买方”系指购买货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织；“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的供应商。

1.7“项目现场”系指本合同项下卖方指定的货物送达、安装、运行的场所。

1.8“天”指日历天数。

2. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

本款所述的“原产地”系指货物开采、生长、生产或提供有关服务的来源地，且具备合法有效的“原产地”证明或凭证。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

4. 标准

4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。



4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同标的物本身以外，合同条款 5.1 条列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（原件及复制件）还给买方。

6. 知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

7. 履约保证金

7.1 根据合同需要，买方可以收取一定比例的履约保证金。卖方应根据“投标须知表”中所规定的形式、期限和金额向买方提交履约保证金，用于支付买方因卖方不能完成其合同义务而应承担的违约金及由此蒙受的损失。

7.2 产品最终验收合格且达到正常使用要求后（即按剩余货款支付时点）买无息返还卖方。

8. 检验和测试

8.1 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，检测费用由卖方承担。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或测试代表的身份通知卖方。

8.2 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，



卖方应按买方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.4 买方在货物到达现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.5 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8.6 如果在合同条款第 14 条规定的保证期内，根据检验结果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

8.7 合同条款第 8 条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 交货和单据

卖方应按照“项目具体内容及需求”规定的条件交货，并提供有关单据。

11. 运输

卖方负责合同项下货物的运输，并承担运费。

12. 伴随服务

12.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务：

- (1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行。
- (2) 提供货物组装和/或维修所需的工具。
- (3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

(4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。



(5) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

12.2 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。无事先约定的，上述卖方应提供伴随服务的费用视为已包含在合同价中。

12.3 卖方为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

13. 备件

13.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

(2) 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件。

(3) 在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

13.2 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

14. 保证

14.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在买方现行条件下正常使用可能产生的。

14.2 本保证应在货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批货物交付后的一定期限内保持有效，以期限最长的为准。

14.3 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

14.4 卖方收到通知后应在规定的时间内及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

14.5 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有及时维修、重作、更换以弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同约定对



卖方行使的其他权利不受影响。

15. 索赔

15.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第 14 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部损失费用。同时，卖方应按合同条款第 14 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

15.2 如果在买方发出索赔通知后三十(30)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。不足以赔偿买方损失的，买方有权向卖方追偿。

16. 付款

本合同项下的付款方法和条件按招标文件规定执行。

17. 价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

18. 变更指令

18.1 根据合同条款第 31 条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格。
- (2) 运输或包装的方法。
- (3) 交货地点；和/或。



(4) 卖方提供的服务。

18.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

19. 合同修改

除了合同条款第 18 条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

20. 转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21. 分包

21.1 未经买方同意，卖方不得将合同分包。

21.2 卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的分包部分，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务，卖方与其分包人对本合同承担连带保证责任。

21.3 分包必须符合合同条款第 3 条的规定。

21.4 分包人仍应承担本合同条款中对卖方义务的约束。

22. 卖方履约延误

22.1 卖方应按照“项目具体内容及需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

22.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

22.3 除了合同条款第 26 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 22.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货，将按合同条款第 23 条的规定被收取误期赔偿费。

23. 误期赔偿费

除合同条款第 26 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服



务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 25 条的规定终止合同。

24. 卖方其他违约责任

24.1 卖方出现除第 23 条之外的违约情形时，违约责任如下：

- (1) 自违约行为或事件发生之日，每日支付违约金，其金额为合同总价的千分之一；
- (2) 如买方根据第 7.1 条的规定未收取履约保证金的，卖方将在 24.1 条第一款的基础上每日增加支付违约金，其增加支付的金额为合同总价的千分之一；
- (3) 违约天数为违约行为或事件发生之日至违约行为纠正或违约情形消除之日；
- (4) 违约金=日违约金×违约天数。

24.2 实际损失大于违约金的，违约方还应支付差额部分。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

- (1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第 22.2 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
- (2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

25.2 如果买方根据上述第 25.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

26. 不可抗力

26.1 约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且其发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事



件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦发生不可抗事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

27. 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

28. 因买方的便利而终止合同

28.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，经买方确认后买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- （1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
- （2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务，以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

29. 争端的解决

29.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 60 天还不能解决，争端应提交仲裁。

29.2 仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

29.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

30. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章进行解释。

31. 通知



31.2 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

31.2 本合同一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

- (1) 如以挂号信邮寄，在投邮后三天后视为收讫。
- (2) 如直接交付，在交付时视为收讫。
- (3) 如以特快专递发送，在发出二天后视为收讫。

32. 有关税费

中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担，对卖方征收的税费由卖方承担。

33. 合同生效及其他

33.1 合同条款应在双方签字、盖章以及合同正文中规定的其他条件成立后生效。

33.2 本合同条款的附件为合同不可分割的部分，并与合同其他条款具有同等效力。



第三部分 投标文件编制

第九章 投标文件格式

投 标 文 件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）（此处限于备份的纸质版文件）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称（盖章）：

投 标 人 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：



投标文件目录

一、通用要求部分.....	
1.关于资格证明文件声明的函	
2.投标人资格声明	
二、资格审查部分.....	
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	
2.落实政府采购政策需满足的资格要求	
3.投标保证金证明材料	
4.法定代表人身份证明书	
5.法定代表人授权委托书（委托授权代表时必须提交）	
三、价格部分.....	
1.投标书	
2.开标一览表	
3.分项报价表	
四、技术部分.....	
1.技术要求偏离表	
五、商务部分.....	
1.商务要求偏离表	
六、其他部分.....	
1.同意招标文件条款声明	
2.招标文件代理服务费确认书	
3.虚假应标承担责任声明	
4.投标保证金特殊情况延长退还时间承诺函	
七、政府采购政策.....	
1.附件 1：优惠性政策文件	
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法	
（2）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知	
（3）监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68 号	
2.附件 2：投标人声明函	
（1）《中小企业声明函》	



(2) 《残疾人福利性单位声明函》

(3) 《监狱性单位声明函》

3.附件 3：统计上大中小微企业划分办法（2017）

注：未按照投标文件格式要求编制投标文件的，将可能造成未实质响应，从而导致投标无效。请投标人按顺序提交上述文件和准确标注投标文件页码，可以根据投标文件内容、投标资料的性质，增加至相应的目录内容。



一、通用要求部分

1.关于资格证明文件声明的函

关于资格证明文件声明的函

致：贵州卫虹招标有限公司

关于贵方__年__月__日（项目编号： ）的投标邀请，本签字人_____（授权代表）愿意参加投标，提供“开标一览表”中规定的____（货物名称）并证明提交的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

投标人名称：（公章）

授权代表（签字）：_____

地址：_____

职务：_____

传真：_____

邮编：_____

电话：_____

日期： 年 月 日



2. 投标人资格声明

投标人资格声明

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：_____

(2) 地址：_____

电话/传真号码：_____

(3) 成立和注册日期：_____

(4) 实收资本：_____

(5) 近期资产负债表（截止____年____月____日）

①固定资产：_____②流动资产：_____

③长期负债：_____④流动负债：_____

⑤净资产：_____

(6) 法定代表人姓名：_____

(7) 授权代表的姓名和职务：_____

2. 近三年营业额：_____

3. 近3年该货物主要客户名称和通讯方式（3家以上）：_____

4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址：

5. 由其他制造商提供和制造的货物部件（如果有）：_____

6. 有关开户银行的名称、地址、账号：_____

7. 所属的集团公司（如果有）：_____

8. 其他情况：_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能够提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表（签字）：_____

授权代表职务：_____

签字日期：_____



传 真： _____

电 话： _____

手 机： _____

电 子 邮 件： _____



二、资格审查部分

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定



1.1 重大违法记录声明

重大违法记录声明

致：贵州卫虹招标有限公司

我公司____（投标人名称）____参加本次政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我公司近三年内存在上述违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）：

日期： 年 月 日



2. 落实政府采购政策需满足的资格要求



3.投标保证金证明材料



4.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

附法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）：

日期： 年 月 日



5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目名称、项目编号）的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权代表（签名）：_____ 法定代表人（印章或签字）：_____

职 务：_____ 职 务：_____

电 话：_____

附被授权代表身份证（正、反面）复印件
或扫描件

附法定代表人身份证（正、反面）复
印件或扫描件

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：参加开标会议的投标人应按招标文件格式另行准备一套“法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书”，用于核实授权代表身份。



三、价格部分

1. 投标书

投标书

致：贵州卫虹招标有限公司

根据贵方为_____项目招标采购货物（含配套服务）的投标邀请（项目编号：_____），现正式授权_____（姓名、职务）代表投标人_____（投标人名称）提交密封的投标文件。我方在此声明同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物（含配套服务）的投标报价为：_____（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我方接受本项目招标文件“投标须知表”规定的投标有效期。
5. 如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金被没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低投标报价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因的权利。
7. 若我方中标，我方承诺将按招标文件规定的标准和时间向贵方支付招标代理服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

手 机：_____ 电子邮件：_____



投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（印章或签字）：_____

授权代表（签字）：_____

日 期： 年 月 日



2.开标一览表

开标一览表

项目名称:

项目编号:

序号	产品名称	数量	单位	规格/型号	制造商名称	单价(元)	小计金额(元)	是否为微型或小型企业产品; 是否为残疾人福利单位产品; 是否为监狱企业产品;
...								
投标报价(小写:元):								
投标报价(大写:元):								

投标人名称(盖章):

法定代表人(印章或签字)或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

注:

①投标人按所投标产品包及招标文件要求逐项填写。

②本表所填单价均应包括其它所有费用,投标人须填写产品包的合计金额。

③属于小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品的须进行标注说明,提交《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的证明其属于监狱企业的文件。

④《中小企业声明函》格式详见附表2。

⑤投标人不能以价格折扣、价格优惠等方式对投标报价进行修改或调整。



3.分项报价表

分项报价表

项目名称:

项目编号:

1	产品名称				...
2	数量				
3	产品价格（元）				
4	制造商				
5	包装				
6	运输（含装卸搬运至采购人指定地点）				
7	安装调试				
8	验收				
9	售后服务				
10	税费				
11	其他				
12	投标报价				

投标人名称（盖章）:

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）:

日期： 年 月 日

注:

- ①投标报价=栏目 3×栏目 2+栏目 5 至栏目 11 的各项费用。
- ②选购件的价格不包括在本报价表内，应另附分项单报。
- ③投标报价若与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。
- ④投标人可按招标文件要求自行拟订分项报价表格式。



四、技术部分

1.技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	招标文件 技术要求	投标响应 技术要求	偏离 情况	证明材料说明
.....					(自行添加)

投标人名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

①“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

②按所投产品的实际技术参数及规格要求，**逐条**对应招标文件中“采购需求”的技术要求认真填写该表。该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。根据“第五章 采购需求/第一部分 技术部分 技术参数要求”的技术要求进行填写。

③根据主要性能指标填写“技术要求响应表”，必须据实填写，不得只填写“响应”，否则评标委员会评审中可以不予认可，后果由投标人自负。

④“证明材料说明”系指投标人提供的证明材料类型、证明材料与技术规格相对应的页码及条款号。如：检验报告第 21 页第 5 项第 3 条。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会有权判定该投标为非实质性响应而作无效投标处理。

⑤投标人须按本表格式认真填写，凡不按规定的格式填写的，评标委员会评审中可以不予认可，并可认为投标产品对该条款的响应为“负偏离”。



五、商务部分

1.商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件的商务要求	投标文件的商务要求应答	偏离情况	相关材料

投标人名称（盖章）:

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）:

日期: 年 月 日

注:

①“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

②逐条对应招标文件的“第五章 采购需求/第二部分 商务部分”中的商务要求,认真填写该表。



六、其他部分

1.同意招标文件条款声明

同意招标文件条款声明

致:贵州卫虹招标有限公司

为响应你方组织的__（项目名称）__，项目编号：__（GZWH-2022-1714）__的招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（若有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人名称（盖章）：_____

法定地址：_____

邮 编：_____

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：_____

电 话：_____

传 真：_____

日期： 年 月 日



2.招标代理服务费确认书

招标代理服务费确认书

致：贵州卫虹招标有限公司

参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的有关规定，经采购人与采购代理机构协商，____（项目名称）（项目编号：GZWH-2022-1714）的招标代理服务费向中标人收取。若我方中标，将按招标文件规定的时间和标准向贵方支付招标代理服务费。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日



3. 虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致: 贵州卫虹招标有限公司

我方承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、安装使用过程）发现我方货物（产品）与投标响应（文件）不一致，或发现我方提供不真实的投标文件（虚假材料），我方愿意承担一切法律责任并认可由采购人作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：_____

法定地址：_____

邮 编：_____

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：_____

电 话：_____

传 真：_____

日期： 年 月 日



4.投标保证金特殊情况延长退还时间承诺函

投标保证金特殊情况延长退还时间承诺函

致:贵州卫虹招标有限公司

为响应贵方组织的____（项目名称）____，项目编号：____（GZWH-2022-1714）的招标采购活动，我方承诺：若出现特殊情况，同意贵方延长投标保证金的退还时间。特殊情况包括质疑投诉（包括质疑投诉或被质疑投诉）、采购人验收要求、监管部门要求、不能在规定时间内确定中标人、以及贵方经三分之二投标人同意的其他特殊情况。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：_____

法定地址：_____

邮 编：_____

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：_____

电 话：_____

传 真：_____

日期： 年 月 日



七、政府采购政策

1.附件 1：优惠性政策文件

(1) 政府采购促进中小企业发展管理办法

《政府采购促进中小企业发展管理办法》 财库〔2020〕46 号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为



供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优



先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；



(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业;

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的, 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同, 应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中, 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的, 应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段, 为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定, 由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理, 合理设置绩效目标和指标, 落实扶持中小企业有关政策要求, 定期开展绩效监控和评价, 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况, 并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的, 应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额, 采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的, 属于未按照规定执行政府采购政策, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,



属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



(2) 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额交纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第



七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日



(3) 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。



四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日



2.附件 2：投标人声明函

(1) 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

①声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③不满足以上条件的投标人，可不提供《中小企业声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。



(2) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，参加贵方组织的____（项目名称）____招标采购，提供由本公司制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商品的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

- ① 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。
- ② 不满足以上条件的投标人，可不提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。



(3) 监狱性单位声明函

监狱性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)的规定，本公司为符合条件的监狱性单位，参加贵方组织的__（项目名称）__招标采购，提供由本公司制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

- ① 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。
- ② 不满足以上条件的投标人，可不提供《监狱性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

**3.附表 3：统计上大中小微型企业划分办法（2017）****统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$



	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输 业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输 业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信 息技术服 务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开 发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商 务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列 明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



2.各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。