

安顺正盛招标有限公司

需求公示文件

项目名称：安顺市文体广电旅游局关于解决民生实事之健身路径或三人制篮球场、农体工程器材新建或补充维护更新

项目编号：ASZS-2025-AJ001 号

采购方式：竞争性谈判 采购类别：货物

采 购 人：安顺市文体广电旅游局

详细地址：贵州省安顺市西秀区市综合经济服务中心 8 楼

联 系 人：李娟 联系电话：0851-33283176

代理机构：安顺正盛招标有限公司

详细地址：贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道玉京村玉京山组 57 号

联 系 人：王正雄 联系电话：13595394868

安顺市文体广电旅游局

共同编制

安顺正盛招标有限公司

2025 年 8 月 14 日

第一章 谈判邀请

1、项目名称:安顺市文体广电旅游局关于解决民生实事之健身路径或三人制篮球场、农体工程器材新建或补充维护更新项目

2、项目编号:ASZS-2025-AJ001 号

3、项目联系人:王正雄

4、项目联系电话:13595394868

5、采购方式:竞争性谈判

6、采购服务情况: (具体要求详见谈判文件)

(1) 采购主要内容: 社区健身路径、三人制篮球架、室外乒乓球台、悬浮式拼装地板、农体工程。

(2) 采购数量: 1 项

(3) 采购预算: 160 万元

(4) 简要项目要求: 详见谈判文件

(5) 供货周期或服务时间: 签订合同之日后 2025 年 10 月 30 日前供货并安装完毕。

(6) 交货地点或服务地点: 按采购人指定地点。

(7) 其他事项 (如样品提交、现场踏勘等): 自行踏勘

7、投标供应商资格要求:

(1) 一般资格要求

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有独立承担民事责任的能力,具备完成本项目能力的厂 (商) 家的合法资格。

②落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 供应商须提供《中小企业声明函》; (注意: 根据相关政府采购政策, 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受相关政府采购政策)。

(2) 供应商须提供的材料:

①供应商提供有效的营业执照、或其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;

②供应商提供 2025 年任意一月的财务报表（须有法人、法定代表人及会计签章）；

③供应商提供依法缴纳税收的相关材料（2025 年任意一月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）；

④供应商提供依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025 年任意一月为本单位职工缴纳社保的票据(凭证)或由企业所在地社保局盖章确认的 2025 年任意一月为本单位人员缴纳社保的花名册）；

⑤法定代表人身份证（非法定代表人投标须提交法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件）；

⑥供应商提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后均无相关主体失信、违法记录的信用报告或网页截图（打印的网页须完整，可以看到是否有违法、失信的记录信息）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（3）特殊资格要求：无

注：1. 根据安市财采〔2023〕3 号规定，供应商投标时提供“安顺市政府采购供应商资格信用承诺函”的，则无需提交以上①-⑥项及特殊资格要求的资格证明材料，待确定中标人后，中标人应在领取中标通知书前向采购人提交以上①-⑥项及特殊资格要求的资料进行核验（供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如发现供应商虚假信用承诺，视为“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处罚。

2. 以上材料投标人须通过投标工具在资格核验模块上传，开标现场由招标人及监督通过系统在线核验；未提供《安顺市政府采购供应商资格信用承诺函》（附件二十）的供应商（须正确填写、签章），投标时须在投标文件中提供以上①-⑥项和特殊资格要求资格复印件（扫描件）并加盖公章，同时将加盖公章的资格文件扫描件通过系统在资格核验模块上传，提供资料不齐或未通过资格审查的，投标无效。

3. 本项目不接受联合体投标。

第二章 谈判须知

一、供应商须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	项目名称	安顺市文体广电旅游局关于解决民生实事之健身路径或三人制篮球场、农体工程器材新建或补充维护更新项目
2	项目编号	ASZS-2025-AJ001 号
3	招标方式	竞争性谈判
4	采购预算 (实质性要求)	1. 采购预算：160 万元 2. 超过采购预算的投标报价为无效投标。
5	投标报价	1. 本项目共设一个包，投标人应按包进行报价。 2. 投标报价：货物及服务到招标人指定地点的价格（含税）。 3. 投标报价应包括：货物采购及货物的安装调试、人工、运输、装卸、验收（直至项目验收合格）、质保期售后服务各项税费以及完成招标内容所需的一切费用，即总价包干。 4. 投标货币：人民币。
6	供货周期或服务时间	签订合同之日后 2025 年 10 月 30 日前供货并安装完毕。
7	付款方式	按合同约定。

注：投标须知前附表中的内容如与招标文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！

第三章 采购项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：安顺市文体广电旅游局关于解决民生实事之健身路径或三人制篮球场、农体工程器材新建或补充维护更新项目

二、项目编号：ASZS-2025-AJ001 号

三、供货时间（周期）：签订合同之日后 2025 年 10 月 30 日前供货并安装完毕。

五、项目内容及要求

一、社区健身路径及三人制球场采购清单技术要求

（1）社区健身路径技术质量要求

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	二位漫步机	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚： ≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：提高下肢伸展肌力量，提高髋关节灵活性； 4. 锻炼方法：双手握住扶手，两脚分别踏在两踏板上，两腿前后摆动做阔步运动； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂；

				7. 安装采用方式：直埋；
2	腰背按摩器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：放松腰背部肌群，促进血液循环，防治腰肌劳损； 4. 锻炼方法：练习者背向器材，双手握住扶手背靠按摩棒做上下左右揉推按摩动作； 5. 标准件为：内五角半圆头螺栓、防盗帽； 6. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 7. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 8. 安装采用方式：直埋；
3	直立健身车	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：锻炼心肺功能，腿部肌肉和人体协调性，达到瘦身效果及锻炼上下肢协调能力，增加对外展肌群，内收肌群，旋内肌

				群等锻炼功能； 4. 锻炼方法：坐在座板上，手握扶手，脚踏踏板作回转运动； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 7. 安装采用方式：直埋；
4	弹振压腿器 或 （三联压腿器）	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：拉伸腿部韧带，伸展腰部，消除下肢和腰部疲劳； 4. 锻炼方法：选择适合自己的高度，将腿至于横杆上，上身反复或持续下压； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含

				毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 器） 7. 安装采用方式：直埋；
5	骑马器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：增强心肺功能、提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。对腕、肘、髋关节屈伸功能性障碍，四肢及腰背酸痛等有康复作用； 4. 锻炼方法：坐稳后，双手紧握扶手，双脚放在踏管上，四肢协同用力，克服身体自重，伸展身体至直立，然后缓慢放松至坐姿； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 7. 安装采用方式：直埋；
6	角力器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构；

				2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：锻炼上臂伸肌力量、下臂屈肌、前臂腕屈肌； 4. 锻炼方法：两人分别在转轮两侧向对方相反的用力方向推动转边缘，以相互较力锻炼上臂肌肉； 5. 标准件为：内五角半圆头螺栓、防盗帽； 6. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 7. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 8. 安装采用方式：直理；
7	四级压腿按摩器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：拉伸腿部肌肉韧带，按摩腿部肌肉； 4. 锻炼方法：选择适合自己的高度，将腿放于按摩 轮上，上身反复或持续上压； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证；

				委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-喷涂，喷涂采用表面 静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部 采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 7. 安装采用方式：直埋；
8	伸腰伸背器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：有氧运动，增进腰部柔韧性，拉伸腰腹部肌肉群； 4. 锻炼方法：练习者背靠器材，双手扶扶手，上身在器材上做后仰、挺起动作； 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 6. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 7. 安装采用方式：直埋；
9	太极揉推	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构；

	器			2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：发展肩和肘关节的活动能力，提高肩、肘关节的灵活性； 4. 锻炼方法：站立，双手扶盘做逆时针、顺时针旋转； 5. 标准件为：内五角半圆头螺栓、防盗帽； 6. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证； 7. 表面处理工艺：脱脂 - 抛丸 - 喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 8. 安装采用方式：直埋；
10	按摩揉推器	36	件	1. 产品材质：钢管+塑木结构； 2. 主要管径壁厚：≥ 3 (mm)； 3. 主要功能：发展肩和肘关节的活动能力，提高肩、肘关节的灵活性；按摩腿部肌肉群，促进血液循环； 4. 锻炼方法：双手扶盘做旋转：每分钟 10-15 转为宜。或站在压腿器前，手扶把手。把单腿放在按摩轮上，以摩擦形式带动按摩轮转

				动; 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证; 6. 表面处理工艺: 脱脂 - 抛丸 - 喷涂, 喷涂采用表面静电喷涂工艺, 所采用的粉末不含毒元素, 全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂; 7. 安装采用方式: 直埋;
11	三位扭腰器	36	件	1. 产品材质: 钢管+塑木结构; 2. 主要管径壁厚: $\geq 3(\text{mm})$; 3. 主要功能: 调整脊柱, 发展脊柱的灵活性和柔韧性; 4. 锻炼方法: 练习者双手紧握扶手站立在转盘上做 左右旋转动作; 5. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产; 符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证; 6. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-喷涂, 喷涂采用表面 静电喷涂工艺, 所采用的粉末不含毒元素, 全部 采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂;

				7. 安装采用方式：直埋；
12	告示牌	36	件	产品材质：钢管+塑木结构； 主要管径壁厚：$\geq 3(\text{mm})$； 主要技术参数：告示牌主立柱采用双立柱结构，结构稳定，紧凑，立柱上采用冲压外扣管帽，防止雨水、尘土等的进入，保证器材的使用年限；告示板框架由 $40 \times 40 \times 2.5(\text{mm})$ 方管焊接而成；告示板为 $900 \times 600(\text{mm}) \times 1$ 不锈钢板横版，告示板为两块，分别装到立柱支架的两侧，只一面印字，告示板上的字体内容及各种图案根据采购人要求进行设计编写，字体要求编排均匀，美观，字体采用打字腐蚀的方法，然后根据要求将字体及图案涂上不同的颜色，使内容更清晰可见；告示牌上下分别安装铝型材压条，美观，防渗水；框架最底面距地面距离 $688(\text{mm})$，防止对人身卡夹； 主要功能：路径区内有关训练和锻炼方法及注意内容等事项； 锻炼方法：不作为运动器材使用； 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会

				员会认可的第三方认证机构的认证； 表面处理工艺：脱脂-抛丸-喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，所采用的粉末不含毒元素，全部采用国际上通用的低污染的优质室外粉末喷涂； 安装采用方式：直埋；
--	--	--	--	---

(2) 三人制篮球架技术质量要求

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	架体	4	根	立柱与横梁采用直径≥ 180(mm)，壁厚≥ 4.0(mm) 优质钢管或者采用方管180(mm)$\times$$180$(mm)，壁厚$\geq 4.0$(mm) 优质方管，光滑平整无折皱；立柱与横梁连接符合国体认证标准。立柱正面须印有“中国体育彩票捐赠”字样、反面应印有“严禁攀爬”字样，印字须清晰、美观，每个字不小于100×100(mm)。产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证。
2	篮板	4	块	采用 SMC 篮球板，篮球板尺寸不小于$1800\times 1050\times 50$(mm)，篮球板面板厚度不

				低于 5(mm)，翻边宽度不低于 50(mm)，翻边厚度不低于 7.8(mm)，背面必须采用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 6(mm)。连接处所用螺栓均作预埋处理，保证篮板板面的平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。板面上方外框线下须印有“社区健身路径或 3 人制篮球场 - 中国体育彩票捐赠”字体，印字须清晰、美观，每个字体不小于 80x80(mm)。
3	篮圈	4	只	篮圈采用优质圆钢，圈下焊有 $\Phi 10 \times 1.5$(mm) 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧，特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。
4	篮板支撑	4	套	篮架上、下拉杆采 $\Phi 48 \times 3$(mm) 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。

三人制篮球架主要结构尺寸

项目内容		技术要求（mm）
结构尺寸	篮板高	1050±3
	蓝圈上沿距地面	3050±3
	板正面距立柱间距	1800
	板内小框高	450+10
	板内小框宽	590+10
	边框宽	50±1
	蓝圈内径	450±2
	蓝圈内沿至板面间距	150±2
	蓝圈圈条直径	20
	面底沿至小框上沿间	550±2
蓝圈与篮网	网钩	蓝圈下沿有 12 个均网钩
	篮网	均匀地悬挂在网钩上，篮球投入时能受到一定的阻力。
篮球架 (mm)	180×180×4	≥180 (mm)
	篮圈颜色	橙色
	对角线	<10

金属外表面

所有金属件焊前采用喷丸除锈，焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无

起皮，脱落等缺陷。

固定方式

采用架体地埋方式。地埋深度不小于 800（mm），地坑尺寸不小于 800×800×900（mm），地基周围土质、地基处理、地混凝土标号等按国家标准执行。实施单位在预埋前提供施工图作为验收依据。

（3）室外乒乓球台技术质量要求

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	室外乒乓球桌	12	张	1. 规格 2740×1525 (mm)； 2. 由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成, 整体高温模压一次成型； 3. 台面面板厚度不低于 4.5 (mm)，翻边宽度不低于 50 (mm)，翻边厚度不低于 5 (mm)。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋度不低于 3 (mm)。加强筋网格不得大于 300 × 300 (mm)。翻边左右两侧须印有“社区健身路径或 3 人制篮球场-中国体育彩票捐赠”字体，印字须清晰、美观，两端须印有“中国体育彩票捐赠”字体。每字不小于 40×40 (mm)。台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不得掉色，褪色率达 5 年以上。台

				面耐候性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达 20 年(非人为破坏)； 4. 球桌腿采用不低于 $\Phi 60 \times 2.5$ (mm) 优质钢管弧形结构设计，与地面牢固连接。安装台面水平公差≤ 5 (mm)； 5. 台面背部应采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度应不小于 2 (mm)，每半块板面支撑框架应不少于 4 横 4 纵支撑管连接； 6. 所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉末喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 7. 产品完全遵照 GB19272-2011 标准生产；符合新国体 NSCC 认证或经过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证。
--	--	--	--	--

(4) 悬浮式拼装地板技术质量要求

序号	货物名称	数量	单位	货物技术参数
1	悬浮式拼装地板	4	套 (310 m²/ 套)	1. 地板尺寸为 :304.8(mm) × 304.8(mm)，厚度≥14.8(mm)； 2. 冲击吸收： ≥10%； 3. 球反弹： ≥95%； 4. 垂直变形： ≤3 (mm)； 5. 抗滑值(干测)： 80-110； 6. 提供送检日期到签发日期不低于 10000h 臭氧老化试验，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准 ≥70Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； 7. 提供送检日期到签发日期不低于 10000h 耐酸雨老化试验，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6-3.0mm ， 球 反 弹 依 据 GB/T14833-2020 检测标准 ≥90%的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图；

				注：为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”和“CNAS”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（ www.cnca.gov.cn ）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证并现场提供检测报告原件。
--	--	--	--	--

三、农体工程

（1）采购货物清单：

序号	地区	采购内容	数量（套）	备注
1	安顺市	篮球架 1 副 室外乒乓球桌 2 张	40 套	

（2）采购货物技术参数：

（一）通用要求：

- 1、器材结构设计、尺寸等符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》规定；篮球架均需采用不低于 Q235 牌号碳素结构钢；农体工程器材篮球板及乒乓球桌面板需采用 SMC 材质。
- 2、所有金属焊接：须采用满焊、呈鱼鳞状，各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。
- 3、表面处理要求：钢架金属，表面处理应经过脱脂、酸洗、磷化处理后或经过表面喷砂（抛丸）等形式处理后，进行表面烤漆工艺。

- 4、颜色要求：应在红、黄、蓝、紫等彩色中选择搭配，但应注意整体色彩效果。
- 5、其他要求：所有紧固件（螺栓、螺母、平垫及弹簧垫圈）均采用不锈钢材质，螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖；产品应有安全警示牌、语；应有出厂日期，安全使用年限。（字体规整清晰）。
- 6、投标供应商所提供器材上应标注制造商的二维码。
- 7、安装要求：浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于 C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；距器材地基外部边缘 500mm 范围的地面应进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。

（二）篮球架

- 1、架体：立柱与横梁采用直径 $\geq 180\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 4.0\text{mm}$ ，优质钢管或者采用方管 $180\text{mm}\times 180\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 4.0\text{mm}$ 优质方管，光滑平整无折皱；立柱与横梁连接符合国体认证标准。立柱正面须印有“中国体育彩票捐赠”字体、反面应印有“严禁攀爬”，印字须清晰、美观，每个字不小于 $100\times 100(\text{mm})$ 。”
- 2、篮板：采用 SMC 篮球板。篮球板尺寸不小于： $1800\times 1050\times 50(\text{mm})$ ，篮球板面板厚度不低于 5mm ，翻边宽度不低于 50mm ，翻边厚度不低于 7.8mm ，背面必须采用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 6mm 。连接处所用螺栓均作地埋处理，保证篮板板面的平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。板面上方外框线下须印有“农体工程器材补充维护更新—— 中国体育彩票捐赠”字体，印字须清晰、美观，每个字体不小于 $80\times 80(\text{mm})$ 。
- 3、篮圈：篮圈采用优质圆钢，圈下焊有 $\Phi 10\times 1.5\text{mm}$ 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧，特制圆头螺栓。篮圈在去除压力

后可自动返回原位置。

4、篮板支撑：篮架上、下拉杆采Φ48×3mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。

5、主要结构尺寸：

项目内容		技术要求(mm)
结构尺寸(mm)	篮板	1800 × 1050 ×50 (mm)
	篮圈上沿距地面	3050±3
	板正面距立柱间距	1800
	板内小框高	450+10
	板内小框宽	590+10
	边框宽	50±1
	篮圈内径	450±2
	篮圈内沿至板面间距	150±2
	篮圈圈条直径	20
	面底沿至小框上沿间	550±2
篮圈与篮网	网钩	篮圈下沿有 12 个均网钩
	篮网	均匀地悬挂在网钩上， 篮球投入时能受到一定的阻力
篮球架 mm	180×180×4mm	≥ 180mm
篮圈颜色		橙色
对角线		<10

6、金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮，脱落等缺陷。

7、固定方式：采用架体地埋方式。地埋深度不小于 800mm，地坑尺寸不小于 800×800×900(mm)，地基周围土质、地基处理、地混凝土标号等按国家标准执行。

(三) 室外乒乓球桌

1、规格：2740×1525(mm)。

2、台面采用 SMC 片状模塑料。由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成，整体高温模压一次成型。

3、台面面板厚度不低于 4.5mm，翻边宽度不低于 50mm，翻边厚度不低于 5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部地埋螺丝，加强筋厚度不低于 3mm。加强筋网格不得大于 300×300(mm)。翻边左右两侧须印有“农体工程器材补充维护更新——中国体育彩票捐赠”字体，印字须清晰、美观，两端须印有“中国体育彩票捐赠”字体。每字不小于 40×40(mm)。台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不得掉色，褪色率达 5 年以上。台面耐候性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达 20 年(非人为破坏)。

4、球桌腿采用不低于 $\Phi 60 \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管弧形结构设计，与地面牢固连接。安装台面水平公差 ≤ 5 毫米。

5、台面背部应采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度应不小于 2mm，每半块板面支撑框架应不少于 4 横 4 纵支撑管连接。

6、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉末喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。

通用要求：

(1) 器材结构设计、尺寸等符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》规定；篮球架均需采用不低于 Q235 牌号碳素结构钢；篮球板需采用 SMC 材质。

(2) 所有金属焊接：须采用满焊、呈鱼鳞状，各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。

(3) 表面处理要求：钢架金属，表面处理应经过脱脂、酸洗、磷化处理后或经过表面喷砂(抛丸)等形式处理后，进行表面烤漆工艺。

(4) 颜色要求：应在红、黄、蓝、紫等彩色中选择搭配，但应注意整体色彩效果。

(5) 其他要求：所有紧固件(螺栓、螺母、平垫及弹簧垫圈)均采用不锈钢材质，螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖；产品应有安全警示牌、语；应有出厂日期，安全使用年限。(字体规整清晰)。

(6) 供应商所提供器材上应标注制造商的二维码。

(7) 安装要求：浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于 C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；距器材地基外部边缘 500(mm) 范围的地面应进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。

(8) 投标人若为经销商须提供所有货物制造商加盖制造商公章的授权书原件由评标委员会进行核查；投标人若为部分货物的制造商则须提供外采产品制造商的授权书原件由评标委员会进行核查；投标人若为所有货物制造商则无需提供授权书。(开标时未按要求现场提供授权书原件的按无效标处理)

六、知识产权

投标人保证用户在使用投标人提供的任何产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标或工业设计权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人

须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用以及由此给用户带来的损失。

七、质量及验收、包装要求：

1、质量标准：中标方应保证合同货物是全新的、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准并提供、规范及招标文件要求，并提供产品检验合格证书，属于国家强制检验品目的产品还必须提供国家质量认证中心出具的相关证书。其辅助装置 铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

2、由采购人组织相关部门验收，相关验收费用由中标人承担，如验收时中标货物达不到规定要求，采购人有权拒付货款；对采购人造成一定影响的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、包装：所供货物包装均有良好的防湿、防潮、防锈、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

八、质量保证、售后服务内容及承诺：

（一）质量保证期

1. 质保期：本项目质保期按国家现行相关标准执行(悬浮式拼装地板为本项目验收合格之日起捌年，其余货物为本项目验收合格之日起伍年)。

2. 质保期内，中标供应商负责为采购人的设施设备提供2次/年巡检服务。

3. 质保期内，中标供应商负责为采购人的设施设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件。

4. 货物质保：

（1）质保期内，卖方对由于产品缺陷、材料、安装而引起的财产或人身损害的，由中标供应商承担全部法律责任，运输及安装期间的安全由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

（二）货物的验收：

1. 成交货物安装调试完成正常运行工作三个工作日后，中标方可向采购

人发起验收申请，验收应在采购单位与成交供应商共同参与下进行，并在对成交货物的外观、规格、质量等情况检验完毕后，共同签署验收书。

2. 验收按国家有关规定、规范进行，验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者，用户单位应做出详尽的现场记录，或由用户单位与成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由成交供应商承担。

3. 如果合同货物的运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏成交供应商应及时安排更换货物，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4. 如验收时中标货物达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

九、其他

1. 以上条款和服务承诺投标人必须在投标文件上明确列出，承诺内容必须达到招标文件的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实质性要求

本章内容为实质性要求，供应商在其提供的“投标文件”中应全部体现、满足，并且不能低于所规定的要求。

第四章 评审规定

谈判小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第 74 号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

谈判小组的组建及评审工作按照有关法律制度的规定进行。

一、谈判程序

1.1 供应商“不见面开标模式特此说明”签到并上传投标文件。供应商在规定的递交投标文件截止时间后上传的投标文件，为无效投标文件。供应商对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.2 资格审查。监督小组依据法律法规和谈判文件的规定，审查供应商是否具备谈判资格。

监督小组资格审查结束后，监督小组对资格审查表确认签字，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商。没有通过资格审查的供应商，应当在资格审查表中说明并告知供应商未通过资格审查的原因。

1.3 投标资料符合性检查：

谈判小组根据本《谈判文件》第二章“供应商须知”及“投标资料符合性审查表”的要求检查投标文件的格式、内容及签署，只有符合《采购文件》要求的供应商满足三家及以上才能进入下一程序。

1.5 谈判。谈判小组按照谈判文件的规定与通过以上审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判。

1.5.1 谈判的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

1.5.2 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经谈判小组中的采购人代表确认。

1.5.3 谈判小组变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交投标补充文件，并给予供应商重新提交投标补充文件的合理时间。

1.5.4 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

1.5.5 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更并提交投标补充文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为投标文件的一部分。（实质性要求）

1.6 最后报价。

1.6.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（原则上不超过 10 分钟）进行最后报价（二次报价）。供应商按照项目内容（包含体现完成项目的

全部工作)进行最后报价(二次报价),二次报价采用文字方式在中心电子招投标系统进行。在二次报价过程中专家仅限发起一次二次报价,时间由专家设定,若投标人未在规定时间内进行二次报价的,系统将以供应商首次递交投标文件报价为最终报价。

【操作流程:

1. 磋商（谈判）结束后，供应商登录中心电子招投标系统（http://218.86.245.7:8501/TPBidder/memberLogin）等候评标专家发起二次报价。
2. 评标专家发起二次报价后，供应商在招投标系统中将收到待办提醒，待收到待办提醒后点击待办或者打开二次报价参与模块，在截止时间前完成二次报价的提交。同时，供应商可在报价提交页面编辑报价补充内容或上传相关电子件。

安顺市公共资源交易平台 客服热线:400-998-0000 投标单位

2023年07月03日 10时09分56秒

平台统一技术服务电话:400 998 0000 服务时间: 周一至周五 8:00-17:30

工程业务

采购业务

资质文件领取

资质证书文件下载

资质证书网上提问

保证金管理

保证金入账查询

保证金异常退款

保证金流程追踪

保证金二次退款

网上提问

答疑文件下载

网上递交投标文件

开标签到解密

二次报价参与

上传保函

流标项目

合同在线签署

投诉功能

不见面开标大厅

投标人信息管理

分包编号: P52040220230001HM002

分包名称:

搜索

序	分包编号	分包名称	采购人	开标日期	参与报价
1	P52040220230001HM002	采购测试2023-3-19test--非公开四标包分包2--最低价评分-文字型	安顺市西秀区城...	2023-03-20 19:...	参与

第一步

第二步

参与报价

01 项目信息

分包编号: P52040220220000TU001

分包名称: 安顺非公标最低价20220921品目一

采购人: 上海一点智慧软件有限公司

代理机构: 贵州守正项目管理有限公司

标书送达时间: 2022-09-22 16:48:00

投标报价:

02 投标报价

新增报价

当前处于第2轮报价阶段, 您尚未参与报价。报价截止时间为。

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	报价截止时间	签章状态	提交状态	报价
1	1	贵州贵地房地产开发有限公司	标书报价	2022-09-22 16:...		已签章	已提交	Q

参与报价

修改报价

保存 提交 当前处于第2轮报价阶段，您的报价尚未提交。本轮报价截止时间为2023-03-10 11:15:09。

第四步

01 报价明细

序号	报价名称	单位	本次报价
1	投标总价	无	二次报价金额填写在此处 12314

02 报价事项补充说明

报价内容补充: 12113

注: 请认真填写二轮报价信息, 一旦提交无法更改!

03 相关附件说明

电子件名称	电子件列表(点击查看)	说明
相关附件	无电子件	


二. 需要阐述项目:

操作流程: 针对需要进行阐述的线上开标及现场开标的投标人(供应商), 可采用以下两种方式进行阐述:

(一) 线上开标投标人(供应商)

1、磋商(谈判)结束后, 线上开标的投标人(供应商)请不要退出不见面开标系统, 等候评标专家发起阐述;

2、评标专家发起阐述后, 线上投标人(供应商)将在首页询标事项位置收到待办, 点击回复按钮, 将阐述的内容编辑提交, 在阐述时若阐述内容较多, 投标人(供应商)可以上传附件。

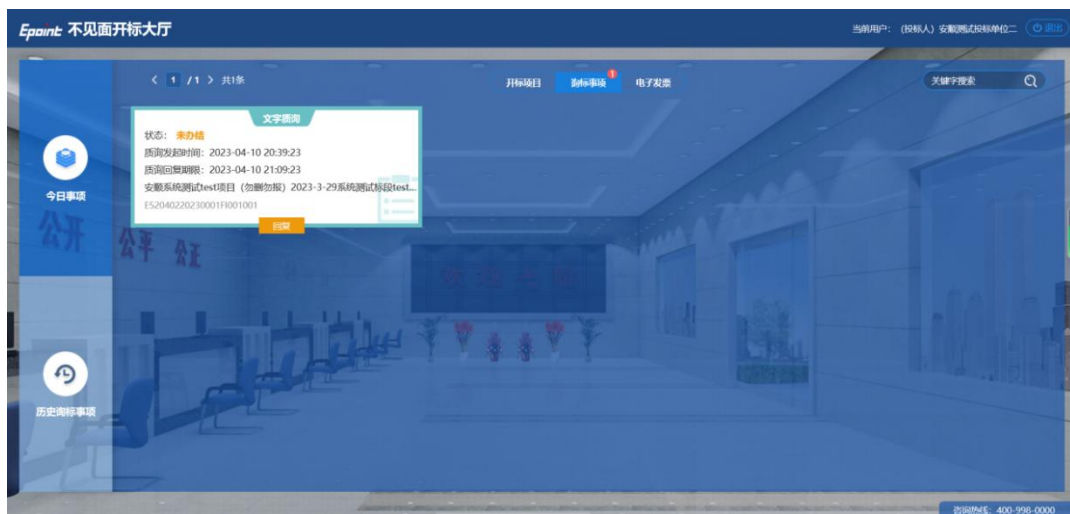

(二) 现场开标投标人(供应商)

1、磋商(谈判)结束后, 现场开标的投标人(供应商)请到三楼休息大厅, 等候评标专家发起阐述, 待专家发起阐述时, 到答疑室一或者答疑室二进行音视频阐述。】

1.6.2 比较与评价。

供应商最后报价结束后，评审委员会应当按照谈判文件中规定的方法，对最后报价的供应商进行比价，并按报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。

1.7 优先采购原则：

（1）对本项目货物全部为小型、微型企业产品投标的，同等条件优先推荐（按小型-微型顺序）。须正确填写并提供《中小企业声明函》（格式附后）。

（2）对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标人产品（投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定，不含附带产品），同等条件优先推荐。

（3）凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予享受政府采购优惠政策。

（4）凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受政府采购优惠政策。投标人须提供财库〔2020〕46 号规定格式的《残疾人福利性单位声明函》以及相关材料。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

（5）投标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》及《节能产品政府采购品目清单》有效期内产品的（须提供节能、环保产品供应承诺书及对应产品的节能、环保证书。）同等条件优先采购。

（6）投标单位为本省企业的，在满足采购人采购需求及不违背国家有关法律法规的前提下，同等条件优先采购本省产品（工程或服务），同等条件下，优先选择。

1.8 推荐成交候选供应商。成交候选供应商顺序按最终报价由低到高顺序排列。最后报价相同的，可根据实际情况增加报价轮数或按照技术指标优劣顺序及 1.7 条规定优先推荐。

1.9 出具评标报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评标报告，评审过程结束。

评标报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评标报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商。对评标报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，在开标记录中记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.10 发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

二、评审纪律

2.1 谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2.2 评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。

2.3 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

2.4 谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。