

# 黔南州中医医院采购办公耗材等

## 12项后勤物资

### 需求公示内容

采购单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

采购代理机构：贵州万晟工程项目管理有限公司

日期：2025年08月02日



## 一、项目基本信息

项目名称：黔黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资

项目编号：GZWS-2025-6029

采购预算：预算金额(元):5570000.00(其中A包预算金额为：3300000.00 元；B包预算金额为：2270000.00 元。)

最高限价:5260814.00 元(其中：A 包预算金额为:3008424.00 元;B 包预算金额为:2252390.00 元。)

## 二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 08 月 02 日至 2025 年 08 月 05 日

## 三、其他补充事宜

采购预算确定依据：黔南州本级政府采购计划书[2025]1719 号

## 四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

### 1、采购人信息

采购单位名称：黔南布依族苗族自治州中医医院

项目联系人：胡老师

联系电话：15885587111

### 2、代理机构信息

代理全称：贵州万晟工程项目管理有限公司

联系人：彭燕燕、彭丽娟、杨奇爽

联系方式：0854-8369222、15608540885

## 五、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；



(1) 具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；】；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2023 年度或 2024 年度会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日起后至投标文件递交截止时间）或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2025 年 1 月至今（含投标截止前 1 个月）任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件二”】；

(7) 本项目不接受联合体投标【提供非联合体投标承诺函，格式参考本采购文

件第六章“附件三”】；

(8) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式参考本采购文件第六章“附件四”）；

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等相关文件执行。本项目不为专门面向中小企业采购的采购项目。所提供的货物由符合政策要求的小型或微型企业制造的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格评审优惠的扶持政策），评标时报价应给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《采购文件》。

(2) 本项目为货物采购类项目，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的价格扣除政策；货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

## 3. 特殊资格要求：无。

## 六、无效标、废标

1 有下列情况之一出现的，投标文件无效，按无效标处理：

1.1 未递交投标保证金或未打印投标保证金收据的；

1.2 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.3 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本文件中带“★”条款，为招标文件实质性响应条款）

**2 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：**

- 2.1 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2.2 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 2.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 2.4 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 2.5 不同投标供应商的投标文件相互混装；
- 2.6 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：**

- 3.1 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；
- 3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.3 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

## 七、用户需求书

## 第一节 采购清单及技术参数

黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资（A包）采购清单：

黔南州中医医院后勤物资（办公耗材、办公设备、消毒用品、布草被服、办公家具）采购清单

| 一、办公耗材（131 项） |          |       |  |    |             |    |           |
|---------------|----------|-------|--|----|-------------|----|-----------|
| 序号            | 货品名称     | 型号    | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量 | 小计<br>(元) |
| 1             | HDMI 高清线 | 1.5 米 | (1) 长度：1.5 米<br>(2) 线芯材质：镀锡无氧铜<br>(3) 线芯：19+1 芯<br>(4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线<br>(5) 外被：环保PVC | 根  | 14          | 5  | 70        |
| 2             | HDMI 高清线 | 3 米   | (1) 长度：3 米<br>(2) 线芯材质：镀锡无氧铜<br>(3) 线芯：19+1 芯<br>(4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线<br>(5) 外被：环保PVC   | 根  | 16          | 5  | 80        |



|   |         |      |  |   |    |   |     |
|---|---------|------|--|---|----|---|-----|
| 3 | HDMI高清线 | 5米   | (1) 长度: 5米<br>(2) 线芯材质: 镀锡无氧铜<br>(3) 线芯: 19+1芯<br>(4) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(5) 外被: 环保PVC  | 根 | 34 | 2 | 68  |
| 4 | HDMI高清线 | 10米  | (1) 长度: 10米<br>(2) 线芯材质: 镀锡无氧铜<br>(3) 线芯: 19+1芯<br>(4) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(5) 外被: 环保PVC | 根 | 50 | 2 | 100 |
| 5 | HDMI高清线 | 15米  | (1) 长度: 15米<br>(2) 线芯材质: 镀锡无氧铜<br>(3) 线芯: 19+1芯<br>(4) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(5) 外被: 环保PVC | 根 | 54 | 5 | 270 |
| 6 | USB打印线  | 1.5米 | (1) 长度: 1.5米<br>(2) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(4) 外被: 环保PVC                  | 条 | 10 | 5 | 50  |





|    |        |      |   |   |    |   |     |
|----|--------|------|---|---|----|---|-----|
| 7  | USB打印线 | 3米   | (1) 长度: 3米<br>(2) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(4) 外被: 环保PVC                 | 根 | 16 | 2 | 32  |
| 8  | USB打印线 | 10米  | (1) 长度: 3米<br>(2) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(4) 外被: 环保PVC                 | 根 | 50 | 2 | 100 |
| 9  | USB打印线 | 5米   | (1) 长度: 10米<br>(2) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(4) 外被: 环保PVC                | 条 | 23 | 5 | 115 |
| 10 | U盘     | 32G  | (1) 长度: 5米<br>(2) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线<br>(4) 外被: 环保PVC                 | 个 | 28 | 3 | 84  |
| 11 | U盘     | 64G  | (1) USB 3.0, 向下兼容USB 2.0<br>(2) 容量: $\geq$ 64G<br>(3) 最大读取速度 200MB/S, 最大写入速度 20MB/S | 个 | 31 | 3 | 93  |
| 12 | U盘     | 128G | (1) USB 3.0, 向下兼容USB 2.0<br>(2) 容量: $\geq$ 128G                                     | 个 | 54 | 5 | 270 |

|    |        |       |   |   |     |     |       |
|----|--------|-------|---|---|-----|-----|-------|
|    |        |       | (3) 最大读取速度 200MB/S, 最大写入速度 20MB/S   |   |     |     |       |
| 13 | VGA视频线 | 1.5 米 | (1) 长度: 1.5 米<br>(2) 线径: 8mm<br>(3) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(4) 外被: 环保PVC<br>(5) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线       | 条 | 21  | 3   | 63    |
| 14 | VGA视频线 | 3 米   | (1) 长度: 3 米<br>(2) 线径: 8mm<br>(3) 线芯材质: 镀锡铜芯<br>(4) 外被: 环保PVC<br>(5) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线         | 条 | 30  | 8   | 240   |
| 15 | 搓纸轮    |       | 适用于佳能、惠普等系列打印机  | 套 | 96  | 2   | 192   |
| 16 | 定影组件   |       | 通用于HP1020/HP1108/HPM1005 佳能 2900 兄弟<br>7480/2240 等系列打印机                                     | 套 | 58  | 5   | 290   |
| 17 | 粉盒     |       | (1) 适用于惠普系列打印机<br>(2) 颜色: 黑色/彩色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 3000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算) | 盒 | 150 | 100 | 15000 |



|    |    |   |  |   |     |   |      |
|----|----|---|--|---|-----|---|------|
| 18 | 粉盒 |   | (1) 适用于兄弟系列打印机<br>(2) 颜色: 黑色/彩色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 3000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)            | 盒 | 140 | 5 | 700  |
| 19 | 粉盒 |   | (1) 适用于佳能系列打印机<br>(2) 颜色: 黑色/彩色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 3000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)            | 盒 | 150 | 5 | 750  |
| 20 | 粉盒 |   | (1) 适用于东芝 3015AC, 2515AC等复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 大容量<br>(4) 打印页数: $\geq 38000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算) | 盒 | 520 | 5 | 2600 |
| 21 | 粉盒 |   | (1) 适用于东芝AC1200 复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 大容量<br>(4) 打印页数: $\geq 38000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)          | 盒 | 520 | 5 | 2600 |
| 22 | 粉盒 |  | (1) 适用于东芝AC1200 复印机 (2) 颜色: 蓝色、红色、黄色 (彩色)<br>(3) 规格: 大容量<br>(4) 打印页数: $\geq 38000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)  | 盒 | 720 | 5 | 3600 |

|    |    |  |   |   |     |    |       |
|----|----|--|---|---|-----|----|-------|
| 23 | 粉盒 |  | (1) 适用于美能达TN323 等复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 10000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)   | 盒 | 345 | 60 | 20700 |
| 24 | 粉盒 |  | (1) 适用于美能达TN223K等复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 10000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)   | 盒 | 280 | 50 | 14000 |
| 25 | 粉盒 |  | (1) 适用于美能达TN223K等复印机<br>(2) 颜色: 彩色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 5000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)    | 盒 | 310 | 50 | 15500 |
| 26 | 粉盒 |  | (1) 适用于适用于理光MC2001 等复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 大容量<br>(4) 打印页数: $\geq 18000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算) | 盒 | 380 | 60 | 22800 |
| 27 | 粉盒 |  | (1) 适用于适用于理光MC2001 等复印机<br>(2) 颜色: 彩色<br>(3) 规格: 大容量<br>(4) 打印页数: $\geq 15000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算) | 盒 | 680 | 30 | 20400 |





|    |      |      |  |   |     |   |      |
|----|------|------|--|---|-----|---|------|
| 28 | 固态硬盘 | 500G | (1) 容量: 500G<br>(2) 接口: SATA<br>(3) 顺序读速: 550MB/s<br>(4) 顺序写入: 500MB/s                         | 块 | 399 | 2 | 798  |
| 29 | 固态硬盘 | 1T   | (1) 容量: 1T<br>(2) 接口: SATA<br>(3) 顺序读速: 550MB/s<br>(4) 顺序写入: 500MB/s                           | 块 | 580 | 2 | 1160 |
| 30 | 固态硬盘 | 500G | (1) 容量: 500G<br>(2) 接口: Nvme<br>(3) 顺序读速: 6000MB/s<br>(4) 顺序写入: 3000MB/s                       | 块 | 380 | 2 | 760  |
| 31 | 固态硬盘 | 1T   | (1) 容量: 1T<br>(2) 接口: Nvme<br>(3) 顺序读速: 7000MB/s<br>(4) 顺序写入: 6000MB/s                         | 块 | 480 | 2 | 960  |
| 32 | 扩音器  | 无线版  | (1) 无线版<br>(2) 电池容量: $\geq 2200\text{mAh}$<br>(3) 续航时间: $\geq 12$ 小时<br>(4) 接口: USB+3.5 毫米音频接口 | 套 | 185 | 2 | 370  |

|    |     |         |   |   |     |    |      |
|----|-----|---------|---|---|-----|----|------|
| 33 | 录音笔 | 32GB    | <p>(1) 容量: <math>\geq 32\text{GB}</math></p> <p>(2) 显示屏: 彩色</p> <p>(3) 录音格式: WAV/MP3</p> <p>(4) 录音时长: <math>\geq 30\text{H}</math></p> <p>(5) 系统语言: 中文默认、支持英文、中文繁体</p> <p>(6) 含耳机、USB数据线、录音笔袋</p> | 支 | 206 | 2  | 412  |
| 34 | 墨盒  |         | <p>(1) 适用于佳能系列喷墨打印机</p> <p>(2) 颜色: 黑色/彩色</p> <p>(3) 规格: 标准容量</p> <p>(4) 类别: 带喷头</p> <p>(5) 打印页数: <math>\geq 480</math> 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)</p>   | 盒 | 94  | 40 | 3760 |
| 35 | 墨水  |         | <p>(1) 适用于爱普生、惠普、佳能系列喷墨打印机喷墨打印机系列</p> <p>(2) 颜色: 黑色/彩色</p> <p>(3) 容量: 65-70ML/支</p> <p>(4) 打印页数: 黑色<math>\geq 4500</math> 页, 彩色<math>\geq 7500</math> 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)</p>                      | 支 | 44  | 20 | 880  |
| 36 | 内存条 | 8G/DDR4 | <p>(1) 总容量: 8G</p> <p>(2) DDR代数: DDR4</p> <p>(3) 平台: 台式机内存</p> <p>(4) 内存频率: 3200/3333MHz</p>  | 条 | 126 | 2  | 252  |



|    |       |               |   |   |      |    |      |
|----|-------|---------------|---|---|------|----|------|
| 37 | 铜版标签纸 | 80*60mm       | 80*60mm   | 卷 | 16   | 60 | 960  |
| 38 | 叫号纸   | 80*80mm       | 80*80mm热敏   | 卷 | 5    | 50 | 250  |
| 39 | 收银纸   | 57*50mm       | 57*50mm热敏   | 卷 | 2    | 50 | 100  |
| 40 | 喷墨打印头 |               | (1) 适用于映美TP108W喷墨机<br>(2) 类别: 连供式喷头   | 个 | 365  | 4  | 1460 |
| 41 | 定影组件  |               | 适用于美能达 367 黑白复印机  | 套 | 1400 | 2  | 2800 |
| 42 | 载体    |               | (1) 适用于美能达 367 黑白复印机<br>(2) 颜色: 黑色  | 包 | 280  | 1  | 280  |
| 43 | 感光鼓   |               | (1) 适用于东芝 2010AC彩色复印机<br>(2) 颜色: 黑色/蓝色/红色/黄色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: $\geq 67000$ 页 (A4 纸 5%覆盖率) | 套 | 980  | 8  | 7840 |
| 44 | 显影组件  |               | (1) 适用于东芝 2010AC彩色复印机<br>(2) 颜色: 黑色/蓝色/红色/黄色<br>(3) 规格: 标准容量  | 套 | 580  | 8  | 4640 |
| 45 | 内存条   | DDR4 2666 16G | (1) 总容量: 16G<br>(2) DDR代数: DDR4<br>(3) 平台: 台式机内存<br>(4) 内存频率: 2666MHz                                 | 个 | 210  | 2  | 420  |



|    |         |              |  |   |     |    |     |
|----|---------|--------------|--|---|-----|----|-----|
| 46 | 内存条     | DDR4 2400 8G | (1) 总容量：8G<br>(2) DDR代数：DDR3<br>(3) 平台：台式机内存<br>(4) 内存频率：2400MHz             | 条 | 125 | 1  | 125 |
| 47 | HDMI切换器 | 四进二出         | HDMI四进二出分配器<br>外壳材质：金属外壳<br>输入设备：台式机、笔记本<br>显示设备：显示器、高清电视、投影仪                | 个 | 420 | 1  | 420 |
| 48 | HDMI切换器 | 二进一出         | HDMI二进二出分配器<br>外壳材质：金属外壳<br>输入设备：台式机、笔记本<br>显示设备：显示器、高清电视、投影仪                | 个 | 48  | 2  | 96  |
| 49 | 网线对接头   | 六类免打         | (1) 六类免打通用对接头<br>(2) 接口：RJ45 网络接口，不适用超五类线<br>(3) 材质：锌合金屏蔽外壳<br>(4) 端子：钛合金IDC | 个 | 22  | 25 | 550 |
| 50 | 装订机钻头   |              | (1) 适用宏鑫HX-50BZ装订机<br>(2) 原装<br>(3) 孔径：7mm<br>(4) 材质：进口钢                     | 个 | 15  | 4  | 60  |



|    |      |     |  |   |     |   |      |
|----|------|-----|--|---|-----|---|------|
| 51 | 扫码平台 |     | <p>(1) 二维扫码平台</p> <p>(2) 可读条码：一维/二维码</p> <p>(3) 传输方式：有线</p> <p>(4) 扫描范围：直径约 80mm扫描窗口</p> <p>(5) 抗震能力：可承受 1m自由落体跌落</p> <p>(6) 产品特性：一维二维条码扫描平台，快速识别不卡顿，智能照明技术，50 度视角调节</p> | 台 | 522 | 5 | 2610 |
| 52 | 粉盒   |     | 标准容量   | 盒 | 130 | 5 | 650  |
| 53 | 传感器  |     | 适用于佳能、惠普等系列打印机   | 套 | 96  | 5 | 480  |
| 54 | 粉盒   |     | <p>(1) 适用于东芝 3015AC, 2515AC 等复印机</p> <p>(2) 颜色：彩色</p> <p>(3) 规格：大容量</p> <p>(4 打印页数：≥33000 页(A4 纸 5%幅面覆盖率计算)</p>  | 盒 | 720 | 1 | 720  |
| 55 | 机械硬盘 | 1TB | <p>(1) 硬盘类型：台式机硬盘</p> <p>(2) 容量：1TB</p> <p>(3) 接口：SATA 接口</p> <p>(4) 转速：7200rpm</p>  | 块 | 390 | 2 | 780  |





|    |      |     |  |   |      |   |      |
|----|------|-----|--|---|------|---|------|
| 56 | 机械硬盘 |     | (1) 硬盘类型：台式机硬盘<br>(2) 容量：2TB<br>(3) 接口：SATA 接口<br>(4) 转速：7200rpm | 块 | 470  | 1 | 470  |
| 57 | 机械硬盘 |     | (1) 硬盘类型：台式机硬盘<br>(2) 容量：3TB<br>(3) 接口：SATA 接口<br>(4) 转速：7200rpm | 块 | 599  | 1 | 599  |
| 58 | 机械硬盘 |     | (1) 硬盘类型：台式机硬盘<br>(2) 容量：4TB<br>(3) 接口：SATA 接口<br>(4) 转速：7200rpm | 块 | 1200 | 1 | 1200 |
| 59 | 移动硬盘 |     | (1) 容量：1TB<br>(2) 接口：USB3.0<br>(3) 支持系统：win7; Win10              | 块 | 490  | 2 | 980  |
| 60 | 移动硬盘 | 2TB | (1) 容量：2TB<br>(2) 接口：USB3.0<br>(3) 支持系统：win7; Win10              | 块 | 539  | 2 | 1078 |



|    |        |            |   |   |     |      |       |
|----|--------|------------|---|---|-----|------|-------|
| 61 | 墨水     |            | <p>(1) 适用于所有喷墨打印机系列</p> <p>(2) 颜色：黑色/彩色</p> <p>(3) 容量：65-70ML/支</p> <p>(4) 打印页数：黑色<math>\geq</math>4500 页，彩色<math>\geq</math>7500 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）</p> | 支 | 95  | 20   | 1900  |
| 62 | 碳带     | 60mm*70mm  | 规格：60mm*70mm  | 卷 | 9   | 60   | 540   |
| 63 | 碳粉     |            | <p>(1) 适用于惠普、兄弟、三星、奔图等系列打印机</p> <p>(2) 颜色：黑色</p> <p>(3) 容量：70g-90g</p> <p>(4) 打印页数：<math>\geq</math>2500 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）</p>                          | 支 | 22  | 1250 | 27500 |
| 64 | 路由器    | AC1200     | 2.4GHz+5GHz   | 个 | 126 | 6    | 756   |
| 65 | DVD 光盘 | DVD+R4. 7G | 12cm/5 寸（直径）  | 张 | 2   | 300  | 600   |
| 66 | 粉盒     |            | <p>(1) 适用于适用于理光 MPC2503 等复印机</p> <p>(2) 颜色：彩色</p> <p>(3) 规格：大容量</p> <p>(4) 打印页数：<math>\geq</math>10000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）</p>                            | 盒 | 660 | 5    | 3300  |
| 67 | 移动硬盘   | 4TB        | <p>(1) 容量：4TB</p> <p>(2) 接口：USB3.0</p> <p>(3) 支持系统：win7；Win10</p>   | 块 | 855 | 1    | 855   |

|    |              |            |   |   |     |     |      |
|----|--------------|------------|---|---|-----|-----|------|
| 68 | 热敏纸          | 57*30mm无芯款 | 57*30mm热敏纸，无管芯  | 卷 | 2   | 50  | 100  |
| 69 | 打印机腕带        |            | (1) 适用于斑马ZD510 腕带打印机专用腕带<br>(2) 蓝色<br>(3) 每盒 175 条  | 条 | 3   | 30  | 90   |
| 70 | VGA KVM切换器   | 4 口        | (1) VGA KVM切换器 4 进 1 出<br>(2) 切换方式：面板按键<br>(3) 分辨率：支持 1920*1440<br>(4) 无需驱动，即插即用          | 个 | 408 | 4   | 1632 |
| 71 | Type-C千兆有线网卡 | Type-C充电款  | (1) Type-C转千兆网卡<br>(2) 接口：RJ45+PD供电输入<br>(3) 外壳材质：铝合金<br>(4) 网络标准：10/100/1000Mbps         | 个 | 54  | 2   | 108  |
| 72 | 硒鼓           |            | (1) 适用于HP pro M305d<br>(2) 颜色：黑色<br>(3) 规格：带芯片版本，无需另行采购芯片<br>(4) 打印页数：≥3100 页（A4 纸 5%覆盖率） | 个 | 350 | 10  | 3500 |
| 73 | 标签机色带        | 12mm*8m    | 热转印（12mm*8m）  | 卷 | 9   | 100 | 900  |
| 74 | 标签机色带        | 18mm*8m    | 热转印（18mm*8m）  | 卷 | 16  | 100 | 1600 |
| 75 | 标签机色带        | 24mm*8m    | 热转印（24mm*8m）  | 卷 | 19  | 80  | 1520 |



|    |         |            |   |   |     |     |       |
|----|---------|------------|---|---|-----|-----|-------|
| 76 | 标签机色带   | 36mm*8m    | 热转印 (36mm*8m)   | 卷 | 26  | 80  | 2080  |
| 77 | USB延长线  | 10 米       | 10 米  | 条 | 58  | 10  | 580   |
| 78 | HDMI高清线 | 20 米       | 20 米  | 条 | 87  | 10  | 870   |
| 79 | 碳带      | 70mm*110mm | 70mm*110mm  | 卷 | 10  | 260 | 2600  |
| 80 | 鼓组件     |            | (1) 适用于美能达 367 黑白复印机<br>(2) 颜色: 黑色<br>(3) 规格: 标准容量<br>(4) 打印页数: ≥80000 页 (A4 纸 5%覆盖率) | 套 | 780 | 4   | 3120  |
| 81 | 色带      |            | 长: 90mm<br>适用机型: M-160 160K 163 164<br>180 180H 182 183 183H 185 190 191 192 195      | 个 | 6   | 250 | 1500  |
| 82 | 定影组件    |            | 适用于得力M3400ADN黑白激光一体打印机  | 个 | 580 | 4   | 2320  |
| 83 | 墨盒      |            | (1) 适用于映美TP108W喷墨机<br>(2) 颜色: 黑色/彩色<br>(3) 规格: 150 毫升                                 | 盒 | 198 | 60  | 11880 |
| 84 | 墨盒      |            | (1) 适用于映美TP108W喷墨机<br>(2) 颜色: 红色<br>(3) 规格: 70 毫升                                     | 盒 | 198 | 60  | 11880 |



|    |           |               |   |   |     |       |       |
|----|-----------|---------------|---|---|-----|-------|-------|
| 85 | 废墨盒       |               | (1) 适用于映美TP108W喷墨机<br>(2) 颜色：双色版分离式<br>(3) 类别：不带头墨盒 | 个 | 100 | 20    | 2000  |
| 86 | 定影组件      |               | 适用于佳能MF243D打印机                                      | 个 | 240 | 4     | 960   |
| 87 | 水晶头       | 6P2C          | 6P2C电话水晶头<br>数量：200PCS                              | 盒 | 44  | 2     | 88    |
| 88 | 三防高清热敏标签  | 80mm*60mm-500 | 80mm*60mm-500                                       | 卷 | 10  | 1500  | 15000 |
| 89 | 三防高清热敏标签  | 60mm*40mm-500 | 60mm*40mm-500                                       | 卷 | 6   | 120   | 720   |
| 90 | 三防高清热敏标签  | 50mm*30mm-800 | 50mm*30mm-800                                       | 卷 | 7   | 1700  | 11900 |
| 91 | 叫号纸       | 80mm*60mm     | 80mm*60mm   | 卷 | 5   | 500   | 2500  |
| 92 | POS机专用标签纸 | 57mm*30mm     | 57mm*30mm   | 卷 | 2   | 1000  | 2000  |
| 93 | 标签机色带     | 36mm*8m       | 36mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性                         | 卷 | 140 | 5     | 700   |
| 94 | 尼龙水洗唛     | 110mm*50m     | 110mm*50m   | 卷 | 27  | 20    | 540   |
| 95 | 条码腕带      | 明黄 280*30mm   | 明黄 280*30mm   | 条 | 1   | 35000 | 35000 |
| 96 | 条码腕带      | 粉红 220*30mm   | 粉红 220*30mm   | 条 | 1   | 3000  | 3000  |



|     |        |             |   |   |     |      |      |
|-----|--------|-------------|---|---|-----|------|------|
| 97  | 条码腕带   | 粉红 158*30mm | 粉红 158*30mm   | 条 | 1   | 2000 | 2000 |
| 98  | 标签机色带  | 24mm*8m     | 适用于贴普乐标签打印机, 24mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性  | 卷 | 95  | 5    | 475  |
| 99  | 标签机色带  | 18mm*8m     | 适用于贴普乐标签打印机, 18mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性  | 卷 | 95  | 5    | 475  |
| 100 | 标签机色带  | 24mm*8m     | 适用于爱乐施标签打印机, 24mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性  | 卷 | 25  | 5    | 125  |
| 101 | 标签机色带  | 18mm*8m     | 适用于爱乐施标签打印机, 18mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性  | 卷 | 20  | 5    | 100  |
| 102 | DVD光盘  | DVD-R 4.7G  | (1) 类型: DVD-R<br>(2) 尺寸: 12cm/5寸(直径)<br>(3) 容量: 4.7GB/120min<br>(4) 刻录速度: 1-16X<br>(5) 含光盘袋 | 张 | 2   | 260  | 520  |
| 103 | 扫描组件   | CCD扫描镜头     | 适用于美能达 367 黑白复印机  | 个 | 230 | 1    | 230  |
| 104 | 打印头    |             | 适用于爱普生L805 打印机  | 个 | 650 | 3    | 1950 |
| 105 | 打印头    |             | 适用于佳能G1820 彩色墨仓连供打印机(2)颜色: 黑色   | 个 | 320 | 1    | 320  |
| 106 | 不干胶标签纸 | 50*30mm     | 50*30mm   | 卷 | 8   | 180  | 1440 |



|     |        |  |                      |   |      |     |      |
|-----|--------|--|----------------------|---|------|-----|------|
| 107 | 网络水晶头  |  | 超五类                  | 盒 | 50   | 5   | 250  |
| 108 | 网络水晶头  |  | 六类                   | 盒 | 80   | 5   | 400  |
| 109 | 网钳     |  | CP-333               | 把 | 60   | 2   | 120  |
| 110 | 网线     |  | 六类,整箱 305 米          | 米 | 5    | 200 | 1000 |
| 111 | 电源线    |  | 国标 3 芯X0.75 平方,1.5 米 | 根 | 5    | 5   | 25   |
| 112 | 电源线    |  | 国标 3 芯X1 平方,1.5 米    | 根 | 5    | 5   | 25   |
| 113 | 键鼠套装有线 |  | 键鼠套装有线               | 套 | 60   | 2   | 120  |
| 114 | 键鼠套装无线 |  | 键鼠套装无线               | 套 | 90   | 2   | 180  |
| 115 | 鼠标有线   |  | 鼠标有线                 | 个 | 22   | 30  | 660  |
| 116 | 鼠标无线   |  | 鼠标无线                 | 个 | 40   | 5   | 200  |
| 117 | 键盘有线   |  | 键盘有线                 | 个 | 25   | 30  | 750  |
| 118 | 键盘无线   |  | 键盘无线                 | 个 | 40   | 5   | 200  |
| 119 | ATX电源  |  | 常见功率不一               | 个 | 120  | 2   | 240  |
| 120 | 无线AP   |  | RG-AP800             | 个 | 1000 | 2   | 2000 |



|            |        |  |                     |   |      |       |           |
|------------|--------|--|---------------------|---|------|-------|-----------|
| 121        | POE电源  |  | RG-E-130(GE)-A      | 个 | 40   | 1     | 40        |
| 122        | POE交换机 |  | RG-ES209GC-P        | 个 | 1399 | 2     | 2798      |
| 123        | 千兆光模块  |  | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 个 | 350  | 2     | 700       |
| 124        | 万兆光模块  |  | XG-SFP-LR-SM1310    | 个 | 1020 | 2     | 2040      |
| 125        | 光纤跳线   |  | 各种接口, 单模双芯, 1米      | 根 | 15   | 1     | 15        |
| 126        | 光纤跳线   |  | 各种接口, 单模双芯, 2米      | 根 | 15   | 1     | 15        |
| 127        | 光纤跳线   |  | 各种接口, 单模双芯, 3米      | 根 | 15   | 1     | 15        |
| 128        | 光纤跳线   |  | 各种接口, 单模双芯, 5米      | 根 | 18   | 1     | 18        |
| 129        | 网络机柜   |  | 壁挂, 标准 9U           | 个 | 200  | 2     | 400       |
| 130        | 网络机柜   |  | 壁挂, 标准 15U          | 个 | 460  | 2     | 920       |
| 131        | 寻线仪    |  | NF-802              | 个 | 170  | 1     | 170       |
|            |        |  |                     |   |      | 合计(元) | 336762.00 |
| 二、办公设备(9项) |        |  |                     |   |      |       |           |



| 序号 | 货品名称 | 规格   | 技术参数  | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量 | 小计<br>(元) |
|----|------|--|---|----|-------------|----|-----------|
| 1  | 打印机  |  | <p>黑白激光打印机最大打印A4幅面，电子照相技术，处理器 800MHz，打印速度A4：≥40 页/分钟，双面打印速度A4：≥20 面/分钟，其它打印速度A5≥60 页/分钟，首页打印输出时间：A4：≤7.2 秒，最高分辨率：1200*1200dpi，</p> <p>打印语言：PCL6，BR-Script3，IBM Proprinter XL，Epson FX-850，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0</p> <p>接口：高速USB2.0，内存标配：256MB</p> <p>标准纸盒输入量：250 页，多功能纸盒：50 页，可选配纸盒 2 个 250 页或者 2 个 520 页</p> <p>纸张输出：150 页（面朝下）+1 页（面朝上）直通纸道</p> <p>直通纸道设计，支持纸张厚度 60-200g/m<sup>2</sup></p> <p>介质类型：介质类型：多功能纸盒：普通纸 / 薄纸 / 厚纸 / 再生纸 / 铜版纸 / 标签 / 信封（60-200g/m<sup>2</sup>）；标准纸盒：普通纸 / 薄纸 / 再生纸（60-120g/m<sup>2</sup>），尺寸：A4/A5/B5//16K</p> <p>耗材类型：鼓粉分离设计，随机粉盒≥3000 页，硒鼓寿命：≥30000 页</p> | 台  | 2100        | 2  | 4200      |



|   |     |  |   |      |    |       |
|---|-----|--|---|------|----|-------|
|   |     | 整机保修三年<br>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。   |   |      |    |       |
| 2 | 打印机 | 1、类型：A4 黑白激光单功能打印机<br>2、打印速度：22ppm(A4)，23ppm(Letter)<br>3、首次输出时间：≤5s<br>4、最大月负荷周期：10000 页<br>5、推荐每月打印量：250 页 到 2000 页<br>6、打印分辨率 (dpi)：物理分辨率：600 × 600DPI，软件增强：1200 × 600 DPI<br>7、打印机语言：GDI<br>8、处理器速度：600MHz，内存：128MB<br>9、双面打印：手动<br>10、网络功能：USB+WiFi<br>11、纸盒容量：150 页进纸盒+100 页出纸盒<br>12、介质尺寸：A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter 等<br>13、耗材：GT220S (700 页)/GT220 (1600 页)<br>14、★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府 | 台 | 1135 | 10 | 11350 |



|   |           |  |   |      |   |      |
|---|-----------|--|---|------|---|------|
|   |           | <p>强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p> <p>15、提供针对本项目的授权函、售后服务承诺函，并加盖原厂公章</p>  |   |      |   |      |
| 3 | 黑白激光一体打印机 | <p>打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面，处理器600MHz</p> <p>涵盖功能：打印、复印、彩色扫描</p> <p>液晶显示屏：标配2行中/英文液晶显示</p> <p>打印速度：A4：≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟</p> <p>首页打印输出时间：少于8.5秒</p> <p>打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi</p> <p>打印语言：PCL6，BR-Script3，PDF Version 1.7</p> <p>接口：高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX，2.4/5GHz无线网络</p> <p>内存：256MB</p> <p>复印速度：34页/分钟，分辨率：600*600dpi，支持缩放复印、N合1</p> <p>扫描分辨率（光学）：1200*1200dpi，扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi</p> | 台 | 2590 | 1 | 2590 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>50 页自动进稿器, 标准纸盒输入量: 250 页, 纸张输出: 120 页 (面朝下) + 手动进纸槽 1 页,</p> <p>直通纸道设计, 支持纸张厚度 60-230g/m<sup>2</sup></p> <p>介质类型: 标准纸盒: 普通纸、薄纸、再生纸; 手动进纸槽: 普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封, 尺寸: A4/A5/B5/A6/16K</p> <p>耗材类型: 鼓粉分离设计, 随机粉盒: 2600 页, 硒鼓寿命: 12,000 页</p> <p>其他功能: 身份证一键复印、支持省墨模式, 静音模式、支持微信小程序远程打印</p> <p>整机保修一年</p> <p>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|





|   |       |  |  |   |       |   |       |
|---|-------|--|--|---|-------|---|-------|
| 4 | 标签打印机 |  | 打印方式热敏分辨率 203 dpi有效打印宽度 80mm打印速度最大 150mm/s存储器 FLASH存储器:512K byte , RAM存储器 1M byte接口USB打印头温度探测NTC热敏电阻打印头位置探测光电传感器纸标记探测光电传感器条码 Code39/93/128, Codabar, AN13/8PDF417/QR Code2 纸张类型连续纸, 黑标标记纸, 不干胶纸等介质幅宽 20-86mm纸卷外径最大 100mm纸卷内径标准内径 25.4mm输入DC 24V 2.5A打印头寿命 ≥30km外形尺寸(约) 267*171*140mm重量(约)1.7kg抗菌机身采用抗菌材质, 通过SGS抗菌效果实验报告认证效率", 不使用碳带, 热敏打印。 | 台 | 1190  | 2 | 2380  |
| 5 | 复印机   |  | 1、复印打印速度: 黑白、彩色 25 页/分钟, 黑彩同速, 鼓粉分离;<br>2、A3 幅面双面复印、打印、彩色扫描, 网络打印及网络彩色扫描; (xcy)<br>3、扫描速度: 黑彩同速≥80 页/分钟; 扫描发送方式: 扫描到USB/SD卡、电子邮件、文件服务器、文件夹 (SMB/FTP)、URL;<br>4、预热时间≤21 秒、首页复印时间: 黑白≤ 5.1 秒、彩色≤7.4 秒;<br>5、标配U盘/SD卡直接打印扫描;  | 台 | 14300 | 2 | 28600 |

|  |  |   |   |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>6、打印语言：标配PCL5e、PCL6、PS3、PDF直接打印；</p> <p>7、打印分辨率：最大 1、200x4、800DPI；</p> <p>8、标配 1200 张纸盒，最大纸张容量 2300 张，纸盒纸张重量 52-300g/m2；</p> <p>9、连续复印 1-999 份；</p> <p>10、标配 2GB+2GB内存+320GB硬盘；</p> <p>11、支持A3、A4、A5、A6、B4 JIS、B5 JIS、B6 JIS、SRA3 等多类型纸张；</p> <p>12、标配 10.1 英寸SOP彩色智能触摸屏；</p> <p>13、缩放比比率 25%-400%（1%微调）；</p> <p>14、标配以太网(10base-T/100base-Tx/1000base-Tx)和USB2.0 打印接口、手机移动无线打印；</p> <p>15、标配快速卡验证功能，通过限制用户功能和用量，有效控制云运行成本；</p> <p>16、可扫描TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压压缩PDF格式；</p> <p>17、为保证产品质量需提供ISO9001CN证书、节能证书（能效等级一级）</p> <p>18、为保证产品售后服务质量，投标商投标时需生产厂家售后服务承诺函、产品彩页、生产厂家出具参数证明文件（相关证明资料加盖单位鲜章）；</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|



|   |       |  |   |   |      |   |      |
|---|-------|--|---|---|------|---|------|
| 6 | 打印一体机 |  | <p>打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面,处理器600MHz涵盖功能：打印、复印、彩色扫描</p> <p>液晶显示屏：2.7英寸彩色液晶触摸屏</p> <p>打印速度A4：≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟</p> <p>首页打印输出时间：少于8.5秒</p> <p>打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi</p> <p>打印语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7</p> <p>接口：高速USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, 2.4/5GHz 无线网络内存：256MB</p> <p>自动双面复印,速度:34页/分钟,分辨率:600*600dpi,支持缩放复印、N合1 双CIS自动双面扫描,扫描分辨率(光学)：1200 *1200dpi,扫描分辨率(插值)：19200*19200dpi50页自动进稿器,标准纸盒输入量：250页,纸张输出：120页(面朝下)+手动进纸槽1页,直通纸道设计,支持纸张厚度60-230g/m2 介质类型：标准纸盒：普通纸、薄纸、再生纸;手动进纸槽：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封,尺寸：A4/A5/B5/A6/16K耗材类型：鼓粉分离设计,随机粉盒：2600页,硒鼓寿命：12,000页 其他功能：身份证一键</p> | 台 | 1250 | 1 | 1250 |
|---|-------|--|---|---|------|---|------|



|   |     |  |   |      |   |      |
|---|-----|--|---|------|---|------|
|   |     | <p>复印、支持省墨模式，静音模式、支持微信小程序远程打印，支持NFC功能 整机保修一年</p>   |   |      |   |      |
| 7 | 扫描仪 | <p>双面A4 高速馈纸式扫描<br/>         扫描方式：彩色Cis(600 dpi)；黑色或者白色背景；扫描分辨率：100-600 ipm (1 dpi每步) 和 1200 dpi (软件)，光学：300 dpi/600 dpi(自动转换)<br/>         扫描光源：LED；扫描速度：黑白；彩色同速扫描，A4纸 200/300dpi单面:45 PPM 双面:90 PPM/功耗：最大(扫描) 35w以下 最小(待机) 8w 以下*自动检测；使用超声波传感器智能双张走纸检测装<br/>         图像压缩； JPEG, MH,MMR；黑白模式半色调：图象抖动，误差扩散；图像控制：自动预览，自动重新扫描，自动亮度调节，多色滤色，动态阈值，纸张的白色底面，图像增强，伽马值，自动分离。其他功能：长度控制，插入码检测（类型 2,3, T），控制纸检测，长纸扫描，双张进纸忽略；源文件纸张：单页进纸时<br/>         48mm*54mm-216m*无限长 /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2 多页进纸时（ADF）：48mm*54mm-216m*356mm /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2<br/>         文件卡片尺寸/厚度：85.6mm*54mm（ISO7810ID-1）<br/>         /0.76mm*进纸托盘容量：最多可达 100 张（80 g/m2,</p> | 台 | 1500 | 1 | 1500 |



|   |     |  |   |     |   |      |
|---|-----|--|---|-----|---|------|
|   |     | <p>A4) 3 张硬卡 (ISO 7810ID-1)</p> <p>外部尺寸 (宽深高): <math>\geq 300\text{mm} \times 272\text{mm} \times 238\text{mm}</math>; 重量: <math>\geq 4\text{KG}</math>; 支持操作系统: Windows XP(32 位SP3 或以 _L/64tLSP2 或以上)Windows Vista SP2(32/64 位)Windows 7(32/64 位) Windows 8(32/64 位),Windows8.1(32/64 位) Windows Server 2003 R2 SP2(32/64 位) Windows Server 2008SP2(32/64 位) Windows Server 2008R2 SP1(64 位),Windows Server 2012(64 位)接口类型: USB2.0, USB 数据线(1.5m)</p> |   |     |   |      |
| 8 | 碎纸机 | <p>可以碎光盘、回形针、信用卡, 机身尺寸 <math>410 \times 318 \times 650\text{mm}</math>, 碎纸效果 <math>4 \times 38\text{mm}</math>, 碎纸能力 15 张/次, 连续碎纸 40 小时, 每分钟可碎 3.5 米纸质垃圾。碎纸箱容积 33 升, 内置碳化钢刀。</p>   | 台 | 950 | 5 | 4750 |



|       |         |   |   |     |          |      |
|-------|---------|---|---|-----|----------|------|
| 9     | 热敏票据打印机 | <p>疾速秒打，出纸利落</p> <p>200mm/s打印速度搭配 150 万次长寿命自动切刀，高速畅达，无需手撕，轻松应对打单高峰</p> <p>IP42 等级防护</p> <p>防尘/防水/防虫，贴心防护，避免水质灰尘以及害虫进入打印机造成损耗</p> <p>中英双语自检页直观易懂</p> <p>中英双语自检页打印人性化设计使用更直观易懂</p> <p>汉字模式下为中文自检页，西文模式下为英文自检页</p> <p>可适配环保纸</p> <p>出厂可适配环保热敏票据纸，清晰打印兼顾健康环保，效果更出众</p> <p>内嵌电源适配器节省桌面空间</p> <p>电源适配器内嵌专用放置位，摆脱适配器的缠绕，支持一键快拆</p> <p>打印方式：热敏式，自动切刀：半切切纸方式，150 万次切刀寿命，通讯接口：USB+网口标配，打印速度：200mm/s，打印宽度：72mm，纸卷外径：最大 82mm，分辨率：203DPI，装纸宽度：79.5mm，热敏片：150KM</p> | 台 | 280 | 4        | 1120 |
| 合计（元） |         |   |   |     | 53540.00 |      |



三、消毒用品（185项）

| 序号 | 货品名称           | 规格型号            | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量    | 小计<br>(元) |
|----|----------------|-----------------|--|----|-------------|-------|-----------|
| 1  | 碘酒             | 艾尔碘 2%<br>500ml | 乙醇含量为 46.0%+4.6% (V/V)，有效碘含量为<br>20.0g/L+2.0g/L  | 瓶  | 17.00       | 120   | 2040      |
| 2  | 84 消毒液         | 500g            | 500g 装箱规格：30 瓶/件   | 瓶  | 1.70        | 1200  | 2040      |
| 3  | 皮肤手消毒液         | 100ml           | (1) 规格：100ml<br>(2) 主要成分：醋酸氯己定 0.45%-0.55% (w/v)；乙醇<br>63%-75% (v/v)<br>(3) 装箱规格：100 瓶/件                               | 瓶  | 6.3         | 150   | 945       |
| 4  | 免洗手消毒液III<br>型 | 500ml           | (1) 规格：500ml<br>(2) 主要成分：醋酸氯己定 0.45%-0.55% (w/v) ； 乙<br>醇 63%-75% (v/v)<br>(3) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、<br>医院感染常见细菌和分支杆菌 | 瓶  | 14.00       | 2500  | 35000     |
| 5  | 泡沫型手消毒剂        | 253ml           | 253ml 装箱规格 48 瓶/件  | 瓶  | 28.00       | 300   | 8400      |
| 6  | 碘伏消毒液          | 60ml            | (1) 规格：60ml<br>(2) 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为<br>4.5g/L-5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致  | 瓶  | 1.8         | 12000 | 21600     |



|    |                |        |   |   |        |       |       |
|----|----------------|--------|---|---|--------|-------|-------|
|    |                |        | 病性 酵母菌和医院感染常见细菌<br>(3) 装箱规格: 180 瓶/件  |   |        |       |       |
| 7  | 碘伏 (络合碘) 消毒液   | 500ml  | (1) 规格: 500ml<br>(2) 以碘为主要有效成分的消毒液, 有效碘含量为 4.5g/L—5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性 酵母菌和医院感染常见细菌<br>(3) 装箱规格: 30 瓶/件          | 瓶 | 3.5    | 10000 | 35000 |
| 8  | 75%酒精消毒液       | 500ml  | (1) 规格: 500ml<br>(2) 乙醇为主要有效成分的消毒液, 乙醇含量为 75% ± 5%。<br>(3) 装箱规格: 30 瓶/件   | 瓶 | 4.6    | 10000 | 46000 |
| 9  | 戊二醛消毒液         | 2.5L/瓶 | 2.5L/瓶<br>(2) 戊二醛含量为 1.8%-2.2%  | 瓶 | 24.00  | 1000  | 24000 |
| 10 | 巨泽牌灭菌指示标签 (覆膜) | 77*50  | 1、必须匹配现有标打系统, 规格 77*50mm。<br>2、标贴使用复合纸材, 既有牢固度又保证方便揭下;<br>3、面纸有预切的易揭角, 筒芯内径采用国家标准一英尺规格;<br>4、标签含指示剂且覆膜设计, 可对灭菌质量进行检测; | 卷 | 240.00 | 50    | 12000 |



|    |          |    |  |   |         |    |       |
|----|----------|----|--|---|---------|----|-------|
|    |          |    | <p>卫生标准》的要求。</p> <p>7、对血液和细菌混合物的去除率大于 99%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。</p> <p>8、对金属基本无腐蚀，可减少对器械的损害。</p> <p>9、保质期≥2 年。</p> <p>10、每批次随货检验报告，便于存档要求。</p>   |   |         |    |       |
| 13 | 新器械润滑保护剂 | 5L | <p>1、产品机洗配比&gt;1: 200，并适用器械的手工润滑和各种清洗机润滑程序。</p> <p>2、产品有效增强器械功能性，有效防止返锈，延长器械寿命。</p> <p>3、润滑剂为无色、无毒、水溶性医用润滑油，并且具有良好的人体兼容性。</p> <p>4、符合高温高压蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透的要求。</p> <p>5、广泛的材料兼容性，适用于各类手术器械和诊疗器械。</p> <p>6、手工配制要求透明，可见润滑器械。</p> <p>7、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度 1.00±0.1g/ml、配置后使用液PH中性、低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂，无锈蚀等。</p> | 桶 | 1280.00 | 50 | 64000 |





|    |              |             |  |   |         |     |       |
|----|--------------|-------------|--|---|---------|-----|-------|
|    |              |             | <p>9、产品使用后器械各部位润滑均匀，无白斑残留。</p> <p>10、产品环保，所有成份均可生物降解。</p> <p>11、产品稳定易保存，放置后无沉淀、不分层，保质期要求<math>\geq 2</math>年。</p> <p>12. 规格：5L</p>   |   |         |     |       |
| 14 | 除锈除垢剂        | 5L          | <p>1、产品透明、配比 1：5-10，规格：1L、5L，满足不同科室及设备需求。</p> <p>2、不含磷酸，产品环保，所有成分均可生物降解。</p> <p>3、可迅速去除金属表面锈斑，并可渗透溶解碳酸盐等沉积物。</p> <p>4、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度 <math>1.00 \pm 0.1 \text{g/ml}</math>、PH值<math>&lt; 6.5</math>、低温高温均不分层，无结晶，不含荧光增白剂，五氧化二磷<math>\leq 1.1</math>等。</p> <p>5、对器械及设备水垢具有较好的去除作用，要求除锈除垢二合一。</p> | 桶 | 1380.00 | 30  | 41400 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 18mm*50mm/卷 | <p>1、要求具有较好的粘贴性，且不影响蒸汽的穿透。</p> <p>2、不应有残胶的脱落。</p> <p>3、符合压力蒸汽灭菌要求，变色清晰易判断。</p> <p>4、规格：18mm*50mm/卷</p>   | 卷 | 58.00   | 300 | 17400 |



|    |               |                       |   |   |       |      |       |
|----|---------------|-----------------------|---|---|-------|------|-------|
| 16 | 医用封包胶带        | 20mm*50m              | <p>1、适用于医用无纺布包、医用皱纹纸包以及灭菌棉布包等包装方式的手工封包。</p> <p>2、耐高温及抗湿性能极佳，不受高温高湿条件影响。</p> <p>3、采用天然纯木浆材料及医用级别标准粘胶，粘性强，撕落时无胶残留。</p> <p>4、产品规格 18mm*50m。</p>                              | 卷 | 36.00 | 300  | 10800 |
| 17 | 记录纸           | 210mm*295mm-100P      | <p>材料：热敏原纸适用机型：光电(NIHON KOHDEN)ECG-9130/9110K/P 2350 SE-1201 1210/1215/1230/1260</p>  | 本 | 45.00 | 50   | 2250  |
| 18 | 过氧化氢灭菌剂       | 低温等离子灭菌器专用<br>140ml/瓶 | <p>1. 140ml/瓶</p> <p>2. 以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为 55%~60%，可杀灭细胞芽孢。</p> <p>3. 符合Q/MDWKJ05-2020 执行标准。</p>  | 瓶 | 578   | 50   | 28900 |
| 19 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 爬形式 3M1243A           | <p>1. 产品在 121C° 暴露 20min和 132C° 暴露 3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2 的要求。</p> <p>2. 产品 121C° 暴露 10min、117C° 暴露 20min、132C° 暴露 1min和 128C° 暴露 3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2 的要求。</p> | 片 | 1.02  | 2000 | 2040  |
| 20 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡   | 134IG1345             | <p>在 134℃暴露 240s条件下指示卡颜色由绿色变为黑色，在 132℃暴露下 180s条件下指示卡变色不完全，在 137℃干烤 30min条件下，指示卡颜色均未发生变化。</p>  | 盒 | 46.8  | 1500 | 70200 |



|    |          |        |  |   |       |     |      |
|----|----------|--------|--|---|-------|-----|------|
|    |          |        | 符合Q/0303SXH022 执行标准  |   |       |     |      |
| 21 | 复方碘酊消毒液  | 500ML  | <p>(1) 规格：500ml</p> <p>(2) 功能主治：用于皮肤感染和消毒</p> <p>(3) 剂型：酊剂</p> <p>(4) 成份：本品每毫升含主要成份碘 20 毫克，辅料 为碘化钾、乙醇及水</p> <p>(5) 性状：该品为红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特臭</p> <p>(6) 装箱规格：30 瓶/件</p> | 瓶 | 9.8   | 120 | 1176 |
| 22 | 抗菌洗手液    | 1000ml | <p>(1) 规格：1000ml</p> <p>(2) 剂型：剂型为液体</p> <p>(3) 主要有效成分及含量：聚六亚甲基双胍 1.0-4.5% (g/L)</p> <p>(4) 杀灭微生物类别：对大肠杆菌、黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用和杀菌作用</p> <p>(5) 装箱规格：12 瓶/件</p>        | 瓶 | 20.00 | 50  | 1000 |
| 23 | 过氧化氢抑菌洗剂 | 500ml  | <p>(1) 规格：500ml</p> <p>(2) 主要成份：过氧化氢</p> <p>(3) 性状：本品为无色澄明液体；无臭或有类似臭氧的臭气；遇氧化物或还原物即迅速分解并发生泡沫，遇光易变质</p> <p>(4) 装箱规格：30 瓶/件</p>   | 瓶 | 1.8   | 5   | 9    |



|    |          |                      |   |   |      |       |       |
|----|----------|----------------------|---|---|------|-------|-------|
| 24 | 天然皂液     | 500ML                | 装箱规格：25 瓶/件   | 瓶 | 8.00 | 8000  | 64000 |
| 25 | 擦手纸      | 225mm*215mm          | (1) 尺寸：225mm*215mm<br>(2) 层数：单层<br>(3) 成分：原生木浆<br>(4) 装箱规格：20 包/件   | 包 | 7.1  | 8000  | 56800 |
| 26 | 灭菌指示包装袋  | 200mm*350mm(570 个/卷) | 200mm*350mm 装箱规格：(570 个/卷)  | 个 | 0.5  | 800   | 400   |
| 27 | 一次性医用包布  | 150*150cm            | 尺寸规格：150*150cm<br>单层无带 无纺布 装箱规格：130 块/箱                             | 张 | 3.8  | 800   | 3040  |
| 28 | 一次性医用包布  | 120*120cm            | 尺寸规格：120*120cm<br>单层无带 无纺布 装箱规格：200 块/箱                             | 张 | 2.5  | 1000  | 2500  |
| 29 | 一次性医用包布  |                      | 尺寸规格：100*100cm<br>单层无带 无纺布 装箱规格：200 块/箱                             | 张 | 2.4  | 10000 | 24000 |
| 30 | 一次性医用包布  | 60*60cm              | 尺寸规格：60*60cm<br>单层无带 无纺布 装箱规格：800 块/箱                               | 张 | 0.8  | 12000 | 9600  |
| 31 | 一次性医用包布  | 80*80cm              | 尺寸规格：80*80cm<br>单层无带 无纺布 装箱规格：500 块/箱                               | 张 | 1.5  | 10000 | 15000 |
| 32 | 75%酒精消毒液 | 100ml                | (1) 规格：100ml<br>(2)乙醇为主要有效成分的消毒液,乙醇含量为 75% ± 5%<br>(3) 装箱规格：180 瓶/件 | 瓶 | 1.3  | 12000 | 15600 |

|    |                           |            |  |   |        |      |        |
|----|---------------------------|------------|--|---|--------|------|--------|
| 33 | BD 测试包                    |            | 115*125mm 装箱规格：50 只/件  | 个 | 12     | 1800 | 21600  |
| 34 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 100mm*100m | 规格：100mm*100m  | 卷 | 300.00 | 210  | 63000  |
| 35 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 150mm*100m | 规格：150mm*100m 装箱规格：2 卷/件   | 卷 | 420.00 | 210  | 88200  |
| 36 | 低温等离子体灭<br>菌器专用卡匣         | 2ml*12 粒   | 剂型：液体 100/200 RFID 装箱规格：5 卡匣一盒，适<br>用于老肯牌灭菌器专用                       | 匣 | 225.00 | 500  | 112500 |
| 37 | 压力蒸汽灭菌化<br>学指示胶带          |            | 类型：蒸汽灭菌 19mm*50m 装箱规格：50 卷/件   | 卷 | 18.00  | 500  | 9000   |
| 38 | 消毒液 95%                   | 500ml      | (1) 规格：500ml<br>(2) 成分：乙醇含量为 95%+5%/95%-5% ( V/V)<br>(3) 装箱规格：30 瓶/件 | 瓶 | 4.7    | 500  | 2350   |
| 39 | 中药液包装用复<br>合膜             | 卷 2/包/7cm  | (1) 规格：2 卷/套<br>(2) PE 材质 (食品包装级)<br>(3) 装箱规格：2 套/件                  | 套 | 195.00 | 50   | 9750   |
| 40 | 液体石蜡                      | 450ml      | ≥450ml   | 瓶 | 9.00   | 120  | 1080   |
| 41 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋        | 200mm*100m | 规格：200mm*100m 装箱规格：2 卷/件   | 卷 | 520.00 | 60   | 31200  |





|    |                |        |  |   |        |      |       |
|----|----------------|--------|--|---|--------|------|-------|
|    | (卷)            |        |  |   |        |      |       |
| 42 | 泡腾消毒片          | 100片/瓶 | (1) 规格：100片/瓶<br>(2) 剂型：片剂<br>(3) 主要成分：以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为450mg/片—550mg/片<br>(4) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒<br>(5) 装箱规格：100瓶/件 | 瓶 | 8.5    | 1500 | 12750 |
| 43 | 多酶清洗液          | 1000ml | 主要成份：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、果胶酶、纤维素酶等多种酶和表面活性剂复合配制。<br>装箱规格：18瓶/件（1000ml）   | 瓶 | 100.00 | 400  | 40000 |
| 44 | ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒  | 20支/盒  | 条 | 25.00  | 50   | 1250  |
| 45 | 软皂             | 500g   | (1) 规格：500g<br>(2) 为黄白色、黄棕色或黄绿色、透明或半透明、均匀、黏滑的软块；微有特臭；水溶液遇酚酞指示液显碱性反应  | 瓶 | 6.5    | 100  | 650   |
| 46 | 白凡士林           | 500ml  | 规格：500ml 装箱规格：40瓶/箱  | 瓶 | 9.5    | 100  | 950   |
| 47 | 床头走廊挂架         | AK-2   | 规格：AK-2  | 个 | 10.00  | 10   | 100   |

|    |              |                   |   |   |        |      |       |
|----|--------------|-------------------|---|---|--------|------|-------|
| 48 | 喷雾型润滑剂       | 400ml             | (1) 规格: 400ml<br>(2) 高级矿物油润滑防锈剂<br>(3) 蒸汽可完全穿透, 蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用<br>(4) 无需稀释, 直接喷洒<br>(5) 装箱规格: 12 瓶/件 | 瓶 | 390.00 | 10   | 3900  |
| 49 | 医用吸水布        | AP3050(30*50cm)   | (1) 规格: 30CM*50CM<br>(2) 灭菌擦手纸多层<br>(3) 装箱规格: 500 张/件   | 张 | 0.5    | 6000 | 3000  |
| 50 | 中药液包装用复合膜    | 卷 2/包/10cm        | 无纺布材料并经过灭菌 装箱规格: 240 条/箱  | 卷 | 290    | 64   | 18560 |
| 51 | 一次性床单/被套     | (手术室专用)80cm*200cm | 无纺布材料并经过灭菌<br>装箱规格: 240 条/箱   | 张 | 1.5    | 800  | 1200  |
| 52 | 十二导心电图专用记录纸  | 210mm*30mm        | (1) 规格: 210mm*30mm<br>(2) 原浆纸加热反应涂料<br>(3) 装箱规格: 100 卷/件  | 卷 | 10.8   | 300  | 3240  |
| 53 | 灭菌指示包装袋(成型袋) | 300mm*550mm       | 规格: 300mm*550mm   | 张 | 1.5    | 500  | 750   |
| 54 | 灭菌指示包装袋(成型袋) | 150mm*300mm       | 规格: 150mm*300mm   | 张 | 0.4    | 5000 | 2000  |
| 55 | 灭菌指示包装袋      | 300mm*350mm       | 规格: 300mm*350mm   | 张 | 1      | 2000 | 2000  |





|    |                              |                  |                          |   |       |      |       |
|----|------------------------------|------------------|--------------------------|---|-------|------|-------|
|    | (成型袋)                        |                  |                          |   |       |      |       |
| 56 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 300mm*600mm      | 规格: 300mm*600mm          | 张 | 1.4   | 2000 | 2800  |
| 57 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 300mm*500mm      | 规格: 300mm*500mm          | 张 | 1.4   | 2000 | 2800  |
| 58 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 75mm*200mm       | 规格: 75mm*200mm           | 张 | 0.2   | 8000 | 1600  |
| 59 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 100mm*200mm      | 规格: 100mm*200mm          | 张 | 0.18  | 5000 | 900   |
| 60 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 75mm*250mm       | 规格: 75mm*250mm           | 张 | 0.17  | 5000 | 850   |
| 61 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)             | 100mm*250mm      | 规格: 100mm*250mm          | 张 | 0.22  | 5000 | 1100  |
| 62 | 134 压力蒸汽灭菌<br>化学指示卡          | IG1342           | 装箱规格: 200 片/盒/36 盒/件     | 盒 | 45.00 | 2000 | 90000 |
| 63 | PHV4 过氧化氢离<br>子体灭菌化学验<br>证装置 | PHV0501, 100 片/盒 | 规格: 100 片/盒<br>符合国家、行业标准 | 片 | 30.00 | 1200 | 36000 |
| 64 | PH1346 型压力蒸<br>汽灭菌过程化学       | PH1346C, 500 片/盒 | 规格: 500 片/盒<br>符合国家、行业标准 | 片 | 10.00 | 800  | 8000  |

|    |                     |        |   |   |        |       |       |
|----|---------------------|--------|---|---|--------|-------|-------|
|    | 验证装置                |        |   |   |        |       |       |
| 65 | 卫生湿巾                | 100片/包 | 100片/包<br>装箱规格：24包/件                    | 包 | 16.5   | 800   | 13200 |
| 66 | 血透机用柠檬酸<br>消毒液(50%) | 5L     | 5L 装箱规格：4桶/件                            | 桶 | 120.00 | 300   | 36000 |
| 67 | 血透机专用次氯<br>酸钠消毒液    | 2.5L   | 2.5L                                    | 桶 | 35.00  | 12    | 420   |
| 68 | 一次性塑料奶瓶             | 100ML  | (1) 容量：100ML<br>(2) 塑料品种：PP 装箱规格：450个/件 | 个 | 2      | 20000 | 40000 |
| 69 | 病历夹                 | A4     | 材质：ABS                                  | 个 | 10.00  | 5     | 50    |
| 70 | 干手纸盒                | 定制     | 壁挂式                                     | 个 | 8.00   | 20    | 160   |





|    |                |                       |  |   |       |     |       |
|----|----------------|-----------------------|--|---|-------|-----|-------|
| 71 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 |                       | <p>(1) 装箱规格：30 个/包</p> <p>(2) 生物监测阴性判读时间 24 分钟，判读时间短，可实现物品流转的无缝连接</p> <p>(3) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138 标准，结果稳定，安全可靠</p> <p>(4) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物</p> <p>(5) 配有专门的生物指示物挤碎器，便于操作，方便操作，避免在挤碎过程操作人员受伤</p> <p>(6) 可连接 3M 质量控制系统，实时显示孔位插入状况，和剩余培养时间，实现自动传输并获取生物监测结果，为器械放行和手术室无缝链接提供保障，避免了因没有及时记录，移动测试管等认为错误操作造成得判断失误</p> <p>(7) 具备程序自动检测功能及智能报警功能，拥有技术专利保护，独特的产品结构</p> <p>(8) 阳性对照管报阳性时间约 5min，阳性对照管判读时间快，可以节约孔位，提高使用效率</p> <p>(9) 有效期长，使用和存储方便</p> <p>(10) 能提供生物指示物产品保护</p> | 个 | 56.00 | 800 | 44800 |
| 72 | 低温等离子灭菌器专用过氧化氢 | 低温等离子灭菌器专用<br>140ml/瓶 | 140ml 装箱规格：2 瓶/盒，适用于凯斯普灭菌器专用。  | 瓶 | 578   | 60  | 34680 |



|    |                  |             |                     |   |      |       |      |
|----|------------------|-------------|---------------------|---|------|-------|------|
|    | 灭菌剂              |             |                     |   |      |       |      |
| 73 | 洞巾               | 60*60       | 60*60 装箱规格：1000 块/箱 | 张 | 0.9  | 10000 | 9000 |
| 74 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 200mm*250mm | 200mm*250mm         | 张 | 0.5  | 8000  | 4000 |
| 75 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 200mm*500mm | 200mm*500mm         | 张 | 0.6  | 800   | 480  |
| 76 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 150mm*250mm | 150mm*250mm         | 张 | 0.38 | 2000  | 760  |
| 77 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 150mm*650mm | 150mm*650mm         | 张 | 0.47 | 400   | 188  |
| 78 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 150mm*600mm | 150mm*600mm         | 张 | 0.47 | 200   | 94   |
| 79 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 75mm*380mm  | 75mm*380mm          | 张 | 0.25 | 200   | 50   |
| 80 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 75mm*250mm  | 75mm*250mm          | 张 | 0.19 | 300   | 57   |
| 81 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 100mm*300mm | 100mm*300mm         | 张 | 0.29 | 200   | 58   |

|    |                  |             |             |   |        |      |      |
|----|------------------|-------------|-------------|---|--------|------|------|
| 82 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 300mm*400mm | 300mm*400mm | 张 | 1      | 1300 | 1300 |
| 83 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 300mm*450mm | 300mm*450mm | 张 | 1.2    | 300  | 360  |
| 84 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 300mm*500mm | 300mm*500mm | 张 | 1.4    | 400  | 560  |
| 85 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 300mm*550mm | 300mm*550mm | 张 | 1.5    | 200  | 300  |
| 86 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 300mm*300mm | 300mm*300mm | 张 | 0.9    | 200  | 180  |
| 87 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 150mm*380mm | 150mm*380mm | 张 | 0.5    | 200  | 100  |
| 88 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 100mm*380mm | 100mm*380mm | 张 | 0.39   | 800  | 312  |
| 89 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 100mm*100mm | 100mm*100mm | 张 | 0.09   | 800  | 72   |
| 90 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 200mm*100mm | 200mm*100mm | 张 | 0.2    | 400  | 80   |
| 91 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋) | 150mm*200mm | 150mm*200mm | 卷 | 240.00 | 6    | 1440 |





|    |                           |             |             |   |        |      |      |
|----|---------------------------|-------------|-------------|---|--------|------|------|
| 92 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)          | 100mm*30mm  | 100mm*30mm  | 张 | 1.00   | 8000 | 8000 |
| 93 | 灭菌指示包装袋<br>(成型袋)          | 100mm*40mm  | 100mm*40mm  | 张 | 1.20   | 400  | 480  |
| 94 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 100mm*65mm  | 100mm*65mm  | 张 | 2.00   | 300  | 600  |
| 95 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 250mm*100m  | 250mm*100m  | 卷 | 550.00 | 10   | 5500 |
| 96 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 75mm*100m   | 75mm*100m   | 卷 | 180.00 | 2    | 360  |
| 97 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 300mm*100m  | 300mm*100m  | 卷 | 600.00 | 3    | 1800 |
| 98 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 200mm*200m  | 200mm*200m  | 卷 | 580.00 | 5    | 2900 |
| 99 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋        | 150mm*200mm | 150mm*200mm | 卷 | 480.00 | 5    | 2400 |



|     |                           |            |  |   |        |      |        |
|-----|---------------------------|------------|--|---|--------|------|--------|
|     | (卷)                       |            |  |   |        |      |        |
| 100 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 75mm*200m  | 75mm*200m  | 卷 | 180.00 | 700  | 126000 |
| 101 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 100mm*200m | 100mm*200m   | 卷 | 220.00 | 1200 | 264000 |
| 102 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋<br>(卷) | 100mm*300m | 100mm*300m   | 卷 | 350.00 | 5    | 1750   |
| 103 | 极速生物综合挑<br>战测试包           | 定制         | (1) 装箱规格：24 包/件<br>(2) 一次性测试包性能符合WS310 和AAMI ST79 的标准<br>要求，符合国内标准规范<br>(3) 内含生物指示物和化学指示物，综合挑战包，可同<br>时进行化学监测和生物监测，便于留档管理<br>(4) 生物监测阴性结果判读时间 24 分钟，可实现器械<br>流转的无缝衔接，降低提前放行和召回成本<br>(5) 化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物防水<br>设计，化学指示物为移动式判读设计，拟合生物指示物<br>性能，有效监测灭菌关键参数，避免受冷凝水影响，监 | 个 | 168.00 | 300  | 50400  |



|     |                           |        |  |   |        |    |      |
|-----|---------------------------|--------|--|---|--------|----|------|
|     |                           |        | <p>测结果准确，结果判读简便，一目了然</p> <p>(6) 有配套的阅读器和生物生物指示物挤碎器，方便操作和使用</p> <p>(7) 室温保存条件，方便存储和使用</p> <p>(8) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢</p> <p>(10) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物</p> <p>(11) 内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎，便于挤碎，使用安全，最大程度降低玻璃刺伤，培养液外泄风险</p> <p>(12) 独特的芽孢载体设计，芽孢正对荧光检测装置，可最大程度提高荧光信号传递效率，提高荧光读取效率</p> <p>(13) 须可和 3M 宙斯盾系统相连，数字化管理，方便查阅历史数据</p> |   |        |    |      |
| 104 | 手消毒液挂架                    | 定制     | 定制   | 个 | 9.00   | 40 | 360  |
| 105 | 过氧化氢低温等<br>离子灭菌化学指<br>示胶带 | T3201  | 20mm*30m 装箱规格：1 卷/盒  | 卷 | 26.00  | 30 | 780  |
| 106 | 过氧化氢低温等<br>离子体灭菌化学        | IB0503 | IB0503 装箱规格：200 片/盒 20 盒/件   | 盒 | 126.00 | 34 | 4284 |

|     |              |                    |                             |   |        |       |       |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------|---|--------|-------|-------|
|     | 指示卡          |                    |                             |   |        |       |       |
| 107 | 戊二醛浓度指示卡     | L-2 型              | L-2 型                       | 条 | 1.9    | 50    | 95    |
| 108 | 过氧乙酸消毒液      | 2.5L               | 2.5L                        | 桶 | 85.00  | 12    | 1020  |
| 109 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | L3101              | L3101 装箱规格：1200 片/包 100 包/件 | 片 | 0.06   | 8000  | 480   |
| 110 | 灭菌指示包装袋（卷）   | 200mm*320mm        | 200mm*320mm 装箱规格：3000 只/件   | 只 | 0.8    | 10000 | 8000  |
| 111 | 灭菌指示包装袋（卷）   | 100mm*300m         | 100mm*300mm                 | 只 | 0.29   | 5000  | 1450  |
| 112 | 氯己定醇皮肤消毒液    | 60ml               | 60ml                        | 瓶 | 3.5    | 20    | 70    |
| 113 | 络合氯          | 3L                 | 规格：3L                       | 瓶 | 182.00 | 200   | 36400 |
| 114 | 灭菌指示包装袋（卷）   | (40*7.5)*100mm     | 规格：(40*7.5) *100mm          | 卷 | 490.00 | 2     | 980   |
| 115 | 小号篮筐         | 535mm*380mm*100mm  | 535mm*380mm*100mm           | 个 | 300.00 | 1     | 300   |
| 116 | 精密网筐         | (210mm*150mm*40mm) | 210mm*150mm*40mm            | 个 | 300.00 | 1     | 300   |



|     |                        |                  |                            |   |        |     |       |
|-----|------------------------|------------------|----------------------------|---|--------|-----|-------|
| 117 | 侧面冲孔筐(清洗<br>篮)         | 480mm*250mm*50mm | 480mm*250mm*50mm           | 个 | 300.00 | 1   | 300   |
| 118 | 侧面冲孔筐(清洗<br>篮)         | 240mm*250mm*50mm | 240mm*250mm*50mm           | 个 | 300.00 | 1   | 300   |
| 119 | 带盖焊网筐成套<br>配置          | 450mm*180mm*45mm | 450mm*180mm*45mm           | 个 | 480.00 | 1   | 480   |
| 120 | 带盖焊网筐成套                | 600mm*120mm*80mm | 600mm*120mm*80mm           | 个 | 580.00 | 1   | 580   |
| 121 | DZ10152R 带盖焊<br>网筐成套配置 | 455mm*90mm*45mm  | 455mm*90mm*45mm            | 个 | 600.00 | 1   | 600   |
| 122 | DZ10153R 带盖焊<br>网筐成套配置 | 280mm*120mm*45mm | 280mm*120mm*45mm           | 个 | 460.00 | 1   | 460   |
| 123 | 硅胶垫                    | 定制 550*570*19    | 定制 550*570*19              | 张 | 530.00 | 1   | 530   |
| 124 | 灭菌指示标签(追<br>溯标签)       | AHII65*50        | 规格: AHII65*50, 适用于医院蓝鹰追溯系统 | 卷 | 350    | 30  | 10500 |
| 125 | 灭菌指示标签(追<br>溯标签)       | BHII77*50        | 规格: BHII77*50, 适用于医院蓝鹰追溯系统 | 卷 | 280    | 100 | 28000 |
| 126 | 低温封口测试卡                | AQ7204           | AQ7204                     | 片 | 1.8    | 300 | 540   |
| 127 | 高温封口测试卡                | AQ7202           | AQ7202                     | 片 | 1.5    | 250 | 375   |



|     |       |             |  |   |      |      |      |
|-----|-------|-------------|--|---|------|------|------|
| 128 | 病理标本袋 | 黄色小号        | <p>尺寸规格：黄色小号</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。</li> <li>2. 立体结构能有效固定组织。</li> <li>3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。</li> <li>4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。</li> <li>5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。</li> </ol>        | 个 | 0.55 | 500  | 275  |
| 129 | 病理标本袋 | 特大号 33*26cm | <p>尺寸规格：特大号 33*26cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。</li> <li>2. 立体结构能有效固定组织。</li> <li>3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。</li> <li>4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。</li> <li>5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。</li> </ol> | 个 | 1    | 1000 | 1000 |



|     |       |            |   |   |      |      |     |
|-----|-------|------------|---|---|------|------|-----|
| 130 | 病理标本袋 | 特小号 7*8cm  | <p>尺寸规格：特小号 7*8cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。</li> <li>2. 立体结构能有效固定组织。</li> <li>3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。</li> <li>4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。</li> <li>5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。</li> </ol>  | 个 | 0.21 | 3000 | 630 |
| 131 | 病理标本袋 | 小号 10*12cm | <p>尺寸规格：小号 10*12cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。</li> <li>2. 立体结构能有效固定组织。</li> <li>3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。</li> <li>4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。</li> <li>5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。</li> </ol> | 个 | 0.21 | 3000 | 630 |





|     |        |            |   |   |        |      |      |
|-----|--------|------------|---|---|--------|------|------|
| 132 | 病理标本袋  | 中号 15*18cm | <p>尺寸规格：中号 15*18cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。</li> <li>2. 立体结构能有效固定组织。</li> <li>3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可站式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。</li> <li>4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。</li> <li>5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。</li> </ol> | 个 | 0.55   | 2000 | 1100 |
| 133 | 屏风     | 不锈钢四折      | <p>支管材质：不锈钢钢管 屏风面料：高档防水布料 产品工艺：焊接，螺丝安装 产品特点：加厚钢管，可移动 适用范围：医院，诊所，药材室等</p>  | 个 | 420.00 | 1    | 420  |
| 134 | 腔镜专用毛刷 | E3-2       | <p>规格：E3-2<br/>参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制</p>  | 支 | 26.00  | 20   | 520  |
| 135 | 腔镜专用毛刷 | E3-3       | <p>规格：E3-3<br/>参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制</p>  | 支 | 26.00  | 50   | 1300 |
| 136 | 腔镜专用毛刷 | E3-4       | <p>规格：E3-4<br/>参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制</p>  | 支 | 26.00  | 50   | 1300 |
| 137 | 腔镜专用毛刷 | E3-5       | <p>规格：E3-5<br/>参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制</p>  | 支 | 26.00  | 50   | 1300 |

|     |                   |                     |  |   |       |    |      |
|-----|-------------------|---------------------|--|---|-------|----|------|
| 138 | 腔镜专用毛刷            | E5-1                | 规格: E5-1<br>参数: 腔镜刷, 用于腔镜器械清洗使用, 尺寸可定制 | 支 | 26.00 | 50 | 1300 |
| 139 | 腔镜专用毛刷            | E5-2                | 规格: E5-2<br>参数: 腔镜刷, 用于腔镜器械清洗使用, 尺寸可定制 | 支 | 26.00 | 50 | 1300 |
| 140 | 腔镜专用毛刷            | E5-3                | 规格: E5-3<br>参数: 腔镜刷, 用于腔镜器械清洗使用, 尺寸可定制 | 支 | 26.00 | 50 | 1300 |
| 141 | 呼吸管道毛刷            | E7-7                | 规格: E7-7<br>参数: 腔镜刷, 用于腔镜器械清洗使用, 尺寸可定制 | 支 | 26.00 | 10 | 260  |
| 142 | 二氧化氯消毒片           | 散装 1g/片*30 片/盒      | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)       | 盒 | 38.00 | 50 | 1900 |
| 143 | 二氧化氯消毒粉<br>(食品专用) | 袋装 1KG              | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)       | 袋 | 39.00 | 50 | 1950 |
| 144 | 二氧化氯消毒粉<br>(食品专用) | 袋装 100 克            | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)       | 袋 | 8.00  | 50 | 400  |
| 145 | 二氧化氯消毒粉           | 袋装 1KG              | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±2%(W/W)       | 袋 | 18.00 | 50 | 900  |
| 146 | 二氧化氯消毒粉           | 袋装 1KG              | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±3%(W/W)       | 袋 | 27.00 | 50 | 1350 |
| 147 | 二氧化氯消毒粉           | 袋装 100 克            | 二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为 10%±4%(W/W)       | 袋 | 6.00  | 50 | 300  |
| 148 | 二氧化氯消毒液<br>(喷剂)   | 50ml/瓶<br>含量 100ppm | 二氧化氯 (CL02) 90-110mg/L                 | 瓶 | 22.00 | 10 | 220  |



|     |                   |                     |   |   |        |    |      |
|-----|-------------------|---------------------|---|---|--------|----|------|
| 149 | 二氧化氯消毒液<br>(桶装)   | 5KG/桶<br>含量 2000ppm | 二氧化氯 (CLO <sub>2</sub> ) 90-111mg/L                         | 桶 | 100.00 | 50 | 5000 |
| 150 | 抑菌剂               | A组份 10gB组份 10ml     | 主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。    | 套 | 80.00  | 3  | 240  |
| 151 | 慢失TM消毒凝胶          | 1g/支                | 主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成                        | 支 | 80.00  | 2  | 160  |
| 152 | (II型) 抑菌液<br>(FC) | 20ml                | 主要由符合要求的乙醇、甲酚组成   | 瓶 | 30.00  | 3  | 90   |
| 153 | (I型) 抑菌液 (CP)     | 20ml                | 主要由符合要求的乙醇、右旋樟脑、对氯间二甲基苯酚及甘油组成，无色至淡黄色液体，具有芳香味                | 瓶 | 20.00  | 14 | 280  |
| 154 | 碘酚抑菌液             | 20ml                | 由符合要求的碘、碘化钾、苯酚及甘油组成，棕黄色至褐色透明液体                              | 瓶 | 55.00  | 3  | 165  |
| 155 | 1%次氯酸钠消毒液         | 250ml/瓶             | 主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯 0.75%-1.05% | 瓶 | 32.00  | 31 | 992  |
| 156 | 3%次氯酸钠消毒液         | 250ml               | 主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯 2.25%-3.15% | 瓶 | 56.00  | 13 | 728  |
| 157 | 复合碘抑菌液            | 20ml                | 主要由符合要求的碘、碘化钾及甘油组成，黄棕色粘稠液体，具碘的特臭，有效碘含量：8-10g/L              | 瓶 | 55.00  | 30 | 1650 |



|     |         |                  |   |   |        |     |      |
|-----|---------|------------------|---|---|--------|-----|------|
| 158 | 无砷失活抑菌剂 | (快失) 1g/支        | 主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成  | 支 | 80.00  | 10  | 800  |
| 159 | 抑菌剂     | A15gB10mL        | 主要由符合要求的氢氧化钙、碘仿、甘油、氧化锌及葡萄糖酸氯己定组成，固体为黄色至黄棕色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质   | 套 | 80.00  | 5   | 400  |
| 160 | 含漱液     | 110ml/瓶甜橙健齿、绿茶益齿 | 主要有效成份及含量：<br>硼砂(以硼酸计 0.05-0.1%)、丁香酚、冰片   | 瓶 | 9.00   | 135 | 1215 |
| 161 | 灭菌包装袋   | 300mm×200mm      | 1、袋身空白处，方便记录消毒日期等；<br>2、袋身标有 5cm的刻度线，裁剪更准确更方便；<br>3、采用符合质量标准的医用透析纸；<br>4、采用无毒安全的水性油墨，不同于一般的油性颜料，显示清晰稳定；<br>5、宽度和米数足数；<br>6、透气性和消毒效果好，封口不崩裂。 | 卷 | 300    | 3   | 900  |
| 162 | 多聚甲醛抑菌膏 | 失活材料(慢) 1.5g/瓶   | 主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在 15%-60%之间   | 瓶 | 120.00 | 18  | 2160 |
| 163 | 多聚甲醛抑菌膏 | 失活材料(快) 1g/支     | 主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在 15%-60%之间   | 支 | 80.00  | 57  | 4560 |
| 164 | 口腔抑菌膏   | 牙周软膏 0.5g/支      | 浅黄色膏体，醋酸氯己定含量 0.4%  | 支 | 75.00  | 15  | 1125 |





|     |             |                 |   |   |       |     |      |
|-----|-------------|-----------------|---|---|-------|-----|------|
| 165 | 碘仿          | 20g/瓶           | 主要成分为碘仿，含量 > 97%  | 瓶 | 80.00 | 12  | 960  |
| 166 | 干髓抑菌糊剂      | 粉剂 10g液剂 10ml   | 主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。                      | 套 | 65.00 | 4   | 260  |
| 167 | 甲醛甲酚溶液      | 20ml/瓶          | 主要由符合要求的乙醇和甲酚组成，棕黄色透明液体，甲酚含量在 24%-30%之间                                       | 瓶 | 30.00 | 5   | 150  |
| 168 | 口腔抑菌膏（牙周软膏） | 0.5g            | 浅黄色膏体，醋酸氯己定含量 0.4%  | 支 | 75.00 | 10  | 750  |
| 169 | 全景机固定咬合膜    | 114mm*25mm*35mm | 产品材质：PE材质，尺寸：长 114mm头宽 25mm尾宽 35mm  | 盒 | 45.00 | 200 | 9000 |
| 170 | 碘仿纱布湿巾      | 20*6cm          | 规格：20*6cm<br>产品组成：<br>本产品由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。<br>产品形状<br>本品为淡黄色、湿状、具有抑菌、防腐性能。 | 包 | 25    | 5   | 125  |
| 171 | 除丁克溶液       | 10ml            | 由符合规定的四氯乙烯、木馏油、香茅醇组成，其中四氯乙烯的含量不少于 95%   | 瓶 | 80    | 2   | 160  |
| 172 | 木馏油抑菌液      | 20ml            | 为无色或淡黄色的油状液，有穿透性烟臭，其中愈创木酚的含量大于 23%  | 瓶 | 75    | 2   | 150  |
| 173 | 氢氧化钙抑菌剂     | 2.5g            | 由葡萄糖酸氯己定和氢氧化钙组成，其中氢氧化钙的含  | 盒 | 80    | 2   | 160  |



|     |                  |           |   |   |        |      |      |
|-----|------------------|-----------|---|---|--------|------|------|
|     |                  |           | 量在 36%-99%之间  |   |        |      |      |
| 174 | 丁香油              | 20ml      | 淡黄色或无色的澄明油状物,其中丁香酚的含量不低于85%   | 瓶 | 16     | 2    | 32   |
| 175 | 物体表面消毒剂<br>(即用型) | 500ml     | 广谱快速:五分钟杀灭 19 种常见致病菌,灭菌率 99.99%<br>复合季铵盐配方,不含酚和醛,可生物降解安全温和:温和无毒,无刺激性气味,对人体安全无毒<br>使用方便:即开即用无需稀释 | 瓶 | 65     | 2    | 130  |
| 176 | 甘油               | 500ml     | 医用纯甘油;甘油含量 95%-100%,500ml,可用作溶剂、润滑剂、保湿剂,也可用于化妆品及外用软膏或栓剂等。                                       | 瓶 | 16.00  | 10   | 160  |
| 177 | 灭菌指示包装袋<br>(卷)   | 55*310mm  | 55*310mm  | 只 | 1.00   | 200  | 200  |
| 178 | 灭菌指示包装袋<br>(卷)   | 75*310mm  | 75*310mm  | 只 | 1.30   | 200  | 260  |
| 179 | 过氧化氢消毒液          | 3.8L      | 过氧化氢有效成分含量为 7.05-7.95%,使用范围:用于室内空气消毒;可灭杀空气中常见的细菌  | 桶 | 500    | 5    | 2500 |
| 180 | 无纺布膏药底布          | 22*100m   | 10ml尖底螺旋盖   | 卷 | 300.00 | 1    | 300  |
| 181 | 一次性使用离心管         | 10ml尖底螺旋盖 | 无纺布材料并经过灭菌;装箱规格:160条/箱  | 只 | 0.60   | 1000 | 600  |
| 182 | 一次性床单/被套         | 120*160cm | 无纺布材料并经过灭菌;装箱规格:160条/箱  | 条 | 5.00   | 200  | 1000 |

|     |                    |             |   |   |        |     |       |
|-----|--------------------|-------------|---|---|--------|-----|-------|
| 183 | 过氧化氢等离子<br>灭菌指示包装袋 | 300mm*200m  | 300mm*200m                                  | 卷 | 750.00 | 20  | 15000 |
| 184 | L-1 型消毒剂浓度<br>试纸   | 20 本/盒      | 适用于含氯消毒剂有效浓度检测，检测有效氯浓度范围<br>为 0-2000mg/L    | 本 | 4.00   | 200 | 800   |
| 185 | 医疗专用记录纸            | 210*140-20M | 规格：210*140-20M（有格）；<br>打印纸材质：热敏纸；<br>克重：70g | 本 | 15.00  | 50  | 750   |

合计（元）

2080642.00

#### 四、布草被服（77 项）

| 序号 | 货品名称  | 规格型号      | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量 | 小计<br>(元) |
|----|-------|-----------|--|----|-------------|----|-----------|
| 1  | 急救护士帽 | 35%棉、65%涤 | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 35%棉、65%涤 | 顶  | 8.00        | 10 | 80        |
| 2  | 急救马甲  | 大红色       | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 大红色       | 件  | 80.00       | 10 | 800       |
| 3  | 领带    | 仿毛        | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 仿毛        | 条  | 20.00       | 0  | 0         |



|    |            |           |  |   |        |   |   |
|----|------------|-----------|--|---|--------|---|---|
| 4  | 秋装冲锋衣      | 聚酰胺纤维+摇粒绒 | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式<br>(2) 大红色外壳+抓绒内胆<br>(3) 聚酰胺纤维+摇粒绒 | 件 | 280.00 | 0 | 0 |
| 5  | 秋装西裤       | 厚款（藏青色    | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式<br>(2) 厚款（藏青色<br>(3) 仿毛            | 条 | 100.00 | 0 | 0 |
| 6  | 秋装长袖衬衣（行政） | 35%棉、65%涤 | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 35%棉、65%涤                   | 件 | 110.00 | 0 | 0 |
| 7  | 秋装长袖衬衣（医护） | 35%棉、65%涤 | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 35%棉、65%涤                   | 件 | 110.00 | 0 | 0 |
| 8  | 西服外套       | 藏青色       | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 仿毛<br>(3) 厚款<br>(4) 颜色：藏青色  | 件 | 272.00 | 0 | 0 |
| 9  | 夏装短袖衬衣（行政） | 蓝色、白色     | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色：蓝色、白色   | 件 | 110.00 | 0 | 0 |
| 10 | 夏装短袖衬衣（医护） | 蓝色、白色     | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色：蓝色、白色   | 件 | 110.00 | 0 | 0 |



|    |              |                 |  |   |        |     |      |
|----|--------------|-----------------|--|---|--------|-----|------|
| 11 | 夏装西裤         | 藏青色             | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式<br>(2) 仿毛薄款<br>(3) 颜色: 藏青色                     | 条 | 80.00  | 0   | 0    |
| 12 | 羽绒服冬装(外壳+内胆) | 聚酰胺纤维+白鸭绒       | (1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式<br>(2) 大红色外壳+羽绒内胆<br>(3) 聚酰胺纤维+白鸭绒             | 件 | 360.00 | 20  | 7200 |
| 13 | 病员服          | S~XXXX          | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 长袖、短袖 (5) 100%纯棉       | 套 | 58.00  | 50  | 2900 |
| 14 | 病员服          | S~XXXXL         | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 长袖、短袖<br>(5) 35%棉、65%涤 | 套 | 50.00  | 50  | 2500 |
| 15 | 被套           | 长 250cm*宽 160cm | (1) 尺寸: 长 250cm*宽 160cm<br>(2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字)<br>(3) 50%棉、50%涤        | 床 | 58.00  | 100 | 5800 |
| 16 | 被套           | 长 260cm*宽 170cm | (1) 尺寸: 长 260cm*宽 170cm<br>(2) 白布(含院徽、印字)<br>(3) 100%纯棉 40 支纱              | 床 | 58.00  | 100 | 5800 |



|    |                 |                 |   |   |       |     |      |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-------|-----|------|
| 17 | 床单              | 长 260cm*宽 180cm | (1) 尺寸: 长 260cm*宽 180cm<br>(2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字)<br>(3) 50%棉、50%涤 | 床 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 18 | 床单              | 长 270cm*宽 180cm | (1) 尺寸: 长 270cm*宽 180cm<br>(2) 白布(含院徽、印字)<br>(3) 100%纯棉 40 支纱       | 床 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 19 | 枕套              | 长 80cm*宽 50cm   | (1) 尺寸: 长 80cm*宽 50cm<br>(2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字)<br>(3) 50%棉、50%涤   | 个 | 13.00 | 100 | 1300 |
| 20 | 枕套              | 长 80cm*宽 50cm   | (1) 尺寸: 长 80cm*宽 50cm<br>(2) 白布(含院徽、印字)<br>(3) 100%纯棉 40 支纱         | 个 | 13.00 | 100 | 1300 |
| 21 | 护士分体工作服<br>(冬装) | 尺码: S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤       | 套 | 75.00 | 100 | 7500 |
| 22 | 护士分体工作服<br>(夏装) | 尺码: S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤       | 套 | 65.00 | 100 | 6500 |



|    |           |             |   |   |       |     |      |
|----|-----------|-------------|---|---|-------|-----|------|
| 23 | 手术室分体服    | 尺码: S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤 | 套 | 75.00 | 20  | 1500 |
| 24 | 护士短袖工作服   | 尺码: S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤 | 件 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 25 | 护士长裤      | S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色: 白色                | 条 | 32.00 | 50  | 1600 |
| 26 | 护士长袖工作服   | S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色: 白色(含印字)           | 件 | 55.00 | 50  | 2750 |
| 27 | 男女医生短袖工作服 | S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色: 白色(含印字)           | 件 | 45.00 | 100 | 4500 |
| 28 | 男女医生长袖工作服 | S~XXXXL     | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色: 白色(含印字)           | 件 | 55.00 | 100 | 5500 |



|    |                |         |  |   |        |     |       |
|----|----------------|---------|--|---|--------|-----|-------|
| 29 | 全包围手术衣         | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 面料: 100%纯棉纱卡<br>(3) 全封闭式<br>(4) 颜色: 绿色                      | 件 | 70.00  | 200 | 14000 |
| 30 | 手术帽            | 白色、绿色   | (1) 100%纯棉<br>(2) 颜色: 白色、绿色  | 顶 | 9.00   | 100 | 900   |
| 31 | 洗手衣 (短袖、中袖、长袖) | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色: 蓝色/墨绿色                                 | 套 | 68.00  | 100 | 6800  |
| 32 | 洗手衣 (短袖、中袖、长袖) | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 定制款式、定制颜色                                     | 套 | 68.00  | 100 | 6800  |
| 33 | 后勤工作服 (冬装)     | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 外壳+内胆 (棉服)<br>(3) 材质: 外壳 100%水洗棉, 内胆<br>(4) 定制款式、定制颜色 (含印字) | 套 | 240.00 | 10  | 2400  |
| 34 | 后勤工作服 (夏装)     | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 材质: 100%水洗棉、薄牛仔<br>(3) 定制款式、定制颜色 (含印字)                      | 套 | 130.00 | 10  | 1300  |



|    |               |         |   |   |       |     |      |
|----|---------------|---------|---|---|-------|-----|------|
| 35 | 护士孕妇装（夏）      | S~XXXXL | (1) 尺码：S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤                  | 套 | 40.00 | 20  | 800  |
| 36 | 护士孕妇装（冬）      | S~XXXXL | (1) 尺码：S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤                  | 套 | 55.00 | 20  | 1100 |
| 37 | 医生孕妇装（夏）      | S~XXXXL | (1) 尺码：S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤                  | 套 | 45.00 | 20  | 900  |
| 38 | 医生孕妇装（冬）      | S~XXXXL | (1) 尺码：S~XXXXL<br>(2) 定制款式<br>(3) 定制颜色(含印字)<br>(4) 35%棉、65%涤                  | 套 | 55.00 | 20  | 1100 |
| 39 | 新款男女医生工作服（长袖） | S~XXXXL | (1) 尺码：S~XXXXL<br>(2) （优尼可）抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色：白色(含印字) | 件 | 85.00 | 100 | 8500 |



|    |               |         |  |   |        |     |       |
|----|---------------|---------|--|---|--------|-----|-------|
| 40 | 新款男女医生工作服（短袖） | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) (优尼可) 抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色: 白色(含印字) | 件 | 85.00  | 100 | 8500  |
| 41 | 新款护士分体工作服（长袖） | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) (优尼可) 抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色: 白色(含印字) | 套 | 130.00 | 100 | 13000 |
| 42 | 新款护士分体工作服（短袖） | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) (优尼可) 抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色: 白色(含印字) | 套 | 120.00 | 100 | 12000 |
| 43 | 新款医生分体工作服（长袖） | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) (优尼可) 抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色: 白色(含印字) | 套 | 130.00 | 100 | 13000 |
| 44 | 新款医生分体工作服（短袖） | S~XXXXL | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) (优尼可) 抗菌防静电面料<br>(3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉<br>(4) 颜色: 白色(含印字) | 套 | 120.00 | 100 | 12000 |



|    |      |                 |   |   |        |      |       |
|----|------|-----------------|---|---|--------|------|-------|
| 45 | 药袋   | 尺寸：35×25cm      | (1) 尺寸：35×25cm<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 纱支：40*40<br>(4) 颜色：墨绿、白色<br>(5) 款式：拉链式  | 个 | 5.00   | 1750 | 8750  |
| 46 | 大剖腹单 | 330*220cm       | (1) 双层<br>(2) 尺寸：330*220cm<br>(3) 洞径 8*45cm<br>(4) 颜色：绿色<br>(5) 100%纯棉 40 支纱                                      | 张 | 150.00 | 200  | 30000 |
| 47 | 大剖腹单 | 340cm*宽 200cm   | (1) 尺寸长：340cm*宽 200cm<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 中间孔洞长 140cm, 宽 10cm, 洞距长边距离 48cm, 距宽边距离 100cm, 洞周围为双层, 直径约 150cm       | 张 | 150.00 | 10   | 1500  |
| 48 | 洞巾   | 长 340cm*宽 200cm | (1) 尺寸：长 340cm*宽 200cm<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 孔洞直径 10cm, 洞距长边距离 48cm, 距宽边距离 170cm, 距宽另一边距离 160cm, 洞周围为双层, 直径约 150cm | 张 | 150.00 | 10   | 1500  |



|    |    |          |   |   |       |     |      |
|----|----|----------|---|---|-------|-----|------|
| 49 | 洞巾 | 140*80cm | (1) 单层<br>(2) 尺寸: 140*80cm<br>(3) 洞径: 17cm*17cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色 | 张 | 21.00 | 10  | 210  |
| 50 | 洞巾 | 80*80cm  | (1) 单层<br>(2) 尺寸: 80*80cm<br>(3) 洞径: 13cm*13cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色  | 张 | 18.00 | 50  | 900  |
| 51 | 洞巾 | 90*90cm  | (1) 单层<br>(2) 尺寸: 90*90cm<br>(3) 洞径: 13cm*13cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色  | 张 | 20.00 | 60  | 1200 |
| 52 | 洞巾 | 85*80cm  | (1) 单层<br>(2) 尺寸: 85*80cm<br>(3) 洞径: 10*10cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色    | 张 | 18.00 | 100 | 1800 |



|    |    |           |   |   |       |     |      |
|----|----|-----------|---|---|-------|-----|------|
| 54 | 洞巾 | 120*100cm | (1) 单层<br>(2) 尺寸 120*100cm<br>(3) 洞径: 15*15cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色 | 张 | 25.00 | 150 | 3750 |
| 55 | 洞巾 | 120*120cm | (1) 单层<br>(2) 尺寸 120*100cm<br>(3) 洞径: 10*10cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色 | 张 | 42.00 | 100 | 4200 |
| 56 | 包布 | 80*60cm   | (1) 双层<br>(2) 尺寸 120*120cm<br>(3) 洞径: 10*10cm<br>(4) 100%纯棉 40 支纱<br>(5) 颜色: 白色 | 张 | 12.00 | 120 | 1440 |
| 57 | 包布 | 90*80cm   | (1) 单层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 80*60cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色                        | 张 | 18.00 | 10  | 180  |



|    |    |           |  |   |       |     |      |
|----|----|-----------|--|---|-------|-----|------|
| 58 | 包布 | 120*80cm  | (1) 单层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 90*80cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色   | 张 | 22.00 | 100 | 2200 |
| 59 | 包布 | 120*100cm | (1) 单层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 120*80cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色  | 张 | 24.00 | 10  | 240  |
| 60 | 包布 | 200*150cm | (1) 单层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 120*100cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 46.00 | 10  | 460  |
| 61 | 包布 | 220*150cm | (1) 单层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 200*150cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 48.00 | 60  | 2880 |
| 62 | 包布 | 70*70cm   | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 70*70cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色   | 张 | 12.00 | 60  | 720  |



|    |    |           |  |   |       |     |      |
|----|----|-----------|--|---|-------|-----|------|
| 63 | 包布 | 80*80cm   | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 80*80cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色   | 张 | 22.00 | 100 | 2200 |
| 64 | 包布 | 100*100cm | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 100*100cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 35.00 | 80  | 2800 |
| 65 | 包布 | 120*120cm | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 120*120cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 66 | 包布 | 150*150cm | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 150*150cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 58.00 | 100 | 5800 |
| 67 | 包布 | 200*180cm | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 200*180cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色 | 张 | 88.00 | 100 | 8800 |





|    |          |   |  |   |        |     |      |
|----|----------|---|--|---|--------|-----|------|
| 68 | 包布       | 220*160cm   | (1) 双层<br>(2) 100%纯棉<br>(3) 尺寸: 220*160cm<br>(4) 颜色: 绿色、白色   | 张 | 88.00  | 100 | 8800 |
| 69 | 氧气罩      | 高 150cm、周长 50cm   | (1) 35%棉、65%涤<br>(2) 尺寸: 高 150cm、周长 50cm<br>(3) 颜色: 绿色、蓝色  | 个 | 28.00  | 100 | 2800 |
| 70 | 值班室三件套   | 被套 $\geq$ 210*150cm, 床单 $\geq$ 210*150cm, 枕套 $\geq$ 80*50cm | (1) 100%纯棉 60 支纱<br>(2) 尺寸: 被套 $\geq$ 210*150cm, 床单 $\geq$ 210*150cm, 枕套 $\geq$ 80*50cm<br>(3) 颜色: 蓝色、粉色 | 套 | 120.00 | 60  | 7200 |
| 71 | 防水床罩     | $\geq$ 260*180cm  | (1) 尺寸: $\geq$ 260*180cm<br>(2) 高分子防水透气材料, ptfe膜<br>(3) 防水、保温、透气、绝缘、防风防霉                                 | 床 | 45.00  | 30  | 1350 |
| 72 | 保洁服 (冬装) | S~XXXXL   | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 定制款式、定制颜色  | 套 | 78.00  | 20  | 1560 |
| 73 | 保洁 (夏装)  | S~XXXXL   | (1) 尺码: S~XXXXL<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 定制款式、定制颜色  | 套 | 58.00  | 20  | 1160 |

|    |     |                            |  |   |       |      |       |
|----|-----|----------------------------|--|---|-------|------|-------|
| 74 | 盖棉胎 | 棉被长 2 米，宽 1.5 米（允差率±1%）    | <p>(1) 棉胎质量等级：一级棉胎（2023 年以来生产的一级新纯棉被，该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》</p> <p>(2) 棉胎规格：棉被长 2 米，宽 1.5 米（偏差率≤1%）</p> <p>(3) 棉胎质量：棉胎≥3kg/床</p> <p>(4) 棉胎絮料选用棉花，白棉二级，棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等；棉被长 2 米，宽 1.5 米（允差率±1%）</p> | 斤 | 20.00 | 1600 | 32000 |
| 75 | 垫棉胎 | 棉被长 2 米，宽 0.9 米（允差率±1%）    | <p>(1) 棉胎质量等级：一级棉胎（2023 年以来生产的一级新纯棉被，该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》</p> <p>(2) 棉胎规格：棉被长 2 米，宽 0.9 米（偏差率≤1%）</p> <p>(3) 棉胎质量：棉胎≥2kg/床</p> <p>(4) 棉胎絮料选用棉花，白棉二级，棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等；棉被长 2 米，宽 0.9 米（允差率±1%）</p> | 斤 | 17.00 | 300  | 5100  |
| 76 | 枕头  | 100%聚酯纤维：填充物 1 斤PP 棉，为压缩枕芯 | <p>(1) 枕头：枕芯面料：100%聚酯纤维：填充物 1 斤PP 棉，为压缩枕芯</p> <p>(2) 应符合GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准技术要求</p>   | 个 | 15.00 | 100  | 1500  |





| 77          | 护士帽  | 常规   | (1) 面料：涤卡<br>(2) 35%棉、65%涤<br>(3) 颜色：白色、粉色 | 顶  | 9.00        | 50    | 450       |
|-------------|------|------|--|----|-------------|-------|-----------|
|             |      |      |  |    |             | 合计（元） | 320080.00 |
| 五、办公家具（87项） |      |      |  |    |             |       |           |
| 序号          | 货品名称 | 规格型号 | 技术参数                                       | 单位 | 单价限价<br>（元） | 数量    | 小计<br>（元） |

|   |    |                      |  |   |      |   |      |
|---|----|----------------------|--|---|------|---|------|
| 1 | 班台 | 1800*900*760mm (±2%) | <p>▲1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 90\text{g}/\text{L}</math>；甲醛含量<math>\leq 15\text{mg}/\text{kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 30\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 2</math>；耐干热性<math>\leq 2</math>级；硬度（擦伤）<math>\geq \text{H}</math>；附着力<math>\leq 1</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009</p> | 套 | 2500 | 2 | 5000 |
|---|----|----------------------|--|---|------|---|------|



标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 35\text{g/L}$ ；甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 45\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 3$ ；附着力达到1级或以上。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物 $\leq 25\text{g/L}$ ；VOC含量 $\leq 30\text{g/L}$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011 标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$ ；预埋螺母抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ ；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ ；偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 7\text{N}\cdot\text{m}$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）



▲7、锁具：符合QB/T 1621-2015 标准要求，满足：（1）标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；（2）钥匙拔出静拉力 $\leq 3N$ ；钥匙开启扭矩 $\leq 0.1N \cdot m$ ；（3）弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数 $\geq 4000$ 种；弹子锁、叶片锁互开率 $\leq 0.1\%$ ；（4）外露表面经大于等于100h的酸性盐雾试验后，外观评级应达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲8、班台：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）翘曲度 $\leq 1mm$ ；平整度 $\leq 0.2mm$ ；底脚平稳性 $\leq 1mm$ ；（2）木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均 $\geq 1$ 级，耐磨性、抗冲击均 $\geq 2$ 级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$ 级；抗冲击 $\geq 2$ 级；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025mg/m^3$ ；TVOC $\leq 0.05mg/m^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（提供第三方检测机构





|   |    |                      |   |   |      |   |      |
|---|----|----------------------|---|---|------|---|------|
|   |    |                      | 出具的CMA或CNAS检测报告)  |   |      |   |      |
| 2 | 班台 | 1600*800*760mm (±2%) | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 90\text{g}/\text{L}</math>；甲醛含量<math>\leq 15\text{mg}/\text{kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 30\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 2</math>；耐干热性<math>\leq 2</math>级；硬度（擦伤）<math>\geq \text{H}</math>；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009</p> | 张 | 2200 | 2 | 4400 |

标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 35\text{g/L}$ ；甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 45\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 3$ ；附着力达到1级或以上。

4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物 $\leq 25\text{g/L}$ ；VOC含量 $\leq 30\text{g/L}$ 。

5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。

6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$ ；预埋螺母抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ ；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ ；偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 7\text{N}\cdot\text{m}$ 。

7、锁具：符合QB/T 1621-2015标准要求，满足：（1）标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；（2）钥匙拔出静拉力 $\leq 3\text{N}$ ；



|  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|---|
|  |  | <p>钥匙开启扭矩<math>\leq 0.1\text{N}\cdot\text{m}</math>；（3）弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数<math>\geq 4000</math>种；弹子锁、叶片锁互开率<math>\leq 0.1\%</math>；（4）外露表面经大于等于100h的酸性盐雾试验后，外观评级应达到10级。</p> <p>8、班台：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001GB/T、35607-2017标准要求，满足：（1）翘曲度<math>\leq 1\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 1\text{mm}</math>；（2）木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均应<math>\geq 1</math>级，耐磨性、抗冲击均应<math>\geq 2</math>级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、砷、钡、硒）均为未检出。</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|---|



|   |     |                      |   |   |     |    |       |
|---|-----|----------------------|---|---|-----|----|-------|
| 3 | 电脑桌 | 1400*700*760mm (±2%) | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>▲2、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度：宽度、长度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度<math>\leq 0.5\%</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准</p> | 张 | 500 | 30 | 15000 |
| 4 | 办公桌 | 1200*600*760mm (±2%) | <p>理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准</p>   | 张 | 400 | 30 | 12000 |



要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ；（3）形状公差：边缘直线度 $\leq 1\text{mm/m}$ ；截面翘曲度 $\leq 1\%$ ；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性 $\geq 1$ 级；耐光色牢度 $\geq 4$ 级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲4、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 1\text{g/kg}$ ；（2）总挥发性有机物 $\leq 2\text{g/L}$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲5、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量 $\leq 1\text{mm}$ ；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件电镀层）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 500\text{h}$ ）：涂（镀）层的耐蚀等级达到10级，涂（镀）层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（ $\geq 300\text{h}$ ）：涂（镀）层本身的耐蚀能力达到10级，涂（镀）层对基体金属的防蚀能力达到10级。



(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)

▲6、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013 标准要求，满足：

(1) 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性试验符合标准要求； (2) 中性盐雾试验 ( $\geq 500h$ )：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级； (3) 乙酸盐雾试验 ( $\geq 300h$ )：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级； (4) 拉伸强度  $\geq 450MPa$ 。(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)

▲7、办公桌（钢木）：符合GB/T 3325-2017、GB

18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足： (1) 有害物质：甲醛释放量  $\leq 0.025mg/m^3$ ；TVOC  $\leq 0.05mg/m^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出； (2) 平整度  $\leq 0.2mm$ ，着地平稳性  $\leq 0.5mm$ ； (3) 外观性能：金属件（管材、冲压件、喷涂层、电镀层）、木制件（封边处理、表面装饰层）、塑料件均应符合标准要求； (3) 金属喷漆（塑）涂层：硬度  $\geq 2H$ ；附着力达到 1 级或以上； (4) 木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均  $\geq 4$  级；抗冲击  $\geq 2$  级； (5) 人造板件封边条表面胶合强度  $\geq 0.5MPa$ ； (6) 桌类强度和



|   |     |                      |  |   |      |   |      |
|---|-----|----------------------|--|---|------|---|------|
|   |     |                      | 耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）   |   |      |   |      |
| 5 | 会议桌 | 3600*1400*760mm（±2%） | 1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级） $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；边缘直度：宽度、长度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；平整度 $\leq 0.5\%$ ；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ ；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶 | 张 | 2600 | 1 | 2600 |



|   |     |                       |  |   |      |   |      |
|---|-----|-----------------------|--|---|------|---|------|
| 6 | 会议桌 | 4000*1600*760mm (±2%) | <p>合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。</p> <p>▲2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：<br/>(1) 外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力不低于2级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）平整度≤0.2mm，着地平稳性≤2mm；（2）人造板件外观、五金件外观符</p> | 套 | 5200 | 1 | 5200 |
|---|-----|-----------------------|--|---|------|---|------|



|   |     |                                       |  |   |     |   |     |
|---|-----|---------------------------------------|--|---|-----|---|-----|
|   |     |                                       | 合标准要求；（3）表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$ 级；抗冲击 $\geq 2$ 级；（4）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）   |   |     |   |     |
| 7 | 办公桌 | 1200*600*760mm(钢架带柜)<br>( $\pm 2\%$ ) | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释</p> | 张 | 650 | 1 | 650 |



放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；  
(6) 抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ 。

3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 1\text{g/kg}$ ；（2）总挥发性有机物 $\leq 1\text{g/L}$ 。

4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：  
（1）下沉量 $\leq 1\text{mm}$ ；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 500\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（ $\geq 300\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。

5、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013 标准要求，满足：  
（1）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性试验符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 500\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（ $\geq 300\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级；（4）拉伸强度 $\geq 450\text{MPa}$ 。

|   |      |                               |  |   |      |    |       |
|---|------|-------------------------------|--|---|------|----|-------|
|   |      |                               | <p>▲6、活动柜：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：<br/> (1) 翘曲度<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度（面板、<br/> 框架）<math>\leq 1\text{mm}</math>；位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>；分缝<math>\leq 1\text{mm}</math>；底脚平稳性<br/> <math>\leq 2\text{mm}</math>；抽屉下垂度<math>\leq 10\text{mm}</math>；抽屉摆动度<math>\leq 10\text{mm}</math>；（2）<br/> 人造板件外观符合标准要求；（3）表面理化性能：耐<br/> 干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级<br/> 或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性符合标<br/> 准要求；（5）甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。（提供第三方检<br/> 测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>  |   |      |    |       |
| 8 | 屏风卡位 | 1400*1200*1200mm（ $\pm 2\%$ ） |  <p>▲1、屏风工作位：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、<br/> GB/T 35607-2017、QB/T 4935-2016 标准要求，满足：<br/> (1) 有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；TVOC<math>\leq</math><br/> <math>0.05\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、<br/> 家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、<br/> 硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，<br/> 分缝<math>\leq 0.5\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要<br/> 求：金属件（喷涂层）、木制件（封边处理、表面装饰<br/> 层、倒棱、崩茬）符合标准要求；（4）木制件表面贴<br/> 层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math><br/> 级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；（5）人造板件封边条表面胶合强<br/> 度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>；（6）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均</p> | 位 | 1500 | 10 | 15000 |

|    |     |   |  |   |      |   |      |
|----|-----|---|--|---|------|---|------|
|    |     |  | <p>应符合标准要求；（6）工效学要求：接触面触感、结构形状、外观均应达到良或以上。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/> （1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> |   |      |   |      |
| 9  | 衣架  | 橡木实木  | 常规、橡木实木。   | 个 | 350  | 2 | 700  |
| 10 | 会议桌 | 1600*800*760mm（±2%）   | <p>1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m<sup>3</sup>；总挥发性有机化合物≤0.1mg/m<sup>2</sup>h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；边缘直度：宽度、长度≤0.5mm/m；平整度≤0.5%；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶</p>   | 张 | 1500 | 2 | 3000 |



合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。

2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：  
(1) 外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；  
(2) 金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 4H$ ；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。


3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：  
(1) 外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；  
(2) 金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 2H$ ；附着力不低于 2 级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；  
(3) 中性盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；  
(4) 乙酸盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。

4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：  
(1) 平整度 $\leq 0.2mm$ ，着地平稳性 $\leq 2mm$ ；  
(2) 人造板件外观、五金件外观符合标准要求；  
(3) 表面理化性能要求（软、硬质覆面）：



|    |     |                            |   |   |     |   |     |
|----|-----|----------------------------|---|---|-----|---|-----|
|    |     |                            | 耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$ 级；抗冲击 $\geq 2$ 级；（4）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。  |   |     |   |     |
| 11 | 茶水柜 | 800*850*420mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>▲2、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标</p> | 个 | 700 | 1 | 700 |

|    |      |                             |  |   |     |   |     |
|----|------|-----------------------------|--|---|-----|---|-----|
|    |      |                             | <p>标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：<br/>（1）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>，底脚平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到2级或以上；（3）有害物质限量：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> |   |     |   |     |
| 12 | 木皮茶几 | 1200*600*450mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm/m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p>  | 个 | 600 | 1 | 600 |
| 13 | 方茶几  | 600*600*450mm（ $\pm 2\%$ ）  | <p>2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009</p>  | 个 | 500 | 1 | 500 |

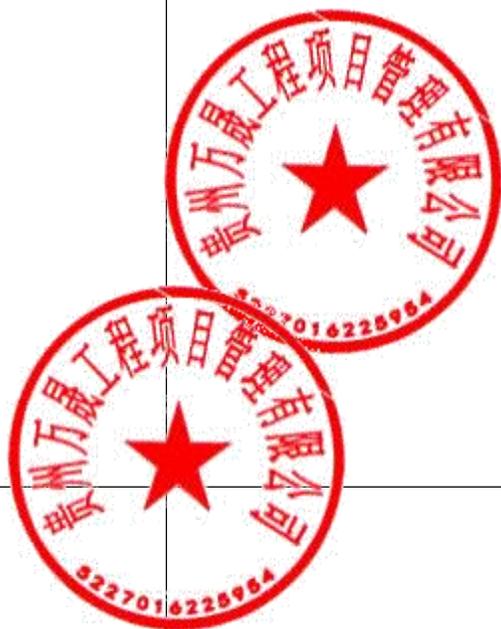



标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 90\text{g/L}$ ；甲醛含量 $\leq 15\text{mg/kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 30\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 2$ ；耐干热性 $\leq 2$ 级；硬度（擦伤） $\geq \text{H}$ ；附着力 $\leq 1$ 级。

3、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。

▲4、茶几：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：（1）材料要求：木材含水率应为8%~12%；（2）外观：木制件外观、漆膜外观要求均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到2级或以上；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质限量：甲醛释放量为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）



|    |    |                        |  |   |      |   |      |
|----|----|------------------------|--|---|------|---|------|
| 14 | 沙发 | 3 人位 (2.15 米)<br>(±2%) | <p>▲1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF 级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）垂直度偏差<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度偏差（宽度、长度）<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> | 个 | 1500 | 5 | 7500 |
| 15 | 沙发 | 2 人位 (1.9 米) (±2%)     | <p>▲2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10, 500g, 500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、</p>  | 个 | 1300 | 5 | 6500 |



挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；  
(3) 燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ；回弹率 $\geq 50\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；65%/25%压陷比 $\geq 2$ ；气味等级 $\geq 7$ 级；灰分 $\leq 1\%$ ；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ 。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出；（2）外形对称度：座面对称度、背面对称度均应 $\leq 5\text{mm}$ ；（3）用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求；（4）泡沫塑料：表观密度（座面及其他部位） $\geq 30\text{kg/m}^3$ ；覆面材料理化性能：干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应 $\geq 4$ 级；（5）力学性能：沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求；背松动量、背剩余松动量均应为 $0^\circ$ ；座面压缩量： $a \geq 55\text{mm}$ ， $c \leq 75\text{mm}$ 。（提供第三方检测机

|    |   |    |  |   |     |    |      |
|----|---|----|--|---|-----|----|------|
|    |   |    | 构出具的CMA或CNAS检测报告)  |   |     |    |      |
| 16 |  | 常规 | <p>▲1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013 标准要求，满足：<br/> (1) 理化性能（金属件涂层）附着力<math>\geq 1</math>级；基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命（<math>\geq 300000</math>次）符合标准要求；<br/> (2) 中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级；<br/> (3) 乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>2、椅轮：满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 3</math>级；（2）有害物质限量：邻本二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> | 张 | 200 | 20 | 4000 |



17

转椅

常规

▲1、环保皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：  
(1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2 级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲2、合金五星脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲3、椅轮：符合QB/T 2280-2016、QB/T 3832-1999、GB/T 32487-2016、标准要求，满足（1）耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级 $\geq 3$  级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16 种多环芳烃总量）、多溴联苯、多

张

350

20

7000



|    |     |    |  |   |     |    |      |
|----|-----|----|--|---|-----|----|------|
|    |     |    | 溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（5）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）  |   |     |    |      |
| 18 | 工字椅 | 常规 | <p>▲1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到</p> | 张 | 350 | 20 | 7000 |



10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ；回弹率 $\geq 50\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；65%/25%压陷比 $\geq 2$ ；气味等级 $\geq 7$ 级；灰分 $\leq 1\%$ ；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ 。

▲4、座椅扶手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（2）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）

▲5、班前椅（弓形椅，会议椅）：符合QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）形状和位置公差：外形对称度：座面、靠背 $\leq 1\text{mm}$ ；座面左右水平偏差 $\leq 5\text{mm}$ ；（2）塑料件外观、软硬件外观符合标准要求；（3）理化性能：密度（座面） $\geq 55\text{kg/m}^3$ ；回弹性 $\geq 55\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；干摩擦色牢度 $\geq 4$ 级；（4）甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ ；（5）力学性能：稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、扶手垂直向下静



|    |         |    |  |   |     |   |      |
|----|---------|----|--|---|-----|---|------|
|    |         |    | <p>载荷、扶手水平静载荷、座面、椅背耐久性、跌落均符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>  |   |     |   |      |
| 19 | 曲木扶手中班椅 | 常规 | <p>1、环保皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：<br/>           (1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；<br/>           (2) 禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；<br/>           (3) 燃烧性能等级达到B2 级要求。</p> <p>▲2、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001、GB/T 3324-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（2）材料要求：木材含水率应为 8%~12%；木制件外观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均应<math>\geq 1</math> 级，抗冲击均应<math>\geq 2</math> 级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA</p> | 个 | 645 | 3 | 1935 |

|    |  |     |  |   |      |    |      |
|----|--|-----|--|---|------|----|------|
|    |  |     | 或CNAS检测报告)   |   |      |    |      |
| 20 | <br>办公椅 | 常规  | <p>▲1、网布：符合GB 18401-2010 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）PH值<math>\geq 7</math>，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应<math>\geq 4</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> | 个 | 200  | 10 | 2000 |
| 21 | 真皮长沙发  | 三人位 | <p>▲1、牛皮（真皮）：符合GB/T 16799-2018、GB8624-2012 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、</p>  | 张 | 2780 | 1  | 2780 |



|    |      |    |   |   |      |   |      |
|----|------|----|---|---|------|---|------|
|    |      |    | <p>镉)均为未检出;(3)燃烧性能等级达到B1级要求。<br/>(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p> <p>2、阻燃高弹海绵:符合GB/T 10802-2023标准要求,满足:(1)表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>;回弹率<math>\geq 50\%</math>;75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>;65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>;气味等级<math>\geq 7</math>级;灰分<math>\leq 1\%</math>;(2)燃烧性能等级达到B1级要求;(3)甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>;TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> |   |      |   |      |
| 22 | 真皮班椅 | 常规 | <p>1、牛皮(真皮):符合GB/T 16799-2018标准要求,满足:(1)摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度(50000次)、耐磨性(CS-10,500g,500r)、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求;(2)禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属(铅、镉)均为未检出;(3)燃烧性能等级达到B1级要求。</p> <p>2、尼龙五星脚:符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016标准要求,满足:(1)塑料件外观应符合标准要求;(2)重金属:可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出;(3)塑料材料耐老化性:大于等于1000h,外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级;(3)力学性能:底座静载荷试验符合要求。</p>                               | 张 | 1395 | 1 | 1395 |

|    |     |    |  |   |     |    |      |
|----|-----|----|--|---|-----|----|------|
| 23 | 办公椅 | 常规 | 1、网布（阻燃布）：符合GB 18401-2010 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）PH值 $\geq 7$ ，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应 $\geq 4$ 级。   | 位 | 100 | 15 | 1500 |
| 24 | 办公椅 | 常规 | 2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级 $\geq 4$ 级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。  | 张 | 100 | 15 | 1500 |
| 25 | 培训椅 | 常规 | ▲1、培训椅：符合GB/T 32487-2016 标准要求，满足：（1）耐老化性 $\geq 4$ 级；（2）领边垂直度 $\leq 2\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 2\text{mm}$ ；（3）塑料件外观、五金件外观（喷涂层）均符合标准要求；（4）塑料件硬度 $\geq \text{HD63}$ ；（5）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚、甲醛释放量均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告） | 张 | 90  | 10 | 900  |





26

实验凳

常规

1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013 标准要求，满足：  
(1) 理化性能（金属件涂层）附着力 $\geq 1$ 级；基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命（ $\geq 300000$ 次）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层的耐蚀等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。

2、椅轮：满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级 $\geq 3$ 级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（ $\geq 100h$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。

张

300

3

900



|    |          |                      |   |   |      |   |      |
|----|----------|----------------------|---|---|------|---|------|
| 27 | 候诊椅 (PU) | 1800*770*680mm (±2%) | <p>1、表面采用优质PU一次成型，符合GB 28481-2012 标准邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均不得检出。</p> <p>2、座板：采用优质冷轧钢板：GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，；扶手脚架采用成型铝合金。金属喷漆（塑）涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等均检测合格。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾测试等级 10 级；</p> <p>3、喷涂：优质防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006 标准，可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格。</p> | 张 | 1295 | 4 | 5180 |
|----|----------|----------------------|---|---|------|---|------|



|    |        |                      |  |   |     |    |      |
|----|--------|----------------------|--|---|-----|----|------|
| 28 | 中二斗文件柜 | 1850*900*400mm (±2%) | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>         (1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br/>         (2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>         (3) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>         (4) 乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>▲2、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：(1) 有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒) 均为未检出；(2) 平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；(3) 外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；(3) 金属喷漆 (塑) 涂层：硬度≥2H；附着力达到 1 级或以上；(4) 柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p> | 张 | 695 | 5  | 3475 |
| 29 | 长玻文件柜  | 1850*900*400mm (±2%) | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>         (1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05,</p>  | 个 | 695 | 10 | 6950 |



$S \leq 0.01$ ,  $Ni \leq 20$ ,  $Cr \leq 10$ ; (2) 拉伸试验: 拉伸强度  $\geq 400MPa$ ; 规定塑性延伸强度  $\geq 260MPa$ ; 断后伸长率  $\geq 55\%$ ; (3) 中性盐雾试验 ( $\geq 100h$ ): 涂层的耐蚀等级达到 10 级, 涂层对基体的保护等级达到 10 级; (4) 乙酸盐雾试验 ( $\geq 100h$ ): 涂层本身的耐蚀能力达到 10 级, 涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。

2、拉手: 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求, 满足: (1) 外观性能要求: 喷涂层应符合标准要求; (2) 中性盐雾试验 ( $\geq 100h$ ): 涂层的耐蚀等级  $\geq 9$  级, 涂层对基体的保护等级达到  $\geq 9$  级; 乙酸盐雾试验 ( $\geq 100h$ ): 涂层本身的耐蚀能力  $\geq 9$  级, 涂层对基体金属的防蚀能力  $\geq 9$  级; (3) 重金属: 可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。

3、钢制文件柜: 符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求, 满足: (1) 有害物质: 甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒) 均为未检出; (2) 平整度  $\leq 0.2mm$ , 位差度  $\leq 2mm$ , 分缝  $\leq 2mm$ , 着地平稳性  $\leq 0.5mm$ ; (3) 外观性能要求-金属件: 管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求; (3) 金属喷漆 (塑) 涂层: 硬度  $\geq 2H$ ; 附着力达到 1 级或以上; (4) 柜类强度和耐



|    |       |                      |  |   |     |   |      |
|----|-------|----------------------|--|---|-----|---|------|
|    |       |                      | 久性、柜类稳定性均应符合标准要求。  |   |     |   |      |
| 30 | 六门更衣柜 | 1850*900*450mm (±2%) | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>(1) 化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；<br/>(2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>(3) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>(4) 乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：<br/>(1) 外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；<br/>(2) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；<br/>(3) 重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> | 个 | 695 | 3 | 2085 |



|    |      |                          |   |   |     |   |     |
|----|------|--------------------------|---|---|-----|---|-----|
| 31 | 储物柜  | 1850mm*900mm*450mm (±2%) | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>         (1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br/>         (2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>         (3) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>         (4) 乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：<br/>         (1) 外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；<br/>         (2) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；<br/>         (3) 重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> | 个 | 695 | 1 | 695 |
| 32 | 无菌货架 | 1500*2000H*500mm (±2%)   | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>         (1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br/>         (2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>         (3) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>         (4)</p>   | 组 | 795 | 1 | 795 |



|    |       |                        |  |   |     |   |     |
|----|-------|------------------------|--|---|-----|---|-----|
|    |       |                        | 乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。   |   |     |   |     |
| 33 | 货架    | 2000*2000H*600mm (±2%) | 1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br>(1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br>(2) 拉伸试验：拉伸强度 ≥400MPa；规定塑性延伸强度 ≥260MPa；断后伸长率 ≥55%；<br>(3) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br>(4) 乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。   | 个 | 895 | 1 | 895 |
| 34 | 通玻文件柜 | 1850*900*400mm (±2%)   | 1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br>(1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br>(2) 拉伸试验：拉伸强度 ≥400MPa；规定塑性延伸强度 ≥260MPa；断后伸长率 ≥55%；<br>(3) 中性盐雾试验 (≥100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br>(4) 乙酸盐雾试验 (≥100h)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。<br>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：(1) 外观性能要求：喷涂层应符合标准 | 个 | 695 | 1 | 695 |

|    |       |   |   |   |     |   |     |
|----|-------|---|---|---|-----|---|-----|
|    |       |  | <p>要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p> |   |     |   |     |
| 35 | 双门文件柜 | 1900*900*400mm（ $\pm 2\%$ ）   | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到</p>  | 台 | 695 | 1 | 695 |



|    |       |                             |  |   |     |   |      |
|----|-------|-----------------------------|--|---|-----|---|------|
|    |       |                             | <p>10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2mm</math>，位差度<math>\leq 2mm</math>，分缝<math>\leq 2mm</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5mm</math>；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2H</math>；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p> |   |     |   |      |
| 36 | 单锁五节柜 | 1950*900*400mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400MPa</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260MPa</math>；断后伸长率<math>\geq</math></p>   | 个 | 695 | 2 | 1390 |



55%；（3）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。

2、拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级  $\geq 9$  级，涂层对基体的保护等级达到  $\geq 9$  级；乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力  $\geq 9$  级，涂层对基体金属的防蚀能力  $\geq 9$  级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。

3、钢制文件柜：符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度  $\leq 0.2\text{mm}$ ，位差度  $\leq 2\text{mm}$ ，分缝  $\leq 2\text{mm}$ ，着地平稳性  $\leq 0.5\text{mm}$ ；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度  $\geq 2\text{H}$ ；附着力达到 1 级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。



|    |     |  |   |   |      |   |      |
|----|-----|--|---|---|------|---|------|
| 37 | 保密柜 | 1900mm（高）×430 mm（深）<br>×900 mm（宽）（±2%） | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、带密码功能。</p> | 个 | 2580 | 1 | 2580 |
|----|-----|--|---|---|------|---|------|



|    |      |                      |   |   |     |   |     |
|----|------|----------------------|---|---|-----|---|-----|
| 38 | 双层铁床 | 2000*900mm (±2%)     | <p>1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：<br/>(1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br/>(2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>(3) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；<br/>(4) 乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> | 张 | 450 | 2 | 900 |
| 39 | 检查床  | 1900*600*650mm (±2%) | <p>1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：<br/>(1) 化学成分：C≤0.06, Si≤0.6, Mn≤1.0, P≤0.05, S≤0.01, Ni≤20, Cr≤10；<br/>(2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>(3) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；<br/>(4) 乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到</p>                       | 张 | 450 | 2 | 900 |



|    |     |                               |  |   |      |   |      |
|----|-----|-------------------------------|--|---|------|---|------|
|    |     |                               | 10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。   |   |      |   |      |
| 40 | 保险柜 | H665*435*385mm (±2%)          | 采用精选Q345A微碳合金钢板，全新的Laser-Cutting激光线切割技术，一次性铸压成型。无敌旋转异型锁扣技术、伸缩式隐形拉手、双子星智能锁控系统、高度机械锁智能电子锁于一体。内置可活动隔板。达到国家3C认证标准。   | 台 | 4500 | 1 | 4500 |
| 41 | 治疗柜 | 1850*900*600mm (±2%)          | 1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：<br>(1) 化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；<br>(2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br>(3) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；<br>(4) 乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。<br>2、工艺：四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。 | 个 | 1100 | 3 | 3300 |
| 42 | 沙发床 | 2050*930*920mm (±2%)<br>(深灰色) | 1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足：<br>(1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨  | 个 | 1430 | 1 | 1430 |



|    |     |                         |  |   |     |    |      |
|----|-----|-------------------------|--|---|-----|----|------|
|    |     |                         | <p>性 (CS-10, 500g, 500r)、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求; (2) 禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属 (铅、镉) 均为未检出; (3) 燃烧性能等级达到B2 级要求。</p> <p>2、阻燃高弹海绵: 符合GB/T 10802-2023 标准要求, 满足: (1) 表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>; 回弹率<math>\geq 50\%</math>; 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>; 65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>; 气味等级<math>\geq 7</math> 级; 灰分<math>\leq 1\%</math>; (2) 燃烧性能等级达到B1 级要求; (3) 甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>; TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>3、脚架: 采用优质钢架。</p> |   |     |    |      |
| 43 | 床边桌 | 800*400*725\965mm (±2%) | <p>桌面采用 18mm暖白色三聚氰胺防火板, 桌架采用碳钢成型静电喷塑。采用性能优异的气压棒, 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h常温储存后, 活塞杆不应产生位移; 气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后, 公称力Fa衰减量应不大于 2% 10 万次无漏气。</p>   | 张 | 800 | 1  | 800  |
| 44 | 方凳  | 330*250*450mm (±2%)     | <p>采用橡木实木, 经过防虫、防腐、防潮等化学处理。环保PU聚酯漆, 耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、流平行性高, 无颗粒, 气泡、渣点, 涂层亮度均匀不退色; 不易爆裂脱落, 可二次修补, 流平性强, 色泽匀称。</p>  | 张 | 72  | 20 | 1440 |
| 45 | 床垫  | 2000*1000mm (±2%)       | 5 公分环保棕垫   | 张 | 225 | 5  | 1125 |

|    |     |  |  |   |      |   |      |
|----|-----|--|--|---|------|---|------|
| 46 | 实木床 | 2000*1200mm (±2%)  | 采用橡木实木   | 张 | 1100 | 1 | 1100 |
| 47 | 诊断桌 | <br>1400*700*750+1200*400*600<br>mm (±2%) | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g}/\text{kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g}/\text{L}</math>。</p> | 张 | 2200 | 1 | 2200 |



|    |     |                             |   |   |      |   |      |
|----|-----|-----------------------------|---|---|------|---|------|
|    |     |                             | <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：<br/>         (1) 下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；<br/>         (2) 中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>         (3) 乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>   |   |      |   |      |
| 48 | 办公桌 | 1600*750*760mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、</p> | 张 | 1250 | 1 | 1250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；</p> <p>(6) 抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|





|    |    |    |  |   |      |   |      |
|----|----|----|--|---|------|---|------|
| 49 | 沙发 | 单人 | <p>1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）垂直度偏差<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度偏差（宽度、长度）<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>。</p> <p>2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。</p> <p>3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：<br/>（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。</p> | 个 | 1250 | 1 | 1250 |
|----|----|----|--|---|------|---|------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出；（2）外形对称度：座面对称度、背面对称度均应<math>\leq 5\text{mm}</math>；（3）用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求；（4）泡沫塑料：表观密度（座面及其他部位）<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>；覆面材料理化性能：干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应<math>\geq 4</math>级；（5）力学性能：沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求；背松动量、背剩余松动量均应为<math>0^\circ</math>；座面压缩量：<math>\geq 55\text{mm}</math>，<math>c \leq 75\text{mm}</math>。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|





|    |     |                             |   |   |     |   |     |
|----|-----|-----------------------------|---|---|-----|---|-----|
| 50 | 办公椅 | 常规                          | <p>▲1、阻燃麻绒：符合GB/T 18885-2020 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属（六价铬）均为未检出；（2）色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦均应<math>\geq 4</math>级；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。</p>  | 张 | 450 | 1 | 450 |
| 51 | 衣柜  | 1850*450*450mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：<math>C \leq 0.06</math>，<math>Si \leq 0.6</math>，<math>Mn \leq 1.0</math>，<math>P \leq 0.05</math>，<math>S \leq 0.01</math>，<math>Ni \leq 20</math>，<math>Cr \leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400MPa</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260MPa</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准</p> | 个 | 400 | 1 | 400 |



|    |    |                     |   |   |     |   |     |
|----|----|---------------------|---|---|-----|---|-----|
|    |    |                     | 要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。   |   |     |   |     |
| 52 | 条桌 | 1200*420*760mm（±2%） | <p>▲1、条桌：符合GB/T 3325-2017标准要求，满足：（1）翘曲度≤1mm；平整度≤0.2mm；领边垂直度（面板、框架）≤1mm；着地平稳性≤2mm；（2）外观性能：金属件（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、木制件（封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）、塑料件均符合标准要求；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m<sup>3</sup>；重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）为未检出；（4）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；（5）木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级或以上；（6）人造板件封边条表面胶合强度≥0.5MPa；（7）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> | 张 | 560 | 1 | 560 |



|    |     |     |   |   |     |    |      |
|----|-----|-----|---|---|-----|----|------|
| 53 | 会议椅 | 常规  | <p>1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45kg/m^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math> 级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10mg/kg</math>；TVOC<math>\leq 0.05mg/m^2h</math>。</p> | 张 | 240 | 10 | 2400 |
| 54 | 办公椅 | 橡木架 | <p>1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、</p>  | 张 | 455 | 1  | 455  |



涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2 级要求。

2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ；回弹率 $\geq 50\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；65%/25%压陷比 $\geq 2$ ；气味等级 $\geq 7$  级；灰分 $\leq 1\%$ ；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ 。

3、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（2）材料要求：木材含水率应为 8%~12%；木制件外观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均 $\geq 1$  级，抗冲击均 $\geq 2$  级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。



55

会议桌

4000\*1600\*760mm (±2%)

1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级） $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ 。

2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 90\text{g}/\text{L}$ ；甲醛含量 $\leq 15\text{mg}/\text{kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 30\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 2$ ；耐干热性 $\leq 2$ 级；硬度（擦伤） $\geq \text{H}$ ；附着力 $\leq 1$ 级。

3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ；甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、

张

5290

1

5290



|    |    |                      |   |   |     |   |     |
|----|----|----------------------|---|---|-----|---|-----|
|    |    |                      | <p>汞)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；(2) 细度<math>\leq 45 \mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间(表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>)；(3) 贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；(4) 耐黄变性<math>\leq 3</math>；附着力达到1级或以上。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq 25\text{g/L}</math>；VOC含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>。</p> <p>5、木皮：满足(1) 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；(2) 厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。</p> |   |     |   |     |
| 56 | 条桌 | 1200*400*760mm (±2%) | <p>1、条桌：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：(1) 翘曲度<math>\leq 1\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度(面板、框架)<math>\leq 1\text{mm}</math>；着地平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；(2) 外观性能：金属件(管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层)、木制件(封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层)、塑料件均符合标准要求；(3) 甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)为未检出；(4) 金属喷漆(塑)涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；(5) 木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4</p>   | 张 | 300 | 2 | 600 |



|    |        |                              |   |   |     |   |     |
|----|--------|------------------------------|---|---|-----|---|-----|
|    |        |                              | 级或以上；(6)人造板件封边条表面胶合强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；<br>(7)桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。  |   |     |   |     |
| 57 | 多功能培训桌 | 1200*400*760mm ( $\pm 2\%$ ) | 1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：(1) 甲醛释放量 (ENF级) $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；(2) 垂直度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；(3) 燃烧性能等级达到B1-C级要求；(4) 抗菌性能 (大肠杆菌) $\geq 99\%$ 。<br>2、封边条 (PVC封边条)：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：(1) 外观 (塑料封边条) 符合标准要求；(2) 厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ；(3) 形状公差：边缘直线度 $\leq 1\text{mm}/\text{m}$ ；截面翘曲度 $\leq 1\%$ ；(4) 理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性 $\geq 1$ 级；耐光色牢度 $\geq 4$ 级；(5) 有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)、邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；(6) 抗菌性能 (大肠杆菌) $\geq 99\%$ 。<br>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准 | 张 | 355 | 1 | 355 |



|    |     |                             |  |   |     |    |      |
|----|-----|-----------------------------|--|---|-----|----|------|
|    |     |                             | <p>要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> |   |     |    |      |
| 58 | 办公桌 | 1200*600*750mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm/m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p>                           | 张 | 400 | 15 | 6000 |
| 59 | 办公桌 | 1400*700*750mm（ $\pm 2\%$ ） | <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm/m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq</math></p>  | 张 | 550 | 15 | 8250 |



|    |       |  |   |   |      |   |      |
|----|-------|--|---|---|------|---|------|
|    |       |  | <p>1级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> |   |      |   |      |
| 60 | 双层橡木床 | 2000*1700*1000mm（ $\pm 2\%$ ）<br>常规（含环保棕垫） | <p>采用橡木实木（含环保棕垫）。</p> <p>▲1、床：符合GB/T 3324-2017标准要求，满足：（1）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）材料要求：木材含水率应为8%~12%；（3）木制件外观符合标准要求；（4）有害物质限量：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>  | 张 | 1350 | 1 | 1350 |



|    |        |                              |  |   |     |   |      |
|----|--------|------------------------------|--|---|-----|---|------|
| 61 | 床头柜    | (L×W×H) ≥450×470×760mm (±2%) | 床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成，柜体采用攀钢冷轧钢板≥0.8mm经全自动折弯中心加工成型，台面采用ABS注塑一次成型，ABS围框边缘高于台面≥8mm，有效防止漏水及物品滑落。抽板、抽屉、柜门均采用ABS树脂一次性注塑成型。柜脚配置4个φ40mm带刹脚轮，方便移动及清洁                    | 个 | 620 | 5 | 3100 |
| 62 | 医用床垫   | 常规                           | 床垫为厚度≥80mm 海绵椰棕防水透气医用床垫，内芯由厚度50mm 椰棕和30mm 高密度海绵原材料制作，为分段全脱套设计方便拆洗。外层床套为防螨和抗菌布料制作，符合GB/T24253-2009 防螨性能标准要求与GB/T20944.2-2007 抗菌性能标准要求。                                  | 张 | 200 | 5 | 1000 |
| 63 | 床边护栏系统 | 常规                           | 铝合金折叠护栏为全履式结构，下座套为3mm厚钢板，下座横管为30×30×1.2mm方管，长度≥1500mm。六档式设计，D型金属合金把手，立柱采用不锈钢管材，总高度≥370mm。疲劳耐久性：将护栏上主管向上用1200N拉力，持续150小时，护栏不得产生永久性变形；连续使用开闭功能，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏； | 对 | 250 | 1 | 250  |



|    |         |                         |  |   |      |   |      |
|----|---------|-------------------------|--|---|------|---|------|
| 64 | 治疗床     | 1800*600*600mm (±2%)    | (立柱: 边立柱≥40×40mm矩管, 钢管壁厚须≥1.2mm, 床厅: ≥40×40×1.2mm方管床头护栏: 方管床换: ≥25×25×1.2mm方管, 6根/位、床垫外包优质环保皮内套5公分高密度海绵及9mm环保高压多层板, 人体结构合理, 躺下舒适, 结实牢固, 不晃动。   | 张 | 980  | 1 | 980  |
| 65 | 按摩床     | 1900*700*650mm (±2%)    | (立柱: 边立柱≥40×40mm矩管, 钢管壁厚须≥1.2mm, 床厅: ≥40×40×1.2mm方管床头护栏: 方管床换: ≥25×25×1.2mm方管, 6根/位、床垫外包优质环保皮内套5公分高密度海绵及9mm环保高压多层板, 人体结构合理, 躺下舒适, 结实牢固, 不晃动。   | 张 | 1080 | 1 | 1080 |
| 66 | 垫子      | 1500*500*50mm (±2%)     | 采用9mm多层板+5公分45#厚高弹海绵, 外包优质西皮。  | 张 | 360  | 1 | 360  |
| 67 | 床头尾板弧线形 | 长度90cm (±2%)            | 床头尾板弧线形; 床头尾板采用挂钩式自锁开关装置(非插杆式), 稳定可靠, 可兼作CPR功能, 快速拆卸, 满足临床急救需求。  | 张 | 200  | 1 | 200  |
| 68 | 小茶几     | 0.53m*0.53m*0.62m (±2%) | 1、中密度纤维板: 符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求, 满足: (1) 甲醛释放量(ENF级) ≤0.025mg/m <sup>3</sup> ; 总挥发性有机化合物≤0.05mg/m <sup>2</sup> h; 苯、甲苯、二甲苯均为未检出; (2) 垂直度≤0.5mm/m; (3) | 张 | 800  | 1 | 800  |



燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ 。

2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 90\text{g/L}$ ；甲醛含量 $\leq 15\text{mg/kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 30\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 2$ ；耐干热性 $\leq 2$ 级；硬度（擦伤） $\geq \text{H}$ ；附着力 $\leq 1$ 级。

3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量 $\leq 35\text{g/L}$ ；甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度 $\leq 45\ \mu\text{m}$ ；不挥发物 $\geq 65\%$ ；干燥时间（表干 $\leq 20\text{min}$ ，实干 $\leq 4\text{h}$ ）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性 $\leq 3$ ；附着力达到1级或以



|    |                |                                     |   |   |      |   |      |
|----|----------------|-------------------------------------|---|---|------|---|------|
|    |                |                                     | <p>上。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq 25\text{g/L}</math>；VOC含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>。</p> <p>5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。</p> |   |      |   |      |
| 69 | 文件柜            | 0.98m*0.37m*1.98m（ $\pm 2\%$ ）      | 明清仿古实木（红木色）环保木蜡油  | 张 | 1000 | 1 | 1000 |
| 70 | 实木沙发           | 2.01m*0.65m*1.02m（ $\pm 2\%$ ）      | 明清仿古实木（红木色）环保木蜡油  | 张 | 3500 | 1 | 3500 |
| 71 | 实木沙发           | 0.85m*0.65m*1.02m（ $\pm 2\%$ ）      | 明清仿古实木（红木色）环保木蜡油  | 张 | 1800 | 1 | 1800 |
| 72 | 双人沙发           | 1.38m*0.65m*1.02m（ $\pm 2\%$ ）      | 明清仿古实木（红木色）环保木蜡油  | 张 | 2700 | 1 | 2700 |
| 73 | ABS床头<br>单摇二折床 | 2080*900*500mm（ $\pm 2\%$ ）不含<br>床垫 | <p>1、床头尾板采用强化 ABS 材质，一次性吹塑成型，床体四角带有防撞包角，含定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽。</p> <p>2、床框：采用<math>\geq</math>长 30mm<math>\times</math>宽 60mm<math>\times</math>厚度 1.2mm 优质</p>   | 张 | 820  | 1 | 820  |
| 74 | ABS床头<br>双摇三折床 | 2080*900*500mm（ $\pm 2\%$ ）不含<br>床垫 |   | 张 | 920  | 1 | 920  |

|    |             |                               |  |   |      |   |      |
|----|-------------|-------------------------------|--|---|------|---|------|
| 75 | 整版单摇<br>二折床 | 2080*900*500mm (±2%) 不含<br>床垫 | 矩形碳素钢管，焊接均匀、渗透、强度高，保障长久使用稳固。床脚采用≥50mm×50mm×1.5mm的碳钢方管，四脚底部塑料封头。  | 张 | 980  | 1 | 980  |
| 76 | 整版双摇<br>三折床 | 2080*900*500mm (±2%) 不含<br>床垫 | <p>3、床面板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，通过模具一次性冲压拉伸成型并有透气孔，各棱边采用12mm 斜面 45°过渡倒角；四边断面采用滚圆工艺，表面无锋棱，滚圆直径≥5mm；分段制作，床面链接件全部使用钢件；床面板四周采用碳钢矩管强化处理，背板采用长弯U型架+滑轮双臂支撑+转轴卸力结构；床尾设置暗藏式餐桌放置位。</p> <p>4、整体采用静电粉末喷涂，表面光滑，外观亮丽光洁。表面经过处理后，具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；能通过连续200小时以上中性（PH值6.5-7.2）盐雾实验后表面无腐蚀。</p> <p>5、安全性能：床面在承受≥270KG 载荷时，床体不垮塌；床框任一边侧中部承受≥135KG 载荷时，床体不得倾斜和翻倒。</p> <p>6、摇杆系统：摇杆手柄为ABS强化工程塑料，内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，具备0°——180°可折叠功能。无载荷时手柄起动力矩≤5N.M。摇杆采用钢制万向联轴节结构，伸缩管采用不锈钢内套设计；升降丝杆采用</p> | 张 | 1080 | 1 | 1080 |





|    |        |                      |   |   |      |   |      |
|----|--------|----------------------|---|---|------|---|------|
|    |        |                      | 45#钢挤压成型，具有双向过盈保护功能。  |   |      |   |      |
| 77 | 棕垫     | 60mm (±2%)           | 海绵椰棕防水透气床垫  | 张 | 180  | 1 | 180  |
| 78 | 棕垫     | 80mm (±2%)           |   | 张 | 200  | 1 | 200  |
| 79 | 脚轮     | 带刹                   | 脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮带刹，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准，刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。               | 张 | 200  | 1 | 200  |
| 80 | 床边护栏系统 | 常规                   | 床边护栏采用铝合金材质并经扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥400mm，护栏水平横向受力≥550N不变形，开关上下座为全锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用≥(Φ19×1.2mm)的“Φ”字加强型不锈钢支立柱；卧式C型加强防晃装置，配以厚度≥3.5mm的冷轧钢板作为护栏下座；具备防夹手设计。 | 对 | 250  | 1 | 250  |
| 81 | 模具柜    | 1800*700*500mm (±2%) | 采用优质铝合金框架，12mm钢化玻璃。   | 张 | 1500 | 1 | 1500 |
| 82 | 办公椅    | 常规                   | 明清仿古实木(红木色)环保木蜡油  | 张 | 500  | 1 | 500  |

|    |    |   |  |   |      |   |      |
|----|----|---|--|---|------|---|------|
| 83 | 沙发 |  <p>1030*800*830mm (±2%)</p> | <p>1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）垂直度偏差<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度偏差（宽度、长度）<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>。</p> <p>2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。</p> <p>3、超纤皮：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10, 500g, 500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合GB/T 16799-2018标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。</p> | 张 | 1400 | 1 | 1400 |
|----|----|---|--|---|------|---|------|



|    |       |                             |   |   |      |   |      |
|----|-------|-----------------------------|---|---|------|---|------|
|    |       |                             | 4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ；回弹率 $\geq 50\%$ ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；65%/25%压陷比 $\geq 2$ ；气味等级 $\geq 7$ 级；灰分 $\leq 1\%$ ；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ 。   |   |      |   |      |
| 84 | 茶几    | 常规                          | 明清仿古实木（红木色）环保木蜡油  | 张 | 1300 | 1 | 1300 |
| 85 | 定制办公桌 | 1000*500*750mm（ $\pm 2\%$ ） | 1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级） $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；总挥发性有机化合物 $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度 $\leq 0.5\text{mm/m}$ ；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ 。<br>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ；（3）形状公差：边缘直线度 $\leq 1\text{mm/m}$ ；截面翘曲度 $\leq 1\%$ ；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性 $\geq 1$ 级；耐光色牢度 $\geq 4$ 级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、 | 张 | 400  | 1 | 400  |



邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；

(6) 抗菌性能 (大肠杆菌)  $\geq 99\%$ 。

3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：(1) VOC含量 $\leq 1\text{g/kg}$ ；(2) 总挥发性有机物 $\leq 1\text{g/L}$ 。

4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：(1) 下沉量 $\leq 1\text{mm}$ ；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求 (金属件) 符合标准要求；(2) 中性盐雾试验 ( $\geq 500\text{h}$ )：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；(3) 乙酸盐雾试验 ( $\geq 300\text{h}$ )：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。

▲5、职员桌 (写字桌)：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001GB/T、35607-2017 标准要求，满足：(1) 翘曲度 $\leq 2\text{mm}$ ；平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ ；领边垂直度 (面板、框架)  $\leq 2\text{mm}$ ；位差度 $\leq 1\text{mm}$ ；分缝 $\leq 2\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 1\text{mm}$ ；(2) 人造板件外观符合标准要求；(3) 木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$  级；(4) 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出。(提供第



|    |         |                     |  |   |     |    |      |
|----|---------|---------------------|--|---|-----|----|------|
|    |         |                     | 三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)   |   |     |    |      |
| 86 | 定制 4 斗柜 | 700*760*400mm (±2%) | <p>三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p> <p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：<br/>         (1) 化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；<br/>         (2) 拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；<br/>         (3) 中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；<br/>         (4) 乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；（3）</p> | 个 | 390 | 10 | 3900 |



|    |     |  |  |   |      |        |            |
|----|-----|--|--|---|------|--------|------------|
|    |     |  | 外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 2H$ ；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。   |   |      |        |            |
| 87 | 点钞机 |  | <p>银行专用点钞机 高配置B类点钞机 自动除尘、5磁头11驱动轮。</p> <p>1. 紫外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：350-405（nm）；</p> <p>2. 红外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：880-950（nm）；</p> <p>3. 荧光特征分析鉴别技术；</p> <p>4. 安全线特征磁性分析鉴别技术；</p> <p>5. 磁特征分析鉴别技术；</p> <p>6、可识别国家银行发行最新版人民币，可升级系统。</p> | 台 | 2500 | 2      | 5000       |
|    |     |  |  |   |      | 合计（元）  | 217400.00  |
|    |     |  |  |   |      | 总合计（元） | 3008424.00 |

黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资（B包）：

黔南州中医医院后勤物资（水电五金材料、办公用品、办公用纸、日杂用品、电器设备、印刷品、窗帘）采购清单

| 一、水电五金材料（367 项） |      |                    |  |    |             |    |       |  |
|-----------------|------|--------------------|--|----|-------------|----|-------|--|
| 序号              | 货品名称 | 规格型号               | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量 | 小计(元) |  |
| 1               | 铜芯线  | 1.5mm <sup>2</sup> | (1) 规格：1.5mm <sup>2</sup><br>(2) 型号：多股软芯（BVR）<br>(3) 长度：≥100 米/卷 | 卷  | 122.00      | 20 | 2440  |  |
| 2               | 铜芯线  | 2.5mm <sup>2</sup> | (1) 规格：2.5mm <sup>2</sup><br>(2) 型号：多股软芯（BVR）<br>(3) 长度：≥100 米/卷 | 卷  | 200.00      | 20 | 4000  |  |
| 3               | 铜芯线  | 4mm <sup>2</sup>   | (1) 规格：4mm <sup>2</sup><br>(2) 型号：多股软芯（BVR）<br>(3) 长度：≥100 米/卷   | 卷  | 300.00      | 20 | 6000  |  |
| 4               | 铜芯线  | 6mm <sup>2</sup>   | (1) 规格：6mm <sup>2</sup><br>(2) 型号：多股软芯（BVR）<br>(3) 长度：≥100 米/卷   | 卷  | 460.00      | 20 | 9200  |  |
| 5               | 铜芯线  | 10mm <sup>2</sup>  | (1) 规格：10mm <sup>2</sup><br>(2) 型号：多股软芯（BVR）<br>(3) 长度：≥100 米/卷  | 卷  | 820.00      | 10 | 8200  |  |



|    |               |                         |  |   |         |    |       |
|----|---------------|-------------------------|--|---|---------|----|-------|
| 6  | 铜芯线           | 16mm <sup>2</sup>       | (1) 规格: 16mm <sup>2</sup><br>(2) 型号: 多股软芯 (BVR)<br>(3) 长度: ≥100 米/卷              | 卷 | 1210.00 | 10 | 12100 |
| 7  | BVR 平行线       | 铜芯 0.75mm <sup>2</sup>  | 铜芯 0.75mm <sup>2</sup>   | 卷 | 150.00  | 5  | 750   |
| 8  | 电缆            | 铜芯 3*1.5mm <sup>2</sup> | 铜芯 3*1.5mm <sup>2</sup>  | 米 | 5.00    | 2  | 10    |
| 9  | 护套线 (铜芯)      | 2*2.5mm <sup>2</sup>    | (1) 规格: 2*2.5mm <sup>2</sup><br>(2) 型号: 两芯 (BVVB)<br>(3) 长度: ≥100 米/卷            | 卷 | 460.00  | 2  | 920   |
| 10 | LED-T5 一体化支架灯 | 4W                      | (1) 功率: 4W<br>(2) 材质: PVC管壳+PC堵头<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡  | 套 | 16.00   | 80 | 1280  |
| 11 | LED-T5 一体化支架灯 | 7W                      | (1) 功率: 7W<br>(2) 材质: PVC管壳+PC堵头<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡  | 套 | 19.00   | 20 | 380   |
| 12 | LED-T5 一体化支架灯 | 10W                     | (1) 功率: 10W<br>(2) 材质: PVC管壳+PC堵头<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡 | 套 | 20.00   | 20 | 400   |
| 13 | LED-T5 一体化支架灯 | 12W                     | (1) 功率: 12W<br>(2) 材质: PVC管壳+PC堵头<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡 | 套 | 22.00   | 50 | 1100  |



|    |               |             |  |   |       |    |      |
|----|---------------|-------------|--|---|-------|----|------|
| 14 | LED-T5 一体化支架灯 | 14W         | (1) 功率: 14W<br>(2) 材质: PVC管壳+PC堵头<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡                                 | 套 | 25.00 | 50 | 1250 |
| 15 | LED-T8 灯管     | 9W          | (1) 功率: 9W<br>(2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM<br>(3) 色温: 3000k-5700k   | 支 | 16.00 | 10 | 160  |
| 16 | LED-T8 灯管     | 16W         | (1) 功率: 16W<br>(2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM<br>(3) 色温: 3000k-5700k  | 支 | 21.00 | 70 | 1470 |
| 17 | LED-T8 灯管     | 18W         | (1) 功率: 18W<br>(2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM<br>(3) 色温: 3000k-5700k  | 支 | 21.00 | 50 | 1050 |
| 18 | LED平板灯盘       | 300mm*300mm | (1) 尺寸: 300mm*300mm<br>(2) 功率: $\geq 16W$<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 材质: 铝材边框+PP面罩<br>(5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源 | 套 | 45.00 | 5  | 225  |
| 19 | LED平板灯盘       | 300mm*600mm | (1) 尺寸: 300mm*600mm<br>(2) 功率: $\geq 24W$<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 材质: 铝材边框+PP面罩<br>(5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源 | 套 | 65.00 | 5  | 325  |



|    |         |              |  |   |        |    |      |
|----|---------|--------------|--|---|--------|----|------|
| 20 | LED平板灯盘 | 300mm*1200mm | (1) 尺寸: 300mm*1200mm<br>(2) 功率: $\geq 40W$<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 材质: 冷轧板+PC面罩<br>(5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源 | 套 | 75.00  | 5  | 375  |
| 21 | LED平板灯盘 | 600mm*600mm  | (1) 尺寸: 600mm*600mm<br>(2) 功率: $\geq 36W$<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 材质: 冷轧板+PC面罩<br>(5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源  | 套 | 130.00 | 30 | 3900 |
| 22 | LED球泡   | 5W           | (1) 功率: 5W<br>(2) 材质: 高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩   | 个 | 10.00  | 50 | 500  |
| 23 | LED球泡   | 9W-15W       | (1) 功率: 9W-15W<br>(2) 材质: 高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩   | 个 | 10.00  | 70 | 700  |
| 24 | LED投光灯  | 50W          | (1) 功率: 50W<br>(2) 材质: 压铸铝外壳, 钢化玻璃面罩<br>(3) 其他: IP65 防水, 持久耐用  | 个 | 65.00  | 2  | 130  |
| 25 | LED投光灯  | 100W         | (1) 功率: 100W<br>(2) 材质: 压铸铝外壳, 钢化玻璃面罩<br>(3) 其他: IP65 防水, 持久耐用   | 个 | 100.00 | 2  | 200  |
| 26 | LED筒灯   | 4W           | (1) 功率: 4W<br>(2) 材质: 高透光优选PC面罩<br>(3) 色温: 3000k-5700k<br>(4) 开孔尺寸: $\geq 7.5cm$                                 | 个 | 30.00  | 2  | 60   |



|    |        |         |  |   |       |    |     |
|----|--------|---------|--|---|-------|----|-----|
| 27 | LED筒灯  | 10W     | (1) 功率：10W<br>(2) 材质：高透光优选PC面罩<br>(3) 色温：3000k-5700k<br>(4) 开孔尺寸：≥12cm             | 个 | 40.00 | 2  | 80  |
| 28 | 防爆灯    | 直径≥30cm | (1) 尺寸：直径≥30cm<br>(2) 产品结构：耐高温、抗腐蚀铁艺底盘+防水密封圈+安全防护灯架+高透光磨砂玻璃灯罩+耐高温、抗腐蚀E27陶瓷灯头，不含光源。 | 个 | 90.00 | 2  | 180 |
| 29 | LED吸顶灯 | 18W     | (1) 功率：18W<br>(2) 材质：铁+PMMA<br>(3) 色温：单色 5700K正白光<br>(4) 操控方式：开关式或声控式              | 个 | 45.00 | 3  | 135 |
| 30 | LED吸顶灯 | 24W     | (1) 功率：24W<br>(2) 材质：铁+PMMA<br>(3) 色温：单色 5700K正白光<br>(4) 操控方式：开关式或声控式              | 个 | 70.00 | 2  | 140 |
| 31 | 暗装插座   | 118型一插  | (1) 规格：118型（10A）<br>(2) 材质：优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板：两位五孔                              | 个 | 16.00 | 2  | 32  |
| 32 | 暗装插座   | 118型二插  | (1) 规格：118型（10A）<br>(2) 材质：优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板：三位五孔                              | 个 | 22.00 | 2  | 44  |
| 33 | 暗装插座   | 86型5孔   | (1) 规格：86型（10A）<br>(2) 材质：优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板：一位五孔                               | 个 | 13.00 | 30 | 390 |



|    |      |        |   |   |       |    |     |
|----|------|--------|---|---|-------|----|-----|
| 34 | 暗装插座 | 86型7孔  | (1) 规格: 86型(16A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 一位三孔 | 个 | 15.00 | 5  | 75  |
| 35 | 暗装开关 | 86型1开  | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 一开单控/双控   | 个 | 11.00 | 30 | 330 |
| 36 | 暗装开关 | 86型2开  | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 二开单控/双控   | 个 | 16.00 | 30 | 480 |
| 37 | 暗装开关 | 86型3开  | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 三开单控/双控   | 个 | 24.00 | 30 | 720 |
| 38 | 暗装开关 | 86型4开  | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 四开单控/双控   | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 39 | 暗装开关 | 118型1开 | (1) 规格: 118型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 一开单控/双控  | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 40 | 暗装开关 | 118型2开 | (1) 规格: 118型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 二开单控/双控  | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 41 | 明装插座 | 86型5孔  | (1) 规格: 86型(10A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 孔数: 五孔      | 个 | 13.00 | 30 | 390 |



|    |      |          |   |   |       |    |     |
|----|------|----------|---|---|-------|----|-----|
| 42 | 明装插座 | 86型7孔    | (1) 规格: 86型(10A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 孔数: 七孔    | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 43 | 明装插座 | 86型10孔   | (1) 规格: 86型(10A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 孔数: 十孔    | 个 | 24.00 | 30 | 720 |
| 44 | 明装插座 | 86型1开5孔  | (1) 规格: 86型(10A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 孔数: 一开五孔  | 个 | 18.00 | 30 | 540 |
| 45 | 明装插座 | 86型16A3孔 | (1) 规格: 86型(16A)<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 孔数: 三孔    | 个 | 16.00 | 5  | 80  |
| 46 | 明装插座 | 86型十五孔   | 十五孔   | 个 | 28.00 | 5  | 140 |
| 47 | 明装插座 | 一位电视插座   | 一位电视插座  | 个 | 9.00  | 30 | 270 |
| 48 | 明装插座 | 一位电话插座   | 一位电话插座  | 个 | 9.00  | 30 | 270 |
| 49 | 明装开关 | 86型1开    | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 一开单控/双控 | 个 | 12.00 | 10 | 120 |
| 50 | 明装开关 | 86型2开    | (1) 规格: 86型<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板: 二开单控/双控 | 个 | 15.00 | 30 | 450 |



|    |      |          |   |   |       |    |      |
|----|------|----------|---|---|-------|----|------|
| 51 | 明装开关 | 86 型 3 开 | (1) 规格：86 型<br>(2) 材质：优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板：三开单控/双控 | 个 | 24.00 | 30 | 720  |
| 52 | 明装开关 | 86 型 4 开 | (1) 规格：86 型<br>(2) 材质：优质阻燃PC材料<br>(3) 功能键面板：四开单控/双控 | 个 | 28.00 | 30 | 840  |
| 53 | 空气开关 | 1P32A    | (1) 产品极数：1P<br>(2) 额定电流：32A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 12.00 | 5  | 60   |
| 54 | 空气开关 | 2P32A    | (1) 产品极数：2P<br>(2) 额定电流：32A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 25.00 | 30 | 750  |
| 55 | 空气开关 | 3P32A    | (1) 产品极数：3P<br>(2) 额定电流：32A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 35.00 | 30 | 1050 |
| 56 | 空气开关 | 1P63A    | (1) 产品极数：1P<br>(2) 额定电流：63A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 12.00 | 30 | 360  |
| 57 | 空气开关 | 2P63A    | (1) 产品极数：2P<br>(2) 额定电流：63A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 25.00 | 30 | 750  |
| 58 | 空气开关 | 3P63A    | (1) 产品极数：3P<br>(2) 额定电流：63A<br>(3) 产品功能：过载保护/短路保护   | 个 | 35.00 | 10 | 350  |



|    |          |          |   |   |        |    |      |
|----|----------|----------|---|---|--------|----|------|
| 59 | 空气开关     | 2P100A   | (1) 产品极数: 2P<br>(2) 额定电流: 100A<br>(3) 产品功能: 过载保护/短路保护                       | 个 | 38.00  | 10 | 380  |
| 60 | 空气开关     | 3P100A   | (1) 产品极数: 3P<br>(2) 额定电流: 100A<br>(3) 产品功能: 过载保护/短路保护                       | 个 | 55.00  | 10 | 550  |
| 61 | 空气开关(塑壳) | 250A     | (1) 产品极数: 3P<br>(2) 壳架电流: 250A<br>(3) 额定电流: 160-250A<br>(4) 产品功能: 过载保护/短路保护 | 个 | 190.00 | 3  | 570  |
| 62 | 空气开关(塑壳) | 400A     | (1) 产品极数: 3P<br>(2) 壳架电流: 400A<br>(3) 额定电流: 315-400A<br>(4) 产品功能: 过载保护/短路保护 | 个 | 430.00 | 3  | 1290 |
| 63 | 漏保       | 1P32-63A | 1P32-63A  | 个 | 35.00  | 30 | 1050 |
| 64 | 漏保       | 2P32-63A | 2P32-63A  | 个 | 45.00  | 30 | 1350 |
| 65 | 漏保       | 100A     | 100A三相四线  | 个 | 160.00 | 5  | 800  |
| 66 | 空开背条     | 1米       | (1) 长度: 1米<br>(2) 厚度: 1mm   | 条 | 15.00  | 10 | 150  |
| 67 | 空开盒      | 2-3位     | (1) 位数: 2-3位<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料  | 个 | 6.00   | 5  | 30   |



|    |      |                       |  |   |       |    |      |
|----|------|-----------------------|--|---|-------|----|------|
| 68 | 空开盒  | 4 位                   | (1) 位数: 4 位<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料  | 个 | 10.00 | 5  | 50   |
| 69 | 空开盒  | 7-9 位                 | (1) 位数: 7-9 位<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料  | 个 | 16.00 | 5  | 80   |
| 70 | 空开盒  | 13 位                  | (1) 位数: 13 位<br>(2) 材质: 优质阻燃PC材料   | 个 | 25.00 | 5  | 125  |
| 71 | 多用插板 | 线长: $\geq 1.8$ 米, 10A | (1) 线长: $\geq 1.8$ 米<br>(2) 位数: 3 位-4 位 (单排)<br>(3) 功率: $\geq 2500W$<br>(4) 材质: 优质阻燃PP材质 | 个 | 27.00 | 1  | 27   |
| 72 | 多用插板 | 线长: $\geq 2.8$ 米      | (1) 线长: $\geq 2.8$ 米<br>(2) 位数: 6 位-8 位 (双排)<br>(3) 功率: $\geq 2500W$<br>(4) 材质: 优质阻燃PP材质 | 个 | 48.00 | 30 | 1440 |
| 73 | 多用插板 | 线长: $\geq 1.8$ 米, 16A | (1) 线长: $\geq 1.8$ 米<br>(2) 孔数: 3 孔 (16A)<br>(3) 功率: $\geq 3000W$<br>(4) 材质: 优质阻燃PP材质    | 个 | 28.00 | 1  | 28   |
| 74 | 多用插板 | 线长: 不带线               | (1) 线长: 不带线<br>(2) 位数: 3 位-4 位<br>(3) 功率: $\geq 2500W$<br>(4) 材质: 优质阻燃PP材质               | 个 | 16.00 | 30 | 480  |
| 75 | 单相电表 | 10 (40)               | (1) 电流规格: 10 (40) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质  | 块 | 70.00 | 2  | 140  |



|    |      |                    |  |   |        |   |      |
|----|------|--------------------|--|---|--------|---|------|
| 76 | 单相电表 | 15 (60)            | (1) 电流规格: 15 (60) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质                                    | 块 | 70.00  | 1 | 70   |
| 77 | 单相电表 | 30 (100)           | (1) 电流规格: 30 (100) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质                                   | 块 | 150.00 | 1 | 150  |
| 78 | 三相电表 | 10 (40) A          | (1) 电流规格: 10 (40) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质                                    | 块 | 200.00 | 2 | 400  |
| 79 | 三相电表 | 15 (60) A          | (1) 电流规格: 15 (60) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质                                    | 块 | 210.00 | 2 | 420  |
| 80 | 三相电表 | 30 (100) A         | (1) 电流规格: 30 (100) A<br>(2) 材质: 高阻燃ABC防火材质                                   | 块 | 230.00 | 2 | 460  |
| 81 | 配电箱  | 400mm*500mm*140mm  | (1) 尺寸: 400mm*500mm*140mm<br>(2) 材质: 高强度冷轧钢板<br>(3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$  | 个 | 55.00  | 2 | 110  |
| 82 | 配电箱  | 500mm*600mm*200mm  | (1) 尺寸: 500mm*600mm*200mm<br>(2) 材质: 高强度冷轧钢板<br>(3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$  | 个 | 85.00  | 2 | 170  |
| 83 | 配电箱  | 600mm*800mm*200mm  | (1) 尺寸: 600mm*800mm*200mm<br>(2) 材质: 高强度冷轧钢板<br>(3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$  | 个 | 130.00 | 2 | 260  |
| 84 | 配电箱  | 800mm*1000mm*200mm | (1) 尺寸: 800mm*1000mm*200mm<br>(2) 材质: 高强度冷轧钢板<br>(3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$ | 个 | 210.00 | 5 | 1050 |



|    |          |              |  |   |        |    |     |
|----|----------|--------------|--|---|--------|----|-----|
| 85 | 插头       | 两脚, 10A      | 两脚, 10A  | 个 | 3.00   | 30 | 90  |
| 86 | 插头       | 三脚, 10A /16A | 三脚, 10A /16A   | 个 | 5.00   | 30 | 150 |
| 87 | 电笔       | ≥14cm        | (1) 长度: ≥14cm<br>(2) 材质: 防摔绝缘ABS材质<br>(3) 功能: 带笔夹, 携带方便<br>(4) 测量范围: 100v-250v   | 支 | 6.00   | 1  | 6   |
| 88 | 电工胶布     | 足 20 米/卷     | (1) 长度: 足 20 米/卷<br>(2) 材质: 优质PVC材质<br>(3) 功能: 阻燃性好, 耐 80° 高温                    | 卷 | 5.00   | 30 | 150 |
| 89 | 座灯头      | E27          | (1) 规格: E27 螺口灯座   | 个 | 3.00   | 2  | 6   |
| 90 | 吊灯头      | E27          | (1) 规格: E27 螺口灯头   | 个 | 3.00   | 2  | 6   |
| 91 | 声控灯头     | E27          | 灯口: E27, 最大瓦数: 60W, 显色指数Ra98 以上, 单色, 冷光(5000K 以上), 光通量 500lm                     | 个 | 10.00  | 2  | 20  |
| 92 | 换气扇      |              | (1) 开孔尺寸: 285mm*285mm (10 吋) /335mm*335mm (12 吋)<br>(2) 功率: ≥45W<br>(3) 电机材质: 铜线 | 台 | 65.00  | 1  | 65  |
| 93 | 换气扇(吸顶式) |              | (1) 开孔尺寸: 300mm*300mm<br>(2) 功率: ≥37W<br>(3) 电机材质: 铜线                            | 台 | 70.00  | 1  | 70  |
| 94 | 壁扇       |              | (1) 规格: 16 寸<br>(2) 功率: ≥50W<br>(3) 电机材质: 铜线                                     | 台 | 120.00 | 1  | 120 |



|     |        |                            |  |   |        |    |     |
|-----|--------|----------------------------|--|---|--------|----|-----|
| 95  | 台扇     |                            | (1) 规格: 16寸<br>(2) 功率: $\geq 50W$<br>(3) 电机材质: 铜线  | 台 | 130.00 | 1  | 130 |
| 96  | 吊扇     |                            | 扇叶长度: 140cm; 功率: 75w   | 台 | 110.00 | 1  | 110 |
| 97  | 落地扇    |                            | (1) 规格: 16寸<br>(2) 功率: $\geq 45W$<br>(3) 电机材质: 铜线  | 台 | 230.00 | 1  | 230 |
| 98  | 浮球液位开关 | 4A/220V                    | (1) 额定电流: 感性负载 4A/220V<br>(2) 防护等级: IP65<br>(3) 工作寿命: $\geq 50000$ 次<br>(4) 引线长度: $\geq 2$ 米       | 个 | 35.00  | 1  | 35  |
| 99  | 绝缘手套   | 12KV                       | (1) 绝缘性能: 最低试验电压 12KV<br>(2) 材质: 上等天然橡胶  | 双 | 30.00  | 10 | 300 |
| 100 | 绝缘鞋    | 12KV                       | (1) 绝缘性能: 最低试验电压 12KV<br>(2) 材质: 上等天然橡胶  | 双 | 42.00  | 10 | 420 |
| 101 | 过水热龙头  | $\geq 3000W$               | (1) 功率: $\geq 3000W$<br>(2) 发热管: 304 不锈钢发热管<br>(3) 阀芯: 陶瓷阀芯<br>(4) 安全功能: 水电隔离、超温保护、漏电保护、防干烧保护、接地保护 | 台 | 110.00 | 5  | 550 |
| 102 | 调速器开关  | $\geq 4$ 档                 | (1) 档位: $\geq 4$ 档<br>(2) 材质: 高强度PC阻燃材质  | 个 | 25.00  | 5  | 125 |
| 103 | 铜鼻子    | DT-10 (10mm <sup>2</sup> ) | (1) 规格: DT-10 (10mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜   | 个 | 1.00   | 5  | 5   |



|     |     |                              |  |   |       |    |     |
|-----|-----|------------------------------|--|---|-------|----|-----|
| 104 | 铜鼻子 | DT-16 (16mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-16 (16mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 3.00  | 2  | 6   |
| 105 | 铜鼻子 | DT-25 (25mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-25 (25mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 4.00  | 2  | 8   |
| 106 | 铜鼻子 | DT-35 (35mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-35 (35mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 4.50  | 2  | 9   |
| 107 | 铜鼻子 | DT-50 (50mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-50 (50mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 5.00  | 2  | 10  |
| 108 | 铜鼻子 | DT-70 (70mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-70 (70mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 10.00 | 5  | 50  |
| 109 | 铜鼻子 | DT-95 (95mm <sup>2</sup> )   | (1) 规格: DT-95 (95mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜       | 个 | 12.00 | 2  | 24  |
| 110 | 铜鼻子 | DT-120 (120mm <sup>2</sup> ) | (1) 规格: DT-120 (120mm <sup>2</sup> )<br>(2) 材质: 加厚紫铜     | 个 | 13.00 | 2  | 26  |
| 111 | 线槽板 | 24mm×14mm                    | (1) 规格: 24mm×14mm<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 4.50  | 50 | 225 |
| 112 | 线槽板 | 39mm×19mm                    | (1) 规格: 39mm×19mm<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 9.00  | 50 | 450 |



|     |     |           |  |   |       |    |     |
|-----|-----|-----------|--|---|-------|----|-----|
| 113 | 线槽板 | 59mm×22mm | (1) 规格: 59mm×22mm<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 13.00 | 5  | 65  |
| 114 | 线槽板 | 99mm×40mm | (1) 规格: 99mm×40mm<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 35.00 | 5  | 175 |
| 115 | 线管  | Φ 16      | (1) 规格: Φ 16<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根      | 根 | 3.00  | 5  | 15  |
| 116 | 线管  | Φ 20      | (1) 规格: Φ 20<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根      | 根 | 4.00  | 10 | 40  |
| 117 | 线管  | Φ 25      | (1) 规格: Φ 25<br>(2) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(3) 长度: ≥3 米/根      | 根 | 6.00  | 5  | 30  |
| 118 | 线卡  | 扁 5       | (1) 规格: 扁 5<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒      | 盒 | 6.00  | 5  | 30  |
| 119 | 线卡  | 扁 6       | (1) 规格: 扁 6<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒      | 盒 | 6.00  | 5  | 30  |



|     |      |                |   |   |       |    |     |
|-----|------|----------------|---|---|-------|----|-----|
| 120 | 线卡   | 扁 8            | (1) 规格: 扁 8<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒                 | 盒 | 5.00  | 10 | 50  |
| 121 | 线卡   | 扁 9            | (1) 规格: 扁 9<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒                 | 盒 | 5.00  | 10 | 50  |
| 122 | 线卡   | 扁 10           | (1) 规格: 扁 10<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒                | 盒 | 5.00  | 5  | 25  |
| 123 | 线卡   | 扁 12           | (1) 规格: 扁 12<br>(2) 材质: PE材质、镀锌钢钉<br>(3) 数量: 100 只/盒                | 盒 | 8.00  | 2  | 16  |
| 124 | 钢丝软管 | 50cm $\Phi$ 15 | (1) 口径: $\Phi$ 15 (4分)<br>(2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度: 50cm | 根 | 10.00 | 5  | 50  |
| 125 | 钢丝软管 | 60cm $\Phi$ 15 | (1) 口径: $\Phi$ 15 (4分)<br>(2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度: 60cm | 根 | 12.00 | 5  | 60  |
| 126 | 钢丝软管 | 80cm $\Phi$ 15 | (1) 口径: $\Phi$ 15 (4分)<br>(2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度: 80cm | 根 | 15.00 | 20 | 300 |



|     |               |                 |   |   |       |    |     |
|-----|---------------|-----------------|---|---|-------|----|-----|
| 127 | 钢丝软管          | 100cm $\Phi$ 15 | (1) 口径： $\Phi$ 15（4分）<br>(2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度：100cm | 根 | 20.00 | 20 | 400 |
| 128 | 钢丝软管          | 150cm $\Phi$ 15 | (1) 口径： $\Phi$ 15（4分）<br>(2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度：150cm | 根 | 30.00 | 2  | 60  |
| 129 | 钢丝软管          | 200cm $\Phi$ 15 | (1) 口径： $\Phi$ 15（4分）<br>(2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管<br>(3) 长度：200cm | 根 | 35.00 | 2  | 70  |
| 130 | PPR变径直接       | 25 变 20         | 25 变 20   | 个 | 2.00  | 2  | 4   |
| 131 | PPR给水管<br>(热) | $\Phi$ 20       | (1) 规格： $\Phi$ 20<br>(2) 壁厚： $\geq$ 3.4mm<br>(3) 长度： $\geq$ 4 米/根 | 根 | 15.00 | 2  | 30  |
| 132 | PPR给水管<br>(热) | $\Phi$ 25       | (1) 规格： $\Phi$ 25<br>(2) 壁厚： $\geq$ 4.2mm<br>(3) 长度： $\geq$ 4 米/根 | 根 | 22.00 | 5  | 110 |
| 133 | PPR给水管<br>(热) | $\Phi$ 32       | (1) 规格： $\Phi$ 32<br>(2) 壁厚： $\geq$ 5.4mm<br>(3) 长度： $\geq$ 4 米/根 | 根 | 32.00 | 1  | 32  |
| 134 | PPR给水管<br>(热) | $\Phi$ 40       | (1) 规格： $\Phi$ 40<br>(2) 壁厚： $\geq$ 6.7mm<br>(3) 长度： $\geq$ 4 米/根 | 根 | 45.00 | 1  | 45  |



|     |               |          |   |   |        |   |     |
|-----|---------------|----------|---|---|--------|---|-----|
| 135 | PPR给水管<br>(热) | Φ 50     | (1) 规格: Φ 50<br>(2) 壁厚: ≥8.3mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根  | 根 | 83.00  | 1 | 83  |
| 136 | PPR给水管<br>(热) | Φ 63     | (1) 规格: Φ 63<br>(2) 壁厚: ≥10.5mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根 | 根 | 127.00 | 1 | 127 |
| 137 | PPR给水管<br>(热) | Φ 90     | (1) 规格: Φ 90<br>(2) 壁厚: ≥15mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根   | 根 | 291.00 | 1 | 291 |
| 138 | PPR弯头         | Φ 20     | Φ 20  | 个 | 1.50   | 1 | 1.5 |
| 139 | PPR弯头         | Φ 20×45° | Φ 20×45°  | 个 | 1.50   | 1 | 1.5 |
| 140 | PPR弯头         | Φ 25     | Φ 25  | 个 | 2.00   | 5 | 10  |
| 141 | PPR弯头         | Φ 25×45° | Φ 25×45°  | 个 | 1.50   | 5 | 7.5 |
| 142 | PPR弯头         | Φ 32     | Φ 32  | 个 | 3.00   | 5 | 15  |
| 143 | PPR弯头         | Φ 40     | Φ 40  | 个 | 4.00   | 2 | 8   |
| 144 | PPR弯头         | Φ 50     | Φ 50  | 个 | 6.00   | 5 | 30  |
| 145 | PPR弯头         | Φ 63     | Φ 63  | 个 | 8.00   | 5 | 40  |
| 146 | PPR弯头         | Φ 90     | Φ 90  | 个 | 20.00  | 2 | 40  |



|     |        |       |          |   |       |    |    |
|-----|--------|-------|----------|---|-------|----|----|
| 147 | PPR正三通 | Φ 20  | Φ 20     | 个 | 2.00  | 2  | 4  |
| 148 | PPR正三通 | Φ 25  | Φ 25     | 个 | 3.00  | 2  | 6  |
| 149 | PPR正三通 | Φ 32  | Φ 32     | 个 | 4.00  | 2  | 8  |
| 150 | PPR正三通 | Φ 40  | Φ 40     | 个 | 5.00  | 2  | 10 |
| 151 | PPR正三通 | Φ 50  | Φ 50     | 个 | 6.00  | 2  | 12 |
| 152 | PPR正三通 | Φ 63  | Φ 63     | 个 | 8.00  | 2  | 16 |
| 153 | PPR直接  | Φ 20  | Φ 20     | 个 | 1.00  | 2  | 2  |
| 154 | PPR直接  | Φ 25  | Φ 25     | 个 | 1.50  | 10 | 15 |
| 155 | PPR直接  | Φ 32  | Φ 32     | 个 | 2.00  | 2  | 4  |
| 156 | PPR直接  | Φ 40  | Φ 40     | 个 | 3.00  | 2  | 6  |
| 157 | PPR直接  | Φ 50  | Φ 50     | 个 | 3.50  | 2  | 7  |
| 158 | PPR直接  | Φ 63  | Φ 63     | 个 | 4.50  | 2  | 9  |
| 159 | PPR直接  | Φ 90  | Φ 90     | 个 | 12.00 | 2  | 24 |
| 160 | PVC胶水  | 125ml | 容量：125ml | 个 | 5.00  | 2  | 10 |
| 161 | PVC胶水  | 500ml | 容量：500ml | 瓶 | 16.00 | 2  | 32 |
| 162 | PVC排水管 | Φ 50  | Φ 50     | 根 | 15.00 | 2  | 30 |



|     |        |          |  |   |        |   |     |
|-----|--------|----------|--|---|--------|---|-----|
| 163 | PVC排水管 | Φ 75     | Φ 75   | 根 | 26.00  | 2 | 52  |
| 164 | PVC排水管 | Φ 110    | Φ 110  | 根 | 40.00  | 2 | 80  |
| 165 | PVC排水管 | Φ 160    | Φ 160  | 根 | 110.00 | 2 | 220 |
| 166 | PVC给水管 | Φ 25/20  | (1) 规格: Φ 20<br>(2) 壁厚: ≥2mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根   | 根 | 15.00  | 2 | 30  |
| 167 | PVC给水管 | Φ 25     | (1) 规格: Φ 25<br>(2) 壁厚: ≥2mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根   | 根 | 20.00  | 2 | 40  |
| 168 | PVC给水管 | Φ 32     | (1) 规格: Φ 32<br>(2) 壁厚: ≥2.4mm<br>(3) 长度: ≥4 米/根 | 根 | 20.00  | 2 | 40  |
| 169 | PVC球阀  | Φ 20     | Φ 20   | 个 | 5.00   | 2 | 10  |
| 170 | PVC球阀  | Φ 25     | Φ 25   | 个 | 8.00   | 2 | 16  |
| 171 | PVC球阀  | Φ 32     | Φ 32   | 个 | 10.00  | 2 | 20  |
| 172 | PVC球阀  | Φ 50     | Φ 50   | 个 | 18.00  | 2 | 36  |
| 173 | PVC弯头  | Φ 50×45° | Φ 50×45°   | 个 | 2.00   | 2 | 4   |
| 174 | PVC弯头  | Φ 50×90° | Φ 50×90°   | 个 | 3.00   | 2 | 6   |
| 175 | PVC弯头  | Φ 75×45° | Φ 75×45°   | 个 | 4.00   | 2 | 8   |



|     |         |                       |  |   |       |    |     |
|-----|---------|-----------------------|--|---|-------|----|-----|
| 176 | PVC弯头   | Φ 75×90°              | Φ 75×90°   | 个 | 5.00  | 2  | 10  |
| 177 | PVC正三通  | Φ 50                  | Φ 50   | 个 | 3.00  | 5  | 15  |
| 178 | PVC正三通  | Φ 75                  | Φ 75   | 个 | 4.00  | 5  | 20  |
| 179 | PVC正三通  | Φ 110                 | Φ 110  | 个 | 15.00 | 5  | 75  |
| 180 | PVC直接   | Φ 50                  | Φ 50   | 个 | 2.00  | 5  | 10  |
| 181 | PVC直接   | Φ 75                  | Φ 75   | 个 | 3.00  | 2  | 6   |
| 182 | PVC直接   | Φ 110                 | Φ 110  | 个 | 5.00  | 20 | 100 |
| 183 | PVC直接   | Φ 160                 | Φ 160  | 个 | 10.00 | 2  | 20  |
| 184 | PVC终端   | 39mm×19mm             | (1) 材质: 优质PVC阻燃材质<br>(2) 长度: ≥3 米/根                              | 个 | 1.00  | 2  | 2   |
| 185 | PP-R堵头  | Φ 20                  | Φ 20   | 个 | 0.50  | 2  | 1   |
| 186 | PP-R堵头  | Φ 25                  | Φ 25   | 个 | 1.00  | 2  | 2   |
| 187 | 不锈钢水龙头  | Φ 15 (4分) / Φ 20 (6分) | (1) 规格: Φ 15 (4分) / Φ 20 (6分)<br>(2) 材质: 304 不锈钢<br>(3) 阀芯: 陶瓷阀芯 | 个 | 15.00 | 2  | 30  |
| 188 | 大立式单水龙头 | 304 不锈钢               | (1) 材质: 304 不锈钢<br>(2) 阀芯: 陶瓷阀芯                                  | 个 | 45.00 | 5  | 225 |



|     |       |         |  |   |        |    |      |
|-----|-------|---------|--|---|--------|----|------|
| 189 | 感应水龙头 | 8-10 微米 | (1) 感应器：红外感应<br>(2) 电镀工艺：厚度 8-10 微米，通过 200 小时盐雾中性测试<br>(3) 主体材质：59-1 铜，全铜阀芯<br>(4) 供电方式：直流/交直流 | 个 | 180.00 | 6  | 1080 |
| 190 | 冷热水龙头 |         | 材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯   | 个 | 130.00 | 2  | 260  |
| 191 | 双水龙头  |         | 材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯   | 个 | 130.00 | 2  | 260  |
| 192 | 管卡    | Φ20     | (1) 规格：Φ20<br>(2) 材质：PE材质、镀锌钢钉   | 个 | 0.30   | 10 | 3    |
| 193 | 管卡    | Φ25     | (1) 规格：Φ25<br>(2) 材质：PE材质、镀锌钢钉   | 个 | 0.50   | 10 | 5    |
| 194 | 管卡    | Φ32     | (1) 规格：Φ32<br>(2) 材质：PE材质、镀锌钢钉   | 个 | 0.50   | 10 | 5    |
| 195 | 管卡    | Φ40     | (1) 规格：Φ40<br>(2) 材质：PE材质、镀锌钢钉   | 个 | 1.00   | 2  | 2    |
| 196 | 管卡    | Φ50     | (1) 规格：Φ50<br>(2) 材质：PE材质、镀锌钢钉   | 个 | 2.00   | 2  | 4    |
| 197 | 暗装混水阀 | Φ15     | (1) 表面多层电镀处理<br>(2) 材质：铜主体材质，陶瓷阀芯<br>(3) 安装方式：入墙式  | 个 | 130.00 | 1  | 130  |



|     |         |      |   |   |        |   |     |
|-----|---------|------|---|---|--------|---|-----|
| 198 | 明装混水阀   | Φ 15 | (1) 表面多层电镀处理<br>(2) 材质: 铜主体材质, 陶瓷阀芯<br>(3) 安装方式: 壁挂式            | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
| 199 | U型混水阀   | Φ 15 | (1) 表面多层电镀处理<br>(2) 材质: 铜主体材质+不锈钢弯管+手柄合金, 陶瓷阀芯<br>(3) 安装方式: 壁挂式 | 个 | 65.00  | 1 | 65  |
| 200 | 加厚铜球阀   | Φ 15 | Φ 15  | 个 | 20.00  | 1 | 20  |
| 201 | 加厚铜球阀   | Φ 20 | Φ 20  | 个 | 25.00  | 1 | 25  |
| 202 | 延时阀     | Φ 20 | 规格: Φ 20 (2) 材质: 黄铜阀体, 黄铜阀芯                                     | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
| 203 | 延时阀     | Φ 25 | 规格: Φ 25 (2) 材质: 黄铜阀体, 黄铜阀芯                                     | 个 | 125.00 | 1 | 125 |
| 204 | 自动控制浮球阀 | Φ 50 | 材质: 黄铜; 规格 Φ 50   | 套 | 130.00 | 1 | 130 |
| 205 | PPR截止阀  | Φ 20 | Φ 20  | 个 | 22.00  | 2 | 44  |
| 206 | PPR截止阀  | Φ 25 | Φ 25  | 个 | 26.00  | 1 | 26  |
| 207 | PPR截止阀  | Φ 32 | Φ 32  | 个 | 50.00  | 2 | 100 |
| 208 | PPR截止阀  | Φ 40 | Φ 40  | 个 | 60.00  | 2 | 120 |
| 209 | PPR截止阀  | Φ 50 | Φ 50  | 个 | 85.00  | 2 | 170 |
| 210 | 面盆翻板下水器 |      | 主体材质: 不锈钢   | 个 | 25.00  | 2 | 50  |



|     |         |          |          |   |      |   |      |
|-----|---------|----------|----------|---|------|---|------|
| 211 | PPR内丝三通 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 7.00 | 2 | 14   |
| 212 | PPR内丝三通 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 8.00 | 5 | 40   |
| 213 | PPR内丝弯头 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 6.00 | 5 | 30   |
| 214 | PPR内丝弯头 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 6.00 | 5 | 30   |
| 215 | PPR内丝直接 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 5.00 | 5 | 25   |
| 216 | PPR内丝直接 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 6.00 | 5 | 30   |
| 217 | PPR外丝三通 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 7.00 | 5 | 35   |
| 218 | PPR外丝三通 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 8.50 | 5 | 42.5 |
| 219 | PPR外丝弯头 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 7.00 | 5 | 35   |
| 220 | PPR外丝弯头 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 8.00 | 5 | 40   |
| 221 | PPR外丝直接 | Φ 20×1/2 | Φ 20×1/2 | 个 | 6.00 | 1 | 6    |
| 222 | PPR外丝直接 | Φ 25×1/2 | Φ 25×1/2 | 个 | 8.00 | 1 | 8    |
| 223 | PPR弯头   | Φ 25×45° | Φ 25×45° | 个 | 2.00 | 1 | 2    |



|     |          |          |  |   |        |     |     |
|-----|----------|----------|--|---|--------|-----|-----|
| 224 | PPR弯头    | Φ 25×90° | Φ 25×90°   | 个 | 2.00   | 1   | 2   |
| 225 | PPR双活接球阀 | Φ 20     | Φ 20   | 个 | 35.00  | 1   | 35  |
| 226 | PPR双活接球阀 | Φ 25     | Φ 25   | 个 | 40.00  | 1   | 40  |
| 227 | 三角阀      | Φ 15     | (1) 材质: 铜合金阀体、ABS手轮、201 不锈钢装饰盖<br>(2) 阀芯材质: 陶瓷阀芯 | 个 | 15.00  | 1   | 15  |
| 228 | 浮球阀      | Φ 15     | (1) 规格: Φ 15<br>(2) 材质: 304 不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜  | 个 | 50.00  | 1   | 50  |
| 229 | 浮球阀      | Φ 40     | 材质: 304 不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜                      | 个 | 150.00 | 1   | 150 |
| 230 | 生料带      | 20 米/卷   | (1) 材质: 聚四氟乙烯<br>(2) 数量: 足 20 米/卷                | 卷 | 3.00   | 100 | 300 |
| 231 | 水表       | Φ 15     | Φ 15   | 块 | 55.00  | 1   | 55  |
| 232 | 水表       | Φ 20     | Φ 20   | 块 | 65.00  | 1   | 65  |
| 233 | 水表       | Φ 40     | Φ 40   | 块 | 320.00 | 1   | 320 |
| 234 | 水表       | Φ 50     | Φ 50   | 块 | 390.00 | 1   | 390 |



|     |       |                |   |   |        |    |      |
|-----|-------|----------------|---|---|--------|----|------|
| 235 | 冲水箱   | 4L/8L          | (1) 水量: 4L/8L 双档<br>(2) 材质: 优质PP材质、ABS、POM<br>(3) 顶按式 | 个 | 130.00 | 20 | 2600 |
| 236 | 冲水箱配件 | ABS+PP         | 材质: 优质ABS+PP材质  | 套 | 50.00  | 10 | 500  |
| 237 | 塑料软管  | Φ20            | (1) 规格: Φ20<br>(2) 材质: PVC                            | 米 | 3.00   | 50 | 150  |
| 238 | 挑卡    | Φ20            | 规格: Φ20   | 个 | 3.00   | 1  | 3    |
| 239 | 拖布池下水 | Φ50            | 规格: Φ50   | 套 | 9.00   | 10 | 90   |
| 240 | 下水软管  | Φ50 Φ40 Φ32    | (1) 规格: Φ50 Φ40 Φ32<br>(2) 材质: PVC聚乙烯塑料               | 根 | 5.00   | 10 | 50   |
| 241 | 活扳手   | (总长 300mm)     | (1) 规格: (总长 300mm)<br>(2) 材质: 优质碳钢材质                  | 把 | 25.00  | 1  | 25   |
| 242 | 活扳手   | 8 寸 (总长 200mm) | (1) 规格: 8 寸 (总长 200mm)<br>(2) 材质: 优质碳钢材质              | 把 | 18.00  | 1  | 18   |
| 243 | 玻璃胶   | 300ml/支        | (1) 规格: 300ml/支<br>(2) 材质: 中性硅酮                       | 支 | 15     | 30 | 450  |
| 244 | 堵漏王   | 重量: ≥1kg/包     | 重量: ≥1kg/包  | 包 | 22.00  | 30 | 660  |



|     |      |           |  |   |       |     |      |
|-----|------|-----------|--|---|-------|-----|------|
| 245 | 钢卷尺  | 5m*19mm   | (1) 尺带规格: 5m*19mm<br>(2) 材质: ABS材质尺壳、高碳钢加厚尺带 | 把 | 8.00  | 5   | 40   |
| 246 | 锯弓   |           | 材质: 精钢                                       | 个 | 25.00 | 5   | 125  |
| 247 | 锯条   | 300mm     | (1) 长度: 300mm<br>(2) 材质: 合金钢                 | 条 | 1.00  | 5   | 5    |
| 248 | 锯片   | 40cm      | 40cm   | 条 | 2.00  | 5   | 10   |
| 249 | 鸭嘴锤  | 300g      | (1) 规格: 300g<br>(2) 材质: 锤头采用高碳钢锻造            | 个 | 22.00 | 1   | 22   |
| 250 | 自攻螺丝 | 20mm-30mm | (1) 材质: 碳钢<br>(2) 长度: 20mm-30mm              | 盒 | 20.00 | 100 | 2000 |
| 251 | 膨胀胶管 | 6#        | 6#   | 盒 | 14.00 | 10  | 140  |
| 252 | 膨胀胶管 | 8#        | 8#   | 盒 | 14.00 | 5   | 70   |
| 253 | 膨胀螺丝 | Φ6        | 材质: 碳钢                                       | 个 | 0.60  | 100 | 60   |
| 254 | 膨胀螺丝 | Φ8        | (1) 规格: Φ8<br>(2) 材质: 碳钢                     | 个 | 1.00  | 50  | 50   |



|     |        |            |  |   |        |    |     |
|-----|--------|------------|--|---|--------|----|-----|
| 255 | 膨胀螺丝   | Φ 10       | (1) 规格: Φ 10<br>(2) 材质: 碳钢   | 个 | 1.50   | 50 | 75  |
| 256 | 膨胀螺丝   | Φ 12       | (1) 规格: Φ 12<br>(2) 材质: 碳钢   | 个 | 2.00   | 50 | 100 |
| 257 | 膨胀螺丝   | Φ 14       | (1) 规格: Φ 14<br>(2) 材质: 碳钢   | 个 | 3.00   | 50 | 150 |
| 258 | 一字螺丝刀  | 总长: ≥200mm | (1) 总长: ≥200mm<br>(2) 材质: 手柄采用可防油高级TPR环保材料, 磁性刀头采用优质铬钼材料, 刀杆采用优质CR-MO合金钢 | 把 | 10.00  | 1  | 10  |
| 259 | 十字螺丝刀  | 总长: ≥200mm | (1) 总长: ≥200mm<br>(2) 材质: 手柄采用可防油高级TPR环保材料, 磁性刀头采用优质铬钼材料, 刀杆采用优质CR-MO合金钢 | 把 | 10.00  | 1  | 10  |
| 260 | PPR管剪刀 | Φ 20-Φ 32  | 规格: Φ 20-Φ 32  | 把 | 35.00  | 1  | 35  |
| 261 | 人字梯    | 2 米        | (1) 主体材质: 加厚铝合金<br>(2) 高度: 2 米<br>(3) 最大承重: 150-180kg(含)                 | 把 | 220.00 | 1  | 220 |
| 262 | 尖嘴钳    | 6 寸        | (1) 规格: 6 寸<br>(2) 材质: CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢                                   | 把 | 15.00  | 1  | 15  |
| 263 | 尖嘴钳    | 8 寸        | (1) 规格: 8 寸<br>(2) 材质: CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢                                   | 把 | 20.00  | 1  | 20  |



|     |        |                     |  |   |       |    |      |
|-----|--------|---------------------|--|---|-------|----|------|
| 264 | 管子钳    | 总长 350mm, 开口可达 50mm | (1) 规格: 总长 350mm, 开口可达 50mm<br>(2) 材质: 高碳钢 | 把 | 45.00 | 1  | 45   |
| 265 | 剥线钳    | 7 寸                 | 7 寸  | 把 | 18.00 | 1  | 18   |
| 266 | 斜口钳    | 7 寸                 | 7 寸  | 把 | 18.00 | 1  | 18   |
| 267 | 节能灯    | 40W                 | 40W  | 个 | 15.00 | 50 | 750  |
| 268 | 节能灯    | 65W                 | 65W  | 个 | 35.00 | 50 | 1750 |
| 269 | 路灯罩    | 12 寸                | 材质: 冷轧板; 规格: 12 寸                          | 个 | 18.00 | 5  | 90   |
| 270 | 感应电笔   | 250v                | 250v                                       | 支 | 6     | 10 | 60   |
| 271 | 应急灯    | 双头 2*5w             | 双头 2*5w                                    | 个 | 35    | 10 | 350  |
| 272 | 天花灯    | 3.5w                | 3.5w                                       | 个 | 28.00 | 10 | 280  |
| 273 | 钻花     | Φ6                  | Φ6   | 个 | 5.00  | 5  | 25   |
| 274 | 带钥匙水龙头 | Φ15                 | 材质: 铸铁; 规格 Φ15                             | 个 | 6.00  | 10 | 60   |
| 275 | 塑料龙头   | Φ15                 | Φ15  | 个 | 3     | 10 | 30   |



|     |         |       |                  |   |        |    |     |
|-----|---------|-------|------------------|---|--------|----|-----|
| 276 | 钢钉桥卡    | Φ 50  | Φ 50             | 个 | 2.00   | 30 | 60  |
| 277 | 不锈钢盆架   | 12 寸  | 12 寸             | 付 | 15.00  | 5  | 75  |
| 278 | 接线端子    | 100A  | 100A             | 个 | 2      | 10 | 20  |
| 279 | 焊条      | 2.5mm | 2.5mm            | 包 | 40.00  | 1  | 40  |
| 280 | 双支带罩荧光灯 | 18W   | 功率：18W           | 套 | 45.00  | 1  | 45  |
| 281 | 取暖器     | 1500w | 规格：五面发热；功率：1500w | 台 | 90.00  | 1  | 90  |
| 282 | 强光手电筒   | 9W    | 9W               | 个 | 65.00  | 1  | 65  |
| 283 | 立柱盘     | 60cm  | 60cm             | 套 | 110.00 | 1  | 110 |
| 284 | 榔头      | 500g  | 500g             | 个 | 15.00  | 1  | 15  |
| 285 | 防爆灯     | 12 寸  | 12 寸             | 个 | 90.00  | 1  | 90  |
| 286 | 暖风机（大）  | 2000w | 2000w            | 台 | 240.00 | 1  | 240 |
| 287 | 暖风机（小）  | 1500w | 1500w            | 台 | 130.00 | 1  | 130 |
| 288 | 飞碟灯     | 24W   | 24W              | 个 | 18.00  | 50 | 900 |



|     |          |         |         |   |       |     |     |
|-----|----------|---------|---------|---|-------|-----|-----|
| 289 | 不锈钢单盆    | 37*50mm | 37*50mm | 个 | 35.00 | 10  | 350 |
| 290 | PVC存水弯   | Φ 50    | Φ 50    | 个 | 2.00  | 10  | 20  |
| 291 | PVC存水弯   | Φ 75    | Φ 75    | 个 | 4.00  | 10  | 40  |
| 292 | PVC阻燃波纹管 | Φ 16    | Φ 16    | 米 | 1.00  | 10  | 10  |
| 293 | PVC阻燃波纹管 | Φ 20    | Φ 20    | 米 | 2.00  | 100 | 200 |
| 294 | PVC阻燃波纹管 | Φ 25    | Φ 25    | 米 | 2.50  | 10  | 25  |
| 295 | PVC阻燃波纹管 | Φ 32    | Φ 32    | 米 | 2.00  | 10  | 20  |
| 296 | 十字启      | 5 寸     | 5 寸     | 个 | 8.00  | 1   | 8   |
| 297 | 平口启      | 5 寸     | 5 寸     | 个 | 8.00  | 1   | 8   |
| 298 | 大双启子     | 4 寸     | 4 寸     | 个 | 8.00  | 1   | 8   |
| 299 | 小双启子     | 4 寸     | 4 寸     | 个 | 8.00  | 1   | 8   |
| 300 | 暗装插座     | 五孔      | 电视插座    | 个 | 10.00 | 10  | 100 |
| 301 | 暗装插座     | 三孔      | 电话插座    | 个 | 10.00 | 10  | 100 |



|     |                 |                          |  |   |         |    |      |
|-----|-----------------|--------------------------|--|---|---------|----|------|
| 302 | 铝芯线             | 25mm <sup>2</sup>        | 25mm <sup>2</sup>                                | 卷 | 250.00  | 1  | 250  |
| 303 | 铜芯电缆            | 2*4mm <sup>2</sup>       | 2*4mm <sup>2</sup>                               | 卷 | 6       | 1  | 6    |
| 304 | PPR给水管<br>(热)   | Φ 20                     | (1) 规格: Φ 20<br>(2) 壁厚: ≥2.8mm<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 42.00   | 5  | 210  |
| 305 | PPR给水管<br>(热)   | Φ 25                     | (1) 规格: Φ 25<br>(2) 壁厚: ≥3.5mm<br>(3) 长度: ≥3 米/根 | 根 | 48.00   | 5  | 240  |
| 306 | 25 变 20 铜变<br>头 | 25-20                    | 25-20  | 个 | 4.00    | 1  | 4    |
| 307 | 漏保              | 3P32-63A                 | 3P32-63A   | 个 | 60.00   | 1  | 60   |
| 308 | BVR铜芯线          | 25mm <sup>2</sup>        | 25mm <sup>2</sup>                                | 卷 | 1805.00 | 5  | 9025 |
| 309 | 交流接触器           | CJ*2-6511                | CJ*2-6511  | 台 | 55.00   | 1  | 55   |
| 310 | 交流接触器           | CJ*2-8011                | CJ*2-8011  | 台 | 70.00   | 1  | 70   |
| 311 | 零排              | 20cm                     | 20cm   | 个 | 18.00   | 2  | 36   |
| 312 | 地排              | 20cm                     | 20cm   | 个 | 18.00   | 5  | 90   |
| 313 | 铜芯电缆线           | 3*6mm                    | RVV3*6mm   | 米 | 13.00   | 10 | 130  |
| 314 | pvc管卡           | Φ 50                     | Φ 50   | 个 | 2.00    | 10 | 20   |
| 315 | 铜芯电缆线           | 4*50+1*16mm <sup>2</sup> | YJV50*4*1  | 米 | 145.00  | 10 | 1450 |



|     |           |          |  |   |        |   |     |
|-----|-----------|----------|--|---|--------|---|-----|
| 316 | 螺丝        | 12*100mm | 12*100mm                                     | 盒 | 20.00  | 1 | 20  |
| 317 | 特别加宽踏板四步梯 |          | 香槟金;长度: 2m, 铝合金                              | 把 | 150.00 | 1 | 150 |
| 318 | 铁三通       | Φ 15     | Φ 15   | 个 | 2.00   | 1 | 2   |
| 319 | 铁对丝       | Φ 15     | Φ 15   | 个 | 2.00   | 1 | 2   |
| 320 | 电烙铁       | 2000w    | 焊锡枪功率: 2000w                                 | 把 | 65.00  | 1 | 65  |
| 321 | 气体烙铁      | PRO-50   | PRO-50                                       | 把 | 126.00 | 1 | 126 |
| 322 | 飞碟灯       | 50w      | 50w  | 个 | 42.00  | 5 | 210 |
| 323 | 淋浴喷头      | ABS      | 材质: ABS                                      | 个 | 25.00  | 2 | 50  |
| 324 | 淋浴软管      | 150cm    | (1) 材质: 304 不锈钢<br>(2) 长度: 150cm             | 根 | 15.00  | 2 | 30  |
| 325 | 胶枪        | 30cm     | 30cm   | 支 | 20.00  | 1 | 20  |
| 326 | 剪刀        | DN20-32  | (1) 加厚刀刃、裁剪顺畅<br>(2) 手柄设计符合人体工程学, 握持舒适, 使用便利 | 把 | 5.00   | 1 | 5   |
| 327 | 灯带        | 12w/m    | (1) 5050-6000k、12w/m。<br>(2) 色温: 6500 K      | 米 | 18.00  | 1 | 18  |
| 328 | 螺栓        | 14*120mm | 14*120mm                                     | 套 | 3.00   | 1 | 3   |
| 329 | 垫片        | Φ 150    | 材质: 橡胶 Φ 150                                 | 个 | 3.00   | 1 | 3   |
| 330 | 精制钢楸      | T2095    | T2095  | 把 | 35.00  | 1 | 35  |



|     |       |                      |                         |   |        |   |     |
|-----|-------|----------------------|-------------------------|---|--------|---|-----|
| 331 | 升降人字梯 | 4m                   | 材质：铝合金；长度：4m            | 把 | 220.00 | 1 | 220 |
| 332 | 冲击电钻  | 20                   | MDBL20                  | 台 | 700.00 | 1 | 700 |
| 333 | 导轨射灯  | 40W                  | LED40W                  | 个 | 35.00  | 1 | 35  |
| 334 | 光源模组  | 24W                  | LED24W                  | 支 | 25.00  | 1 | 25  |
| 335 | 铜芯电缆  | 3*6+2*4mm            | 规格；橡套电缆 3*6+2*4mm       | 米 | 28.00  | 1 | 28  |
| 336 | 内六角扳手 | 2-8                  | QR-020401               | 套 | 28.00  | 1 | 28  |
| 337 | 灯座元木  | 10cm                 | 阻燃PVC10cm               | 个 | 3.00   | 1 | 3   |
| 338 | 人字梯   | 3m                   | 材质：铝合金；长度：3m（特厚）        | 把 | 430.00 | 1 | 430 |
| 339 | 铜芯电缆  | 3*1.5mm <sup>2</sup> | RVV3*1.5mm <sup>2</sup> | 米 | 5.00   | 1 | 5   |
| 340 | 光源模组  | 16W                  | LED16W                  | 支 | 20.00  | 1 | 20  |
| 341 | 三孔电源线 | 220V-250w            | 220V-250w               | 个 | 10.00  | 1 | 10  |
| 342 | 钻芯    | 8mm                  | 材质：精钢；8mm               | 套 | 6.00   | 1 | 6   |
| 343 | 钻芯    | 10mm                 | 材质：精钢；10mm              | 套 | 8.00   | 1 | 8   |
| 344 | 钻芯    | 16mm                 | 材质：精钢；16mm              | 套 | 10.00  | 1 | 10  |
| 345 | 钻芯    | 20mm                 | 材质：精钢；20mm              | 套 | 12.00  | 1 | 12  |
| 346 | 钻芯    | 25mm                 | 材质：精钢；25mm              | 套 | 3.00   | 1 | 3   |
| 347 | 扳手    | 50                   | 50                      | 个 | 15.00  | 1 | 15  |





|     |          |            |  |   |        |   |      |
|-----|----------|------------|--|---|--------|---|------|
| 348 | 扳手       | 100        | 100  | 个 | 18.00  | 1 | 18   |
| 349 | 扳手       | 250        | 250  | 个 | 20.00  | 1 | 20   |
| 350 | 套筒扳手     | 7-9mm      | 7-9mm  | 套 | 10.00  | 1 | 10   |
| 351 | 角磨机      | 820w       | 功率：820w；后置开关   | 个 | 180.00 | 1 | 180  |
| 352 | 人字梯      | 2米升4米      | 材质：铝合金；2米升4米（加厚）   | 个 | 800.00 | 1 | 800  |
| 353 | 工具箱      | 40cm       | 三层加厚；材质：不锈钢  | 个 | 130.00 | 1 | 130  |
| 354 | 试电笔      | 满足采购人要求    | 多功能，带灯；数字显示  | 个 | 6.00   | 1 | 6    |
| 355 | 呆扳手      | 6*7mm      | 6*7mm  | 套 | 10.00  | 1 | 10   |
| 356 | 冲击钻      | 750W       | 750W   | 个 | 870.00 | 1 | 870  |
| 357 | 自动洗衣机管   | 3m         | 规格：3m  | 个 | 20.00  | 1 | 20   |
| 358 | 冷热水自吸泵   | WZB-25W    | 功率：250W电压：220V扬程：12米                                     | 台 | 420    | 1 | 420  |
| 359 | 不锈钢蒸汽机阀门 | J41W-16P   | 材质：304 不锈钢；泵体材质 304 不锈钢；连接方式：法兰，类型：截止阀；公称压力 1.6；使用介质：硝酸类 | 个 | 1200   | 1 | 1200 |
| 360 | PDU      | 14 位 10A   | 功率：3500W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线                            | 条 | 230    | 1 | 230  |
| 361 | PDU      | 18 位 10A   | 功率：4000W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线                            | 条 | 300    | 1 | 300  |
| 362 | PDU      | 18 位 16A   | 功率：4000W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线                            | 条 | 365    | 1 | 365  |
| 363 | 电缆       | RVV3*2.5mm | 导体材质：无氧铜芯 绝缘材质：聚氯乙烯                                      | 米 | 10     | 1 | 10   |

|       |      |        |                             |   |    |           |    |
|-------|------|--------|-----------------------------|---|----|-----------|----|
| 364   | 空气开关 | 2P-20A | 400V-50HZ6000A 通电回路使用T2 铜材质 | 个 | 15 | 1         | 15 |
| 365   | 空气开关 | 1P-10A | 400V-50HZ6000A 通电回路使用T2 铜材质 | 个 | 6  | 1         | 6  |
| 366   | 铜鼻子  | OT30A  | 材质：紫铜<br>负荷：30A             | 个 | 1  | 1         | 1  |
| 367   | 电胶布  | 20m双色  | 产品材质：PVC软膜 10米 20米/卷        | 卷 | 5  | 1         | 5  |
| 合计（元） |      |        |                             |   |    | 125470.00 |    |

## 二、办公用品（116项）

| 序号 | 货品名称 | 规格型号      | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量   | 小计(元) |
|----|------|-----------|--|----|-------------|------|-------|
| 1  | 圆珠笔  |           | (1) 材质：塑料<br>(2) 粗细：0.7mm                        | 支  | 1.00        | 1200 | 1200  |
| 2  | 收据   |           | 三联自带垫板 (1) 材质：木浆纸<br>(2) 尺寸：≥175mm*95mm*3*20     | 本  | 2.00        | 100  | 200   |
| 3  | 粘钩   | 3个/板      | 材质：PVC(聚氯乙烯)                                     | 板  | 3.00        | 500  | 1500  |
| 4  | 封口胶  | ≥6mm*30码  | 尺寸：≥6cm*30码                                      | 卷  | 3.00        | 200  | 600   |
| 5  | 红纸   | ≥76*106cm | (1) 材质：宣纸/海报纸<br>(2) 尺寸：≥76*106cm<br>(3) 重量：≥60克 | 张  | 1.00        | 200  | 200   |



|    |       |   |   |        |      |      |
|----|-------|---|---|--------|------|------|
| 6  | 订书针   | (1) 规格: 24/6<br>(2) 订纸厚度: 25 张/80g<br>(3) 装订深度: 6mm<br>(4) 装订宽度: 11.5mm   | 盒 | 1      | 1000 | 1000 |
| 7  | 订书针   | (1) 规格: 23/23<br>(2) 订纸厚度: 210 张/70g<br>(3) 装订深度: 23mm<br>(4) 装订宽度: 13mm  | 盒 | 6      | 1000 | 6000 |
| 8  | 回形针   | (1) 材质: 钢芯<br>(2) 单枚尺寸: $\geq 29\text{mm}$<br>(3) 包装规格: 100 只/盒   | 盒 | 2.00   | 500  | 1000 |
| 9  | 起钉器   | 尺寸: $\geq 55 \times 21 \times 31\text{mm}$  | 个 | 3.00   | 200  | 600  |
| 10 | 订书机   | (1) 材质: ABS+金属<br>(2) 尺寸: $\geq 80 \times 140 \times 45\text{mm}$<br>(3) 颜色: 黑/白                                    | 台 | 18.00  | 80   | 1440 |
| 11 | 重型订书机 | (1) 材质: 金属<br>(2) 名称: 重型订书机<br>(3) 装订厚度: 2-210 张<br>(4) 尺寸: $\geq 355 \times 260 \times 87\text{mm}$<br>(5) 颜色: 黑/灰 | 个 | 115.00 | 20   | 2300 |
| 12 | 重型订书机 | (1) 材质: 金属<br>(2) 名称: 重型订书机<br>(3) 装订厚度: 100/70g纸<br>(4) 尺寸: $\geq 270 \times 72 \times 179\text{mm}$<br>(5) 颜色: 黑  | 个 | 55.00  | 20   | 1100 |



|    |              |   |   |       |      |      |
|----|--------------|---|---|-------|------|------|
| 13 | 订书机          | (1) 材质: ABS+金属<br>(2) 尺寸: $\geq 300*88*250\text{mm}$<br>(3) 装订厚度: 210 张/70g   | 个 | 98.00 | 50   | 4900 |
| 14 | 卷笔刀          | (1) 迷你削笔刀<br>(2) 颜色: 彩色混装   | 个 | 2.00  | 100  | 200  |
| 15 | 削笔机          | 尺寸: $\geq 90*42*51\text{mm}$  | 个 | 12.00 | 50   | 600  |
| 16 | 订书机          | (1) 材质: ABS+金属<br>(2) 尺寸: $\geq 143*62*65\text{mm}$   | 个 | 13.00 | 30   | 390  |
| 17 | 橡胶圈          | (1) 尺寸: $\geq$ 长 82mm; 宽 82mm; 高 60mm<br>(2) 材质: 橡胶   | 包 | 4.00  | 300  | 1200 |
| 18 | 中性笔芯 (黑 / 红) | (1) 书写粗细: 0.5mm<br>(2) 颜色: 黑/红<br>(3) 笔头特性: 子弹头<br>(4) 尺寸: $\geq 180*46*46\text{mm}$                                    | 支 | 0.50  | 1800 | 900  |
| 19 | 热敏收银纸        | (1) 57*50mm<br>(2) 无管芯款<br>(3) 装箱规格: 100 卷/箱  | 卷 | 4.00  | 200  | 800  |
| 20 | 计算器          | (1) 电源类型: 双电源<br>(2) 显示位数: 12 位<br>(3) 语音功能: 不支持语音功能<br>(4) 尺寸: $\geq 207.5*159*34.3\text{mm}$                          | 个 | 55.00 | 80   | 4400 |
| 21 | 计算器          | (1) 语音功能: 支持语音功能 (音量可调)<br>(2) 电源类型: 7 号电池<br>(3) 类型: 台式机<br>(4) 显示位数: 12 位<br>(5) 尺寸: $\geq 134.5*168.5*49.5\text{mm}$ | 台 | 25.00 | 80   | 2000 |



|    |          |     |  |   |      |     |     |
|----|----------|-----|--|---|------|-----|-----|
| 22 | 双面胶      |     | (1) 规格: $\geq 10\text{m} \times 1\text{cm}$<br>(2) 货号: 12 米热熔胶<br>(3) 热熔性压敏双面胶带  | 卷 | 0.80 | 100 | 80  |
| 23 | 信封       |     | 1 号  | 个 | 0.07 | 200 | 14  |
| 24 | 2 号电池    | 2 号 | (1) 型号: 2 号电池<br>(2) 类型: 碱性电池<br>(3) 包装规格: 2 粒<br>(4) 含汞量: 无汞<br>(5) 电压: $\geq 1.5\text{V}$                                    | 对 | 9.00 | 50  | 450 |
| 25 | 泡沫胶      |     | 4.5m*2.5cm   | 卷 | 1.50 | 120 | 180 |
| 26 | 美工刀      |     | (1) 尺寸: 163x33mm<br>(2) 材质: SK5<br>(3) 规格: 18mm、8 节刀头  | 把 | 4.00 | 100 | 400 |
| 27 | 档案袋(牛皮纸) |     | (1) 材质: 牛皮纸档案袋<br>(2) 侧宽: 50mm<br>(3) 尺寸: $\geq 340 \times 238 \times 50\text{mm}$<br>(4) 颜色: 黄色<br>(5) 克重: $\geq 250\text{g}$ | 个 | 0.60 | 500 | 300 |
| 28 | 双面胶      | 2cm | (1) 规格: $\geq 10\text{m} \times 2\text{cm}$<br>(2) 货号: 12 米热熔胶<br>(3) 热熔性压敏双面胶带  | 卷 | 1.00 | 200 | 200 |
| 29 | 透明胶带     |     | (1) 材质: BOPP<br>(2) 尺寸: 12mmx20mx50 $\mu\text{m}$  | 卷 | 0.70 | 100 | 70  |



|    |            |     |   |   |       |     |      |
|----|------------|-----|---|---|-------|-----|------|
| 30 | 高级记事本      |     | (1) 封面材质：仿皮<br>(2) 内芯幅面规格：16k<br>(3) 纸张规格：112 张<br>(4) 尺寸：≥250*175mm<br>(5) 颜色：黑色/咖啡色 | 本 | 17.00 | 30  | 510  |
| 31 | 收据         |     | 二联自带垫板 (1) 材质：木浆纸<br>(2) 尺寸：≥175mm*95mm*2*30  | 本 | 2.00  | 600 | 1200 |
| 32 | 别针         | 4 号 | (1) 材质：金属<br>(2) 规格：4 号<br>(3) 包装规格：10 个/串  | 串 | 0.50  | 50  | 25   |
| 33 | 别针         | 2 号 | (1) 材质：金属<br>(2) 规格：2 号<br>(3) 包装规格：10 个/串  | 个 | 0.3   | 50  | 15   |
| 34 | 浆糊         |     | 容量：250g   | 瓶 | 3.00  | 500 | 1500 |
| 35 | 资料册 (20 页) |     | (1) 材质：PP 材质<br>(2) 类型：资料册<br>(3) 颜色：蓝色<br>(4) 尺寸：≥310*400*15mm                       | 个 | 6.00  | 100 | 600  |
| 36 | 资料册 (30 页) |     | (1) 材质：PP 材质<br>(2) 类型：资料册<br>(3) 颜色：蓝色<br>(4) 尺寸：310*400*20m                         | 个 | 7.00  | 100 | 700  |



|    |            |   |   |       |      |      |
|----|------------|---|---|-------|------|------|
| 37 | 资料册 (40页)  | (1) 材质: PP材质<br>(2) 类型: 资料册<br>(3) 颜色: 蓝色<br>(4) 尺寸: $\geq 310*400*25\text{mm}$ | 个 | 8.00  | 800  | 6400 |
| 38 | 资料册 (60页)  | (1) 材质: PP材质<br>(2) 类型: 资料册<br>(3) 颜色: 蓝色<br>(4) 尺寸: $\geq 310*400*35\text{mm}$ | 个 | 10.00 | 100  | 1000 |
| 39 | 资料册 (100页) | (1) 材质: PP材质<br>(2) 类型: 资料册<br>(3) 颜色: 蓝色<br>(4) 尺寸: $\geq 310*400*62\text{mm}$ | 个 | 21.00 | 100  | 2100 |
| 40 | 文件夹 (单夹)   | (1) 材质: PP(聚丙烯)<br>(2) 尺寸: $310*235*18\text{mm}$<br>(3) 厚度: 0.7mm板材             | 个 | 5.00  | 100  | 500  |
| 41 | 文件夹 (双夹)   | (1) 规格: $\geq 303*235*20\text{mm}$<br>(2) 材质: PP<br>(3) 厚度: 0.7mm板材             | 个 | 6.00  | 300  | 1800 |
| 42 | 资料袋        | (1) 按扣开合资料袋<br>(2) 颜色: 透明<br>(3) 材质: PP<br>(4) 尺寸: A4                           | 个 | 2.00  | 1000 | 2000 |
| 43 | 拉链袋        | (1) 样式: PP拉链袋<br>(2) 规格: $\geq 244*335\text{mm}$                                | 个 | 2.00  | 10   | 20   |



|    |       |            |  |   |      |      |      |
|----|-------|------------|--|---|------|------|------|
| 44 | 小号抽杆夹 | ≥310*215mm | (1) 侧宽: ≥9mm<br>(2) 尺寸: ≥310*215mm<br>(3) 颜色: 蓝/白/红/绿<br>(4) 重量: ≥10.00g<br>(5) 材质: PP | 个 | 2.00 | 1200 | 2400 |
| 45 | 大号抽杆夹 |            | (1) 侧宽: ≥14.2mm<br>(2) 尺寸: ≥310*215mm<br>(3) 颜色: 白<br>(4) 重量: ≥20.00g<br>(5) 材质: PP    | 个 | 3.00 | 1800 | 5400 |
| 46 | 软抄本   |            | (1) 页数: 100 张<br>(2) 尺寸: 32K (内页 50 页)<br>(3) 用料: 全木浆                                  | 本 | 2    | 100  | 200  |
| 47 | 软抄本   |            | (1) 封面硬度: 软面抄<br>(2) 尺寸: ≥210*148mm (A5)<br>(3) 规格: 60 页(张)/含 2 张封面                    | 本 | 3    | 300  | 900  |
| 48 | 软抄本   |            | (1) 页数: 80 张<br>(2) 尺寸: 32K (内页 40 页)<br>(3) 用料: 全木浆                                   | 本 | 4    | 600  | 2400 |
| 49 | 档案盒   |            | (1) 材质: PP磨砂版面<br>(2) 尺寸: ≥315*238*55mm<br>(3) 颜色: 透明 (红/蓝/白)<br>(4) 重量: ≥200.00g      | 个 | 8.00 | 150  | 1200 |



|    |       |       |  |   |      |       |       |
|----|-------|-------|--|---|------|-------|-------|
| 50 | 红蓝铅笔  |       | (1) 笔杆材质：木质<br>(2) 笔杆类型：圆杆<br>(3) 笔芯硬度：HB<br>(4) 尺寸：≥176*7.6mm                           | 支 | 1.00 | 30    | 30    |
| 51 | 档案袋   |       | (1) 材质：混浆牛皮纸(缠绕固定开合)<br>(2) 侧宽：40mm<br>(3) 尺寸：≥338*238*40mm<br>(4) 颜色：黄色<br>(5) 克重：≥350g | 个 | 1.00 | 1000  | 1000  |
| 52 | 剪刀    |       | (1) 尺寸：210x78mm<br>(2) 规格：210mm<br>(3) 厚度：2mm  | 把 | 7.00 | 100   | 700   |
| 53 | 剪刀    | 170mm | (1) 尺寸：长 170mm<br>(2) 材质：不锈钢<br>(3) 手柄：TPR+PP手柄  | 把 | 5.00 | 100   | 500   |
| 54 | 直尺    |       | (1) 材质：不锈钢<br>(2) 规格：≥30cm   | 把 | 2.00 | 40    | 80    |
| 55 | 中性笔   |       | (1) 材质：PC+ABS+AS<br>(2) 特性：子弹头<br>(3) 规格：0.5mm   | 支 | 1.00 | 12000 | 12000 |
| 56 | 5 号电池 | 5 号   | (1) 型号：5 号电池<br>(2) 类型：碱性电池<br>(3) 包装规格：2 粒<br>(4) 含汞量：无汞<br>(5) 电压：≥1.5V                | 对 | 5.00 | 1800  | 9000  |



|    |       |  |   |   |       |     |      |
|----|-------|--|---|---|-------|-----|------|
| 57 | 高粘固体胶 |  | (1) 材质: PVP<br>(2) 产品尺寸: $\geq 112*30\text{mm}$<br>(3) 产品净含量: 36g                                     | 支 | 4.00  | 120 | 480  |
| 58 | 便利贴   |  | (1) 尺寸: $\geq 6\text{mm}*76\text{mm}/100$ 张<br>(2) 封面材质: 普通纸<br>(3) 内页材质: 双胶纸<br>(4) 包装规格: 单个装        | 包 | 2.00  | 400 | 800  |
| 59 | 胶水    |  | (1) 容量: 50ml<br>(2) 尺寸: $26*130\text{mm}$<br>(3) 材质: PVAL   | 瓶 | 2.00  | 200 | 400  |
| 60 | 橡皮擦   |  | 产品规格: $\geq 32*23*12\text{mm}$  | 块 | 1.00  | 200 | 200  |
| 61 | 会议记录本 |  | (1) 封面材质: 仿皮<br>(2) 内页材质: 双胶纸<br>(3) 内芯幅面规格: 16k (会议专用内芯) 内页 80 张                                     | 本 | 14.00 | 100 | 1400 |
| 62 | 结业证书  |  | (1) 规格: 12K<br>(2) 合上: $157*222\text{mm}$<br>(3) 展开: $317*222\text{mm}$<br>(4) 内页: $297*210\text{mm}$ | 本 | 5.00  | 100 | 500  |
| 63 | 5 号票夹 |  | (1) 材质: 金属<br>(2) 规格: 19mm<br>(3) 夹纸厚度: 7mm<br>(4) 包装数量: 40 个/盒<br>(5) 颜色分类: 彩色                       | 盒 | 7.00  | 150 | 1050 |



|    |              |   |   |        |      |      |
|----|--------------|---|---|--------|------|------|
| 64 | 中性笔<br>(黑/红) | (1) 笔杆材质: 塑料<br>(2) 闭合方式: 拔帽<br>(3) 书写粗细: 0.5mm<br>(4) 笔头特性: 子弹头<br>(5) 笔芯颜色: 黑色<br>(6) 尺寸: $\geq 148*8\text{mm}$ | 支 | 1.00   | 8000 | 8000 |
| 65 | 海绵盒          | (1) 材质: 塑料、海绵<br>(2) 尺寸: $\geq 75*75*37\text{mm}$   | 个 | 3.00   | 50   | 150  |
| 66 | 笔筒           | (1) 颜色: 混色<br>(2) 规格: $\geq 83*83*102\text{mm}$<br>(3) 重量: $\geq 150.00\text{g}$<br>(4) 材质: 塑料PVC                 | 个 | 7.00   | 30   | 210  |
| 67 | 板夹           | (1) 类型: 板夹/报告夹<br>(2) 颜色: 透明蓝<br>(3) 规格: $\geq 315*225\text{mm}/\text{A4}$<br>(4) 包装规格: 单只装                       | 个 | 13.00  | 100  | 1300 |
| 68 | 复写纸          | (1) 尺寸: $127.5*185\text{mm}$<br>(2) 重量: $\leq 100.00\text{g}$<br>(3) 颜色: 蓝色                                       | 盒 | 6.00   | 80   | 480  |
| 69 | 塑料文件柜        | (1) 重量: $\geq 2.18\text{kg}$<br>(2) 材质: ABS塑料<br>(3) 规格: 五层<br>(4) 尺寸: $27*34*25.5\text{cm}$                      | 个 | 100.00 | 5    | 500  |
| 70 | 文件栏          | (1) 重量: $\geq 551\text{g}$<br>(2) 尺寸: $\geq 330*255*296\text{mm}$   | 个 | 25.00  | 50   | 1250 |



|    |        |  |   |      |      |      |
|----|--------|--|---|------|------|------|
| 71 | 快干印台   | (1) 重量: $\geq 60.00\text{g}$<br>(2) 材质: 泡棉, 塑料外壳<br>(3) 尺寸: 外直径 82mm 内直径 62mm<br>(4) 颜色: 红色                  | 盒 | 4.00 | 300  | 1200 |
| 72 | 快干印油   | (1) 净含量: $\geq 40\text{ ml}$<br>(2) 材质: 颜料、树脂有机溶剂<br>(3) 尺寸: $\geq$ 高 82mm, 上直径 17mm, 下直径 39mm<br>(4) 颜色: 红色 | 瓶 | 4.00 | 200  | 800  |
| 73 | 光敏印油   | (1) 材质: 颜料、树脂有机溶剂<br>(2) 净含量: 10ml<br>(3) 颜色: 红色<br>(4) 尺寸: $\geq 60*24\text{mm}$                            | 支 | 9.00 | 300  | 2700 |
| 74 | 最大号抽杆夹 | (1) 材质: PVC(聚氯乙烯)<br>(2) 规格: A4/25mm   | 个 | 2.00 | 300  | 600  |
| 75 | 文件袋    | (1) 按扣文件袋<br>(2) 规格: A4 (可存放A4 纸张资料)<br>(3) 厚度: 经济型 14C<br>(4) 颜色: 白色、蓝色、绿色、红色、黄色                            | 个 | 1    | 1000 | 1000 |
| 76 | 记事本    | A5/80 页  | 本 | 10   | 100  | 1000 |
| 77 | 软抄本    | (1) 封面材质: 纸<br>(2) 装订: 无线胶装本<br>(3) 张数: 16 张<br>(4) 内页尺寸: 250*176mm  | 本 | 2    | 200  | 400  |



|    |           |  |   |       |     |      |
|----|-----------|--|---|-------|-----|------|
| 78 | 圆珠笔 (红/蓝) | (1) 闭合方式: 按动 (钛钢珠头)<br>(2) 材质: 塑料<br>(3) 书写粗细: 0.7mm<br>(4) 尺寸: $\geq 146*9$ mm<br>(5) 颜色: 红 | 支 | 1.00  | 200 | 200  |
| 79 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: $\geq 50$ mm*12 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                      | 盒 | 12.00 | 60  | 720  |
| 80 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: $\geq 41$ mm*24 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                      | 盒 | 15.00 | 120 | 1800 |
| 81 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: $\geq 32$ mm*24 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                      | 盒 | 9.00  | 50  | 450  |
| 82 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: $\geq 25$ mm*48 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                      | 盒 | 12.00 | 50  | 600  |
| 83 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: $\geq 19$ mm*40 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                      | 盒 | 7.00  | 50  | 350  |
| 84 | 长尾票夹      | (1) 材质: 金属基材+表面镀染<br>(2) 规格: 15mm*60 支<br>(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)                              | 盒 | 9.00  | 150 | 1350 |
| 85 | 手提布文件袋    | (1) 重量: $\geq 500.00$ g<br>(2) 材质: 布<br>(3) 尺寸: 36*29cm (不含手提)                               | 个 | 12.00 | 50  | 600  |



|    |              |                     |   |   |       |       |       |
|----|--------------|---------------------|---|---|-------|-------|-------|
| 86 | 硬皮本          |                     | (1) 封面材质：仿皮<br>(2) 装订：无线胶装<br>(3) 内文材质：道林纸<br>(4) 张数：100 页（不足页）<br>(5) 内文纸张尺寸：142*208mm | 本 | 3.00  | 200   | 600   |
| 87 | 涂改液          |                     | (1) 容量：≥18ml<br>(2) 成分：甲基环己烷、合成树脂、钛白粉   | 瓶 | 2.5   | 50    | 125   |
| 88 | 锂电池          |                     | 传应纽扣电池 (1) 尺寸：≥20*3.2mm<br>(2) 电压：3V<br>(3) 含汞量：无汞                                      | 粒 | 5.00  | 20    | 100   |
| 89 | 拉杆夹          |                     | (1) 材质：PVC(聚氯乙烯)<br>(2) 尺寸：≥305*215*25mm  | 个 | 2.00  | 200   | 400   |
| 90 | 记事本          |                     | 18K/96 张  | 本 | 15    | 100   | 1500  |
| 91 | 记事本          |                     | 25K/96 张  | 本 | 12    | 100   | 1200  |
| 92 | 电筒           | LED, ≥长 9.5cm*1.8cm | (1) 材质：航天铝合金<br>(2) 尺寸：≥长 9.5cm*1.8cm<br>(3) 灯泡：LED微型半导体发光<br>(4) 给电方式：1 节 5 号电池        | 个 | 12.00 | 10    | 120   |
| 93 | 记号笔<br>(小双头) |                     | (1) 笔头特性：大小双头<br>(2) 类型：油性笔<br>(3) 笔尖材质：纤维<br>(4) 笔芯颜色：黑色<br>(5) 尺寸：≥144*74*27mm        | 支 | 2.00  | 12000 | 24000 |



|     |              |              |   |   |       |       |       |
|-----|--------------|--------------|---|---|-------|-------|-------|
| 94  | 记号笔<br>(蓝/黑) |              | (1) 笔头特性: 圆头, 单头<br>(2) 类型: 油性笔<br>(3) 笔尖材质: 纤维<br>(4) 笔芯颜色: 黑色/蓝色<br>(5) 是否可加墨: 可加墨<br>(6) 尺寸: $\geq 137 * 18\text{mm}$                      | 支 | 1.00  | 500   | 500   |
| 95  | 白板笔          |              | (1) 笔芯颜色: 蓝/黑色<br>(2) 笔尖材质: 纤维<br>(3) 笔头特性: 圆头<br>(4) 水性笔<br>(5) 可加墨<br>(6) 产品尺寸: $\geq$ 长 211mm; 宽 22mm; 高 11mm                              | 支 | 1.00  | 600   | 600   |
| 96  | 中性笔芯         |              | (1) 书写粗细: 0.5mm<br>(2) 笔杆材质: 塑料<br>(3) 尺寸: $\geq$ 长 150mm; 宽 30mm; 高 30mm   | 支 | 0.50  | 10000 | 5000  |
| 97  | 铅笔           |              | 尺寸: 长 195mm; 宽 98mm; 高 33mm   | 支 | 1.00  | 1800  | 1800  |
| 98  | 带夹档案盒        |              | (1) 尺寸: $\geq 325 * 240 * 68\text{mm}$ (适合A4 大小使用)<br>(2) 侧宽: 68mm<br>(3) 材质厚度: 2.5mm<br>(4) 颜色: 蓝/黑/灰 (根据采购数量比列配送)<br>(5) 材质: PVC(聚氯乙烯)/磁扣设计 | 个 | 22.00 | 1500  | 33000 |
| 99  | 标签           | 大、中、小(50张/本) | (1) 规格: (50张/本)<br>(2) 款式: 光面/亚面<br>(3) 粘贴度强, 激光切割, 易撕取   | 张 | 0.20  | 2000  | 400   |
| 100 | 会议记录本        |              | 142*205mm, 112张   | 本 | 18    | 80    | 1440  |
| 101 | 会议记录本        |              | 180*250mm, 116张   | 本 | 24    | 80    | 1920  |



|     |       |  |   |   |      |      |      |
|-----|-------|--|---|---|------|------|------|
| 102 | 档案盒   |  | 239*317*35mm  | 个 | 9    | 100  | 900  |
| 103 | 档案盒   |  | 239*317*75mm  | 个 | 12   | 100  | 1200 |
| 104 | 手提拉链袋 |  | 材质：牛津布；<br>颜色：黑色；<br>尺寸：290*390*35mm                                    | 个 | 25   | 50   | 1250 |
| 105 | 中性笔   |  | 0.7mm, 12支/盒  | 支 | 8.5  | 200  | 1700 |
| 106 | 订书针   |  | (1) 规格：23/13<br>(2) 订纸厚度：80张/70g<br>(3) 装订深度：13mm<br>(4) 装订宽度：11.5mm    | 盒 | 3.00 | 100  | 300  |
| 107 | 9V电池  |  | (1) 型号：9V 电池<br>(2) 类型：碱性电池<br>(3) 包装规格：1个<br>(4) 含汞量：无汞<br>(5) 电压：≥9V  | 个 | 9.00 | 30   | 270  |
| 108 | 7号电池  |  | (1) 型号：7号电池<br>(2) 类型：碱性电池<br>(3) 包装规格：2粒<br>(4) 含汞量：无汞<br>(5) 电压：≥1.5V | 个 | 3    | 1000 | 3000 |
| 109 | 削笔刀   |  | (1) 迷你削笔刀<br>(2) 颜色：彩色混装  | 个 | 4.5  | 10   | 45   |
| 110 | 1号电池  |  | 无汞，碳性电池，1.5V  | 对 | 11   | 20   | 220  |



| 111                        | 子母话机    |              | 产品类型 商务电话话机铃声 音调、音量调节号码存储 50 组 屏幕显示 支持主要功能 来电显示, 防雷击, 免提通话, 一拖一  | 台  | 380      | 10     | 3800   |
|----------------------------|---------|--------------|--|----|----------|--------|--------|
| 112                        | 座机      | 有绳电话机        | (1) 类型: 有绳电话机<br>(2) 防雷击、来电显示<br>(3) 音频、脉冲、防盗软开关转换<br>(4) 32 位预拨号及改错功能<br>(5) R键转接功能 闹钟功能<br>(6) 支持免电池、24 首铃声、来电记录、去电记录、闪断时间、贵宾防删除、双接口、免打扰功能 | 个  | 120      | 80     | 9600   |
| 113                        | 相片纸     |              | 尺寸: A4 150g 每包 20 张  | 包  | 20       | 50     | 1000   |
| 114                        | 相片纸     |              | 尺寸: A6 150g 每包 100 张   | 包  | 28       | 110    | 3080   |
| 115                        | 定制笔记本   |              | 笔记本铜版纸封面压纹覆膜 内页 70 页尺寸: 16K  | 本  | 35       | 100    | 3500   |
| 116                        | 定制会议记录本 | 297*210mm    | 皮壳压印 精装本内页 80 页  | 本  | 42       | 100    | 4200   |
| 合计 (元)                     |         |              |  |    |          | 225664 |        |
| <b>三、办公用纸 (9 项) 合计 (元)</b> |         |              |  |    |          |        |        |
| 序号                         | 货品名称    | 规格型号         | 技术参数   | 单位 | 单价限价 (元) | 数量     | 小计 (元) |
| 1                          | A3 纸    | 2000 页/4 包/箱 | (1) A3(70g) 纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆<br>(2) 包装数量: 4 包/箱<br>(3) 幅面尺寸: A3<br>(4) 张数: 2000 张/箱  | 箱  | 160      | 20     | 3200   |



|   |        |              |  |   |     |     |        |
|---|--------|--------------|--|---|-----|-----|--------|
| 2 | A4 纸   | 4000 页/8 包/箱 | <p>(1) A4(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆</p> <p>(2) 纸张尺寸: 297mm×210mm</p> <p>(3) 500 张/包</p> <p>(4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯</p> <p>(5) 可两面复印/可印刷/可书写</p> <p>(6) 装箱规格: 8 包/箱</p> | 箱 | 160 | 905 | 144800 |
| 3 | A5 纸   | 8000 页/8 包/箱 | <p>(1) A5(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆</p> <p>(2) 纸张尺寸: 148mm×210mm</p> <p>(3) 1000 张/包</p> <p>(4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯</p> <p>(5) 可两面复印/可印刷/可书写不透明</p>                    | 箱 | 150 | 300 | 45000  |
| 4 | 两联单打印纸 | 241mm*279mm  | <p>(1) 四层三等份/4 联 3 等分</p> <p>(2) 1000 页/包 (本) /双撕边</p> <p>(3) 规格 241mm*279mm</p> <p>(4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸</p>                            | 箱 | 45  | 50  | 2250   |
| 5 | 三联单打印纸 | 241mm*279mm  | <p>(1) 三层三等份/3 联 3 等分</p> <p>(2) 1000 页/包 (本) /双撕边</p> <p>(3) 规格 241mm*279mm</p> <p>(4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸.</p>                           | 箱 | 50  | 106 | 5300   |



|       |        |             |   |   |    |           |      |
|-------|--------|-------------|---|---|----|-----------|------|
| 6     | 四联单打印纸 | 241mm*279mm | (1) 二层三等份/2联3等分<br>(2) 1000页/包(本)/双撕边<br>(3) 规格 241mm*279mm<br>(4) 选用品质木材原材料,纸张细腻,韧性好,通过质量检测报告,纸张组织均匀,压痕力度适中,简单易撕,切边无残留碎屑,纸张平整,打印顺畅不易卡纸 | 箱 | 55 | 50        | 2750 |
| 7     | 单层打印纸  | 241mm*279mm | (1) 一层三等份/1联3等分<br>(2) 1000页/包(本)/双撕边<br>(3) 规格 241mm*279mm<br>(4) 选用品质木材原材料,纸张细腻,韧性好,通过质量检测报告,纸张组织均匀,压痕力度适中,简单易撕,切边无残留碎屑,纸张平整,打印顺畅不易卡纸 | 箱 | 50 | 50        | 2500 |
| 8     | 彩色A5纸  | 5000页/10包/箱 | A5 210mm*148.5mm  | 包 | 14 | 200       | 2800 |
| 9     | 彩色复印纸  | A4          | A4 80g/1包/100张  | 包 | 7  | 200       | 1400 |
| 合计(元) |        |             |   |   |    | 210000.00 |      |

#### 四、日杂用品(176项)

| 序号 | 货品名称 | 规格型号        | 技术参数                                  | 单位 | 单价限价(元) | 数量  | 小计(元) |
|----|------|-------------|---------------------------------------|----|---------|-----|-------|
| 1  | 白边带  | ≥2cm*1500cm | (1) 材质: 棉纱<br>(2) 规格: ≥2cm*1500cm     | 卷  | 7       | 300 | 2100  |
| 2  | 保鲜膜  | 30cm*200型   | (1) 材质: 食品级PE聚乙烯<br>(2) 规格: 30cm*200型 | 卷  | 8       | 100 | 800   |



|    |         |                 |  |   |       |     |      |
|----|---------|-----------------|--|---|-------|-----|------|
| 3  | 尼龙编织袋   | ≥85cm*60cm*20cm | (1) 规格: 拉链式、加厚型、防水防潮<br>(2) 尺寸: ≥85cm*60cm*20cm                      | 个 | 6     | 10  | 60   |
| 4  | 厕所刷(马桶) | ≥45cm           | (1) 规格: 挂钩壁挂式<br>(2) 材质: PP, 长度: ≥45cm                               | 把 | 4     | 100 | 400  |
| 5  | 储物箱     | ≥5L             | (1) 容量: 5L<br>(2) 环保PP材质, 带提手  | 个 | 7.00  | 5   | 35   |
| 6  | 储物箱     | ≥10L            | (1) 容量: 10L<br>(2) 环保PP材质, 带提手<br>(3) 尺寸: ≥315mm*195mm*170mm         | 个 | 8.50  | 10  | 85   |
| 7  | 储物箱     | ≥15L            | (1) 容量: 15L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥385mm*260mm*210mm | 个 | 12.00 | 5   | 60   |
| 8  | 储物箱     | ≥30L            | (1) 容量: 30L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥420mm*300mm*235mm | 个 | 15.00 | 20  | 300  |
| 9  | 储物箱     | ≥50L            | (1) 容量: 50L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥520mm*370mm*310mm | 个 | 22.00 | 5   | 110  |
| 10 | 储物箱     | ≥70L            | (1) 容量: 70L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥550mm*400mm*330mm | 个 | 30.00 | 20  | 600  |
| 11 | 储物箱     | ≥90L            | (1) 容量: 90L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥610mm*450mm*360mm | 个 | 38.00 | 30  | 1140 |



|    |     |                 |   |   |       |       |       |
|----|-----|-----------------|---|---|-------|-------|-------|
| 12 | 储物箱 | ≥120L           | (1) 容量: 120L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥660mm*490mm*410mm | 个 | 46.00 | 20    | 920   |
| 13 | 储物箱 | ≥160L           | (1) 容量: 160L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥710mm*575mm*440mm | 个 | 55.00 | 5     | 275   |
| 14 | 储物箱 | ≥200L           | (1) 容量: 200L<br>(2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手,<br>(3) 尺寸: ≥750mm*575mm*460mm | 个 | 68.00 | 10    | 680   |
| 15 | 方筛  | ≥32cm*25cm*10cm | (1) 材质: 塑料<br>(2) 尺寸: ≥32cm*25cm*10cm                                 | 个 | 5     | 5     | 25    |
| 16 | 肥皂  | ≥250g/块         | 规格: ≥250g/块   | 块 | 3.00  | 100   | 300   |
| 17 | 钢丝球 | ≥6个/包           | (1) 材质: 不锈钢丝<br>(2) 数量: ≥6个/包   | 个 | 1.00  | 1000  | 1000  |
| 19 | 利器盒 | 2L              | 2L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 2.50  | 10000 | 25000 |
| 20 | 利器盒 | 3L              | 3L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 3.00  | 8000  | 24000 |
| 21 | 利器盒 | 4L              | 4L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 4.00  | 10000 | 40000 |
| 22 | 利器盒 | 5L              | 5L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 4.50  | 6000  | 27000 |
| 23 | 利器盒 | 8L              | 8L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 8.00  | 3000  | 24000 |



|    |            |            |  |   |       |      |        |
|----|------------|------------|--|---|-------|------|--------|
| 24 | 利器盒        | 10L        | 10L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 12.00 | 4000 | 48000  |
| 25 | 利器盒        | 15L        | 15L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 15.00 | 5000 | 75000  |
| 26 | 利器盒        | 30L        | 30L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)   | 个 | 36.00 | 4000 | 144000 |
| 27 | 毛巾         | ≥70cm*35cm | (1) 材质: 纯棉<br>(2) 尺寸: ≥70cm*35cm<br>(3) 重量: ≥65克 (4) 颜色: 黄、蓝、绿、红、黑 | 张 | 3     | 500  | 1500   |
| 28 | 灭害灵(杀虫剂)   | ≥600ml/瓶   | (1) 品名: 杀虫气雾剂<br>(2) 成分: 炔咪菊酯、四氟苯菊酯、水煤油<br>(3) 容量: ≥600ml/瓶        | 瓶 | 14    | 40   | 560    |
| 29 | 灭蚊片        | ≥30片/盒     | (1) 规格: 10毫克/片<br>(2) 数量: ≥30片/盒<br>(3) 主要成分: 四氟甲醚菊酯•炔丙菊酯          | 盒 | 8     | 20   | 160    |
| 30 | 盆(塑料盆)     |            | 直径: 38cm   | 个 | 4     | 30   | 120    |
| 31 | 扫把(塑料扫把)   |            | (1) 材质: 塑料<br>(2) 杆长度: ≥150cm<br>(3) 扫把头: 30cm                     |   | 4     | 400  | 1600   |
| 32 | 生活垃圾桶(脚踏式) | 14L        | (1) 容量: 14L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式                       | 个 | 25.00 | 30   | 750    |
| 33 | 生活垃圾桶(脚踏式) | 30L        | (1) 容量: 30L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式                       | 个 | 45.00 | 30   | 1350   |



|    |                  |                    |  |   |       |      |       |
|----|------------------|--------------------|--|---|-------|------|-------|
| 34 | 生活垃圾桶<br>(脚踏式带轮) | 60L                | (1) 容量: 60L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式                 | 个 | 65.00 | 30   | 1950  |
| 35 | 生活垃圾桶<br>(脚踏式带轮) | 100L               | (1) 容量: 100L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮          | 个 | 110   | 20   | 2200  |
| 36 | 生活垃圾桶<br>(脚踏式带轮) | 200L               | (1) 容量: 200L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮          | 个 | 190   | 5    | 950   |
| 37 | 生活垃圾桶<br>(脚踏式带轮) | 260L               | (1) 容量: 260L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮          | 个 | 210   | 5    | 1050  |
| 38 | 手套(胶手套)          |                    | (1) 材质: 天然乳胶<br>(2) 重量: 大码: 100 克左右, 中码: 95 克左右, 小码: 90 克左右; | 双 | 4     | 1200 | 4800  |
| 39 | 水杯(定制一次性纸杯)      | ≥240ml             | (1) 容量: ≥240ml<br>(2) 数量: 100 个/包, 定制医院logo                  | 包 | 12    | 5000 | 60000 |
| 40 | 水杯(一次性塑料杯子)      | ≥180ml             | (1) 材质: 塑料<br>(2) 容量: ≥180ml (3) 数量: ≥50 个/包, 加厚型            | 包 | 3     | 5000 | 15000 |
| 41 | 水瓢               | ≥280mm*180mm*105mm | (1) 规格: ≥280mm*180mm*105mm<br>(2) 材质: pp材质                   | 个 | 4     | 10   | 40    |
| 42 | 塑料袋(特大黑塑料袋)      | ≥140cm*110cm       | (1) 材质: 环保PE<br>(2) 尺寸: ≥140cm*110cm<br>(3) 厚度 0.025 mm      | 个 | 0.50  | 8000 | 4000  |



|    |          |                |  |   |       |       |      |
|----|----------|----------------|--|---|-------|-------|------|
| 43 | 塑料袋（小黑袋） | 50cm*56cm      | (1) 材质：环保PE<br>(2) 垃圾袋款式：背心式<br>(3) 尺寸：50cm*56cm 厚度 0.015 mm | 个 | 0.08  | 20000 | 1600 |
| 44 | 塑料袋（药品袋） | 24cm*34cm(带提手) | (1) 材质：食品级PE聚乙烯<br>(2) 规格：24cm*34cm(带提手)，定制医院logo和简介         | 个 | 0.05  | 40000 | 2000 |
| 45 | 塑料袋（药品袋） | 30cm*46cm(带提手) | (1) 材质：食品级PE聚乙烯<br>(2) 规格：30cm*46cm(带提手) 定制医院logo和简介         | 个 | 0.08  | 40000 | 3200 |
| 46 | 塑料凳      | ≥46cm高         | (1) 材质：PP<br>(2) 规格：≥46cm高                                   | 颗 | 14.00 | 200   | 2800 |
| 47 | 塑料垃圾篓    | 12L或15L        | (1) 容量：12L或15L<br>(2) 材质：PP材质                                | 个 | 8.00  | 200   | 1600 |
| 48 | 塑料桶（含盖子） | 6L             | 容量：6L  | 个 | 3.00  | 20    | 60   |
| 49 | 塑料桶（含盖子） | 20L            | 容量：20L   | 个 | 6.00  | 10    | 60   |
| 50 | 塑料桶（含盖子） | 30L            | 容量：30L   | 个 | 10.00 | 20    | 200  |
| 51 | 塑料桶（含盖子） | 160L           | 容量：160L  | 个 | 15.00 | 5     | 75   |
| 52 | 塑料桶（含盖子） | 200L           | 容量：200L  | 个 | 30.00 | 5     | 150  |



|    |           |                    |   |   |      |     |      |
|----|-----------|--------------------|---|---|------|-----|------|
| 53 | 铁撮箕       | 大号                 | (1) 材质: 铁皮<br>(2) 规格: 大号, 杆长: $\geq 76\text{cm}$ 斗长: $\geq 25\text{cm}$ 斗宽: $\geq 23\text{cm}$ 斗高: $\geq 9.5\text{cm}$<br>(3) 厚度: 加厚, 重量 $\geq 920\text{g}$ | 个 | 8.00 | 30  | 240  |
| 54 | 铁衣架       | 10 个/把             | 数量: 10 个/把  | 把 | 8.5  | 100 | 850  |
| 55 | 拖把(平板大拖把) | $\geq 90\text{cm}$ | (1) 杆材质: 不锈钢<br>(2) 拖布材质: 棉线<br>(3) 规格: $\geq 90\text{cm}$  | 把 | 27   | 100 | 2700 |
| 56 | 拖把(平板小拖把) | $\geq 60\text{cm}$ | (1) 杆材质: 不锈钢<br>(2) 拖布材质: 棉线<br>(3) 规格: $\geq 60\text{cm}$  | 把 | 22   | 100 | 2200 |
| 57 | 拖把(吸水拖布)  | $\geq 38\text{cm}$ | (1) 杆子材质: 喷塑铁管<br>(2) 拉手: PV塑料<br>(3) 把头: 优质PVA胶棉<br>(4) 规格: $\geq 38\text{cm}$   | 把 | 21   | 100 | 2100 |
| 58 | 拖鞋        | 39、40、41、42 码      | (1) 材质: 塑料<br>(2) 尺码: 39、40、41、42 码   | 双 | 15   | 50  | 750  |
| 59 | 包头拖鞋      | 39、40、41、42 码      | (1) 材质: 塑料<br>(2) 尺码: 39、40、41、42 码   | 双 | 23   | 400 | 9200 |
| 60 | 蚊烟香       | 10 圈/盒             | 数量: 10 圈/盒  | 盒 | 3    | 300 | 900  |



|    |                |                |  |   |        |      |      |
|----|----------------|----------------|--|---|--------|------|------|
| 61 | 洗厕精            | ≥500ml/瓶       | 容量：≥500ml/瓶  | 瓶 | 4      | 50   | 200  |
| 62 | 洗洁精            | ≥408g          | 数量：≥408g/瓶   | 瓶 | 4      | 20   | 80   |
| 63 | 洗面巾            | ≥200mm*200mm/张 | (1) 规格：≥200mm*200mm/张<br>(2) 数量：≥60 抽/包 (3) 主要原料：100%棉质无纺布 | 包 | 10     | 100  | 1000 |
| 64 | 洗衣粉            | ≥240 克/包       | 数量：≥240 克/包  | 包 | 3      | 1000 | 3000 |
| 65 | 小方巾            | 25cm*25cm      | (1) 尺寸：25cm*25cm<br>(2) 材质：100%纯棉                          | 张 | 2      | 1000 | 2000 |
| 66 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式）   | 40L            | (1) 容量：40L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                            | 个 | 68.00  | 20   | 1360 |
| 67 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮） | 60L            | (1) 容量：60L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                            | 个 | 90.00  | 20   | 1800 |
| 68 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮） | 240L           | (1) 容量：240L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                           | 个 | 250.00 | 10   | 2500 |
| 69 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮） | 50L            | (1) 容量：50L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                            | 个 | 85.00  | 10   | 850  |
| 70 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮） | 80L            | (1) 容量：80L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                            | 个 | 95.00  | 5    | 475  |



|    |                |                             |  |   |        |       |       |
|----|----------------|-----------------------------|--|---|--------|-------|-------|
| 71 | 医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮） | 100L                        | (1) 容量：100L<br>(2) 材质：加厚HDPE环保材质                                       | 个 | 155.00 | 5     | 775   |
| 72 | 大黑袋            | 100*90                      | (1) 1000mm*(500+360)mm*0.02 丝<br>(2) 平口式                               | 个 | 0.6    | 30000 | 18000 |
| 73 | 中黑袋            | 58cm*70cm                   | 58cm*70cm  | 个 | 0.4    | 30000 | 12000 |
| 74 | 纸（丝柔卷纸）        | ≥162mm*115mm/6 层/节<br>1700G | (1) 规格：≥162mm*115mm/6 层/节<br>(2) 重量：≥1800 克/提（12 卷）<br>(3) 原料：100%原生木浆 | 提 | 26     | 2000  | 52000 |
| 75 | 纸（卫生纸（捆））      | ≥500mm*280mm                | (1) 数量：10 斤/捆<br>(2) 100%原生浆<br>(3) 纸张规格：≥500mm*280mm                  | 捆 | 45     | 1000  | 45000 |
| 76 | 自封袋            | 130mm*190mm                 | (1) 尺寸：130mm*190mm<br>(2) 双层厚度：10 丝<br>(3) 材料：PE材质<br>(4) 数量：100 个/包   | 包 | 10.00  | 300   | 3000  |
| 77 | 自封袋            | 280mm*400mm                 | (1) 尺寸：280mm*400mm<br>(2) 双层厚度：10 丝<br>(3) 材料：PE材质<br>(4) 数量：100 个/包   | 包 | 21.00  | 50    | 1050  |
| 78 | 自封袋            | 300mm*450mm                 | (1) 尺寸：340mm*450mm<br>(2) 双层厚度：10 丝<br>(3) 材料：PE材质<br>(4) 数量：100 个/包   | 包 | 28.00  | 50    | 1400  |



|    |             |                  |  |   |     |     |       |
|----|-------------|------------------|--|---|-----|-----|-------|
| 79 | 蚊香片加热器(灭蚊器) | 线长: $\geq 1.2$ 米 | (1) 规格: 卷线式<br>(2) 线长: $\geq 1.2$ 米, 功率: $\geq 5W$   | 个 | 10  | 20  | 200   |
| 80 | CPE 隔离衣     | 190*120*102cm    | (1) 尺寸: 均码 190*120*102cm<br>(2) 颜色分类: 蓝色cpe袍拇指款<br>(3) 材质: 55g/件   | 件 | 2   | 300 | 600   |
| 81 | 白醋          | 5L               | 5L   | 瓶 | 40  | 400 | 16000 |
| 82 | 不锈钢挂钩       | 304 加厚不锈钢        | (1) 材质: 304 加厚不锈钢<br>(2) 尺寸: 长 60CM 钩距 7cm 孔距 23.26cm 8 钩<br>(3) 带免钉胶/ 螺丝  | 排 | 2   | 20  | 40    |
| 83 | 打火枪         | 1.5V             | (1) 材质: 塑料<br>(2) 点火方式: 电子点火<br>(3) 防风 1.5V  | 支 | 5   | 2   | 10    |
| 84 | 带扶手电子秤      | 205KG            | (1) 健康秤面板材质<br>(2) 钢板最大承载量: 205KG<br>(3) LED显示屏  | 个 | 270 | 2   | 540   |
| 85 | 电热不锈钢蒸煮桶    | 80L              | (1) 容量: 80L<br>(2) 材质: 304 不锈钢<br>(3) 4100W<br>(4) 桶外直径 47.5cm 桶外高度 59cm 桶内直径 42.5cm, 桶内高度 44.5cm<br>(5) 全钢复合底 带水龙头<br>(6) 定时器: 0-90 分钟<br>(7) 控温器: 50-200°C | 个 | 610 | 2   | 1220  |



|    |                     |             |  |   |     |     |       |
|----|---------------------|-------------|--|---|-----|-----|-------|
| 86 | 电热不锈钢<br>蒸煮桶        | 100L        | (1) 容量: 100L<br>(2) 材质: 304 不锈钢<br>(3) 4100W<br>(4) 桶外直径 47.5cm桶外高度 59cm桶内直径 42.5cm, 桶内高度 44.5cm<br>(5) 全钢复合底 带水龙头<br>(6) 定时器: 0-90 分钟<br>(7) 控温器: 50-201℃ | 个 | 760 | 2   | 1520  |
| 87 | 白酒                  | 500ml/瓶     | (1) 香型: 清香型<br>(2) 包装形式: 瓶装<br>(3) 酒精度: ≥53 度及以上<br>(4) 容量: 500ml/瓶  | 瓶 | 15  | 50  | 750   |
| 88 | 防割手套                | 玄武岩加细钢丝     | (1) 材质: 玄武岩加细钢丝<br>(2) 适用季节: 四季通用<br>(3) 款式: 分指手套  | 双 | 5   | 10  | 50    |
| 89 | 分装小药盒               | 143*88*39mm | (1) 尺寸: 143*88*39mm<br>(2) 材质: PP大盒含: 7 个彩色小盒 粉 14 格   | 个 | 3   | 5   | 15    |
| 90 | 警戒带                 | 30 米        | (1) 材质: 帆布<br>(2) 长度: 30 米   | 盒 | 18  | 20  | 360   |
| 91 | 马克笔分类<br>胰岛素陈列<br>盒 | 29*9*18.5cm | (1) 材质: 透明亚克力<br>(2) 尺寸: 29*9*18.5cm 小格子口径: 2.5*2.5cm 共 30 个小格   | 个 | 42  | 1   | 42    |
| 92 | 软水盐                 | 10KG/包      | 参数: 再生离子树脂 10KG/包  | 包 | 50  | 200 | 10000 |



|     |            |                     |   |   |      |      |      |
|-----|------------|---------------------|---|---|------|------|------|
| 93  | 收纳盒        | 38.5*27*16.5cm      | (1) 透明<br>(2) 材质: PET<br>(3) 无盖尺寸: 38.5*27*16.5cm   | 个 | 18   | 20   | 360  |
| 94  | 收纳盒        | 25*18*15.6cm        | (1) 颜色: 白色<br>(2) 材质: 聚丙烯PP<br>(3) 无盖尺寸: 25*18*15.6cm   | 个 | 6    | 10   | 60   |
| 95  | 塑料袋(特厚购物袋) | 380*(250+390)*0.03S | (1) 底部 25CM<br>(2) 规格: 380*(250+390)*0.03S  | 个 | 0.08 | 8000 | 640  |
| 96  | 塑料袋(特厚购物袋) | 380*(250+140)*0.03S | (1) 底部 25CM<br>(2) 规格: 380*(250+140)*0.03S  | 个 | 0.05 | 8000 | 400  |
| 97  | 塑料袋(特厚购物袋) | (360+520)*1.5S      | (1) 材质: 聚乙烯新料<br>(2) 尺寸: 底部 36cm<br>(3) 规格: (360+520)*1.5S  | 个 | 0.20 | 8000 | 1600 |
| 98  | 塑料筐(大)     | 36*26*9CM           | (1) 尺寸: 36*26*9CM<br>(2) 材质: 塑料   | 个 | 6    | 5    | 30   |
| 99  | 塑料筐(中)     | 32*23*7.5CM         | (1) 尺寸: 32*23*7.5CM<br>(2) 材质: 塑料   | 个 | 5    | 5    | 25   |
| 100 | 塑料袋(特厚购物袋) | 310*(200+100)*0.03  | (1) 尺寸: 底部 20cm<br>(2) 规格: 310*(200+100)*0.03   | 个 | 0.05 | 2000 | 100  |
| 101 | 温湿度计       | 608 白               | (1) 系列: TH颜色分类: 608 白【进口高精度机芯】<br>(2) 温度范围: -30~60℃<br>(3) 湿度范围: 0~100%<br>(4) 温度误差: ±0.5℃<br>(5) 湿度误差: ±2.7% | 个 | 25   | 10   | 250  |



|     |        |           |  |   |        |      |      |
|-----|--------|-----------|--|---|--------|------|------|
| 102 | 冰箱温湿度计 | E-16      | 温度测量范围-30℃~30℃   |   | 30.00  | 5    | 150  |
| 103 | 无纺袋    | 16*21CM   | (1) 尺寸: 16*21CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线   | 个 | 0.30   | 1000 | 300  |
| 104 | 无纺袋    | 40*50CM   | (1) 尺寸: 40*50CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线   | 个 | 0.60   | 1000 | 600  |
| 105 | 无纺袋    | 20*30CM   | (1) 尺寸: 20*30CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线   | 个 | 0.40   | 5000 | 2000 |
| 106 | 无纺袋    | 15*20CM   | (1) 尺寸: 15*20CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线   | 个 | 0.20   | 5000 | 1000 |
| 107 | 无纺袋    | 12*10CM   | (1) 尺寸: 12*10CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线   | 个 | 0.20   | 5000 | 1000 |
| 108 | 无痕挂钩   | 304 不锈钢钩  | (1) 材质: 加厚 304 不锈钢钩<br>(2) 承重: 5kg(不含)-10kg(含)<br>(3) 吸附方式: 无痕胶条 强国粘胶贴墙壁 | 个 | 1.00   | 500  | 500  |
| 109 | 檀香     | 盘式 10     | 产品类型: 盘式 10 单圈每盒檀香   | 盒 | 8.00   | 100  | 800  |
| 110 | 小桶     | 8L        | (1) 容量: 8L<br>(2) 外壳材质: 塑料<br>(3) 是否有盖: 有盖<br>(4) 形状: 圆形                 | 个 | 8.00   | 50   | 400  |
| 111 | 氧气瓶手推车 | 40L单瓶, 两轮 | 40L 单瓶 两轮 可折叠  | 个 | 280.00 | 5    | 1400 |



|     |              |                 |   |   |        |     |      |
|-----|--------------|-----------------|---|---|--------|-----|------|
| 112 | 一次性桌布        | 2*2m 20包/件 8张/包 | (1) 材质: 塑料<br>(2) 尺寸: 2*2m 20包/件 8张/包   | 包 | 12.00  | 20  | 240  |
| 113 | 婴儿沐浴露        | 400ml/瓶         | (1) 主要成份: 水、母菊花提取物, 氯化钠, 月桂醇聚醚硫酸酯钠, 椰油酰月桂酰两性基乙酸钠, 柠檬酸, PEG-150 二硬脂酸酯等不含酒精 不含皂 温和<br>(2) 含量: 400ml/瓶   | 个 | 24.00  | 100 | 2400 |
| 114 | 婴儿油          | 100ml/瓶         | (1) 配方: 植物洋甘菊配方 葵花籽油<br>(2) 特点: 质地温和 易吸收 不油腻<br>(3) 用途: 洁肤后, 宝宝适用于脸 手 全身轻轻按摩吸收<br>(4) 含量: 100ml/瓶   | 个 | 18.00  | 80  | 1440 |
| 115 | 扎带           | 5*250 毫米        | (1) 尺寸: 医用扎带 5*250 毫米<br>(2) 材质: 塑料<br>(3) 1包 100根  | 包 | 13.00  | 300 | 3900 |
| 116 | 电热不锈钢<br>蒸煮桶 | 60L             | (1) 容量: 60L<br>(2) 材质: 304 不锈钢<br>(3) 4100W<br>(4) 桶内直径: 39CM 桶外直径 44CM 桶内高度: 42CM 桶外高度: 54CM<br>(5) 全钢复合底 带水龙头<br>(6) 定时器: 0-90 分钟<br>(7) 控温器: 50-200℃ | 只 | 485.00 | 2   | 970  |
| 117 | 芝麻油          | 液态 350ML/瓶      | (1) 工艺: 100%纯芝麻压榨油<br>(2) 商品形态: 液态 350ML/瓶  | 瓶 | 15.00  | 5   | 75   |
| 118 | 自发电门铃        | 230M白色          | (1) 配置: 1 发电按钮+1 响铃<br>(2) 音量: 四挡 距离: 230M 白色   | 个 | 30.00  | 1   | 30   |



|     |                |            |  |   |       |       |       |
|-----|----------------|------------|--|---|-------|-------|-------|
| 119 | 自封袋            | 15*22cm    | (1) 尺寸: 15*22cm<br>(2) 厚度: 10 丝<br>(3) 数量: 100 个/包     | 包 | 9.00  | 500   | 4500  |
| 120 | 自封袋            | 7*10cm     | (1) 尺寸: 7*10cm<br>(2) 厚度: 10 丝<br>(3) 数量: 100 个/包      | 包 | 5.00  | 500   | 2500  |
| 121 | 足浴袋子           | 65*55cm3 克 | 尺寸: 65*55cm3 克【80 个/包】 纯料与再生料比例 99 工艺 热切               | 包 | 8.00  | 500   | 4000  |
| 122 | 足浴袋子           | 85*75cm3 克 | 尺寸: 85*75cm3 克【80 个/包】 纯料与再生料比例 100 工艺 热切              | 包 | 9.00  | 500   | 4500  |
| 123 | 足浴盆            | 26CM       | (1) 尺寸: 26CM 高圆边/柚木色<br>(2) 材质: 实木<br>(3) 工艺: 无缝拼接 实木盖 | 个 | 70.00 | 1     | 70    |
| 124 | 足浴盆            | 40CM       | (1) 尺寸: 40CM高 橡木圆边<br>(2) 材质: 实木<br>(3) 工艺: 无缝拼接 实木盖   | 个 | 100   | 1     | 100   |
| 125 | 医疗垃圾袋<br>(小黄袋) | 50*56      | 50*56 TC1.5S 环保PE材质 背心式                                | 个 | 0.08  | 60000 | 4800  |
| 126 | 医疗垃圾袋<br>(中黄袋) | 70*80      | 70*80 TC1.5S 平口式                                       | 个 | 0.50  | 50000 | 25000 |
| 127 | 医疗垃圾袋<br>(大黄袋) | 90*100     | 90*100 TC2.5S 平口式                                      | 个 | 0.8   | 60000 | 48000 |



|     |        |                |   |   |        |     |       |
|-----|--------|----------------|---|---|--------|-----|-------|
| 128 | 电烧水壶   | 4L             | (1) 材质: 304 不锈钢加厚<br>(2) 容量: 4L<br>(3) 工艺: 镜面抛光<br>(4) 保温功能               | 个 | 35     | 2   | 70    |
| 129 | 周转框    | 42*30*14cm     | (1) 尺寸: 42*30*14cm<br>(2) 材质: 熟塑料 白                                       | 个 | 25.00  | 5   | 125   |
| 130 | 周转框    | 56*39*29cm     | (1) 尺寸: 56*39*29cm<br>(2) 材质: 熟塑料 加厚蓝                                     | 个 | 45.00  | 5   | 225   |
| 131 | 粘尘垫    | 60*90cm10 本/盒  | (1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型)<br>(2) 尺寸: 60*90cm10 本/盒<br>(3) 毛重: 6KG   | 盒 | 150.00 | 30  | 4500  |
| 132 | 粘尘垫    | 65*115cm10 本/盒 | (1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型)<br>(2) 尺寸: 65*115cm 10 本/盒<br>(3) 毛重: 8KG | 盒 | 230.00 | 30  | 6900  |
| 133 | 浴巾     | 70*140cm       | (1) 材质: 超细纤维吸水<br>(2) 规格: 70*140cm<br>(3) 产品重量: 300g                      | 张 | 25.00  | 500 | 12500 |
| 134 | 一次性洗脸巾 | 20cm*20cm/节    | 20cm*20cm/节, 600 克珍珠纹   | 卷 | 25     | 40  | 1000  |
| 135 | 对折药物标签 | 尺寸 4*1.3cm     | (1) 尺寸 4*1.3cm 每卷 500 贴不干胶防水 防酒精<br>(2) 常温保存 3-5 年                        | 卷 | 14     | 20  | 280   |



|     |         |                |                      |    |       |    |      |
|-----|---------|----------------|----------------------|----|-------|----|------|
| 136 | 气体终端防尘塞 | 国标蓝色密封堵        | 国标蓝色密封堵              | 个  | 3     | 20 | 60   |
| 137 | 大粒盐     | 50G/包          | 50G/包                | 包  | 3     | 50 | 150  |
| 138 | 软膏基质    | 制作中药硬膏用        | 制作中药硬膏用              | 公斤 | 76    | 30 | 2280 |
| 139 | 泡脚桶     | 40cm           | 40cm高 橡木圆边实木盖        | 个  | 170   | 2  | 340  |
| 140 | 避光盒子    | 5ML-5          | 5ML-5                | 个  | 15.00 | 2  | 30   |
| 141 | 避光盒子    | 2ML-5          | 2ML-5                | 个  | 7.00  | 2  | 14   |
| 142 | 避光盒子    | 3ML-5          | 3ML-5                | 个  | 9.00  | 2  | 18   |
| 143 | 大豆油     | 5L             | 5L                   | 桶  | 83.00 | 5  | 415  |
| 144 | 蒸馏水     | 650ML/瓶 24 瓶/箱 | 650ML/瓶 24 瓶/箱       | 箱  | 95.00 | 50 | 4750 |
| 145 | 打火机     |                | 透明塑料 50 支/盒          | 盒  | 1.00  | 50 | 50   |
| 146 | 防水围裙    |                | 防水 面料：TPU 长度：95CM    | 张  | 10.00 | 20 | 200  |
| 147 | 指甲刀     | 小号             | 锌合金AC-指甲刀-B1614-黑色大号 | 把  | 8.00  | 20 | 160  |
| 148 | 不锈钢盘    | 60*40          | 304 不锈钢材质            | 个  | 34.00 | 20 | 680  |
| 149 | 按摩油     | 老姜油 180ml/瓶    | 老姜油 180ml/瓶 适用部位：全身  | 瓶  | 10.00 | 50 | 500  |



|     |                          |                  |  |   |       |       |        |
|-----|--------------------------|------------------|--|---|-------|-------|--------|
| 150 | 无纺袋                      | 16*21cm          | (1) 尺寸: 16*21CM<br>(2) 材质: 无纺布抽线                                       | 个 | 0.4   | 100   | 40     |
| 151 | 无纺袋                      | 50cm*56cm        | 抽线无纺布 20*25CM 100 个装   | 个 | 0.8   | 100   | 80     |
| 152 | 医疗垃圾袋<br>(定制黄塑料<br>袋(小)) | 65*75cm          | (1) 材质: 可降解型<br>(2) 尺寸: 36cm*53cm (带提手)<br>(3) 厚度 0.015 mm             | 个 | 7     | 30000 | 210000 |
| 153 | 塑料薄膜                     | 60*50cm          | (1) 尺寸: 60cm*50cm<br>(2) 厚度: 3 丝<br>(3) 数量: 100 张/包                    | 包 | 19    | 20    | 380    |
| 154 | 拖把(布拖<br>把)              | 140cm            | (1) 杆材质: 木质<br>(2) 拖布材质: 棉布<br>(3) 拖把尺寸: 140cm                         | 把 | 10    | 80    | 800    |
| 155 | 足浴袋子                     | 65*70cm          | 尺寸: 65*75cm, 3 克 (80 个/包); 纯料与再生料比例 100 工艺热切                           | 包 | 7     | 50    | 350    |
| 156 | 纸巾盒                      | 275mm*280mm*12mm | 带手机收纳支架 主要材质:ABS 出纸方式:抽拉式安装方式:免钉贴/打孔安装产品尺寸:宽 275MM*高 280MM*厚 125MM 含安装 | 个 | 50.00 | 30    | 1500   |
| 157 | 大盘纸                      | 140m/卷           | 700 克/卷 ≥140 米/卷   | 卷 | 11.00 | 200   | 2200   |
| 158 | 手术室洞洞<br>鞋(女鞋)           | 38-39 码          | 鞋面材质: EVA;鞋底材质: TPR;制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色                                  | 双 | 23    | 100   | 2300   |
| 159 | 手术室洞洞<br>鞋(男鞋)           | 43-44 码          | 鞋面材质: EVA;鞋底材质: TPR;制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色                                  | 双 | 23    | 100   | 2300   |
| 160 | 线香                       | 盘式               | 产品类型: 盘式 10 单圈每盒 檀香  | 盒 | 5     | 50    | 250    |



|     |            |                 |  |    |      |      |      |
|-----|------------|-----------------|--|----|------|------|------|
| 161 | 多层蒸锅       | 4层              | 材质：304 不锈钢；锅底类型：复合多层底；层数 4 层           | 个  | 250  | 1    | 250  |
| 162 | 电蚊拍        | JYS-21          | 能否充电：可充电；充电模式：直插充电；电池类型：锂电池            | 个  | 22   | 1    | 22   |
| 163 | 太空铝挂钩      | 6 钩             | 材质：主体材质太空铝                             | 个  | 13   | 2    | 26   |
| 164 | 除锈剂        | 450ml           | 适用部位：润滑系统；功能：防锈除锈                      | 瓶  | 15   | 2    | 30   |
| 165 | 白酒         | 5L              | 度数：56 度；单瓶净含量 5L；储藏方式：常温，香型：清香型        | 桶  | 48   | 100  | 4800 |
| 166 | 婴儿爽身粉      | 140g            | 适用年龄 0-12 周岁；是否为特殊用途化妆品：否；爽身粉/粉扑       | 盒  | 9    | 50   | 450  |
| 167 | 纸（抽纸）      | 168*210mmm      | 性能：干湿两用；成分：原生木浆，层数：4 层；抽数：100 抽，抽取式面巾纸 | 包  | 4    | 2200 | 8800 |
| 168 | 一次性吸液标本袋标签 | 50*70mm         | 材质：包装袋PE材质，纸质：不干胶贴纸                    | 个  | 0.2  | 300  | 60   |
| 169 | 白糖         |                 | 食糖种类：白砂糖；                              | 斤  | 5    | 50   | 250  |
| 170 | 塑料大水缸      | 75*65（98 缸）500L | 外壳：塑料；不可折叠；食品级塑料桶；98 型                 | 个  | 350  | 1    | 350  |
| 171 | 无纺布        | 320cm           | 宽度 320CM 28 克                          | 公斤 | 20   | 400  | 8000 |
| 172 | ≥束固定带      | 31*8*1.85 米     | 四肢≥束带长:30*宽 7.5(绑带长 90)                | 个  | 4    | 300  | 1200 |
| 173 | 活扣扎带       | 4.8mm*15cm      | 尼龙，宽 4.8mm，长 15cm                      | 条  | 0.07 | 50   | 3.5  |
| 174 | 活扣扎带       | 4.8mm*20cm      | 尼龙，宽 4.8mm，长 20cm                      | 条  | 0.09 | 50   | 4.5  |
| 175 | 活扣扎带       | 4.8mm*30cm      | 尼龙，宽 4.8mm，长 30cm                      | 条  | 0.12 | 50   | 6    |





| 176         | 高分子材料<br>(黑胶) | 0616 黑胶中粘 | 硬膏剂型用基质  | 公斤 | 45.00       | 75    | 3375       |
|-------------|---------------|-----------|--|----|-------------|-------|------------|
|             |               |           |  |    |             | 合计(元) | 1141656.00 |
| 五、电器设备(17项) |               |           |  |    |             |       |            |
| 序号          | 货品名称          | 规格型号      | 技术参数   | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量    | 小计(元)      |
| 1           | 热水器           |           | 80升,一级能效,外形尺寸(≥):85*520*475,wifi智控,防干烧。七星级净水洗。   | 台  | 1350        | 2     | 2700       |
| 2           | 药品阴凉柜         | 150升阴凉柜   | 风冷颜色分类(冷藏/阴凉一体机)2门150L-上机款(冷藏/阴凉一体机)   | 台  | 800         | 2     | 1600       |
| 3           | 壁挂式变频<br>空调   |           | 空调类型:壁挂式变频空调;功能类型:冷暖;制冷量:≥3500(200-4000)W;制热量:≥4600(200-5590)W;额定电压:220V;额定频率:50Hz;标准制冷/热输入功率:≥1068W/1120W;工况制冷/热输入电流:4.9A/5.1A电辅热输入功率:≥1000W(PTC);最大输入功率:2870W;最大输入电流:13.0A<br>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。 | 套  | 2820        | 2     | 5640       |
| 4           | 壁挂式变频<br>空调   |           | 空调类型:挂壁式变频空调;功能类型:冷暖;制冷量:≥5000W;制热量:≥6300W;额定电压:220V~;额定频率:50Hz;内机噪音:高风挡40A;外机噪音:54A;循环风量:910m <sup>3</sup> /h。<br>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。  | 套  | 5080        | 1     | 5080       |

|   |             |  |   |   |      |   |      |
|---|-------------|--|---|---|------|---|------|
| 5 | 壁挂式变频空调     |  | <p>空调类型：壁挂式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量（W）：<math>\geq 7200</math>；制热量（W）：<math>\geq 6680</math>；制热功率（W）：<math>\geq 2750</math>；电压/频率：<math>220V \sim / 50Hz</math>；电辅加热功率：<math>1200W</math>；适用面积：<math>\geq 20 m^2</math>。</p> <p>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p>   | 套 | 6050 | 1 | 6050 |
| 6 | 落地式变频空调     |  | <p>空调类型：落地式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：<math>\geq 7210W</math>；制热量：<math>\geq 9110W</math>；额定电压：<math>220V \sim</math>；额定频率：<math>50Hz</math>；制冷输入功率：<math>\geq 2380W</math>；制热输入功率：<math>\geq 3100W</math>；电辅热输入功率：<math>\geq 2100W</math>（PTC）最大输入功率：<math>5840W</math>；最大输入电流：<math>26.5A</math>。</p> <p>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p>   | 套 | 5920 | 1 | 5920 |
| 7 | 风冷单元式5匹柜式空调 |  | <p>空调类型：风冷单元式；功能类型：冷暖；制冷量：<math>\geq 12010W</math>；制热量：<math>\geq 12800W</math>（<math>3200WPTC</math>）；额定电压：<math>\geq 380V3N \sim</math>额定频率：<math>50Hz</math>；制冷输入功率：<math>\geq 3800W</math>；制热输入功率：<math>\geq 3940W</math>；制冷/热输入电流：<math>5.8A/6.0A</math>；电辅热输入功率：<math>\geq 8700W</math>（<math>3200WPTC</math>）；防触电保护类别：I循环风量：<math>2050M^3/h</math>；制冷剂名称及注入量：（见室外机铭牌）；噪声室内（最低-高-超强）：<math>46-50-52dB(A)</math>；噪声室外：<math>60dB(A)</math>；质量（室内/室外）：<math>57.5kg/</math>（见室外机铭牌）；排气侧量高工作压力：<math>4.3MPa</math>；吸气侧最高工作压力：<math>2.5MPa</math>；高/低压侧最大允许压力：<math>4.3MPa</math>；全年性能系数：<math>2.85</math>（<math>29^\circ C</math>实测）。</p> <p>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p> | 套 | 8500 | 1 | 8500 |

|    |       |  |   |   |      |   |      |
|----|-------|--|---|---|------|---|------|
| 8  | 微波炉   |  | <p>1、温馨米白色外观，经典侧拉门设计，</p> <p>2、便捷双旋钮控制，容量 20L，微波功率 700W</p> <p>3、五层神盾面板、连锁微动开关防微波泄漏</p> <p>4、超微纳米银抑菌内胆，仿生荷叶表层工艺，不沾油不沾水</p> <p>5、大尺寸透明转盘加热</p> <p>6、转波加热技术，更快更均匀</p> <p>7、双百叶窗+大风扇，智能对流，3D立体排风散热系统</p>   | 台 | 350  | 1 | 350  |
| 9  | 开水直饮机 |  | <p>1 开 2 温，1 小时产出 30 升开水或 1 个小时可以产出 150 升的温开水可以满足 80~120 人饮，尺寸：90 cm，宽 39 cm，高 87cm；电压 220V 3KW 内胆 27L；五级超滤；</p>  | 台 | 3800 | 2 | 7600 |
| 10 | 电磁炉   |  | <p>功率：≥2200W大功率（2 触控按键 耐用面板 八档火力 纤薄设计 定时功能电磁灶火锅炉</p>  | 个 | 90   | 1 | 90   |
| 11 | 冰箱    |  | <p>功能参数速冷速冻无，搁物架 3，冷冻抽屉 2，瓶座 2，嵌入方式自由式，控温方式机械控温，冷藏杀菌黑金净化，果菜盒 1，除霜模式自动，冷冻杀菌黑金净化，变温杀菌黑金净化。主体参数开门方式右开门，面板图案无，箱门结构三门，面板类型PCM，气候类型 SN.N.ST.T。规格参数总容积≥218，冷冻室容积≥70，冷藏室容积≥121，变温室容积≥27，产品尺寸（深x宽x高）≥578*525*1790。基本参数综合耗电量≤0.69，能效等级 2 级，压缩机定频，噪音值 38，散热位置两侧散热，种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电量（区间）0.61-1.0 度/天，制冷方式风冷，冷冻能力 2，制冷剂R600A，电源线出口位置背部。</p> | 台 | 1700 | 1 | 1700 |

|       |         |  |   |   |      |          |      |
|-------|---------|--|---|---|------|----------|------|
| 12    | 冰箱      |  | 功能参数果菜盒1, 变温抽屉1, 除霜模式自动, 控温方式机械控温, 搁物架3, 冷冻杀菌黑金净化, 变温杀菌黑金净化, 冷冻抽屉2, 嵌入方式自由式, 冷藏杀菌黑金净化。主体产品颜色星辉银。主体参数面板类型PCM, 箱门结构双门, 开门方式右开门, 气候类型SN.N.ST.T。规格参数总容积 $\geq 202L$ , 冷冻室容积 $\geq 72L$ , 变温室容积 $\geq 27L$ , 冷藏室容积 $\geq 103L$ , 品尺寸(深x宽x高) $\geq 578*525*1560$ 。基本参数综合耗电量 $\leq 0.66$ , 种类冷藏冷冻冰箱, 综合耗电量(区间)0.61-1.0度/天, 能效等级2级, 制冷方式风冷, 压缩机定频, 电源线出口位置背部, 散热位置两侧散热。 | 台 | 1500 | 1        | 1500 |
| 13    | 储水式电热水器 |  | 功能参数防电墙技术是, 防干烧保护支持, 超温保护支持, 超温保护支持, 绝缘保护支持, 专利金刚三层胆是。主体参数产品类型小厨宝, 外型设计超薄型, 外观颜色白/黑, 款式落地式, 内胆材质搪瓷, 桶身材质ABS。规格参数控制方式机械式, 加热方式恒温式, 额定功率 $\geq 2200W$ , 热出水率 $\geq 80$ , 容积 $\geq 7$ 。基本参数堆码层数4, 能效等级1级, 电线截面要求1.0, 电表要求10A。  | 台 | 600  | 1        | 600  |
| 14    | 除湿机     |  | 日除湿量: 51-90L; 适用面积: 120-180 m <sup>2</sup> , 额定功率: 680W, 水箱容积 $\geq 8L$ , 尺寸: $\geq 410*340*680$ , 额定电压 $\leq 220V$   | 台 | 2200 | 4        | 8800 |
| 15    | 除湿机     |  | 水箱容量 $\geq 2.5L$ ; 适用面积 20-150 m <sup>2</sup> ; 最大日除湿量 $\geq 24L/D$   | 台 | 900  | 1        | 900  |
| 16    | 药品阴凉柜   |  | 容量: $\geq 800L$ 制冷方式: 风冷 电压: $\leq 220V$ 尺寸: $\geq 120*60*191cm$ 模式: 阴凉/冷藏 温度范围: 8-20 $^{\circ}C$ /2-8 $^{\circ}C$  | 台 | 2250 | 2        | 4500 |
| 17    | 电陶炉     |  | $\geq 2600W$ 电陶炉电磁炉七环三环大功率不挑锅家用光波炉无高频电磁炉 三环炉+【送烤盘+烤架+转换插】   | 台 | 240  | 2        | 480  |
| 合计(元) |         |  |   |   |      | 62010.00 |      |

## 六、印刷品 (169 项)

| 序号 | 货品名称         | 规格型号           | 技术参数                 | 单位 | 单价限价<br>(元) | 数量  | 小计(元) |
|----|--------------|----------------|----------------------|----|-------------|-----|-------|
| 1  | 记录单          | 刷胶 100 页/本, 定制 | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 8           | 300 | 2400  |
| 2  | 无痛胃肠镜<br>收费单 | 刷胶 100 页/本     | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 8           | 100 | 800   |
| 3  | 临床路径管<br>理手册 | 刷胶 100 页/本     | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 17          | 200 | 3400  |
| 4  | ICU护理记录<br>单 | 100 克 297*620  | 100 克 297*620, 定制    | 张  | 1           | 200 | 200   |
| 5  | 医嘱查对本        | 刷胶 100 页/本     | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 17          | 200 | 3400  |
| 6  | 医疗废物不<br>干胶  | 不干胶            | 70gA4 不干胶, 定制        | 张  | 0.1         | 300 | 30    |
| 7  | 手术期间收<br>费单  | 刷胶 100 页/本     | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 10          | 100 | 1000  |
| 8  | 大便测量登<br>记表  | 刷胶 100 页/本     | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本  | 5           | 200 | 1000  |



|    |               |            |                      |   |     |       |       |
|----|---------------|------------|----------------------|---|-----|-------|-------|
| 9  | 病人外出登记本       | 刷胶 100 页/本 | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本 | 17  | 100   | 1700  |
| 10 | 住院病人出院访视      | 刷胶 100 页/本 | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本 | 17  | 200   | 3400  |
| 11 | 抢救室物资交班本      | 刷胶 100 页/本 | 70gA4 刷胶 100 页/本, 定制 | 本 | 17  | 100   | 1700  |
| 12 | 体检封套          | 根据科室需求提供   | 70gA4 根据科室需求提供, 定制   | 个 | 2.5 | 15000 | 37500 |
| 13 | 导管室器械包        | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 2   | 20    | 40    |
| 14 | 耳鼻咽喉科鼻中隔手术包   | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 2   | 20    | 40    |
| 15 | 口腔科拔牙器械包      | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 2   | 20    | 40    |
| 16 | 胃肠外科缝合包       | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 2   | 20    | 40    |
| 17 | 血液透析设备运行消毒记录表 | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 6   | 50    | 300   |
| 18 | 高值耗材条形码粘贴单    | 100 张      | 70gA4 100 张, 定制      | 本 | 6   | 50    | 300   |



|    |           |             |                    |   |      |       |      |
|----|-----------|-------------|--------------------|---|------|-------|------|
| 19 | 传染病登记簿    | 100 张       | 70gA4 100 张, 定制    | 本 | 6    | 20    | 120  |
| 20 | CCU 护理记录单 | 100 张       | 70gA4 100 张, 定制    | 本 | 12   | 30    | 360  |
| 21 | 体膜标签      | 张           | 70g, 定制            | 张 | 0.2  | 1000  | 200  |
| 22 | 生化申请单     | 100 张/本     | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6    | 50    | 300  |
| 23 | 药袋 (大)    | 80g大 4k牛皮起墙 | 80g大 4k牛皮起墙, 定制    | 个 | 0.5  | 15000 | 7500 |
| 24 | 药袋 (小)    | 80g大 6k起墙   | 80g大 6k起墙, 定制      | 个 | 0.3  | 20000 | 6000 |
| 25 | 大信封       | 80G牛皮大 4K   | 80G牛皮大 4K, 定制      | 个 | 0.5  | 800   | 400  |
| 26 | 粘贴报告单     | 100 张/本     | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 5.45 | 200   | 1090 |
| 27 | 手术风险评估表   | 100 张/本     | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6    | 100   | 600  |
| 28 | 出科病历自查评分表 | 100 张/本     | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6    | 100   | 600  |



|    |                |         |                    |   |     |     |      |
|----|----------------|---------|--------------------|---|-----|-----|------|
| 29 | 住院日收费<br>记账单   | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 300 | 1800 |
| 30 | 治疗通知单          | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 3   | 20  | 60   |
| 31 | 住院证            | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 150 | 900  |
| 32 | 欠费通知书          | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50  | 300  |
| 33 | 办理出入院<br>手术告知书 | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50  | 300  |
| 34 | 病理活体送<br>检单    | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50  | 300  |
| 35 | 门诊病人登<br>记本    | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50  | 300  |
| 36 | 体格检查表          | 100 张/本 | 70g A4 100 张/本, 定制 | 本 | 6   | 30  | 180  |
| 37 | 健康体检表          | 6 张/本   | 70g A4 6 张/本, 定制   | 本 | 0.8 | 30  | 24   |
| 38 | 产科超声检<br>查申请单  | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制  | 本 | 6   | 50  | 300  |



|    |                       |         |                   |   |   |     |      |
|----|-----------------------|---------|-------------------|---|---|-----|------|
| 39 | 住院病人对<br>护士满意度<br>调查表 | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 30  | 180  |
| 40 | 胎儿窘迫病<br>情告知书         | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 30  | 180  |
| 41 | 手术申请单                 | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 3 | 50  | 150  |
| 42 | 长期医嘱执<br>行单           | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 500 | 3000 |
| 43 | 体温记录单                 | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 200 | 1200 |
| 44 | 手术清点单                 | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 100 | 600  |
| 45 | 麻醉前访视<br>和谈话记录        | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 100 | 600  |
| 46 | 首次使用麻<br>醉药品须知        | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 6 | 100 | 600  |
| 47 | 验收单                   | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 2 | 100 | 200  |
| 48 | 中药处方发<br>药煎药三联<br>单   | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制 | 本 | 3 | 200 | 600  |



|    |                 |                             |                             |   |     |       |       |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----|-------|-------|
| 49 | 病历本             | 封面彩色 157/4 张内页<br>70g16 张双面 | 封面彩色 157/4 张内页 70g16 张双面，定制 | 本 | 0.5 | 50000 | 25000 |
| 50 | 产科手术知情同意书       | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 30    | 180   |
| 51 | 入院须知            | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 300   | 1800  |
| 52 | 出生医学证明          | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 200   | 1200  |
| 53 | 病人搬动同意书         | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 30    | 180   |
| 54 | 医患沟通表           | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 200   | 1200  |
| 55 | 检验单             | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 3   | 500   | 1500  |
| 56 | 入院病人告知书         | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 200   | 1200  |
| 57 | 麻醉药第一类精神药品知情同意书 | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 50    | 300   |
| 58 | 转科病人病历交接登记本     | 100 张/本                     | 70gA4 100 张/本，定制            | 本 | 6   | 50    | 300   |



|    |             |              |                     |   |    |     |      |
|----|-------------|--------------|---------------------|---|----|-----|------|
| 59 | 普通护理记录单     | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 200 | 1200 |
| 60 | 处方笺 (绿色)    | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 2  | 50  | 100  |
| 61 | 早产病情告知书     | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 30  | 180  |
| 62 | 新生儿护理记录单    | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 50  | 300  |
| 63 | 危急重病人抢救登记本  | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 30  | 180  |
| 64 | 脐带异常病情告知书   | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 30  | 180  |
| 65 | 产科新生儿记录     | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 6  | 30  | 180  |
| 66 | 劳动合同        | A4\80g双面 8 张 | 70gA4\80g双面 8 张, 定制 | 本 | 2  | 300 | 600  |
| 67 | RICU 护理记录卡  | 100 张/本      | 70gA4 100 张/本, 定制   | 本 | 20 | 50  | 1000 |
| 68 | 出科病历质量自查评分表 | 100 张/本      | 70gA4 101 张/本, 定制   | 本 | 6  | 100 | 600  |



|    |                  |         |                   |   |     |      |      |
|----|------------------|---------|-------------------|---|-----|------|------|
| 69 | 新生儿听力筛查知情同意书     | 100 张/本 | 70gA4 102 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50   | 300  |
| 70 | 催产素静滴引产告知书       | 100 张/本 | 70gA4 103 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50   | 300  |
| 71 | 体外冲击波碎石记录单       | 100 张/本 | 70gA4 104 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50   | 300  |
| 72 | 儿科静脉穿刺置管术告知书     | 100 张/本 | 70gA4 105 张/本, 定制 | 本 | 6   | 50   | 300  |
| 73 | 脑病外科 ICU 护理观察记录单 | 100 张/本 | 70gA4 106 张/本, 定制 | 本 | 9   | 200  | 1800 |
| 74 | 医患双方不收和布送红包协议书   | 100 张   | 70gA4 107 张/本, 定制 | 本 | 6   | 20   | 120  |
| 75 | 记账凭证封面           | 2 张     | 180g A5, 定制       | 套 | 0.5 | 800  | 400  |
| 76 | 门诊问卷调查表          | 100 张   | 70gA4 100 张, 定制   | 本 | 6   | 50   | 300  |
| 77 | 住院证              |         | 70g16K 100 张, 定制  | 本 | 6   | 800  | 4800 |
| 78 | 档案盒              | 无张数     | 200g A4 无张数, 定制   | 个 | 4   | 2000 | 8000 |



|    |                             |       |                  |   |    |     |      |
|----|-----------------------------|-------|------------------|---|----|-----|------|
| 79 | 产前筛查知情同意书                   | 100 张 | 70gA4100 张, 定制   | 本 | 6  | 100 | 600  |
| 80 | 消毒供应室<br>无菌物品发<br>放单 70G32K | 100 张 | 70g 32K100 张, 定制 | 本 | 3  | 300 | 900  |
| 81 | 入院告知书                       | 100 张 | 70g A4 100 张, 定制 | 本 | 6  | 300 | 1800 |
| 82 | 手术室术前、<br>术后访视单             | 100 张 | 70gA5 100 张, 定制  | 本 | 6  | 100 | 600  |
| 83 | 处方笺                         | 100 张 | 70gA5 100 张, 定制  | 本 | 2  | 600 | 1200 |
| 84 | 化验单                         | 100 张 | 70gA5100 张, 定制   | 本 | 3  | 600 | 1800 |
| 85 | 门诊就诊病<br>人登记表               | 100 张 | 70g A4 100 张, 定制 | 本 | 10 | 100 | 1000 |
| 86 | 阴道分娩自<br>愿书                 | 100 张 | 70g A4 101 张, 定制 | 本 | 6  | 100 | 600  |
| 87 | 输血治疗同<br>意书                 | 100 张 | 70g A4 102 张, 定制 | 本 | 6  | 100 | 600  |
| 88 | 产科知情同<br>意书                 | 100 张 | 70g A4 103 张, 定制 | 本 | 6  | 100 | 600  |



|    |        |             |                    |   |     |       |      |
|----|--------|-------------|--------------------|---|-----|-------|------|
| 89 | 住院号    | 300G特卡单面彩色  | 300G 32K特卡单面彩色, 定制 | 张 | 0.1 | 80000 | 8000 |
| 90 | 西药袋    | 备注开 16 开    | 80g16k, 定制         | 个 | 0.3 | 20000 | 6000 |
| 91 | 病历袋    | 80G牛皮圆口大 4K | 80G牛皮圆口大 4K, 定制    | 个 | 0.5 | 12000 | 6000 |
| 92 | 骨科附加包  | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |
| 93 | 胃肠胆附加包 | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |
| 94 | 胸科附加包  | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |
| 95 | 眼科包    | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |
| 96 | 阴式器械   | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 20    | 40   |
| 97 | 举宫包    | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |
| 98 | 经皮肾镜包  | 100 张       | 70g16K100 张, 定制    | 本 | 2   | 30    | 60   |



|     |          |       |                 |   |   |    |    |
|-----|----------|-------|-----------------|---|---|----|----|
| 99  | 泌尿科包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 100 | 脑科肿瘤专用器械 | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 101 | 闭合穿针包    | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 102 | 腹基包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 103 | 骨基包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 104 | 关节镜包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 105 | 甲状腺包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 106 | 颈椎专用器械   | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 107 | 阑尾包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 108 | 脑科包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |



|     |          |       |                 |   |   |    |    |
|-----|----------|-------|-----------------|---|---|----|----|
| 109 | 腔镜包.     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 110 | 小清创包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 111 | 胸科包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 112 | 整形包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 113 | 脊柱包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 114 | 脊柱后路专用器械 | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 115 | 产科缝合包    | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 116 | 产科接生包    | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 117 | 产科人工破膜包  | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |
| 118 | 妇科缝合包    | 100 张 | 70g16K100 张, 定制 | 本 | 2 | 30 | 60 |



|     |             |       |                  |   |     |     |     |
|-----|-------------|-------|------------------|---|-----|-----|-----|
| 119 | 妇科上环取环包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 30  | 60  |
| 120 | 妇科微波包       | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 30  | 60  |
| 121 | 肛肠科手术包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 30  | 60  |
| 122 | 骨伤二科骨缝包     | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 30  | 60  |
| 123 | 脑电图申请单      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 6   | 100 | 600 |
| 124 | 导管室器械包      | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 30  | 60  |
| 125 | 耳鼻咽喉科鼻中隔手术包 | 100 张 | 70g16K100 张, 定制  | 本 | 2   | 20  | 40  |
| 126 | 医保患者知情同意书   | 100 张 | 70g A4 100 张, 定制 | 本 | 5.5 | 20  | 110 |
| 127 | 介入耗材登记表     | 100 张 | 70g A4 100 张, 定制 | 本 | 5.5 | 50  | 275 |
| 128 | 产科体温记录单     | 100 张 | 70g A4 100 张, 定制 | 本 | 5.5 | 20  | 110 |



|     |               |         |                      |   |      |     |      |
|-----|---------------|---------|----------------------|---|------|-----|------|
| 129 | 传染病登记簿        | 100 张   | 70g A4 100 张, 定制     | 本 | 5.5  | 20  | 110  |
| 130 | 母婴同室孕产妇家属告知书  | 100 张   | 70g A4 100 张, 定制     | 本 | 5.5  | 20  | 110  |
| 131 | 体膜标签          | 80K     | 70g定制                | 张 | 0.15 | 300 | 45   |
| 132 | 办理出生医学证明授权委托书 | 100 张/本 | 70gA4 100 张/本, 定制    | 本 | 6    | 20  | 120  |
| 133 | 耳鼻咽喉科鼻窦炎包     | 70g64k  | 克重: 70g, 尺寸: 64k, 定制 | 本 | 2    | 20  | 40   |
| 134 | 耳鼻咽喉科鼻炎包      | 70g64k  | 克重: 70g, 尺寸: 64k, 定制 | 本 | 2    | 20  | 40   |
| 135 | 骨伤一科缝合包       | 70g64k  | 克重: 70g, 尺寸: 64k, 定制 | 本 | 2    | 20  | 40   |
| 136 | 肾病科血透静切包      | 70g64k  | 克重: 70g, 尺寸: 64k, 定制 | 本 | 6    | 20  | 120  |
| 137 | 自费项目患者知情同意书   | 100 张   | 70g A4 100 张, 定制     | 本 | 6    | 20  | 120  |
| 138 | 临床输血登记本       | 100 张   | 70g A4 100 张, 定制     | 本 | 11   | 100 | 1100 |



|     |                  |        |                 |   |   |      |      |
|-----|------------------|--------|-----------------|---|---|------|------|
| 139 | 档案盒（大）           | 大 2k   | 180g尺寸：2k，定制    | 个 | 8 | 200  | 1600 |
| 140 | 介入手术患者交接单        | 100 张  | 70g A4 100 张，定制 | 本 | 6 | 10   | 60   |
| 141 | 介入手术护理记录单        | 100 张  | 70g A4 100 张，定制 | 本 | 6 | 50   | 300  |
| 142 | 冠状动脉、左心造影报告      | 100 张  | 70g A4 100 张，定制 | 本 | 6 | 50   | 300  |
| 143 | 导管室无头表格          | 100 张  | 70g A4 100 张，定制 | 本 | 3 | 4    | 12   |
| 144 | 麻醉科腔镜器械交接单       | 100 张  | 70g A4 100 张，定制 | 本 | 2 | 100  | 200  |
| 145 | 眼科病历本            | 22 张   | 70g A5 22 张，定制  | 本 | 1 | 2000 | 2000 |
| 146 | 麻醉药品使用及残存量处理登记登记 | 80g/A4 | 80g/A4，定制       | 本 | 2 | 10   | 20   |
| 147 | 党组织生活记录本         | 100 张  | 70g A5 100 张，定制 | 本 | 7 | 600  | 4200 |



|     |                 |                   |                           |   |       |       |       |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| 148 | 身份核验入院告知书       | 刷胶 100 页/本        | 70g A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 10    | 10    | 100   |
| 149 | 实习生考勤表          | 刷胶 100 页/本        | 70g A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 10    | 300   | 3000  |
| 150 | 住院患者须知          | 刷胶 100 页/本        | 70g A4 刷胶 101 页/本, 定制     | 本 | 10    | 100   | 1000  |
| 151 | 第二类精神药品专用账册     | 横版胶装 50 页/本打编码    | 70g A4 横版胶装 50 页/本打编码, 定制 | 本 | 8     | 3     | 24    |
| 152 | 药品标签            | 横版胶装 50 页/本打编码    | 70g500 张/卷, 定制            | 卷 | 20    | 200   | 4000  |
| 153 | 压脉带袋子           | 100 克牛皮含盖 9*42 厘米 | 100 克牛皮含盖 9*42 厘米, 定制     | 个 | 1     | 25000 | 25000 |
| 154 | 体外电池波碎石术治疗知情同意书 | 刷胶 100 页/本        | 70g A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 10.00 | 300   | 3000  |
| 155 | 自动出院或转院同意书      | 100 张/本           | 70g A4 100 张/本, 定制        | 本 | 6     | 650   | 3900  |
| 156 | 出生医学记录          | 100 张/本           | 70g A5 100 张/本, 定制        | 本 | 6     | 400   | 2400  |
| 157 | 出生医学登记表         | 100 张/本           | 70g A5 100 张/本, 定制        | 本 | 6     | 400   | 2400  |



|     |                  |                |                         |   |       |      |      |
|-----|------------------|----------------|-------------------------|---|-------|------|------|
| 158 | 体温记录单            | 70A4 单面        | 70A4 单面, 定制             | 本 | 5.50  | 1300 | 7150 |
| 159 | 巡视卡              | 70A4 单面        | 70A4 单面, 定制             | 本 | 5.00  | 1500 | 7500 |
| 160 | 实习生考勤表           | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 10.00 | 500  | 5000 |
| 161 | 新生儿记录            | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 5.50  | 100  | 550  |
| 162 | 实习生考勤表           | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 10.00 | 50   | 500  |
| 163 | 麻醉药品、第一类精神药品专用账册 | 横版胶装 50 页/本打编码 | 70A4 横版胶装 50 页/本打编码, 定制 | 本 | 12.00 | 10   | 120  |
| 164 | 药品标签             | 500 张/卷        | 70g500 张/卷, 定制          | 卷 | 20.00 | 50   | 1000 |
| 165 | EICU护理记录单        | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 张 | 1.00  | 500  | 500  |
| 166 | 入院核验告知单          | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 8.00  | 50   | 400  |
| 167 | 病历纸              | 刷胶 100 页/本     | 70A4 刷胶 100 页/本, 定制     | 本 | 12.00 | 800  | 9600 |



|        |                 |            |                     |   |       |           |     |
|--------|-----------------|------------|---------------------|---|-------|-----------|-----|
| 168    | 体外电池波碎石术治疗知情同意书 | 胶装 100 页/本 | 70A4 胶装 100 页/本, 定制 | 本 | 10.00 | 20        | 200 |
| 169    | 检验登记本           | 胶装 100 页/本 | 70A4 胶装 100 页/本, 定制 | 本 | 6.00  | 30        | 180 |
| 合计 (元) |                 |            |                     |   |       | 261030.00 |     |



七、窗帘 (18 项)

| 序号 | 货品名称    | 规格型号 | 技术参数   | 单位 | 单价限价 (元) | 数量  | 小计 (元) |
|----|---------|------|--|----|----------|-----|--------|
| 1  | 纱帘 (窗纱) | 定制   | <p>▲1. 成分: 100%聚酯纤维; 厚度: <math>\geq 0.7\text{mm}</math>; 单位面积质量 <math>\geq 110\text{g}/\text{m}^2</math>; 透气率 <math>\geq 1500\text{mm}/\text{s}</math>; 具有易去污性; 机织物密度: 经向 150-250 根/10cm, 纬向 130-230 根/10cm; 纱线密度: 经向 (1) 10-14tex, 经向 (2) 105-115tex, 纬向 (1) 10-14tex, 纬向 (2) 105-115tex; 遮光率 55-65%; ▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准; ▲3. 阻燃标准: 水洗 <math>\geq 12</math> 次后, 阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级; ▲4. 抗菌效果: 水洗 <math>\geq 12</math> 次后, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌 (肺炎克雷白氏菌)、铜绿假单胞菌具有 90%及以上的抑菌效果, 检测依据 GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准; 净化性能 (污染物去除率): 对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率 <math>\geq 60\%</math>; (提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p> | 米  | 27       | 300 | 8100   |



|   |            |    |  |              |     |     |       |
|---|------------|----|--|--------------|-----|-----|-------|
| 2 | 布料         | 定制 | 1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量 $\geq 265\text{g}/\text{m}^2$ ；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗 $\geq 12$ 次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；  | 米            | 34  | 500 | 17000 |
| 3 | 罗马杆        | 定制 | 轨道/型材：1. 管道材质：优质铝合金；规格：外管径 $\geq 27\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；装饰头材质：A级塑胶，表面抛光喷涂扫金、造型简洁美观，耐用耐看，装配牢固，拆装方便；  | 米            | 21  | 500 | 10500 |
| 4 | 打孔布带（阻燃布带） | 定制 | ▲1. 成分：100%聚酯纤维；断裂强力：长度方向 $\geq 1950\text{N}$ ；机织物密度：长度方向 400-500 根/10cm，宽度方向 900-1000 根/10cm；抗老化强力保持率 $\geq 75\%$ ；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；阻燃标准：水洗 $\geq 12$ 次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告） | 米            | 8   | 490 | 3920  |
| 5 | 双面扣        | 定制 | 1. 撞钉 8mm规格，材质：耐用金属材料；   | 米            | 2   | 200 | 400   |
| 6 | 磁性门帘       | 定制 | 面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。中标后至少提供3种款式供采购方选择。   | $\text{m}^2$ | 139 | 100 | 13900 |
| 7 | 卷帘         | 定制 | 1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$ ；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 水洗 $\geq 12$ 次后，符合GB50222-2017 B1级或更优标准；4. 抗菌效果：  | $\text{m}^2$ | 43  | 100 | 4300  |

|   |      |   |  |                |    |     |      |
|---|------|---|--|----------------|----|-----|------|
|   |      |  | <p>水洗≥12次后,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌(肺炎克雷白氏菌)、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果,检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准;净化性能(污染物去除率):对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%;富马酸二甲酯(mg/kg):未检出;邻苯基苯酚(mg/kg):未检出;5.制作工艺:面料阻燃方式为永久性阻燃;面料裁切整齐,平整挺阔,底部带有防撞静音条,保证帘布平整挺括;6.卷管加厚铝合金材质,外管径≥38mm,壁厚:≥1.2mm,底杆加厚铝合金材质,规格≥30*12mm,壁厚:≥1.2mm。7.制头:材质采用POM,PC等优质工程塑料,内置减速装置,省力≥50%;制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳;内置限位器安装后无极调整上下限位;可万向自锁,使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构,使结构工作时噪音小;拉珠:拉珠采用POM优质工程塑料,表面光滑,无毛刺,配色和谐,耐磨、耐老化,性能优异;拉绳采用高强聚酯纤维。</p> |                |    |     |      |
| 8 | 双层拉帘 | 定制  | <p>1.成分:100%聚酯纤维;单位面积质量≥200g/m<sup>2</sup>;2.色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准;3.制作工艺:面料裁切整齐,平整挺阔,底部带有防撞静音条,保证帘布平整挺括.配件参数4.卷管加厚铝合金材质,外管径≥38mm,壁厚:≥1.2mm,底杆加厚铝合金材质,规格≥30*12mm,壁厚:≥1.2mm。配防尘罩壳;5.制头:材质采用POM,PC等优质工程塑料,内置减速装置,省力≥50%;制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳;内置限位器安装后无极调整上下限位;可万向自锁,使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构,使结构工作时噪音小;拉珠:拉珠采用POM优质工程塑料,表面光滑,无毛刺,配色和谐,耐磨、耐老化,性能优异;拉绳采用高强聚酯纤维。</p>  | m <sup>2</sup> | 62 | 100 | 6200 |

|   |                 |             |  |   |    |     |       |
|---|-----------------|-------------|--|---|----|-----|-------|
| 9 | 医用床围帘<br>(医用隔帘) | 定制 (蓝 12 号) | <p>▲1. 成分: 100%聚酯纤维; 厚度<math>\geq 0.9\text{mm}</math>; 单位面积质量<math>\geq 230\text{g/m}^2</math>; 遮光率<math>\geq 90\%</math>; 具有易去污性; 耐磨性能<math>\geq 60000</math>次未破损; 折痕回复性<math>\geq 260^\circ</math>; ▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准; ▲3. 阻燃标准: 水洗<math>\geq 12</math>次后, 阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级; ▲4. 抗菌效果: 水洗<math>\geq 12</math>次后, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌(肺炎克雷白氏菌)、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 95% 及以上的抑菌效果, 检测依据GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准; 抗病毒效果: 水洗<math>\geq 12</math>次后, 检测甲型流感病毒H1N1/H3N2、冠状病毒HCoV-229E型, 其抗病毒活性值<math>\geq 1.0</math>, 抗病毒活性率(<math>\%</math>)<math>\geq 95</math>; 负离子发生量<math>\geq 3000</math>个/立方厘米; (提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p> | 米 | 86 | 400 | 34400 |
|---|-----------------|-------------|--|---|----|-----|-------|





|    |    |    |  |   |    |     |       |
|----|----|----|--|---|----|-----|-------|
| 10 | 窗帘 | 定制 | <p>▲1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率≥90%；厚度：≥1.1mm；单位面积质量≥300g/m<sup>2</sup>；具有易去污性；机织物密度：经向 1050-1150 根/10cm，纬向 500-600 根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度 10cm 标准下测试，频率 250Hz 时吸声系数≥0.5；频率 500Hz 时吸声系数≥0.9；频率 1000Hz 时吸声系数≥0.5；频率 2000Hz 时吸声系数≥0.7，频率 4000Hz 时吸声系数≥0.6；</p> <p>▲2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准；</p> <p>▲3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合 GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级；</p> <p>▲4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90% 及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准；抗病毒效果：水洗≥12 次后，检测柯萨奇病毒 A21 型、甲型流感病毒 H1N1/H3N2、人冠状病毒 HCoV-229E 型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800 个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12 次后，防螨驱避率≥70%；（提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检测报告）</p> | 米 | 45 | 500 | 22500 |
| 11 | 床帘 | 定制 | <p>1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥200g/m<sup>2</sup>；2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合 GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级；4. 开门数量：单门</p>  | 米 | 48 | 300 | 14400 |



|    |       |            |  |                |     |     |       |
|----|-------|------------|--|----------------|-----|-----|-------|
| 12 | 遮阳卷帘  | 定制         | <p>▲1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量 200-400g/m<sup>2</sup>；厚度：0.5-0.8mm；机织物密度：经向 80-180 根/10cm，纬向 50-150 根/10cm；具有易去污性；织物透光性（总光通量透射比）1-10%；</p> <p>▲2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优 A/B类标准；</p> <p>▲3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，符合 GB50222-2017 B1 级或更优标准；</p> <p>▲4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有 90% 及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准；</p> <p>净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%；富马酸二甲酯（mg/kg）：未检出；邻苯基苯酚（mg/kg）：未检出；（提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检测报告）</p> | m <sup>2</sup> | 25  | 200 | 5000  |
| 13 | 磁吸软门帘 | 定制厚度 2mm   | <p>面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 2mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。</p>   | m <sup>2</sup> | 100 | 100 | 10000 |
| 14 | 磁吸软门帘 | 定制厚度 2.5mm | <p>面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 2.5mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。</p>   | m <sup>2</sup> | 120 | 100 | 12000 |
| 15 | 磁吸软门帘 | 定制厚度 3mm   | <p>面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 3mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。</p>   | m <sup>2</sup> | 140 | 200 | 28000 |



|    |      |         |  |   |    |     |      |
|----|------|---------|--|---|----|-----|------|
| 16 | 窗帘   | 定制 11 号 | 1. 成分: 100%聚酯纤维; 遮光率 $\geq 90\%$ ; 厚度: $\geq 1.1\text{mm}$ ; 单位面积质量 $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ ; 具有易去污性; 机织物密度: 经向 1050-1150 根/10cm, 纬向 500-600 根/10cm; 纱线线密度: 经向 (1) 16-20tex, 纬向 (1) 30-40tex, 纬向 (2) 95-105tex, 纬向 (3) 13-23tex, 纬向 (4) 35-45tex; 具有吸音功能: 吸声系数: 在空气厚度 10cm 标准下测试, 频率 250Hz 时吸声系数 $\geq 0.5$ ; 频率 500Hz 时吸声系数 $\geq 0.9$ ; 频率 1000Hz 时吸声系数 $\geq 0.5$ ; 频率 2000Hz 时吸声系数 $\geq 0.7$ , 频率 4000Hz 时吸声系数 $\geq 0.6$ ; 2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准; 3. 阻燃标准: 水洗 $\geq 12$ 次后, 阻燃性能符合 GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级; 4. 抗菌效果: 水洗 $\geq 12$ 次后, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌 (肺炎克雷白氏菌)、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90% 及以上的抑菌效果, 检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准; 抗病毒效果: 水洗 $\geq 12$ 次后, 检测柯萨奇病毒 A21 型、甲型流感病毒 H1N1/H3N2、人冠状病毒 HCoV-229E 型, 其抗病毒活性值 $\geq 1.0$ , 抗病毒活性率 (%) $\geq 95$ ; 负离子发生量 $\geq 4800$ 个/立方厘米; 防螨性能: 水洗 $\geq 12$ 次后, 防螨驱避率 $\geq 70\%$ ; | 米 | 85 | 100 | 8500 |
| 17 | 双层拉帘 | 定制      | 柔纱帘 (面料) 参数: 1. 成分: 100%聚酯纤维; 单位面积质量 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$ ; 2. 色牢度、异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准; 3. 制作工艺: 面料裁切整齐, 平整挺阔, 底部带有防撞静音条, 保证帘布平整挺括. 配件参数 4. 卷管加厚铝合金材质, 外管径 $\geq 38\text{mm}$ , 壁厚: $\geq 1.2\text{mm}$ , 底杆加厚铝合金材质, 规格 $\geq 30*12\text{mm}$ , 壁厚: $\geq 1.2\text{mm}$ . 配防尘罩壳; 5. 制头: 材质采用 POM, PC 等优质工程塑料, 内置减速装置, 省力 $\geq 50\%$ ; 制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳; 内置限位器安装后无极调整上下限位; 可万向自锁, 使用寿命 2 万次以上. 拉珠与制头摩擦处   | 米 | 62 | 120 | 7440 |



|    |    |    |   |   |     |       |            |
|----|----|----|---|---|-----|-------|------------|
|    |    |    | 采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。  |   |     |       |            |
| 18 | 窗帘 | 定制 | 1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率≥90%；厚度：≥1.1mm；单位面积质量≥300g/m <sup>2</sup> ；具有易去污性；机织物密度：经向 1050-1150 根/10cm，纬向 500-600 根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度 10cm 标准下测试，频率 250Hz 时吸声系数≥0.5；频率 500Hz 时吸声系数≥0.9；频率 1000Hz 时吸声系数≥0.5；频率 2000Hz 时吸声系数≥0.7，频率 4000Hz 时吸声系数≥0.6；2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合 GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级；4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90% 及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准；抗病毒效果：水洗≥12 次后，检测柯萨奇病毒 A21 型、甲型流感病毒 H1N1/H3N2、人冠状病毒 HCoV-229E 型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800 个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12 次后，防螨驱避率≥70%； | 米 | 100 | 200   | 20000      |
|    |    |    |   |   |     | 合计（元） | 226560.00  |
|    |    |    |   |   |     | 总计（元） | 2252390.00 |

## 第二节 商务要求

### 一、合同履行期限

1年（根据采购人实际需求，分批下单，中标人在接到采购人下单通知后1小时内任何时间段免费将货物送达采购人指定地点并验收合格使用。）。

### 二、项目实施地点

采购人指定地点。

### 三、质量保证期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所送货物应明确标示批号、生产日期和有效期（质量保证期按国家及行业标准实行）。货物在质保期内正常使用情况下出现非采购单位造成的质量问题，投标人需免费包修包换。

### 四、付款条件

按成交单价供货进度结算。

### 五、报价要求：

报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

### 六、售后服务要求：

1. 免费送货上门；
2. 投标产品必须是具备厂家合法渠道的原厂全新产品。
3. 交货时须保证产品必须完好无损，对意外损伤的货物，免费修补和配备。
4. 验收条件及标准：（1）满足国家现行的行业规范及相关标准；（2）满足采购文件要求及合同要求。

### 七、其他要求

1、在供货期限内保障采购单位的供货需求，实行零库存管理，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，保证货物的正常供应。

2、投标人应有完善的技术支持与服务体系，安排专人负责与采购人联系售后



服务事宜。

3、由于本采购人场地有限，未设置库房，所以采取**零星送货方式**，为保障我院业务工作需要，须保证1小时内到场并提供7×24小时的配送支持服务，配置专门固定的售后服务电话。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。

**(投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章)**

4、质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后原则上4小时内响应到场，1小时内完成更换，并承担调换的费用；如货物经中标供应商3次更换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。货到现场后，由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责处理，费用由采购人承担。

八、评标办法本项目采用 综合评分法 进行评审。

**(注：本次采购需求内容以发布的采购公告及采购文件为准)**