

中述设计集团有限公司

Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585

NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN

LICENSE No A151023585

地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇

岷江大道中段9号丹山碧水

商业步行街负二层1046号

电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:  
CLIENT:

贵州省疾病预防控制中心

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT

姓名: 李顺阳

注册证书号码: 20155300568

注册印章号码: 5102358-014

项目负责人 PROJECT CAPTAIN 李顺阳

专业负责人 MAIN ENGINEER 夏红卫

审定 APPR'D 聂军强

审核 EXAM'D 夏红卫

校对 CHK'D 马永付

设计 DESIG'D 郭晓红

职责 DUTY 姓名 FULL NAME 签署 SIGNATURE

设计签署 SIGNATURE

设计阶段 JOB STAGE 水施 专业 DISCIPLINE 给排水


工程名称 PROJECT 贵州省疾控中心4号楼及门面业务用房维修改造项目

子项名称 SUB ITEM

图名 TITLE 卫生间给排水系统图(一)

工程号 PROJECT NO. 黔黔12462《建》X063 图号 DWG. NO. 17

比例 SCALE 1:100 日期 DATE 2024.10

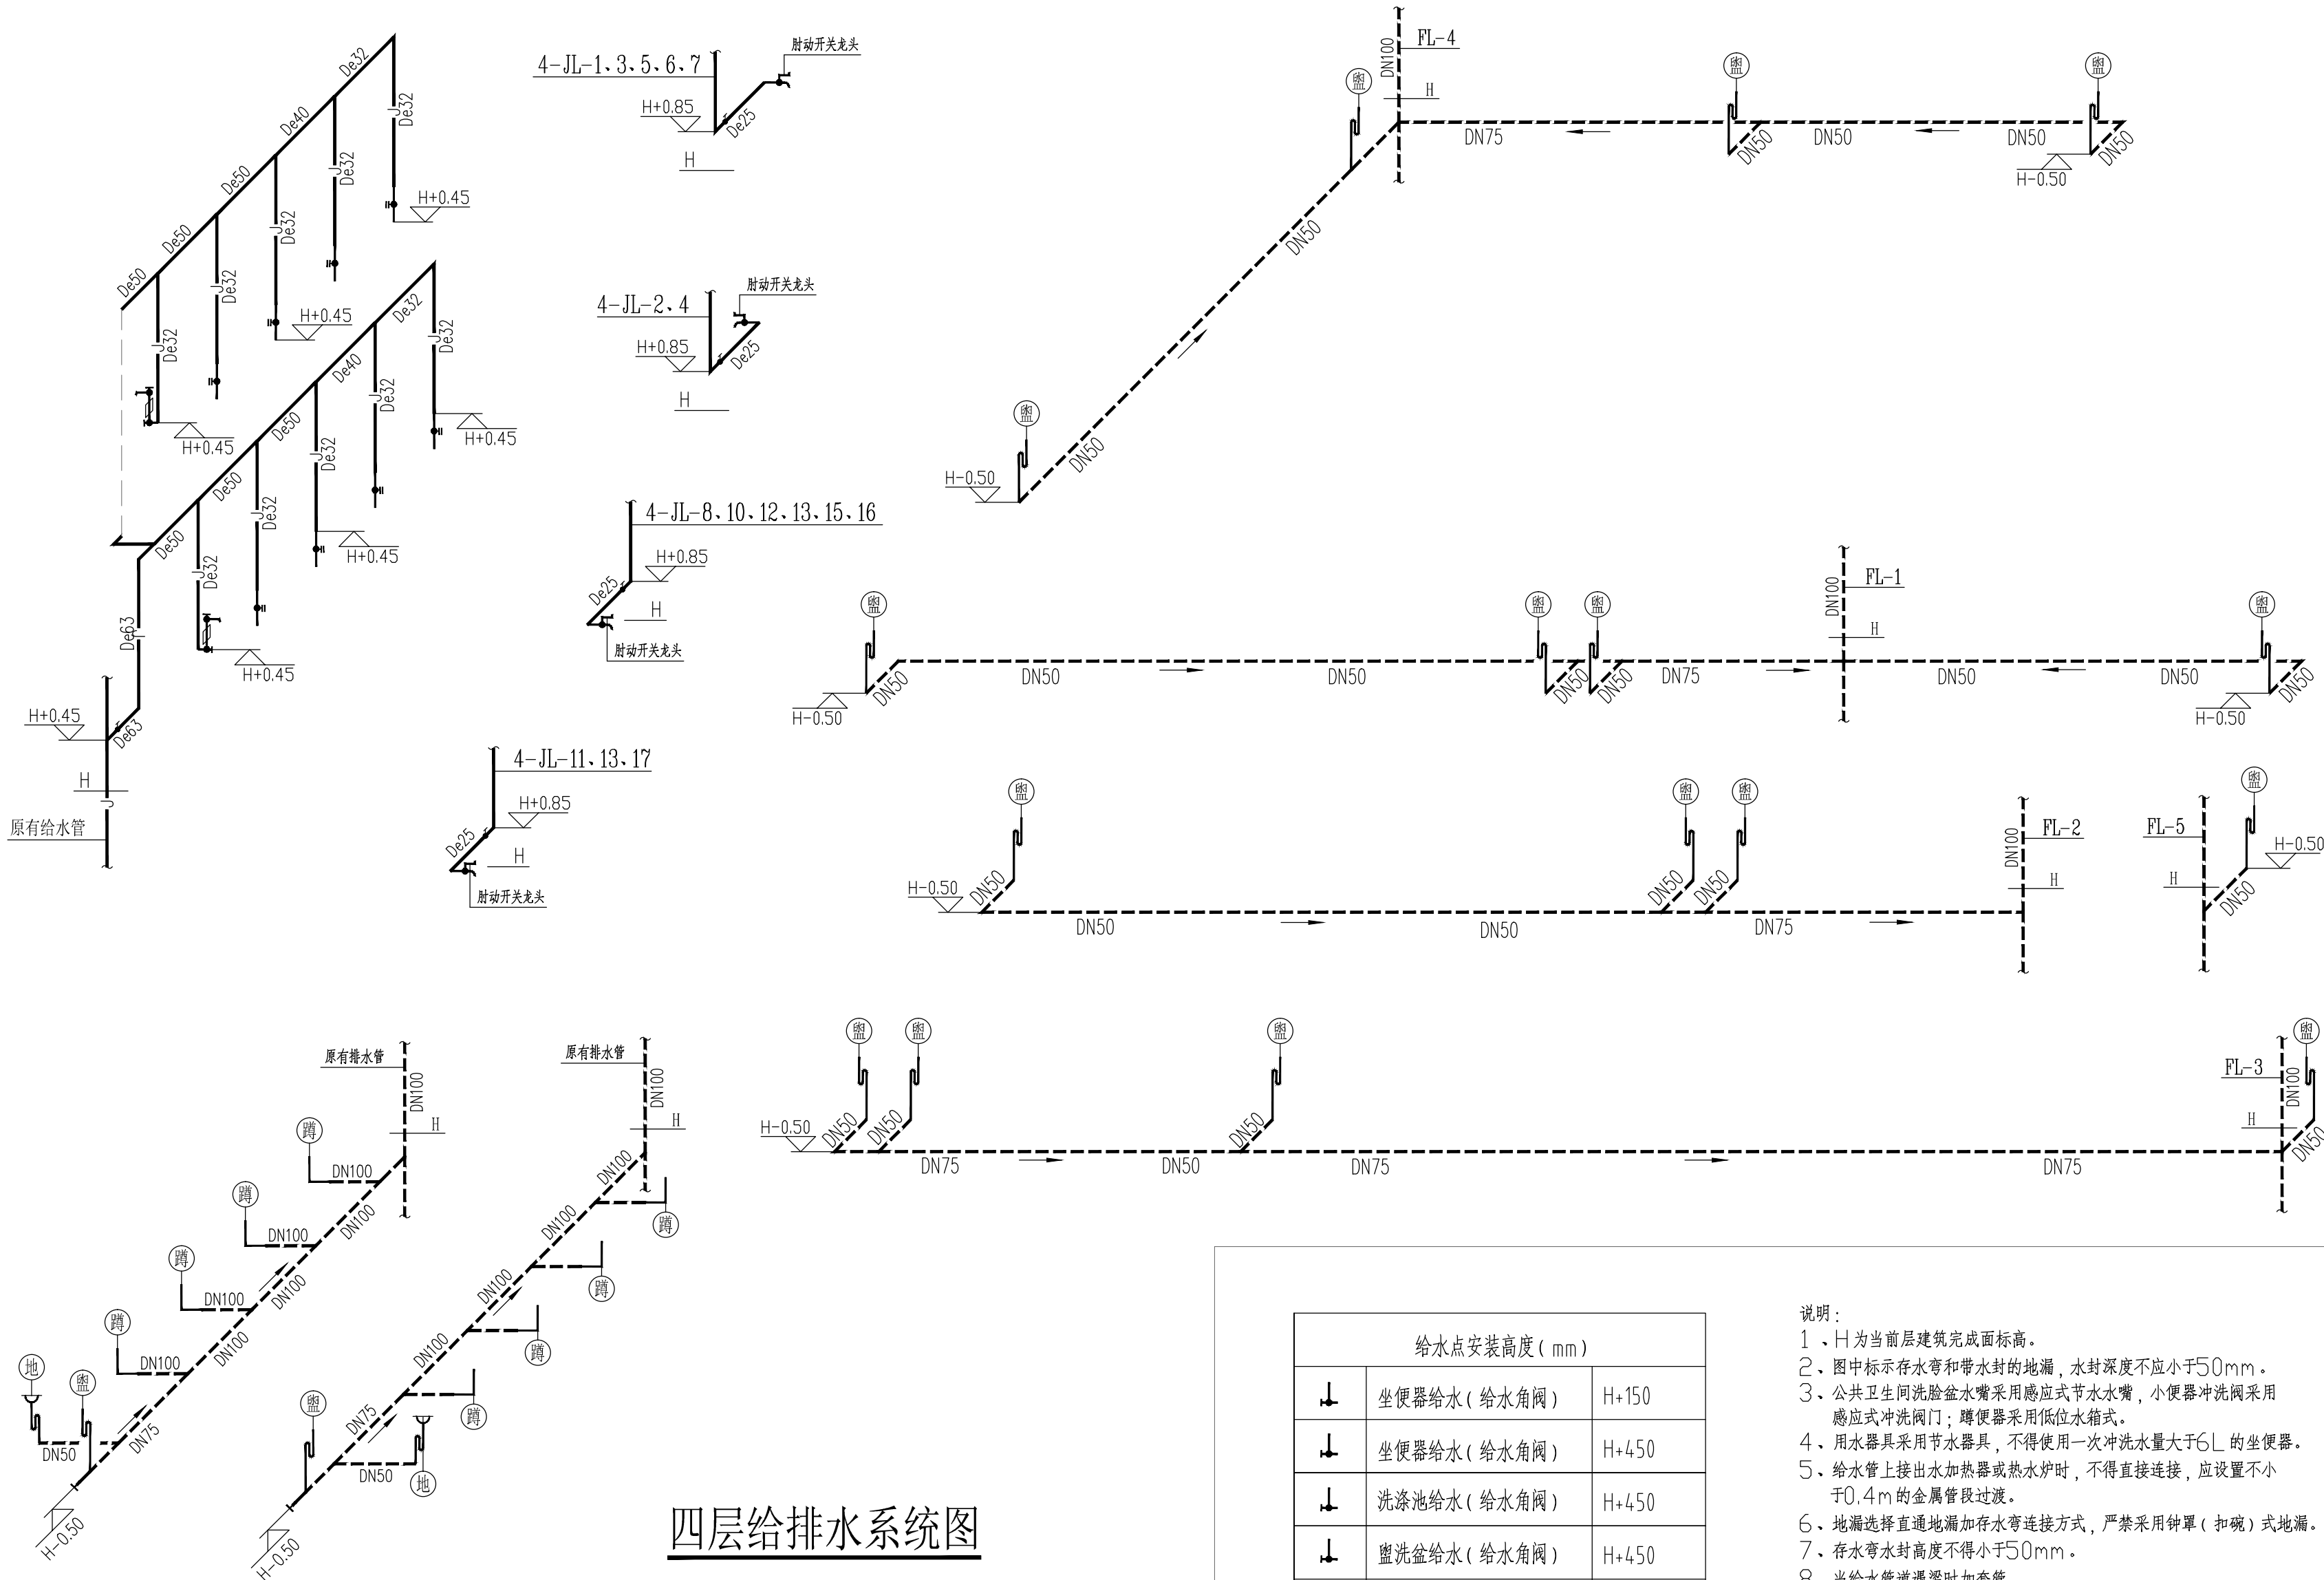

四层给排水系统图

给水点安装高度 (mm)		
↓	坐便器给水 (给水角阀)	H+150
↓	坐便器给水 (给水角阀)	H+450
↓	洗涤池给水 (给水角阀)	H+450
↓	盥洗盆给水 (给水角阀)	H+450
↙	淋浴器给水	H+1100

- 说明:
- 1、H为当前层建筑完成面标高。
  - 2、图中标示存水弯和带水封的地漏，水封深度不应小于50mm。
  - 3、公共卫生间洗脸盆水嘴采用感应式节水水嘴，小便器冲洗阀采用感应式冲洗阀门；蹲便器采用低位水箱式。
  - 4、用水器具采用节水器具，不得使用一次冲洗水量大于6L的坐便器。
  - 5、给水管上接出水加热器或热水炉时，不得直接连接，应设置不小于0.4m的金属管段过渡。
  - 6、地漏选择直通地漏加存水弯连接方式，严禁采用钟罩（扣碗）式地漏。
  - 7、存水弯水封高度不得小于50mm。
  - 8、当给水管道遇梁时加套管。
  - 9、大便器、小便器应选用自带水封（水封深度不小于50mm）的洁具。

卫生间给排水系统图(一)