



中述设计集团有限公司

Zhongshu Design Group Co., Ltd.

国家甲级工程资质证书编号:A151023585

NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN

LICENSE No A151023585

地址:中国·宜宾市屏山县屏山镇

岷江大道中段9号丹山碧水

商业步行街负二层1046号

电话:0831-3501888 TEL:0831-3501888

建设单位:

CLIENT:

贵州省疾病预防控制中心

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT

姓 名: 李顺阳 NAME

注册证书号码: 20155300568 REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码: 5102358-014 REGISTRATION STAMP NO.

项目负责人 PROJECT CAPTAIN 李顺阳

专业负责人 MAIN ENGINEER 李顺阳

审定 APPR'D 聂军强

审核 EXAM'D 李顺阳

校对 CHK'D 李诗颖

设计 DESIGN'D 李文官

职责 DUTY 姓 名 签 署

FULL NAME SIGNATURE

设计签署 SIGNATURE

设计阶段 JOB STAGE 施工图 专 业 建筑

工程名称 PROJECT 贵州省疾控中心4号楼及门面

业务用房维修改造项目

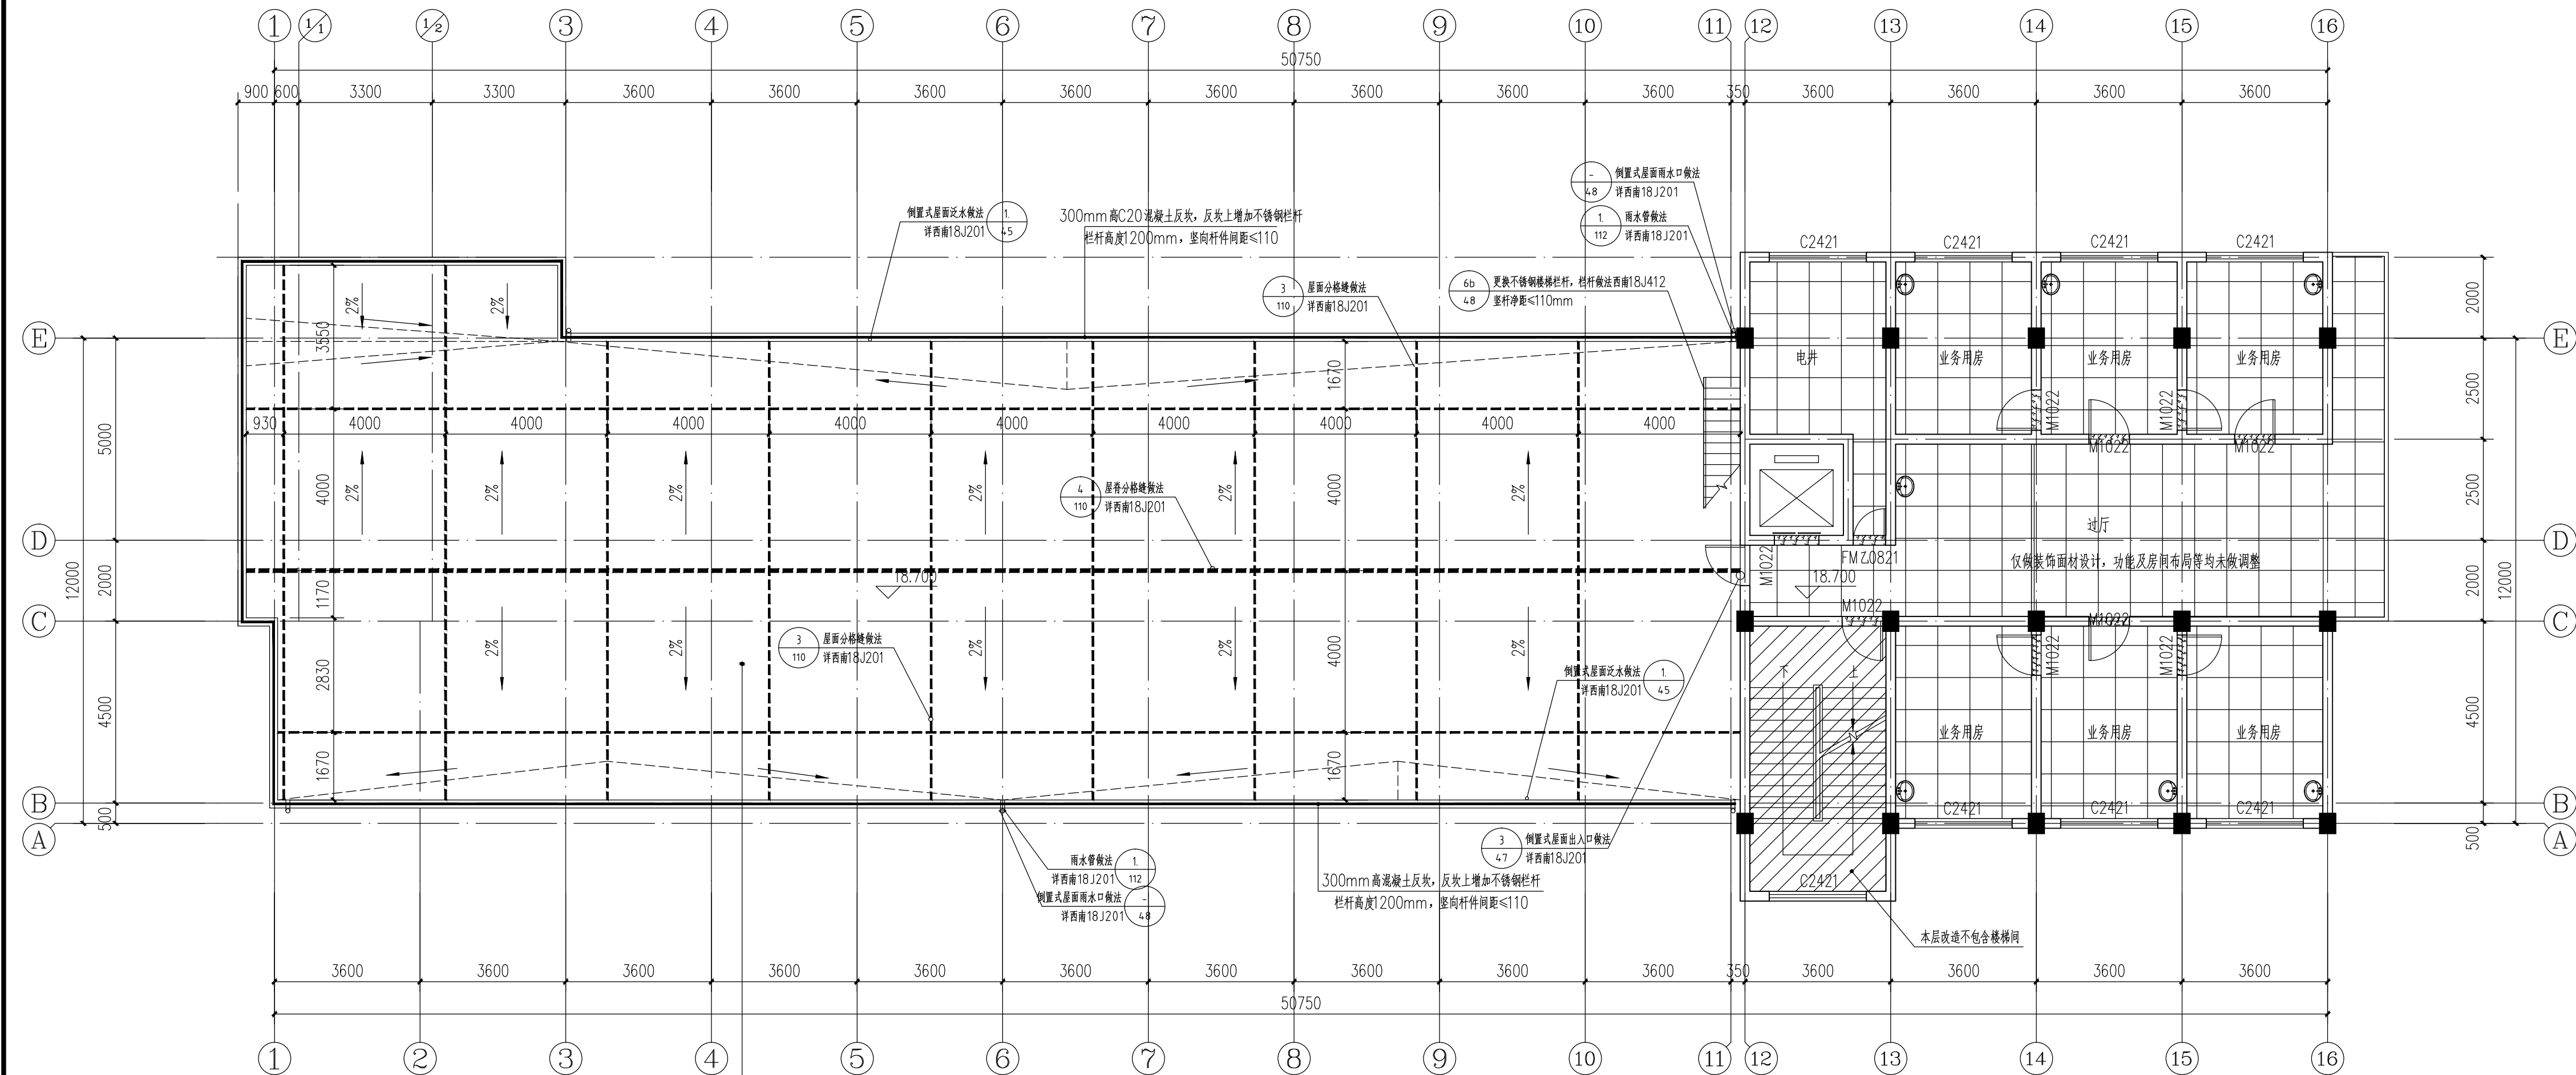
子项名称 SUB ITEM

图 名 TITLE 4号楼六层铺装平面图

工 程 号 PROJECT NO. ZS黔A24GZ

(建) X063 图 号 DWG. NO. B-19

比 例 SCALE 日 期 DATE 2024. 10

1.40厚C20细石混凝土,内配 $\phi 6@150$ 双向配筋,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝)

2.2厚无纺布聚酯纤维布一层

3.保温层:60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。(温和A区,当热惰性 >2.5 时, $K<0.8$ 即可,屋面保温材料按48mm计算,热惰性 >2.5 ,K至为0.63,满足屋面保温要求。

倒置式屋面增加25%厚度,设计值按60mm。)

4.防水层:

第三道:≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),

第二道:≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,

第一道:≥2.0mm聚合物水泥防水涂料

5.20厚1:3水泥砂浆找坡层

6.钢筋混凝土顶板

4号楼六层铺装平面图 1:100

本层建筑面积: 209.05m²

仿大理石门槛石

600×600MM防滑瓷砖