

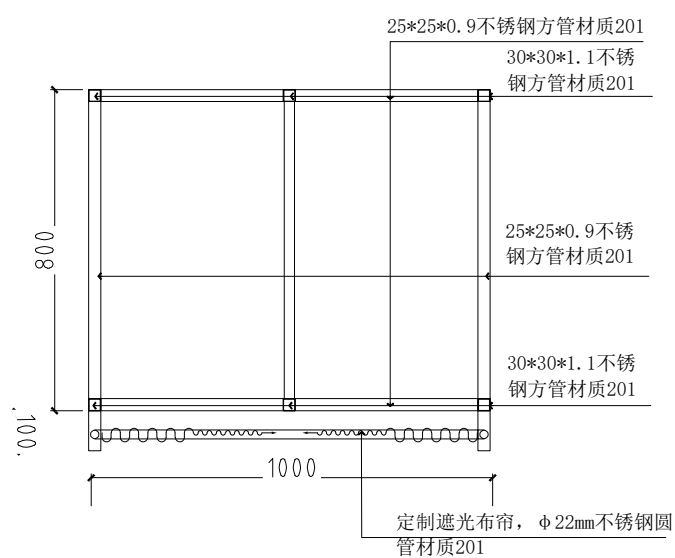
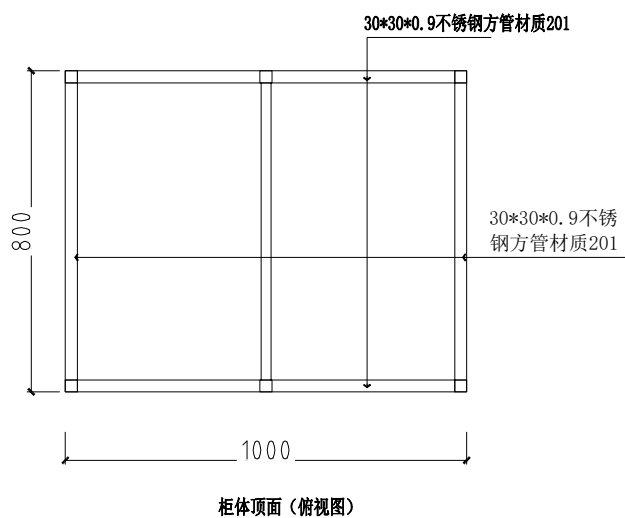


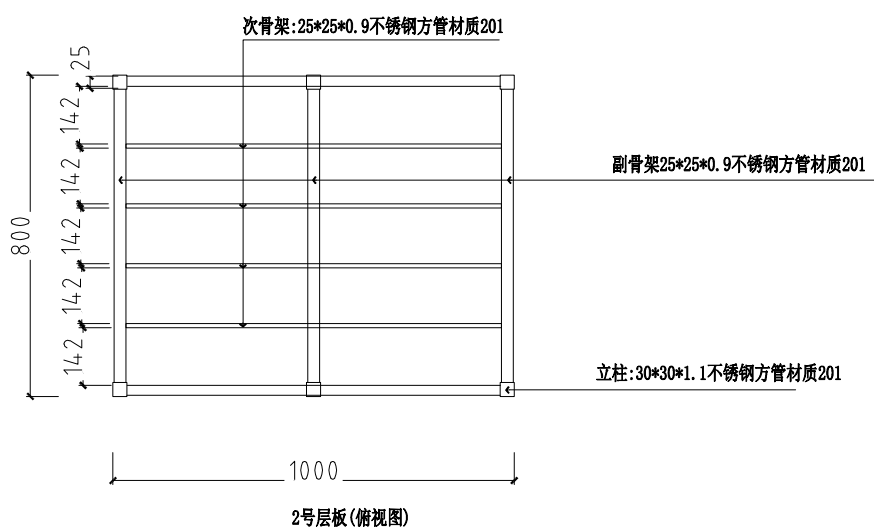

不锈钢柜体平面图

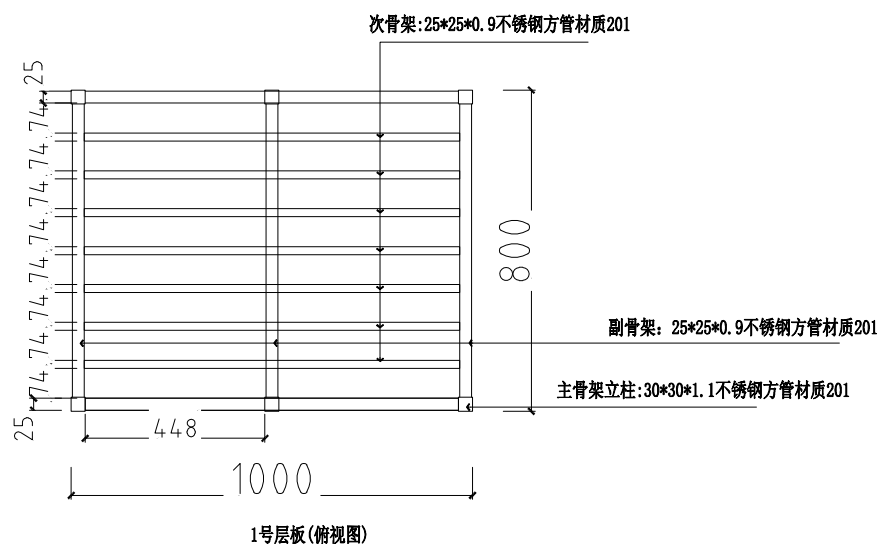

- 1、主骨架（立柱）采用6支30*30*1.1壁厚201材质不锈钢方管。
- 2、副骨架：25*25*0.9壁厚201材质不锈钢方管
- 3、次骨架：10*20*0.8壁厚不锈钢矩形管、
- 4、加工采用激光切割配料，现场组装，焊接、收纳柜与墙面连接每个柜子不少于4颗M10*80不锈钢膨胀螺丝固定。焊接处用砂轮机抛光。
- 5、安装部位：8-10号宿舍共计3栋，每栋6层，2-6层每层22间、每间1个，1层17间，每间1个、共计381个
- 6、主立管与地面接触位置采用30*30*10PVC防滑橡胶垫底座
- 7、柜子布艺遮光帘、高度2.4m宽度0.94m、布帘于端头采用PVC专用堵头封堵

不锈钢收纳柜加工图